

LAGERTECHNIK REGALSYSTEME BETRIEBSEINRICHTUNGEN





Herzlich willkommen

Gern laden wir Sie zu einem Rundgang durch unseren Katalog ein, in dem wir Ihnen unser umfangreiches Angebot an Lager- und Betriebs-einrichtungen vorstellen möchten.

Die heutige Geschäftssituation fordert immer schnellere Entscheidungen zur Optimierung des „Work-Flows“. Der vorliegende Katalog beinhaltet alle wesentlichen Archiv-, Lager- und Betriebseinrichtungen, so dass Sie schnell und effizient das für Sie optimale Regal zusammenstellen können.

Sicherlich werden Sie sich fragen, welches Regal passt zu meinem Lagergut? Für welche Belastung ist das Regal ausgelegt? Lässt sich die Lagereinrichtung in meine Räumlichkeiten integrieren?

Wir hoffen, uns ist es gelungen einige dieser Fragen schon im Katalog zu beantworten, aber sicherlich werden noch Fragen offenbleiben. Unser Team berät Sie gern und erarbeitet auf der Basis Ihrer Vorgaben die optimale Lösung für Ihr Lager.

Um Ihren Ansprüchen an Wirtschaftlichkeit und Effizienz gerecht zu werden, haben wir unsere Regalsysteme flexibel gestaltet.

So können sie jederzeit veränderten Lagersituationen angepasst werden.

Die Qualität und Sicherheit, die Sie für Ihren Betrieb beanspruchen, können wir durch die Erfüllung der Anforderungen des Gütezeichens RAL RG 614/1 und des GS-Gütezeichens dokumentieren.

Dieser Katalog ist speziell an Industrie, Handel, Wirtschaft und Gewerbe gerichtet.

Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.





Fachbodenregale

Fachbodenregale für Lager und Werkstatt

Stecksystem ORION PLUS

Fachbodenregale, Stecksystem	ab Seite 52
Eck-Fachbodenregale, Stecksystem	ab Seite 74
Zubehör Fachbodenregale, Stecksystem	ab Seite 76
Schubladen / Türen / Rollläden, Stecksystem.....	ab Seite 84
Bauteile für Fachbodenregale, Stecksystem.....	ab Seite 88

Schraubsystem WR

Fachbodenregale, Schraubsystem	ab Seite 94
Zubehör Fachbodenregale, Schraubsystem.....	ab Seite 98

Stecksystem RR

Fachboden-Rohrregale, Stecksystem.....	ab Seite 108
Zubehör Fachboden-Rohrregale, Stecksystem	ab Seite 112

Fachbodenregale mit ESD-Beschichtung



ESD-Fachbodenregale, Stecksystem	ab Seite 116
ESD-Behälter, Stecksystem	ab Seite 117

Hygiene-Fachbodenregale



Seite 112



Seite 114

Antibakterielle Regale - AntiBac®, Stecksystem.....	ab Seite 120
Lebensmittelregale - Hygienic, Stecksystem.....	ab Seite 122
Edelstahlregale, Stecksystem.....	ab Seite 124
Edelstahlregale, Schraubsystem	ab Seite 126



Individuelle Ordnung:

Regale mit
Kleiderstange,
Flügeltüren und
Schubladen

5 Jahre
Garantie

10 Jahre
Nachkauf
Garantie



Aus der Praxis: Einrichtung eines Lagers für unterschiedliche Kartonagen mit Fachbodenregalen aus dem Stecksystem ORION PLUS.

Gitter-Rückwände in den Regalen verhindern ein Durchschieben der Ware. Kleinteile werden übersichtlich in Schubladen gelagert. Für die Hängeware wurden die Regale mit einer Kleiderstange ergänzt. Flügeltüren in den Regalen schützen vor unerlaubtem Zugriff.

Regale ORION PLUS mit Diagonalstreben und farbigen Profilen Seite 62 | Rückwände aus Gitterdraht und Vollblech Seite 80 | Schubladen Seite 84 | Kleiderstange Seite 82 | Flügeltüren Seite 86



Farbliche Akzente:

Profile und Vollblech-Seitenwände in RAL 5010 enzianblau



Seite 84



Seite 82



Seite 86



Lager- und Betriebsbedingungen
RAL-RG 614
RAL-RG 614/1 0440



Aus der Praxis: Fachbodenregale aus dem Stecksystem ORION PLUS wurden mit steckbaren Trennblechen ausgestattet.

Die Böden verfügen über eine entsprechende Lochung, in die die Trennbleche zur Unterteilung der Ware einfach eingesteckt werden. Die Teiler können jederzeit umgesteckt werden.

Das Lager bleibt flexibel und kann auf geändertes Lagergut schnell und einfach angepasst werden.

Regale ORION PLUS mit Diagonalstreben, verzinkt Seite 54


Böden mit Trennblechlochung Seite 90

Trennbleche - oben und unten gesteckt Seite 81

5 Jahre
Garantie

10 Jahre
Nachkauf
Garantie



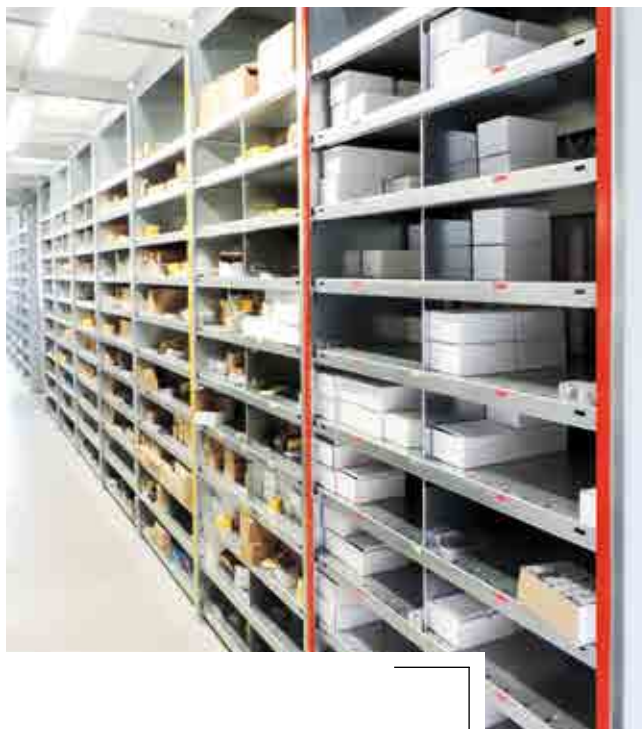

Im Kommissionierlager:

Kurze Wege und eine optimale Unterteilung bieten schnelle Zugriffe.

Flexibel: Steckbare Trennbleche geben dem Lager Struktur. Seite 81



Trennblechlochung über 700 bzw. 900 mm

Böden mit Trennblechlochung Seite 90



Stahl im Einklang mit der Natur:

Storekonzept mit
Stahlregalen in
Verbindung mit dem
Werkstoff Holz.





Seite 54

Aus der Praxis:

Das nachhaltige Storekonzept lautet Verpackungsmüll reduzieren und regionale sowie Bio-Produkte zum Verkauf anbieten. Deshalb gibt es in diesem Geschäft nur unverpackte Ware. Die Waren lagern in den langlebigen Fachbodenregalen des Stecksystems ORION PLUS und passen damit hervorragend zu dem nachhaltigen Gedanken des Shops.


10 Jahre
Nachkauf
Garantie

5 Jahre
Garantie




PROFI-LAGERREGALE mit Streben Einseitige Nutzung

- Die Höhe der Bodenkante beträgt **25 mm**.
- Dieser Regaltyp erhält seine Stabilität durch **Diagonalstreben**. Dadurch kann das Regal **einseitig** bedient werden.
(Grundregal = 2 Streben (Kreuz), Anbauregal = 1 Strebe)
- **Alle Böden** liegen auf Fachbodenträgern.
- Fachlasten **bis 125 kg**

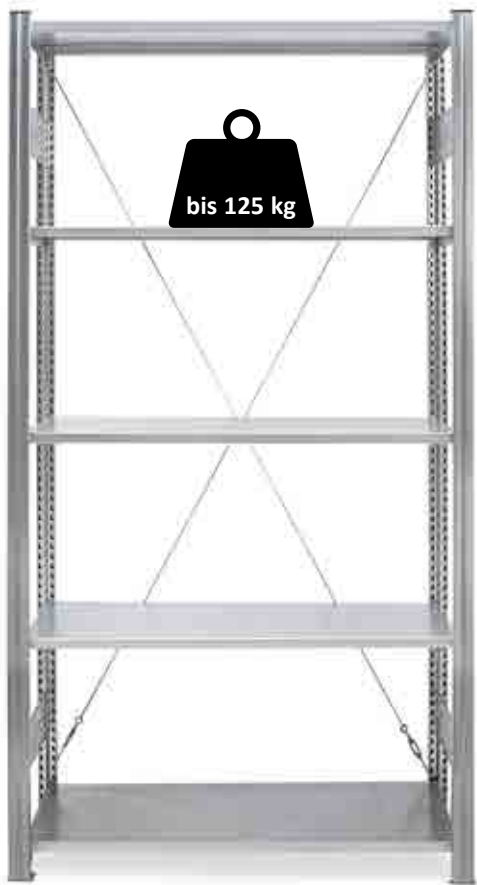

← **Bodenbreiten**
750 mm / 1000 mm / 1300 mm →




FACHBODENREGALE mit Streben Einseitige Nutzung

- Die Höhe der Bodenkante beträgt **40 mm**.
- Dieser Regaltyp erhält seine Stabilität durch **Diagonalstreben**. Dadurch kann das Regal **einseitig** bedient werden.
(Grundregal = 2 Streben (Kreuz), Anbauregal = 1 Strebe)
- **Alle Böden** liegen auf Fachbodenträgern.
- Fachböden mit **drei Belastungstypen**:
L - bis 190 kg | M - bis 240 kg | S - bis 330 kg




← **Bodenbreiten**
750 mm / 1000 mm / 1300 mm →





FACHBODENREGALE mit Traversen

Beidseitige Nutzung

- Die Höhe der Bodenkante beträgt **40 mm**.
- **Aussteifungstraversen** geben diesen Regalen **Standstabilität**. Dadurch kann das Regal **beidseitig** bedient werden.
(Je nach Regalhöhe und Belastung wird eine **unterschiedliche Anzahl von Aussteifungstraversen-Paaren** eingesetzt.)
- Die **Böden** liegen auf Aussteifungstraversen **oder** auf Fachbodenträgern.
- Fachböden mit **drei Belastungstypen**:
L - bis 190 kg | M - bis 240 kg | S - bis 330 kg

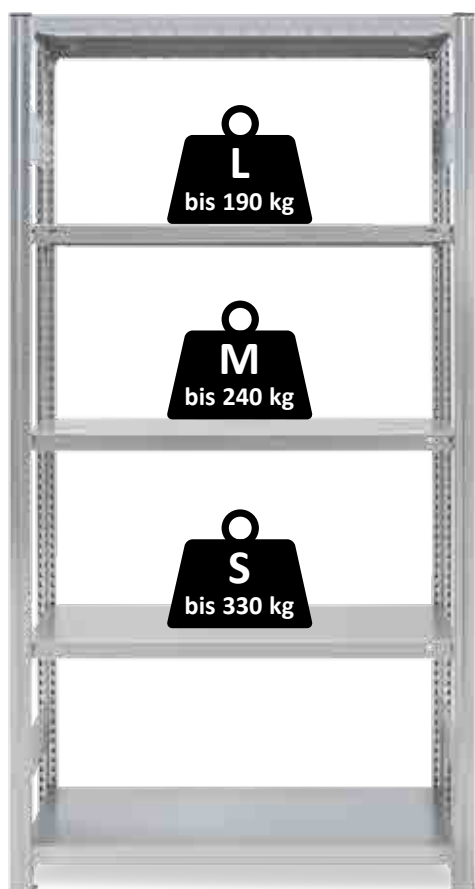

↔ **Bodenbreiten**
750 mm / 1000 mm / 1300 mm ↔



Profi-Lagerregale

Seite 52



Einseitige Nutzung

Seite 54



Beidseitige Nutzung

Seite 64





→ Vorteile

- **Bis 125 kg Belastung** pro Boden bei gleichmäßiger Belastung
- **Mehr Platz im Regal:** Bodenkante nur 25 mm hoch
- **Flexibel:** Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)
- **Schnelle Steckmontage**
- **Beliebig erweiterbar** - auch nachträglich

→ Info

- Einseitige Nutzung
- Ausführung mit Diagonalstreben
- Bodenkante 25 mm hoch

Sicherheit:

Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Beispiele:

2500 mm (H) : 435 mm (T) = 5,74

Das Regal ist zu sichern.

$$3000 \text{ mm (H)} : 635 \text{ mm (T)} = 4,72$$

Das Regal benötigt keine Sicherung.


Geeignete Verankerungen siehe Seite 83.



Außenmaße:

Breiten: Grundregal 810 / 1060 / 1360 mm
Anbauregal 760 / 1010 / 1310 mm

Tiefen: Bodentiefe + 35 mm



Breite		750 mm			1000 mm			1300 mm		
Höhe	Tiefe	Fachlast	Grund-regal EUR	Anbau-regal EUR	Fachlast	Grund-regal EUR	Anbau-regal EUR	Fachlast	Grund-regal EUR	Anbau-regal EUR

 bis 125 kg Fachlast

Profile und Böden verzinkt  

2000 mm mit 5 Böden Feldlast: 1600 kg	300	125 kg	HZG 20307 PL 128,93	HZA 20307 PL 94,08	125 kg	HZG 20310 PL 137,74	HZA 20310 PL 102,89	90 kg	HZG 20313 PL 161,25	HZA 20313 PL 126,20
	400	125 kg	HZG 20407 PL 136,59	HZA 20407 PL 101,24	125 kg	HZG 20410 PL 147,27	HZA 20410 PL 111,92	95 kg	HZG 20413 PL 175,64	HZA 20413 PL 140,11
	500	125 kg	HZG 20507 PL 144,15	HZA 20507 PL 108,23	125 kg	HZG 20510 PL 156,75	HZA 20510 PL 120,83	100 kg	HZG 20513 PL 190,14	HZA 20513 PL 154,04
	600	125 kg	HZG 20607 PL 151,94	HZA 20607 PL 115,46	125 kg	HZG 20610 PL 166,25	HZA 20610 PL 129,78	110 kg	HZG 20613 PL 204,66	HZA 20613 PL 167,99
2500 mm mit 6 Böden Feldlast: 1000 kg	300	125 kg	HZG 25307 PL 152,27	HZA 25307 PL 111,67	125 kg	HZG 25310 PL 162,84	HZA 25310 PL 122,24	90 kg	HZG 25313 PL 190,97	HZA 25313 PL 150,19
	400	125 kg	HZG 25407 PL 161,26	HZA 25407 PL 120,18	125 kg	HZG 25410 PL 174,08	HZA 25410 PL 133,00	95 kg	HZG 25413 PL 208,04	HZA 25413 PL 166,76
	500	125 kg	HZG 25507 PL 170,11	HZA 25507 PL 128,44	125 kg	HZG 25510 PL 185,23	HZA 25510 PL 143,56	100 kg	HZG 25513 PL 225,23	HZA 25513 PL 183,36
	600	125 kg	HZG 25607 PL 179,22	HZA 25607 PL 137,01	125 kg	HZG 25610 PL 196,41	HZA 25610 PL 154,18	110 kg	HZG 25613 PL 242,42	HZA 25613 PL 200,01
3000 mm mit 7 Böden Feldlast: 1700 kg	300	125 kg	HZG 30307 PL 180,84	HZA 30307 PL 131,88	125 kg	HZG 30310 PL 193,18	HZA 30310 PL 144,22	90 kg	HZG 30313 PL 225,94	HZA 30313 PL 176,79
	400	125 kg	HZG 30407 PL 191,66	HZA 30407 PL 141,97	125 kg	HZG 30410 PL 206,61	HZA 30410 PL 156,92	95 kg	HZG 30413 PL 246,17	HZA 30413 PL 196,28
	500	125 kg	HZG 30507 PL 202,36	HZA 30507 PL 151,80	125 kg	HZG 30510 PL 220,01	HZA 30510 PL 169,45	100 kg	HZG 30513 PL 266,60	HZA 30513 PL 215,84
	600	125 kg	HZG 30607 PL 213,37	HZA 30607 PL 161,98	125 kg	HZG 30610 PL 233,42	HZA 30610 PL 182,01	110 kg	HZG 30613 PL 287,03	HZA 30613 PL 235,44


Zusatzböden, verzinkt

Alle Böden inkl. 4 Fachboden- trägern	300	125 kg	Z 07325 L / 040 11,84	125 kg	Z 10325 L / 040 13,61	90 kg	Z 13325 L / 040 18,23
	400	125 kg	Z 07425 L / 040 13,18	125 kg	Z 10425 L / 040 15,32	95 kg	Z 13425 L / 040 20,92
	500	125 kg	Z 07525 L / 040 14,47	125 kg	Z 10525 L / 040 16,99	100 kg	Z 13525 L / 040 23,58
	600	125 kg	Z 07625 L / 040 15,79	125 kg	Z 10625 L / 040 18,66	110 kg	Z 13625 L / 040 26,27

Mehr Platz im Regal

Diese Regale sind ideal für die Aufbewahrung von leichteren Kartonagen oder Behältern mit geringer Höhe.

Die **Höhe der Bodenkantung** beträgt bei diesem Regal **nur 25 mm**. Das bedeutet, dass mehr Lagerebenen eingesetzt werden können, als im Vergleich zu einem Regal dessen Böden eine 40 mm hohe Bodenkantung aufweisen.





→ Vorteile

- Oberfläche: **Verzinkt**
- **3 Bodenbreiten**
- **Bis 330 kg** Belastung pro Boden bei gleichmäßiger Belastung
- **Flexibel:** Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)
- **Schnelle Steckmontage**
- **Beliebig erweiterbar** - auch nachträglich

→ Info

- Einseitige Nutzung
- Ausführung mit Diagonalstreben
- Bodenkante 40 mm hoch

Sicherheit:

Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (DGV Regel 108-007).

Beispiele:

2500 mm (H) : 435 mm (T) = 5,75

Das Regal ist zu sichern.

2000 mm (H) : 635 mm (T) = 3,15

Das Regal benötigt keine Sicherung.

Geeignete Verankerungen siehe Seite 83.



Außenmaße:

Breiten: Grundregal 810 / 1060 / 1360 mm

Anbauregal 760 / 1010 / 1310 mm

Tiefen: Bodentiefe + 35 mm



Breite		750 mm				1000 mm				1300 mm			
Höhe	Tiefe	Fachlast	Grundregal EUR	Anbauregal EUR	Fachlast	Grundregal EUR	Anbauregal EUR	Fachlast	Grundregal EUR	Anbauregal EUR	Fachlast	Grundregal EUR	Anbauregal EUR



bis 190 kg Fachlast

Profile und Böden verzinkt

2000 mm mit 5 Böden Feldlast: 1600 kg	300 mm	150 kg	HZG 20307 XL 122,25	HZA 20307 XL 87,40	150 kg	HZG 20310 XL 135,82	HZA 20310 XL 100,97	175 kg	HZG 20313 XL 160,46	HZA 20313 XL 125,40
	400 mm	145 kg	HZG 20407 XL 128,58	HZA 20407 XL 93,24	145 kg	HZG 20410 XL 148,66	HZA 20410 XL 113,31	180 kg	HZG 20413 XL 172,48	HZA 20413 XL 136,96
	500 mm	140 kg	HZG 20507 XL 139,34	HZA 20507 XL 103,42	140 kg	HZG 20510 XL 160,33	HZA 20510 XL 124,41	185 kg	HZG 20513 XL 183,04	HZA 20513 XL 146,93
	600 mm	140 kg	HZG 20607 XL 143,40	HZA 20607 XL 106,91	140 kg	HZG 20610 XL 171,75	HZA 20610 XL 135,28	190 kg	HZG 20613 XL 193,49	HZA 20613 XL 156,83
	800 mm	130 kg	HZG 20807 XL 163,77	HZA 20807 XL 126,18	130 kg	HZG 20810 XL 199,07	HZA 20810 XL 161,49	190 kg	HZG 20813 XL 220,72	HZA 20813 XL 182,94
2500 mm mit 6 Böden Feldlast: 1000 kg	300 mm	150 kg	HZG 25307 XL 144,26	HZA 25307 XL 103,66	150 kg	HZG 25310 XL 160,54	HZA 25310 XL 119,94	175 kg	HZG 25313 XL 190,02	HZA 25313 XL 149,22
	400 mm	145 kg	HZG 25407 XL 151,65	HZA 25407 XL 110,56	145 kg	HZG 25410 XL 175,75	HZA 25410 XL 134,65	180 kg	HZG 25413 XL 204,27	HZA 25413 XL 162,99
	500 mm	140 kg	HZG 25507 XL 164,34	HZA 25507 XL 122,68	140 kg	HZG 25510 XL 189,52	HZA 25510 XL 147,86	185 kg	HZG 25513 XL 216,70	HZA 25513 XL 174,84
	600 mm	140 kg	HZG 25607 XL 168,98	HZA 25607 XL 126,75	140 kg	HZG 25610 XL 203,00	HZA 25610 XL 160,79	190 kg	HZG 25613 XL 229,02	HZA 25613 XL 186,61
	800 mm	130 kg	HZG 25807 XL 192,99	HZA 25807 XL 149,65	130 kg	HZG 25810 XL 235,35	HZA 25810 XL 192,01	190 kg	HZG 25813 XL 261,24	HZA 25813 XL 217,71
3000 mm mit 7 Böden Feldlast: 1700 kg	300 mm	150 kg	HZG 30307 XL 171,50	HZA 30307 XL 122,53	150 kg	HZG 30310 XL 190,49	HZA 30310 XL 141,53	175 kg	HZG 30313 XL 224,81	HZA 30313 XL 175,66
	400 mm	145 kg	HZG 30407 XL 180,45	HZA 30407 XL 130,74	145 kg	HZG 30410 XL 208,56	HZA 30410 XL 158,86	180 kg	HZG 30413 XL 241,77	HZA 30413 XL 191,88
	500 mm	140 kg	HZG 30507 XL 195,63	HZA 30507 XL 145,07	140 kg	HZG 30510 XL 225,02	HZA 30510 XL 174,45	185 kg	HZG 30513 XL 256,66	HZA 30513 XL 205,90
	600 mm	140 kg	HZG 30607 XL 201,42	HZA 30607 XL 150,01	140 kg	HZG 30610 XL 241,11	HZA 30610 XL 189,72	190 kg	HZG 30613 XL 271,40	HZA 30613 XL 219,81
	800 mm	130 kg	HZG 30807 XL 230,16	HZA 30807 XL 177,10	130 kg	HZG 30810 XL 279,59	HZA 30810 XL 226,52	190 kg	HZG 30813 XL 309,73	HZA 30813 XL 256,47
Zusatzboden inkl. 4 Fachbodenträgern	300 mm	150 kg	Z 07530 L / 040 10,52		150 kg	Z 10030 L / 040 13,22		175 kg	Z 13030 L / 040 18,07	
	400 mm	145 kg	Z 07540 L / 040 11,58		145 kg	Z 10040 L / 040 15,60		180 kg	Z 13040 L / 040 20,28	
	500 mm	140 kg	Z 07550 L / 040 13,50		140 kg	Z 10050 L / 040 17,70		185 kg	Z 13050 L / 040 22,16	
	600 mm	140 kg	Z 07560 L / 040 14,09		140 kg	Z 10060 L / 040 19,77		190 kg	Z 13060 L / 040 24,04	
	800 mm	130 kg	Z 07580 L / 040 17,72		130 kg	Z 10080 L / 040 24,78		190 kg	Z 13080 L / 040 29,04	



bis 240 kg Fachlast

Profile und Böden verzinkt

2000 mm mit 5 Böden Feldlast: 1600 kg	300 mm	220 kg	HZG 20307 XM 130,00	HZA 20307 XM 95,14	220 kg	HZG 20310 XM 145,17	HZA 20310 XM 110,32	200 kg	HZG 20313 XM 171,51	HZA 20313 XM 136,46
	400 mm	225 kg	HZG 20407 XM 140,33	HZA 20407 XM 104,99	225 kg	HZG 20410 XM 158,38	HZA 20410 XM 123,04	215 kg	HZG 20413 XM 183,92	HZA 20413 XM 148,38
	500 mm	230 kg	HZG 20507 XM 150,29	HZA 20507 XM 114,37	230 kg	HZG 20510 XM 171,55	HZA 20510 XM 135,63	230 kg	HZG 20513 XM 195,48	HZA 20513 XM 159,38
	600 mm	240 kg	HZG 20607 XM 157,81	HZA 20607 XM 121,34	240 kg	HZG 20610 XM 184,51	HZA 20610 XM 148,04	240 kg	HZG 20613 XM 207,70	HZA 20613 XM 171,03
	800 mm	230 kg	HZG 20807 XM 175,25	HZA 20807 XM 137,67	230 kg	HZG 20810 XM 212,26	HZA 20810 XM 174,68	240 kg	HZG 20813 XM 242,45	HZA 20813 XM 204,67
2500 mm mit 6 Böden Feldlast: 2500 kg	300 mm	220 kg	HZG 25307 XM 158,95	HZA 25307 XM 115,66	220 kg	HZG 25310 XM 177,16	HZA 25310 XM 133,86	200 kg	HZG 25313 XM 208,69	HZA 25313 XM 165,19
	400 mm	225 kg	HZG 25407 XM 171,64	HZA 25407 XM 127,60	225 kg	HZG 25410 XM 193,31	HZA 25410 XM 149,27	215 kg	HZG 25413 XM 223,88	HZA 25413 XM 179,65
	500 mm	230 kg	HZG 25507 XM 183,95	HZA 25507 XM 139,05	230 kg	HZG 25510 XM 209,45	HZA 25510 XM 164,55	230 kg	HZG 25513 XM 238,11	HZA 25513 XM 193,01
	600 mm	240 kg	HZG 25607 XM 193,31	HZA 25607 XM 147,57	240 kg	HZG 25610 XM 225,35	HZA 25610 XM 179,61	240 kg	HZG 25613 XM 253,10	HZA 25613 XM 207,17
	800 mm	230 kg	HZG 25807 XM 214,91	HZA 25807 XM 167,50	230 kg	HZG 25810 XM 259,31	HZA 25810 XM 211,91	240 kg	HZG 25813 XM 295,46	HZA 25813 XM 247,86
3000 mm mit 7 Böden Feldlast: 1700 kg	300 mm	220 kg	HZG 30307 XM 182,34	HZA 30307 XM 133,38	220 kg	HZG 30310 XM 203,57	HZA 30310 XM 154,61	200 kg	HZG 30313 XM 240,29	HZA 30313 XM 191,14
	400 mm	225 kg	HZG 30407 XM 196,90	HZA 30407 XM 147,19	225 kg	HZG 30410 XM 222,17	HZA 30410 XM 172,46	215 kg	HZG 30413 XM 257,77	HZA 30413 XM 207,88
	500 mm	230 kg	HZG 30507 XM 210,97	HZA 30507 XM 160,40	230 kg	HZG 30510 XM 240,72	HZA 30510 XM 190,15	230 kg	HZG 30513 XM 274,08	HZA 30513 XM 223,32
	600 mm	240 kg	HZG 30607 XM 221,60	HZA 30607 XM 170,20	240 kg	HZG 30610 XM 258,98	HZA 30610 XM 207,59	240 kg	HZG 30613 XM 291,29	HZA 30613 XM 239,70
	800 mm	230 kg	HZG 30807 XM 246,25	HZA 30807 XM 193,18	230 kg	HZG 30810 XM 298,05	HZA 30810 XM 244,99	240 kg	HZG 30813 XM 340,16	HZA 30813 XM 286,91
Zusatzboden inkl. 4 Fachbodenträgern	300 mm	220 kg	Z 07530 M / 040 12,06		220 kg	Z 10030 M / 040 15,09		200 kg	Z 13030 M / 040 20,28	
	400 mm	225 kg	Z 07540 M / 040 13,93		225 kg	Z 10040 M / 040 17,54		215 kg	Z 13040 M / 040 22,57	
	500 mm	230 kg	Z 07550 M / 040 15,69		230 kg	Z 10050 M / 040 19,94		230 kg	Z 13050 M / 040 24,65	
	600 mm	240 kg	Z 07560 M / 040 16,98		240 kg	Z 10060 M / 040 22,32		240 kg	Z 13060 M / 040 26,87	
	800 mm	230 kg	Z 07580 M / 040 20,01		230 kg	Z 10080 M / 040 27,42		240 kg	Z 13080 M / 040 33,38	



Fachlasten bis 330 kg siehe Seite 56.



Breite		750 mm				1000 mm				1300 mm			
Höhe	Tiefe	Fachlast	Grundregal EUR	Anbauregal EUR	Fachlast	Grundregal EUR	Anbauregal EUR	Fachlast	Grundregal EUR	Anbauregal EUR	Fachlast	Grundregal EUR	Anbauregal EUR
bis 330 kg Fachlast													
Profile und Böden verzinkt													
2000 mm mit 5 Böden Feldlast: 3000 kg	300 mm	300 kg	HZG 20307 XS 144,49	HZA 20307 XS 106,93	300 kg	HZG 20310 XS 167,29	HZA 20310 XS 129,73	300 kg	HZG 20313 XS 202,12	HZA 20313 XS 164,37	300 mm	HZG 20313 XS 202,12	HZA 20313 XS 164,37
	400 mm	300 kg	HZG 20407 XS 159,04	HZA 20407 XS 120,75	315 kg	HZG 20410 XS 183,66	HZA 20410 XS 145,37	315 kg	HZG 20413 XS 219,24	HZA 20413 XS 180,76	400 mm	HZG 20413 XS 219,24	HZA 20413 XS 180,76
	500 mm	300 kg	HZG 20507 XS 170,12	HZA 20507 XS 130,96	330 kg	HZG 20510 XS 200,40	HZA 20510 XS 161,24	330 kg	HZG 20513 XS 240,03	HZA 20513 XS 200,69	500 mm	HZG 20513 XS 240,03	HZA 20513 XS 200,69
	600 mm	300 kg	HZG 20607 XS 180,06	HZA 20607 XS 140,07	330 kg	HZG 20610 XS 215,09	HZA 20610 XS 175,11	330 kg	HZG 20613 XS 259,64	HZA 20613 XS 219,46	600 mm	HZG 20613 XS 259,64	HZA 20613 XS 219,46
	800 mm	300 kg	HZG 20807 XS 200,21	HZA 20807 XS 158,56	330 kg	HZG 20810 XS 252,02	HZA 20810 XS 210,37	330 kg	HZG 20813 XS 306,98	HZA 20813 XS 265,14	800 mm	HZG 20813 XS 306,98	HZA 20813 XS 265,14
2500 mm mit 6 Böden Feldlast: 2500 kg	300 mm	300 kg	HZG 25307 XS 169,85	HZA 25307 XS 126,55	300 kg	HZG 25310 XS 197,22	HZA 25310 XS 153,91	300 kg	HZG 25313 XS 238,94	HZA 25313 XS 195,44	300 mm	HZG 25313 XS 238,94	HZA 25313 XS 195,44
	400 mm	300 kg	HZG 25407 XS 187,02	HZA 25407 XS 142,99	315 kg	HZG 25410 XS 216,57	HZA 25410 XS 172,54	315 kg	HZG 25413 XS 259,19	HZA 25413 XS 214,96	400 mm	HZG 25413 XS 259,19	HZA 25413 XS 214,96
	500 mm	300 kg	HZG 25507 XS 199,98	HZA 25507 XS 155,07	330 kg	HZG 25510 XS 236,31	HZA 25510 XS 191,41	330 kg	HZG 25513 XS 283,80	HZA 25513 XS 238,70	500 mm	HZG 25513 XS 283,80	HZA 25513 XS 238,70
	600 mm	300 kg	HZG 25607 XS 211,57	HZA 25607 XS 165,84	330 kg	HZG 25610 XS 253,61	HZA 25610 XS 207,88	330 kg	HZG 25613 XS 306,99	HZA 25613 XS 261,06	600 mm	HZG 25613 XS 306,99	HZA 25613 XS 261,06
	800 mm	300 kg	HZG 25807 XS 235,09	HZA 25807 XS 187,69	330 kg	HZG 25810 XS 297,26	HZA 25810 XS 249,85	330 kg	HZG 25813 XS 363,14	HZA 25813 XS 315,54	800 mm	HZG 25813 XS 363,14	HZA 25813 XS 315,54
3000 mm mit 7 Böden Feldlast: 2100 kg	300 mm	300 kg	HZG 30307 XS 200,45	HZA 30307 XS 148,79	300 kg	HZG 30310 XS 232,38	HZA 30310 XS 180,72	300 kg	HZG 30313 XS 280,99	HZA 30313 XS 229,14	300 mm	HZG 30313 XS 280,99	HZA 30313 XS 229,14
	400 mm	300 kg	HZG 30407 XS 220,74	HZA 30407 XS 168,09	315 kg	HZG 30410 XS 255,21	HZA 30410 XS 202,56	315 kg	HZG 30413 XS 304,86	HZA 30413 XS 252,02	400 mm	HZG 30413 XS 304,86	HZA 30413 XS 252,02
	500 mm	300 kg	HZG 30507 XS 236,12	HZA 30507 XS 182,33	330 kg	HZG 30510 XS 278,52	HZA 30510 XS 224,72	330 kg	HZG 30513 XS 333,86	HZA 30513 XS 279,87	500 mm	HZG 30513 XS 333,86	HZA 30513 XS 279,87
	600 mm	300 kg	HZG 30607 XS 249,94	HZA 30607 XS 195,03	330 kg	HZG 30610 XS 298,99	HZA 30610 XS 244,08	330 kg	HZG 30613 XS 361,21	HZA 30613 XS 306,10	600 mm	HZG 30613 XS 361,21	HZA 30613 XS 306,10
	800 mm	300 kg	HZG 30807 XS 277,94	HZA 30807 XS 220,80	330 kg	HZG 30810 XS 350,45	HZA 30810 XS 293,33	330 kg	HZG 30813 XS 427,25	HZA 30813 XS 369,93	800 mm	HZG 30813 XS 427,25	HZA 30813 XS 369,93
Zusatzboden inkl. 4 Fachbodenträgern	300 mm	300 kg	Z 07530 S / 040 13,88		300 kg	Z 10030 S / 040 18,44		300 kg	Z 13030 S / 040 25,32		300 mm	Z 13030 S / 040 25,32	
	400 mm	300 kg	Z 07540 S / 040 16,49		315 kg	Z 10040 S / 040 21,41		315 kg	Z 13040 S / 040 28,46		400 mm	Z 13040 S / 040 28,46	
	500 mm	300 kg	Z 07550 S / 040 18,37		330 kg	Z 10050 S / 040 24,42		330 kg	Z 13050 S / 040 32,27		500 mm	Z 13050 S / 040 32,27	
	600 mm	300 kg	Z 07560 S / 040 20,01		330 kg	Z 10060 S / 040 27,02		330 kg	Z 13060 S / 040 35,86		600 mm	Z 13060 S / 040 35,86	
	800 mm	300 kg	Z 07580 S / 040 23,38		330 kg	Z 10080 S / 040 33,74		330 kg	Z 13080 S / 040 44,65		800 mm	Z 13080 S / 040 44,65	

Unsere Regalböden für Fachbodenregale







→ Vorteile

- Oberfläche: **RAL 7035 lichtgrau** (verzinkt + zusätzliche Kunststoffbeschichtung)
- **3 Bodenbreiten**
- **Bis 330 kg** Belastung pro Boden bei gleichmäßiger Belastung
- **Flexibel:** Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)
- **Schnelle Steckmontage**
- **Beliebig erweiterbar** - auch nachträglich

→ Info

- Einseitige Nutzung
- Ausführung mit Diagonalstreben
- Bodenkante 40 mm hoch

Sicherheit:

Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Beispiele:

2500 mm (H) : 435 mm (T) = 5,75

Das Regal ist zu sichern.

2000 mm (H) : 635 mm (T) = 3,15

Das Regal benötigt keine Sicherung.

Geeignete Verankerungen siehe Seite 83.




Außenmaße:

Breiten: Grundregal 810 / 1060 / 1360 mm
Anbauregal 760 / 1010 / 1310 mm


Tiefen: Bodentiefe + 35 mm

RAL 7035
lichtgrau

Einseitige Bedienung



40 mm hohe Bodenkantung



Böden mit Fachbodenträgern



Regale mit Diagonalstreben



Breite		750 mm				1000 mm				1300 mm			
Höhe	Tiefe	Fachlast	Grundregal EUR	Anbauregal EUR	Fachlast	Grundregal EUR	Anbauregal EUR	Fachlast	Grundregal EUR	Anbauregal EUR	Fachlast	Grundregal EUR	Anbauregal EUR
bis 190 kg Fachlast													
Profile und Böden RAL 7035 lichtgrau													
2000 mm mit 5 Böden Feldlast: 1600 kg	300 mm	150 kg	HKG 20307 XL <u>156,98</u>	HKA 20307 XL <u>111,47</u>	150 kg	HKG 20310 XL <u>164,51</u>	HKA 20310 XL <u>119,00</u>	175 kg	HKG 20313 XL <u>212,69</u>	HKA 20313 XL <u>166,99</u>			
	400 mm	145 kg	HKG 20407 XL <u>166,46</u>	HKA 20407 XL <u>120,45</u>	145 kg	HKG 20410 XL <u>178,58</u>	HKA 20410 XL <u>132,57</u>	180 kg	HKG 20413 XL <u>229,11</u>	HKA 20413 XL <u>182,92</u>			
	500 mm	140 kg	HKG 20507 XL <u>177,69</u>	HKA 20507 XL <u>131,09</u>	140 kg	HKG 20510 XL <u>192,91</u>	HKA 20510 XL <u>146,31</u>	185 kg	HKG 20513 XL <u>245,36</u>	HKA 20513 XL <u>198,58</u>			
	600 mm	140 kg	HKG 20607 XL <u>190,09</u>	HKA 20607 XL <u>142,55</u>	140 kg	HKG 20610 XL <u>207,50</u>	HKA 20610 XL <u>159,96</u>	190 kg	HKG 20613 XL <u>263,06</u>	HKA 20613 XL <u>215,32</u>			
	800 mm	130 kg	HKG 20807 XL <u>217,54</u>	HKA 20807 XL <u>166,58</u>	130 kg	HKG 20810 XL <u>242,59</u>	HKA 20810 XL <u>191,63</u>	190 kg	HKG 20813 XL <u>309,95</u>	HKA 20813 XL <u>258,79</u>			
2500 mm mit 6 Böden Feldlast: 1000 kg	300 mm	150 kg	HKG 25307 XL <u>185,81</u>	HKA 25307 XL <u>132,48</u>	150 kg	HKG 25310 XL <u>194,84</u>	HKA 25310 XL <u>141,51</u>	175 kg	HKG 25313 XL <u>252,58</u>	HKA 25313 XL <u>199,06</u>			
	400 mm	145 kg	HKG 25407 XL <u>196,98</u>	HKA 25407 XL <u>143,16</u>	145 kg	HKG 25410 XL <u>211,53</u>	HKA 25410 XL <u>157,71</u>	180 kg	HKG 25413 XL <u>272,09</u>	HKA 25413 XL <u>218,08</u>			
	500 mm	140 kg	HKG 25507 XL <u>210,22</u>	HKA 25507 XL <u>155,81</u>	140 kg	HKG 25510 XL <u>228,49</u>	HKA 25510 XL <u>174,07</u>	185 kg	HKG 25513 XL <u>291,36</u>	HKA 25513 XL <u>236,75</u>			
	600 mm	140 kg	HKG 25607 XL <u>224,73</u>	HKA 25607 XL <u>169,37</u>	140 kg	HKG 25610 XL <u>245,62</u>	HKA 25610 XL <u>190,26</u>	190 kg	HKG 25613 XL <u>312,21</u>	HKA 25613 XL <u>256,66</u>			
	800 mm	130 kg	HKG 25807 XL <u>256,30</u>	HKA 25807 XL <u>197,53</u>	130 kg	HKG 25810 XL <u>286,36</u>	HKA 25810 XL <u>227,58</u>	190 kg	HKG 25813 XL <u>367,11</u>	HKA 25813 XL <u>308,13</u>			
3000 mm mit 7 Böden Feldlast: 1700 kg	300 mm	150 kg	HKG 30307 XL <u>222,32</u>	HKA 30307 XL <u>157,33</u>	150 kg	HKG 30310 XL <u>232,87</u>	HKA 30310 XL <u>167,88</u>	175 kg	HKG 30313 XL <u>300,17</u>	HKA 30313 XL <u>234,98</u>			
	400 mm	145 kg	HKG 30407 XL <u>235,69</u>	HKA 30407 XL <u>169,95</u>	145 kg	HKG 30410 XL <u>252,67</u>	HKA 30410 XL <u>186,93</u>	180 kg	HKG 30413 XL <u>323,25</u>	HKA 30413 XL <u>257,33</u>			
	500 mm	140 kg	HKG 30507 XL <u>251,55</u>	HKA 30507 XL <u>184,91</u>	140 kg	HKG 30510 XL <u>272,85</u>	HKA 30510 XL <u>206,22</u>	185 kg	HKG 30513 XL <u>346,13</u>	HKA 30513 XL <u>279,32</u>			
	600 mm	140 kg	HKG 30607 XL <u>269,09</u>	HKA 30607 XL <u>201,05</u>	140 kg	HKG 30610 XL <u>293,46</u>	HKA 30610 XL <u>225,42</u>	190 kg	HKG 30613 XL <u>371,08</u>	HKA 30613 XL <u>302,86</u>			
	800 mm	130 kg	HKG 30807 XL <u>308,21</u>	HKA 30807 XL <u>235,04</u>	130 kg	HKG 30810 XL <u>343,27</u>	HKA 30810 XL <u>270,11</u>	190 kg	HKG 30813 XL <u>437,42</u>	HKA 30813 XL <u>364,06</u>			
Zusatzboden inkl. 4 Fachbodenträgern	300 mm	150 kg	K 07530 L / 040 <u>13,19</u>		150 kg	K 10030 L / 040 <u>14,69</u>		175 kg	K 13030 L / 040 <u>24,26</u>				
	400 mm	145 kg	K 07540 L / 040 <u>14,89</u>		145 kg	K 10040 L / 040 <u>17,32</u>		180 kg	K 13040 L / 040 <u>27,35</u>				
	500 mm	140 kg	K 07550 L / 040 <u>16,89</u>		140 kg	K 10050 L / 040 <u>19,94</u>		185 kg	K 13050 L / 040 <u>30,35</u>				
	600 mm	140 kg	K 07560 L / 040 <u>19,00</u>		140 kg	K 10060 L / 040 <u>22,48</u>		190 kg	K 13060 L / 040 <u>33,52</u>				
	800 mm	130 kg	K 07580 L / 040 <u>23,13</u>		130 kg	K 10080 L / 040 <u>28,13</u>		190 kg	K 13080 L / 040 <u>41,53</u>				


bis 240 kg Fachlast													
Profile und Böden RAL 7035 lichtgrau													
2000 mm mit 5 Böden Feldlast: 1600 kg	300 mm	220 kg	HKG 20307 XM <u>168,73</u>	HKA 20307 XM <u>123,22</u>	220 kg	HKG 20310 XM <u>184,38</u>	HKA 20310 XM <u>138,86</u>	200 kg	HKG 20313 XM <u>220,17</u>	HKA 20313 XM <u>174,46</u>			
	400 mm	225 kg	HKG 20407 XM <u>180,45</u>	HKA 20407 XM <u>134,45</u>	225 kg	HKG 20410 XM <u>199,62</u>	HKA 20410 XM <u>153,61</u>	215 kg	HKG 20413 XM <u>237,71</u>	HKA 20413 XM <u>191,51</u>			
	500 mm	230 kg	HKG 20507 XM <u>185,11</u>	HKA 20507 XM <u>138,51</u>	230 kg	HKG 20510 XM <u>215,29</u>	HKA 20510 XM <u>168,69</u>	230 kg	HKG 20513 XM <u>255,78</u>	HKA 20513 XM <u>208,99</u>			
	600 mm	240 kg	HKG 20607 XM <u>198,79</u>	HKA 20607 XM <u>151,26</u>	240 kg	HKG 20610 XM <u>231,80</u>	HKA 20610 XM <u>184,26</u>	240 kg	HKG 20613 XM <u>276,89</u>	HKA 20613 XM <u>229,16</u>			
	800 mm	230 kg	HKG 20807 XM <u>228,70</u>	HKA 20807 XM <u>177,74</u>	230 kg	HKG 20810 XM <u>267,37</u>	HKA 20810 XM <u>216,41</u>	240 kg	HKG 20813 XM <u>330,82</u>	HKA 20813 XM <u>279,68</u>			
2500 mm mit 6 Böden Feldlast: 2500 kg	300 mm	220 kg	HKG 25307 XM <u>207,47</u>	HKA 25307 XM <u>150,35</u>	220 kg	HKG 25310 XM <u>226,24</u>	HKA 25310 XM <u>169,13</u>	200 kg	HKG 25313 XM <u>269,12</u>	HKA 25313 XM <u>211,82</u>			
	400 mm	225 kg	HKG 25407 XM <u>221,82</u>	HKA 25407 XM <u>163,98</u>	225 kg	HKG 25410 XM <u>244,84</u>	HKA 25410 XM <u>186,98</u>	215 kg	HKG 25413 XM <u>290,46</u>	HKA 25413 XM <u>232,42</u>			
	500 mm	230 kg	HKG 25507 XM <u>227,79</u>	HKA 25507 XM <u>169,04</u>	230 kg	HKG 25510 XM <u>263,99</u>	HKA 25510 XM <u>205,24</u>	230 kg	HKG 25513 XM <u>312,51</u>	HKA 25513 XM <u>253,57</u>			
	600 mm	240 kg	HKG 25607 XM <u>244,76</u>	HKA 25607 XM <u>184,62</u>	240 kg	HKG 25610 XM <u>284,38</u>	HKA 25610 XM <u>224,22</u>	240 kg	HKG 25613 XM <u>338,39</u>	HKA 25613 XM <u>278,05</u>			
	800 mm	230 kg	HKG 25807 XM <u>282,71</u>	HKA 25807 XM <u>217,43</u>	230 kg	HKG 25810 XM <u>329,10</u>	HKA 25810 XM <u>263,82</u>	240 kg	HKG 25813 XM <u>405,18</u>	HKA 25813 XM <u>339,70</u>			
3000 mm mit 7 Böden Feldlast: 1700 kg	300 mm	220 kg	HKG 30307 XM <u>238,78</u>	HKA 30307 XM <u>173,78</u>	220 kg	HKG 30310 XM <u>260,68</u>	HKA 30310 XM <u>195,69</u>	200 kg	HKG 30313 XM <u>310,63</u>	HKA 30313 XM <u>245,45</u>			
	400 mm	225 kg	HKG 30407 XM <u>255,28</u>	HKA 30407 XM <u>189,54</u>	225 kg	HKG 30410 XM <u>282,12</u>	HKA 30410 XM <u>216,39</u>	215 kg	HKG 30413 XM <u>335,29</u>	HKA 30413 XM <u>269,37</u>			
	500 mm	230 kg	HKG 30507 XM <u>261,94</u>	HKA 30507 XM <u>195,31</u>	230 kg	HKG 30510 XM <u>304,17</u>	HKA 30510 XM <u>237,55</u>	230 kg	HKG 30513 XM <u>360,71</u>	HKA 30513 XM <u>293,89</u>			
	600 mm	240 kg	HKG 30607 XM <u>281,28</u>	HKA 30607 XM <u>213,24</u>	240 kg	HKG 30610 XM <u>327,48</u>	HKA 30610 XM <u>259,45</u>	240 kg	HKG 30613 XM <u>390,45</u>	HKA 30613 XM <u>322,22</u>			
	800 mm	230 kg	HKG 30807 XM <u>323,83</u>	HKA 30807 XM <u>250,66</u>	230 kg	HKG 30810 XM <u>377,97</u>	HKA 30810 XM <u>304,80</u>	240 kg	HKG 30813 XM <u>466,65</u>	HKA 30813 XM <u>393,29</u>			
Zusatzboden inkl. 4 Fachbodenträgern	300 mm	220 kg	K 07530 M / 040 <u>15,54</u>		220 kg	K 10030 M / 040 <u>18,67</u>		200 kg	K 13030 M / 040 <u>25,75</u>				
	400 mm	225 kg	K 07540 M / 040 <u>17,69</u>		225 kg	K 10040 M / 040 <u>21,52</u>		215 kg	K 13040 M / 040 <u>29,07</u>				
	500 mm	230 kg	K 07550 M / 040 <u>18,39</u>		230 kg	K 10050 M / 040 <u>24,42</u>		230 kg	K 13050 M / 040 <u>32,44</u>				
	600 mm	240 kg	K 07560 M / 040 <u>20,74</u>		240 kg	K 10060 M / 040 <u>27,35</u>		240 kg	K 13060 M / 040 <u>36,28</u>				
	800 mm	230 kg	K 07580 M / 040 <u>25,35</u>		230 kg	K 10080 M / 040 <u>33,09</u>		240 kg	K 13080 M / 040 <u>45,70</u>				




Fachlasten bis 330 kg siehe Seite 60.

RAL 7035
lichtgrau

Einseitige Bedienung



40 mm hohe Bodenkantung



Böden mit Fachbodenträgern




Regale mit Diagonalstreben




Breite		750 mm				1000 mm				1300 mm							
Höhe	Tiefe	Fachlast	 Grundregal EUR	 Anbauregal EUR	Fachlast	 Grundregal EUR	 Anbauregal EUR	Fachlast	 Grundregal EUR	 Anbauregal EUR							
 bis 330 kg Fachlast														Profile und Böden RAL 7035 lichtgrau  			
2000 mm mit 5 Böden Feldlast: 3000 kg	300 mm	300 kg	HKG 20307 XS 190,28	HKA 20307 XS 140,99	300 kg	HKG 20310 XS 222,49	HKA 20310 XS 173,19	300 kg	HKG 20313 XS 257,05	HKA 20313 XS 207,57							
	400 mm	300 kg	HKG 20407 XS 210,45	HKA 20407 XS 160,42	315 kg	HKG 20410 XS 241,64	HKA 20410 XS 191,61	315 kg	HKG 20413 XS 280,80	HKA 20413 XS 230,58							
	500 mm	300 kg	HKG 20507 XS 218,50	HKA 20507 XS 167,57	330 kg	HKG 20510 XS 258,71	HKA 20510 XS 207,78	330 kg	HKG 20513 XS 309,13	HKA 20513 XS 258,02							
	600 mm	300 kg	HKG 20607 XS 244,33	HKA 20607 XS 191,99	330 kg	HKG 20610 XS 282,73	HKA 20610 XS 230,39	330 kg	HKG 20613 XS 335,77	HKA 20613 XS 283,25							
	800 mm	300 kg	HKG 20807 XS 284,01	HKA 20807 XS 226,54	330 kg	HKG 20810 XS 335,93	HKA 20810 XS 278,46	330 kg	HKG 20813 XS 403,11	HKA 20813 XS 345,46							
2500 mm mit 6 Böden Feldlast: 2500 kg	300 mm	300 kg	HKG 25307 XS 224,26	HKA 25307 XS 167,14	300 kg	HKG 25310 XS 262,90	HKA 25310 XS 205,79	300 kg	HKG 25313 XS 304,31	HKA 25313 XS 247,00							
	400 mm	300 kg	HKG 25407 XS 248,16	HKA 25407 XS 190,32	315 kg	HKG 25410 XS 285,59	HKA 25410 XS 227,75	315 kg	HKG 25413 XS 332,50	HKA 25413 XS 274,46							
	500 mm	300 kg	HKG 25507 XS 257,46	HKA 25507 XS 198,71	330 kg	HKG 25510 XS 305,72	HKA 25510 XS 246,97	330 kg	HKG 25513 XS 366,14	HKA 25513 XS 307,21							
	600 mm	300 kg	HKG 25607 XS 287,90	HKA 25607 XS 227,75	330 kg	HKG 25610 XS 333,98	HKA 25610 XS 273,82	330 kg	HKG 25613 XS 397,55	HKA 25613 XS 337,20							
	800 mm	300 kg	HKG 25807 XS 333,47	HKA 25807 XS 268,18	330 kg	HKG 25810 XS 395,76	HKA 25810 XS 330,47	330 kg	HKG 25813 XS 476,31	HKA 25813 XS 410,84							
3000 mm mit 7 Böden Feldlast: 2100 kg	300 mm	300 kg	HKG 30307 XS 265,93	HKA 30307 XS 197,15	300 kg	HKG 30310 XS 311,02	HKA 30310 XS 242,23	300 kg	HKG 30313 XS 359,25	HKA 30313 XS 290,28							
	400 mm	300 kg	HKG 30407 XS 294,06	HKA 30407 XS 224,30	315 kg	HKG 30410 XS 337,73	HKA 30410 XS 267,97	315 kg	HKG 30413 XS 392,39	HKA 30413 XS 322,44							
	500 mm	300 kg	HKG 30507 XS 305,20	HKA 30507 XS 234,25	330 kg	HKG 30510 XS 361,50	HKA 30510 XS 290,55	330 kg	HKG 30513 XS 431,94	HKA 30513 XS 360,79							
	600 mm	300 kg	HKG 30607 XS 341,18	HKA 30607 XS 268,35	330 kg	HKG 30610 XS 394,94	HKA 30610 XS 322,11	330 kg	HKG 30613 XS 469,05	HKA 30613 XS 396,02							
	800 mm	300 kg	HKG 30807 XS 396,05	HKA 30807 XS 316,39	330 kg	HKG 30810 XS 468,73	HKA 30810 XS 389,06	330 kg	HKG 30813 XS 562,65	HKA 30813 XS 482,79							
Zusatzboden  inkl. 4 Fachbodenträgern	300 mm	300 kg	K 07530 S / 040 18,34		300 kg	K 10030 S / 040 24,78		300 kg	K 13030 S / 040 31,62								
	400 mm	300 kg	K 07540 S / 040 22,08		315 kg	K 10040 S / 040 28,32		315 kg	K 13040 S / 040 36,07								
	500 mm	300 kg	K 07550 S / 040 23,33		330 kg	K 10050 S / 040 31,37		330 kg	K 13050 S / 040 41,38								
	600 mm	300 kg	K 07560 S / 040 27,93		330 kg	K 10060 S / 040 35,61		330 kg	K 13060 S / 040 46,15								
	800 mm	300 kg	K 07580 S / 040 33,82		330 kg	K 10080 S / 040 44,20		330 kg	K 13080 S / 040 57,56								



Fachlast

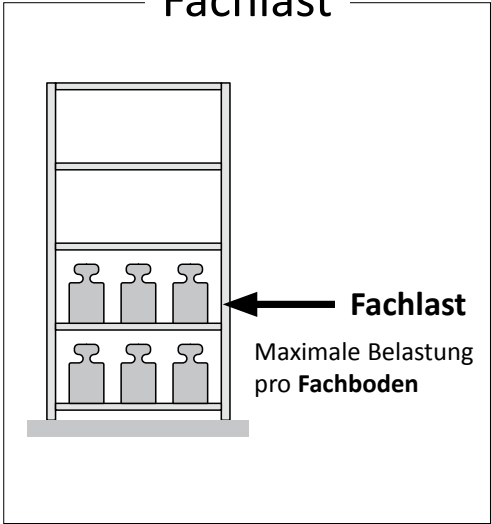

Feldlast

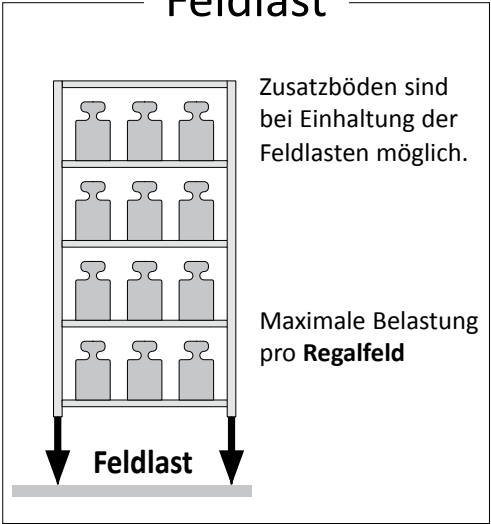

Gelochte Böden mit individuellem Lochmuster

Wir fertigen Böden, so wie Sie sie benötigen. Sie werden individuell nach Ihren Vorgaben gestanzt.

Durch die Vielzahl der Möglichkeiten des Lochdurchmessers, -abstandes und der Lochanordnung, sind diese Böden für verschiedenste Anwendungen bestens geeignet.


Zum Beispiel können Sie wegen der guten Luftdurchlässigkeit in Serverräumen oder zur Lagerung von Textilien eingesetzt werden.

Für den Lebensmittelbereich bieten wir diese Lochböden auch aus Edelstahl an.

Auch geeignet für Sprinkleranlagen

Diese Böden finden ihre Anwendung in einem Lager mit Sprinkleranlagen. Wir bieten die Böden mit ca. 37 % und auch mit über 50 % Wasserdurchlässigkeit an. Eine hohe Tragkraft der Böden ist gegeben.

Auch mit **Schlitzlochung** und Böden aus **Edelstahl** erhältlich.

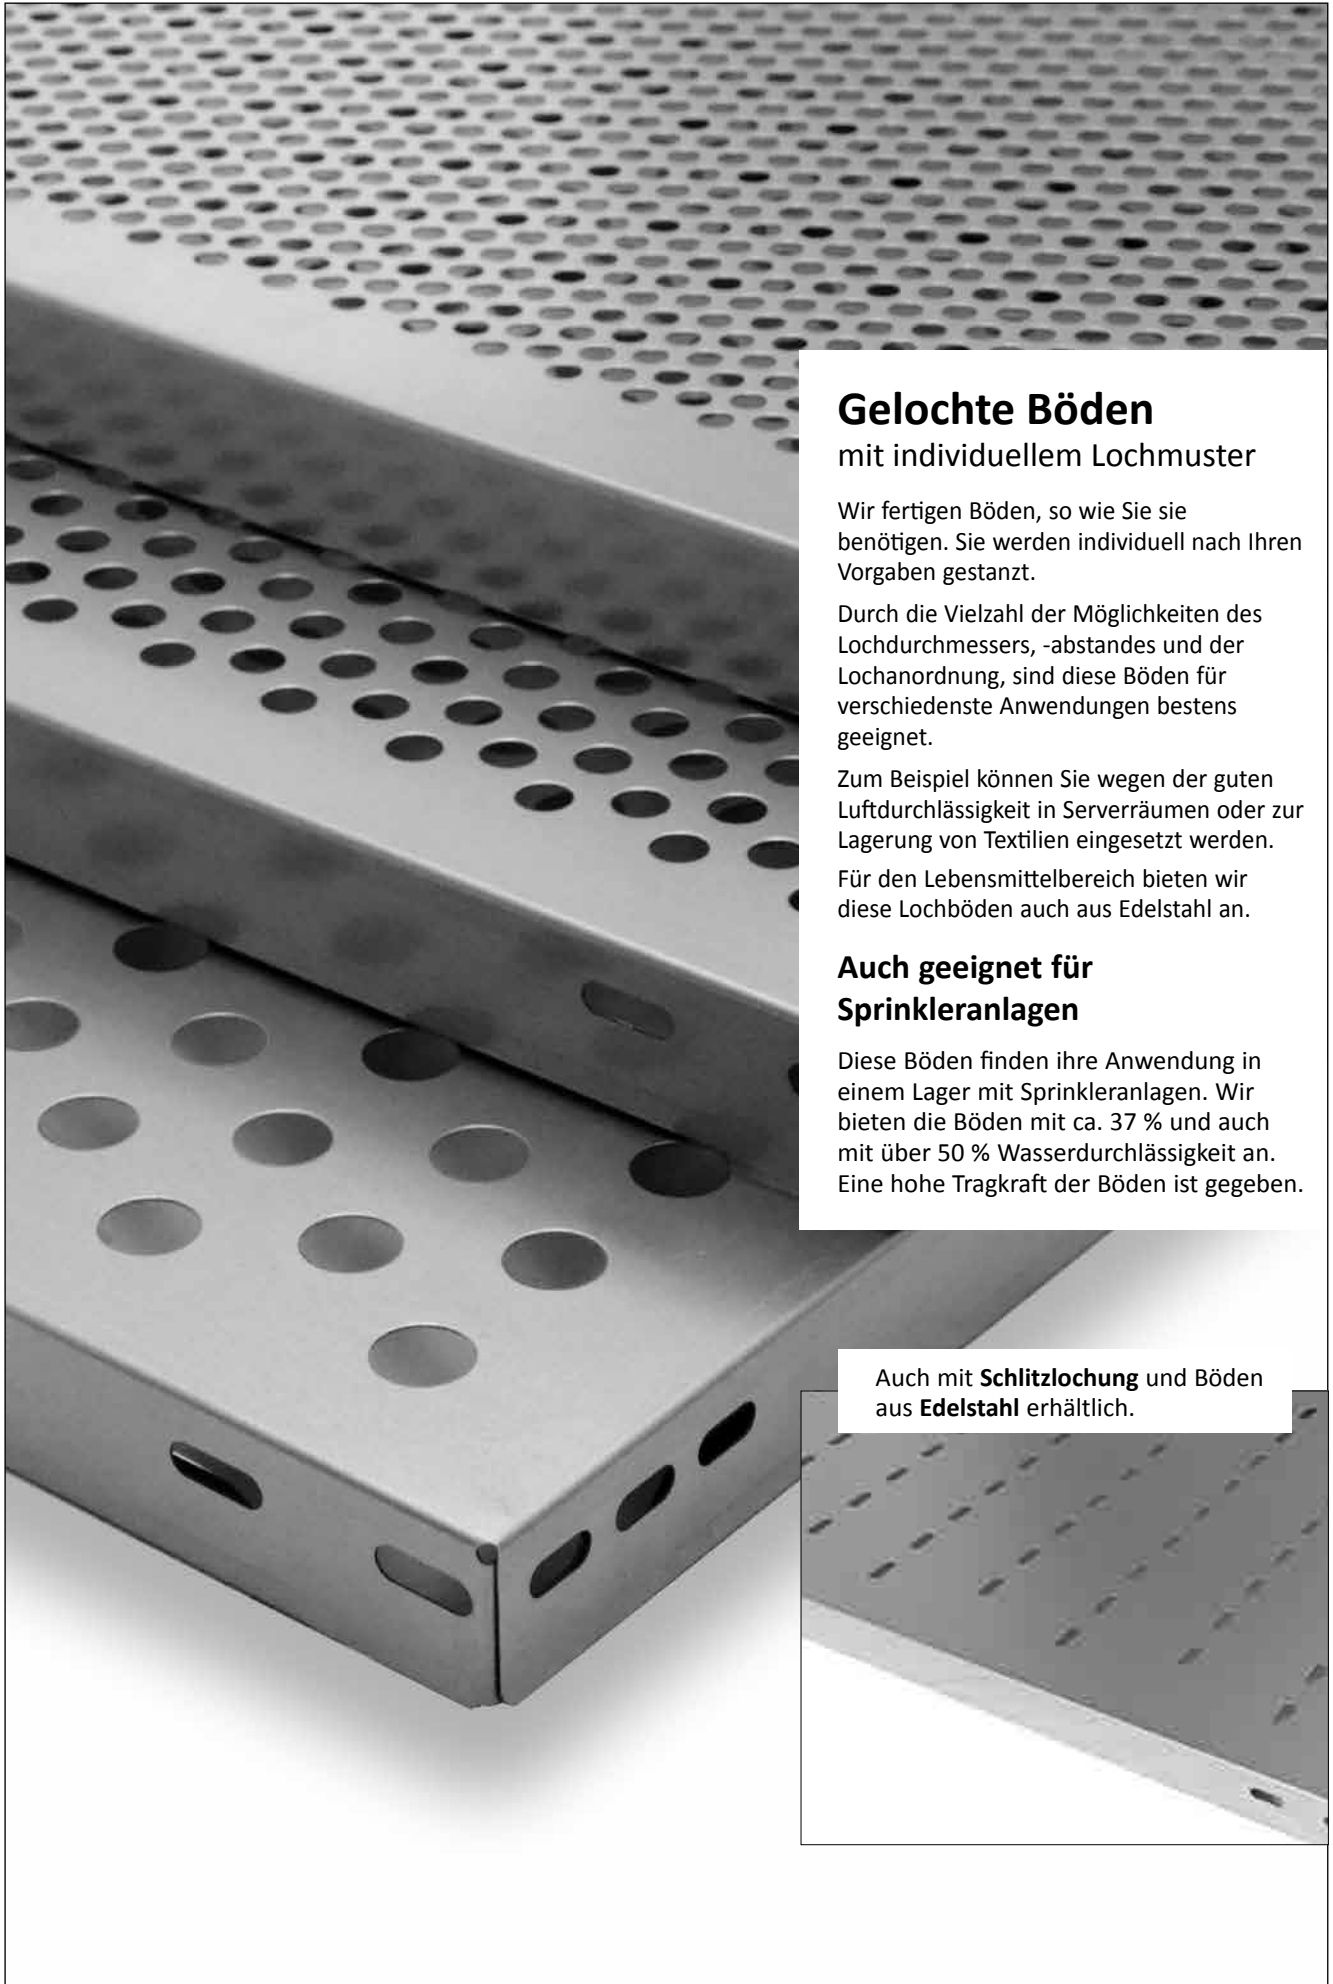



→ Vorteile

- Oberfläche: **Farbige Profile und verzinkte Fachböden**
(Profile verzinkt + zusätzliche, farbige Kunststoffbeschichtung in blau oder anthrazit)
- **3 Bodenbreiten**
- **Bis 190 kg Belastung pro Boden**
bei gleichmäßiger Belastung
- **Flexibel:** Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)
- **Schnelle Steckmontage**
- **Beliebig erweiterbar** - auch nachträglich

→ Info

- Einseitige Nutzung
- Ausführung mit Diagonalstreben
- Bodenkante 40 mm hoch

Sicherheit:

Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (DGV Regel 108-007).

Beispiele:


2500 mm (H) : 435 mm (T) = 5,75

Das Regal ist zu sichern.

2000 mm (H) : 635 mm (T) = 3,15

Das Regal benötigt keine Sicherung.

Geeignete Verankerungen siehe Seite 83.



Außenmaße:

Breiten: Grundregal 810 / 1060 / 1360 mm

Anbauregal 760 / 1010 / 1310 mm

Tiefen: Bodentiefe + 35 mm



Breite		750 mm				1000 mm				1300 mm			
Höhe	Tiefe	Fachlast	Grundregal EUR	Anbauregal EUR	Fachlast	Grundregal EUR	Anbauregal EUR	Fachlast	Grundregal EUR	Anbauregal EUR	Fachlast	Grundregal EUR	Anbauregal EUR



bis 190 kg Fachlast

Profile RAL 5010 enzianblau, Böden verzinkt

2000 mm mit 5 Böden Feldlast: 1600 kg	300 mm	150 kg	HEG 203007 XL 139,26	HEA 203007 XL 95,90	150 kg	HEG 203010 XL 152,82	HEA 203010 XL 109,47	175 kg	HEG 203013 XL 177,45	HEA 203013 XL 133,91
	400 mm	145 kg	HEG 204007 XL 145,58	HEA 204007 XL 101,74	145 kg	HEG 204010 XL 165,66	HEA 204010 XL 121,82	180 kg	HEG 204013 XL 189,49	HEA 204013 XL 145,46
	500 mm	140 kg	HEG 205007 XL 156,35	HEA 205007 XL 111,92	140 kg	HEG 205010 XL 177,34	HEA 205010 XL 132,91	185 kg	HEG 205013 XL 200,05	HEA 205013 XL 155,44
	600 mm	140 kg	HEG 206007 XL 160,40	HEA 206007 XL 115,42	140 kg	HEG 206010 XL 188,75	HEA 206010 XL 143,78	190 kg	HEG 206013 XL 210,50	HEA 206013 XL 165,33
	800 mm	130 kg	HEG 208007 XL 180,78	HEA 208007 XL 134,69	130 kg	HEG 208010 XL 216,08	HEA 208010 XL 169,99	190 kg	HEG 208013 XL 237,72	HEA 208013 XL 191,44
2500 mm mit 6 Böden Feldlast: 1000 kg	300 mm	150 kg	HEG 253007 XL 165,41	HEA 253007 XL 114,24	150 kg	HEG 253010 XL 181,68	HEA 253010 XL 130,52	175 kg	HEG 253013 XL 211,16	HEA 253013 XL 159,80
	400 mm	145 kg	HEG 254007 XL 172,80	HEA 254007 XL 121,13	145 kg	HEG 254010 XL 196,90	HEA 254010 XL 145,23	180 kg	HEG 254013 XL 225,41	HEA 254013 XL 173,55
	500 mm	140 kg	HEG 255007 XL 185,49	HEA 255007 XL 133,24	140 kg	HEG 255010 XL 210,68	HEA 255010 XL 158,43	185 kg	HEG 255013 XL 237,85	HEA 255013 XL 185,42
	600 mm	140 kg	HEG 256007 XL 190,12	HEA 256007 XL 137,33	140 kg	HEG 256010 XL 224,16	HEA 256010 XL 171,35	190 kg	HEG 256013 XL 250,18	HEA 256013 XL 197,19
	800 mm	130 kg	HEG 258007 XL 214,13	HEA 258007 XL 160,23	130 kg	HEG 258010 XL 256,49	HEA 258010 XL 202,59	190 kg	HEG 258013 XL 282,39	HEA 258013 XL 228,29
3000 mm mit 7 Böden Feldlast: 1700 kg	300 mm	150 kg	HEG 303007 XL 197,09	HEA 303007 XL 135,33	150 kg	HEG 303010 XL 216,08	HEA 303010 XL 154,32	175 kg	HEG 303013 XL 250,40	HEA 303013 XL 188,45
	400 mm	145 kg	HEG 304007 XL 206,04	HEA 304007 XL 143,54	145 kg	HEG 304010 XL 234,15	HEA 304010 XL 171,65	180 kg	HEG 304013 XL 267,36	HEA 304013 XL 204,67
	500 mm	140 kg	HEG 305007 XL 221,22	HEA 305007 XL 157,86	140 kg	HEG 305010 XL 250,61	HEA 305010 XL 187,25	185 kg	HEG 305013 XL 282,25	HEA 305013 XL 218,69
	600 mm	140 kg	HEG 306007 XL 227,01	HEA 306007 XL 162,81	140 kg	HEG 306010 XL 266,71	HEA 306010 XL 202,52	190 kg	HEG 306013 XL 297,00	HEA 306013 XL 232,61
	800 mm	130 kg	HEG 308007 XL 255,76	HEA 308007 XL 189,90	130 kg	HEG 308010 XL 305,18	HEA 308010 XL 239,32	190 kg	HEG 308013 XL 335,32	HEA 308013 XL 269,27



bis 190 kg Fachlast


Profile RAL 7016 anthrazitgrau, Böden verzinkt

2000 mm mit 5 Böden Feldlast: 1600 kg	300 mm	150 kg	HAG 203007 XL 152,29	HAA 203007 XL 102,42	150 kg	HAG 203010 XL 165,86	HAA 203010 XL 115,99	175 kg	HAG 203013 XL 190,49	HAA 203013 XL 140,42
	400 mm	145 kg	HAG 204007 XL 158,62	HAA 204007 XL 108,25	145 kg	HAG 204010 XL 178,70	HAA 204010 XL 128,33	180 kg	HAG 204013 XL 202,53	HAA 204013 XL 151,97
	500 mm	140 kg	HAG 205007 XL 169,38	HAA 205007 XL 118,45	140 kg	HAG 205010 XL 190,37	HAA 205010 XL 139,44	185 kg	HAG 205013 XL 213,07	HAA 205013 XL 161,95
	600 mm	140 kg	HAG 206007 XL 173,43	HAA 206007 XL 121,93	140 kg	HAG 206010 XL 201,79	HAA 206010 XL 150,29	190 kg	HAG 206013 XL 223,54	HAA 206013 XL 171,85
	800 mm	130 kg	HAG 208007 XL 193,80	HAA 208007 XL 141,21	130 kg	HAG 208010 XL 229,11	HAA 208010 XL 176,51	190 kg	HAG 208013 XL 250,75	HAA 208013 XL 197,95
2500 mm mit 6 Böden Feldlast: 1000 kg	300 mm	150 kg	HAG 253007 XL 181,68	HAA 253007 XL 122,38	150 kg	HAG 253010 XL 197,96	HAA 253010 XL 138,65	175 kg	HAG 253013 XL 227,45	HAA 253013 XL 167,94
	400 mm	145 kg	HAG 254007 XL 189,08	HAA 254007 XL 129,27	145 kg	HAG 254010 XL 213,18	HAA 254010 XL 153,37	180 kg	HAG 254013 XL 241,69	HAA 254013 XL 181,69
	500 mm	140 kg	HAG 255007 XL 201,77	HAA 255007 XL 141,38	140 kg	HAG 255010 XL 226,95	HAA 255010 XL 166,57	185 kg	HAG 255013 XL 254,13	HAA 255013 XL 193,56
	600 mm	140 kg	HAG 256007 XL 206,40	HAA 256007 XL 145,47	140 kg	HAG 256010 XL 240,43	HAA 256010 XL 179,49	190 kg	HAG 256013 XL 266,45	HAA 256013 XL 205,33
	800 mm	130 kg	HAG 258007 XL 230,41	HAA 258007 XL 168,37	130 kg	HAG 258010 XL 272,77	HAA 258010 XL 210,73	190 kg	HAG 258013 XL 298,67	HAA 258013 XL 236,43
3000 mm mit 7 Böden Feldlast: 1700 kg	300 mm	150 kg	HAG 303007 XL 216,66	HAA 303007 XL 145,12	150 kg	HAG 303010 XL 235,65	HAA 303010 XL 164,11	175 kg	HAG 303013 XL 269,97	HAA 303013 XL 198,24
	400 mm	145 kg	HAG 304007 XL 225,61	HAA 304007 XL 153,33	145 kg	HAG 304010 XL 253,72	HAA 304010 XL 181,44	180 kg	HAG 304013 XL 286,93	HAA 304013 XL 214,45
	500 mm	140 kg	HAG 305007 XL 240,79	HAA 305007 XL 167,65	140 kg	HAG 305010 XL 270,18	HAA 305010 XL 197,03	185 kg	HAG 305013 XL 301,82	HAA 305013 XL 228,48
	600 mm	140 kg	HAG 306007 XL 246,58	HAA 306007 XL 172,60	140 kg	HAG 306010 XL 286,27	HAA 306010 XL 212,29	190 kg	HAG 306013 XL 316,56	HAA 306013 XL 242,40
	800 mm	130 kg	HAG 308007 XL 275,32	HAA 308007 XL 199,68	130 kg	HAG 308010 XL 324,75	HAA 308010 XL 249,11	190 kg	HAG 308013 XL 354,89	HAA 308013 XL 279,06

Zusatzböden, verzinkt

Zusatzboden inkl. 4 Fachbodenträgern	300 mm	150 kg	Z 07530 L / 040 10,52	150 kg	Z 10030 L / 040 13,22	175 kg	Z 13030 L / 040 18,07
	400 mm	145 kg	Z 07540 L / 040 11,58	145 kg	Z 10040 L / 040 15,60	180 kg	Z 13040 L / 040 20,28
	500 mm	140 kg	Z 07550 L / 040 13,50	140 kg	Z 10050 L / 040 17,70	185 kg	Z 13050 L / 040 22,16
	600 mm	140 kg	Z 07560 L / 040 14,09	140 kg	Z 10060 L / 040 19,77	190 kg	Z 13060 L / 040 24,04
	800 mm	130 kg	Z 07580 L / 040 17,72	130 kg	Z 10080 L / 040 24,78	190 kg	Z 13080 L / 040 29,04

Wunschfarben für Ihre Regale. So individuell Ihr Geschmack - so individuell Ihre Einrichtung. Wir schaffen die Möglichkeit sich ganz nach Ihren Wünschen einzurichten (gegen Mehrpreis). Viele RAL-Farben auf Lager. Sprechen Sie uns an.





→ Vorteile

- Oberfläche: **Verzinkt**
- **3 Bodenbreiten**
- **Bis 330 kg** Belastung pro Boden bei gleichmäßiger Belastung
- **Von beiden Seiten bedienbar** - daher ideal für die Stellweise in Gängen
- **Flexibel:** Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)
- **Schnelle Steckmontage**
- **Beliebig erweiterbar** - auch nachträglich

→ Info

- Beidseitige Nutzung
- Ausführung mit Aussteifungstraversen
- Bodenkante 40 mm hoch

Sicherheit:

Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Beispiele:

3000 mm (H) : 335 mm (T) = 8,96

Das Regal ist zu sichern.

2500 mm (H) : 635 mm (T) = 3,94

Das Regal benötigt keine Sicherung.

Geeignete Verankerungen siehe Seite 83.



Außenmaße:

Breiten: Grundregal 810 / 1060 / 1360 mm
Anbauregal 760 / 1010 / 1310 mm

Tiefen: Bodentiefe + 35 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage.



Breite		750 mm				1000 mm				1300 mm			
Höhe	Tiefe	Fachlast	Grundregal	Anbauregal	Fachlast	Grundregal	Anbauregal	Fachlast	Grundregal	Anbauregal	Fachlast	Grundregal	Anbauregal
			EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR



bis 190 kg Fachlast

Profile und Böden verzinkt

2000 mm mit 5 Böden Feldlast: 1200 kg	300 mm	150 kg	HZG 20307 AL 132,73	HZA 20307 AL 102,09	150 kg	HZG 20310 AL 150,62	HZA 20310 AL 119,99	175 kg	HZG 20313 AL 179,44	HZA 20313 AL 148,81
	400 mm	145 kg	HZG 20407 AL 139,06	HZA 20407 AL 107,93	145 kg	HZG 20410 AL 163,46	HZA 20410 AL 132,34	180 kg	HZG 20413 AL 191,48	HZA 20413 AL 160,35
	500 mm	140 kg	HZG 20507 AL 149,82	HZA 20507 AL 118,10	140 kg	HZG 20510 AL 175,14	HZA 20510 AL 143,44	185 kg	HZG 20513 AL 202,03	HZA 20513 AL 170,33
	600 mm	140 kg	HZG 20607 AL 153,89	HZA 20607 AL 121,62	140 kg	HZG 20610 AL 186,56	HZA 20610 AL 154,30	190 kg	HZG 20613 AL 212,49	HZA 20613 AL 180,23
	800 mm	130 kg	HZG 20807 AL 174,24	HZA 20807 AL 140,87	130 kg	HZG 20810 AL 213,88	HZA 20810 AL 180,51	190 kg	HZG 20813 AL 239,70	HZA 20813 AL 206,34
2500 mm mit 6 Böden Feldlast: 1000 kg	300 mm	150 kg	HZG 25307 AL 164,16	HZA 25307 AL 127,78	150 kg	HZG 25310 AL 186,96	HZA 25310 AL 150,58	175 kg	HZG 25313 AL 222,91	HZA 25313 AL 186,54
	400 mm	145 kg	HZG 25407 AL 171,56	HZA 25407 AL 134,69	145 kg	HZG 25410 AL 202,17	HZA 25410 AL 165,30	180 kg	HZG 25413 AL 237,16	HZA 25413 AL 200,30
	500 mm	140 kg	HZG 25507 AL 184,23	HZA 25507 AL 146,78	140 kg	HZG 25510 AL 215,96	HZA 25510 AL 178,50	185 kg	HZG 25513 AL 249,60	HZA 25513 AL 212,15
	600 mm	140 kg	HZG 25607 AL 188,90	HZA 25607 AL 150,88	140 kg	HZG 25610 AL 229,43	HZA 25610 AL 191,43	190 kg	HZG 25613 AL 261,93	HZA 25613 AL 223,92
	800 mm	130 kg	HZG 25807 AL 212,88	HZA 25807 AL 173,76	130 kg	HZG 25810 AL 261,77	HZA 25810 AL 222,65	190 kg	HZG 25813 AL 294,13	HZA 25813 AL 255,02
3000 mm mit 7 Böden Feldlast: 1300 kg	300 mm	150 kg	HZG 30307 AL 191,44	HZA 30307 AL 146,68	150 kg	HZG 30310 AL 216,91	HZA 30310 AL 172,17	175 kg	HZG 30313 AL 257,72	HZA 30313 AL 212,97
	400 mm	145 kg	HZG 30407 AL 200,41	HZA 30407 AL 154,91	145 kg	HZG 30410 AL 234,98	HZA 30410 AL 189,50	180 kg	HZG 30413 AL 274,66	HZA 30413 AL 229,19
	500 mm	140 kg	HZG 30507 AL 215,58	HZA 30507 AL 169,21	140 kg	HZG 30510 AL 251,44	HZA 30510 AL 205,10	185 kg	HZG 30513 AL 289,55	HZA 30513 AL 243,21
	600 mm	140 kg	HZG 30607 AL 221,40	HZA 30607 AL 174,18	140 kg	HZG 30610 AL 267,54	HZA 30610 AL 220,36	190 kg	HZG 30613 AL 304,31	HZA 30613 AL 257,12
	800 mm	130 kg	HZG 30807 AL 250,10	HZA 30807 AL 201,24	130 kg	HZG 30810 AL 306,02	HZA 30810 AL 257,17	190 kg	HZG 30813 AL 342,62	HZA 30813 AL 293,78
Zusatzboden inkl. 4 Fachbodenträgern	300 mm	150 kg	Z 07530 L / 040 10,52		150 kg	Z 10030 L / 040 13,22		175 kg	Z 13030 L / 040 18,07	
	400 mm	145 kg	Z 07540 L / 040 11,58		145 kg	Z 10040 L / 040 15,60		180 kg	Z 13040 L / 040 20,28	
	500 mm	140 kg	Z 07550 L / 040 13,50		140 kg	Z 10050 L / 040 17,70		185 kg	Z 13050 L / 040 22,16	
	600 mm	140 kg	Z 07560 L / 040 14,09		140 kg	Z 10060 L / 040 19,77		190 kg	Z 13060 L / 040 24,04	
	800 mm	130 kg	Z 07580 L / 040 17,72		130 kg	Z 10080 L / 040 24,78		190 kg	Z 13080 L / 040 29,04	



bis 240 kg Fachlast

Profile und Böden verzinkt

2000 mm mit 5 Böden Feldlast: 1600 kg	300 mm	220 kg	HZG 20307 AM 149,87	HZA 20307 AM 119,23	220 kg	HZG 20310 AM 171,59	HZA 20310 AM 140,96	200 kg	HZG 20313 AM 204,40	HZA 20313 AM 173,77
	400 mm	225 kg	HZG 20407 AM 160,25	HZA 20407 AM 129,12	225 kg	HZG 20410 AM 184,80	HZA 20410 AM 153,68	215 kg	HZG 20413 AM 216,82	HZA 20413 AM 185,70
	500 mm	230 kg	HZG 20507 AM 170,22	HZA 20507 AM 138,51	230 kg	HZG 20510 AM 197,97	HZA 20510 AM 166,27	230 kg	HZG 20513 AM 228,38	HZA 20513 AM 196,68
	600 mm	240 kg	HZG 20607 AM 177,72	HZA 20607 AM 145,45	240 kg	HZG 20610 AM 210,94	HZA 20610 AM 178,69	240 kg	HZG 20613 AM 240,60	HZA 20613 AM 208,34
	800 mm	230 kg	HZG 20807 AM 195,16	HZA 20807 AM 161,79	230 kg	HZG 20810 AM 238,69	HZA 20810 AM 205,33	240 kg	HZG 20813 AM 275,34	HZA 20813 AM 241,98
2500 mm mit 6 Böden Feldlast: 1800 kg	300 mm	220 kg	HZG 25307 AM 178,82	HZA 25307 AM 139,75	220 kg	HZG 25310 AM 203,58	HZA 25310 AM 164,50	200 kg	HZG 25313 AM 241,59	HZA 25313 AM 202,51
	400 mm	225 kg	HZG 25407 AM 191,58	HZA 25407 AM 151,75	225 kg	HZG 25410 AM 219,73	HZA 25410 AM 179,91	215 kg	HZG 25413 AM 256,77	HZA 25413 AM 216,95
	500 mm	230 kg	HZG 25507 AM 203,89	HZA 25507 AM 163,20	230 kg	HZG 25510 AM 235,89	HZA 25510 AM 195,19	230 kg	HZG 25513 AM 271,00	HZA 25513 AM 230,32
	600 mm	240 kg	HZG 25607 AM 213,23	HZA 25607 AM 171,70	240 kg	HZG 25610 AM 251,77	HZA 25610 AM 210,26	240 kg	HZG 25613 AM 285,99	HZA 25613 AM 244,48
	800 mm	230 kg	HZG 25807 AM 234,82	HZA 25807 AM 191,64	230 kg	HZG 25810 AM 285,75	HZA 25810 AM 242,55	240 kg	HZG 25813 AM 328,36	HZA 25813 AM 285,18
3000 mm mit 7 Böden Feldlast: 1700 kg	300 mm	220 kg	HZG 30307 AM 211,67	HZA 30307 AM 166,92	220 kg	HZG 30310 AM 241,62	HZA 30310 AM 196,87	200 kg	HZG 30313 AM 287,09	HZA 30313 AM 242,36
	400 mm	225 kg	HZG 30407 AM 226,30	HZA 30407 AM 180,80	225 kg	HZG 30410 AM 260,21	HZA 30410 AM 214,73	215 kg	HZG 30413 AM 304,57	HZA 30413 AM 259,09
	500 mm	230 kg	HZG 30507 AM 240,39	HZA 30507 AM 194,01	230 kg	HZG 30510 AM 278,77	HZA 30510 AM 232,42	230 kg	HZG 30513 AM 320,88	HZA 30513 AM 274,54
	600 mm	240 kg	HZG 30607 AM 251,00	HZA 30607 AM 203,78	240 kg	HZG 30610 AM 297,03	HZA 30610 AM 249,85	240 kg	HZG 30613 AM 338,10	HZA 30613 AM 290,92
	800 mm	230 kg	HZG 30807 AM 275,63	HZA 30807 AM 226,77	230 kg	HZG 30810 AM 336,10	HZA 30810 AM 287,26	240 kg	HZG 30813 AM 386,97	HZA 30813 AM 338,12
Zusatzboden inkl. 4 Fachbodenträgern	300 mm	220 kg	Z 07530 M / 040 12,06		220 kg	Z 10030 M / 040 15,09		200 kg	Z 13030 M / 040 20,28	
	400 mm	225 kg	Z 07540 M / 040 13,93		225 kg	Z 10040 M / 040 17,54		215 kg	Z 13040 M / 040 22,57	
	500 mm	230 kg	Z 07550 M / 040 15,69		230 kg	Z 10050 M / 040 19,94		230 kg	Z 13050 M / 040 24,65	
	600 mm	240 kg	Z 07560 M / 040 16,98		240 kg	Z 10060 M / 040 22,32		240 kg	Z 13060 M / 040 26,87	
	800 mm	230 kg	Z 07580 M / 040 20,01		230 kg	Z 10080 M / 040 27,42		240 kg	Z 13080 M / 040 33,38	

* Ausführung mit Aussteifungstraversen. Die Anzahl richtet sich nach der Regalhöhe und der Belastung.



Fachlasten bis 330 kg siehe Seite 66.



Breite		750 mm				1000 mm				1300 mm			
Höhe	Tiefe	Fachlast	Grundregal	Anbauregal	Fachlast	Grundregal	Anbauregal	Fachlast	Grundregal	Anbauregal	Fachlast	Grundregal	Anbauregal
			EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR
bis 330 kg Fachlast													
Profile und Böden verzinkt													
2000 mm mit 5 Böden Feldlast: 2100 kg	300 mm	300 kg	HZG 20307 AS 164,33	HZA 20307 AS 131,00	300 kg	HZG 20310 AS 193,71	HZA 20310 AS 160,37	300 kg	HZG 20313 AS 235,02	HZA 20313 AS 201,68	300 kg	HZG 20313 AS 235,02	HZA 20313 AS 201,68
	400 mm	300 kg	HZG 20407 AS 178,94	HZA 20407 AS 144,87	315 kg	HZG 20410 AS 210,09	HZA 20410 AS 176,01	315 kg	HZG 20413 AS 252,14	HZA 20413 AS 218,06	315 kg	HZG 20413 AS 252,14	HZA 20413 AS 218,06
	500 mm	300 kg	HZG 20507 AS 190,02	HZA 20507 AS 155,07	330 kg	HZG 20510 AS 226,82	HZA 20510 AS 191,89	330 kg	HZG 20513 AS 272,94	HZA 20513 AS 237,99	330 kg	HZG 20513 AS 272,94	HZA 20513 AS 237,99
	600 mm	300 kg	HZG 20607 AS 200,00	HZA 20607 AS 164,21	330 kg	HZG 20610 AS 241,52	HZA 20610 AS 205,75	330 kg	HZG 20613 AS 292,55	HZA 20613 AS 256,77	330 kg	HZG 20613 AS 292,55	HZA 20613 AS 256,77
	800 mm	300 kg	HZG 20807 AS 220,09	HZA 20807 AS 182,66	330 kg	HZG 20810 AS 278,44	HZA 20810 AS 241,01	330 kg	HZG 20813 AS 339,89	HZA 20813 AS 302,44	330 kg	HZG 20813 AS 339,89	HZA 20813 AS 302,44
2500 mm mit 6 Böden Feldlast: 2100 kg	300 mm	300 kg	HZG 25307 AS 199,12	HZA 25307 AS 160,05	300 kg	HZG 25310 AS 235,26	HZA 25310 AS 196,18	300 kg	HZG 25313 AS 285,75	HZA 25313 AS 246,66	300 kg	HZG 25313 AS 285,75	HZA 25313 AS 246,66
	400 mm	300 kg	HZG 25407 AS 216,36	HZA 25407 AS 176,54	315 kg	HZG 25410 AS 254,61	HZA 25410 AS 214,79	315 kg	HZG 25413 AS 305,99	HZA 25413 AS 266,18	315 kg	HZG 25413 AS 305,99	HZA 25413 AS 266,18
	500 mm	300 kg	HZG 25507 AS 229,30	HZA 25507 AS 188,61	330 kg	HZG 25510 AS 274,36	HZA 25510 AS 233,67	330 kg	HZG 25513 AS 330,61	HZA 25513 AS 289,91	330 kg	HZG 25513 AS 330,61	HZA 25513 AS 289,91
	600 mm	300 kg	HZG 25607 AS 240,94	HZA 25607 AS 199,40	330 kg	HZG 25610 AS 291,66	HZA 25610 AS 250,15	330 kg	HZG 25613 AS 353,80	HZA 25613 AS 312,28	330 kg	HZG 25613 AS 353,80	HZA 25613 AS 312,28
	800 mm	300 kg	HZG 25807 AS 264,39	HZA 25807 AS 221,21	330 kg	HZG 25810 AS 335,30	HZA 25810 AS 292,11	330 kg	HZG 25813 AS 409,94	HZA 25813 AS 366,76	330 kg	HZG 25813 AS 409,94	HZA 25813 AS 366,76
3000 mm mit 7 Böden Feldlast: 2400 kg	300 mm	300 kg	HZG 30307 AS 239,18	HZA 30307 AS 191,73	300 kg	HZG 30310 AS 282,04	HZA 30310 AS 234,60	300 kg	HZG 30313 AS 341,70	HZA 30313 AS 294,25	300 kg	HZG 30313 AS 341,70	HZA 30313 AS 294,25
	400 mm	300 kg	HZG 30407 AS 259,54	HZA 30407 AS 211,09	315 kg	HZG 30410 AS 304,87	HZA 30410 AS 256,44	315 kg	HZG 30413 AS 365,57	HZA 30413 AS 317,15	315 kg	HZG 30413 AS 365,57	HZA 30413 AS 317,15
	500 mm	300 kg	HZG 30507 AS 274,93	HZA 30507 AS 225,32	330 kg	HZG 30510 AS 328,19	HZA 30510 AS 278,61	330 kg	HZG 30513 AS 394,57	HZA 30513 AS 344,99	330 kg	HZG 30513 AS 394,57	HZA 30513 AS 344,99
	600 mm	300 kg	HZG 30607 AS 288,78	HZA 30607 AS 238,05	330 kg	HZG 30610 AS 348,65	HZA 30610 AS 297,96	330 kg	HZG 30613 AS 421,91	HZA 30613 AS 371,23	330 kg	HZG 30613 AS 421,91	HZA 30613 AS 371,23
	800 mm	300 kg	HZG 30807 AS 316,70	HZA 30807 AS 263,77	330 kg	HZG 30810 AS 400,13	HZA 30810 AS 347,21	330 kg	HZG 30813 AS 487,97	HZA 30813 AS 435,05	330 kg	HZG 30813 AS 487,97	HZA 30813 AS 435,05
Zusatzboden inkl. 4 Fachbodenträgern	300 mm	300 kg	Z 07530 S / 040 13,88		300 kg	Z 10030 S / 040 18,44		300 kg	Z 13030 S / 040 25,32		300 kg	Z 13030 S / 040 25,32	
	400 mm	300 kg	Z 07540 S / 040 16,49		315 kg	Z 10040 S / 040 21,41		315 kg	Z 13040 S / 040 28,46		315 kg	Z 13040 S / 040 28,46	
	500 mm	300 kg	Z 07550 S / 040 18,37		330 kg	Z 10050 S / 040 24,42		330 kg	Z 13050 S / 040 32,27		330 kg	Z 13050 S / 040 32,27	
	600 mm	300 kg	Z 07560 S / 040 20,01		330 kg	Z 10060 S / 040 27,02		330 kg	Z 13060 S / 040 35,86		330 kg	Z 13060 S / 040 35,86	
	800 mm	300 kg	Z 07580 S / 040 23,38		330 kg	Z 10080 S / 040 33,74		330 kg	Z 13080 S / 040 44,65		330 kg	Z 13080 S / 040 44,65	

i

Beidseitige Regal-Bedienung

Beidseitige Regal-Bedienung

Diese Regale können von beiden Seiten bedient werden. Hier werden je nach Belastung und Höhe unterschiedlich viele Aussteifungstraversen pro Regal eingebaut. Diese dienen zur Stabilität des Regals und gleichzeitig auch als Träger von Fachböden. Eine Strebe im hinteren Regalbereich ist nicht mehr erforderlich.

Zum Beispiel: Ein 2 Meter hohes Regal benötigt nur 2 Paar Traversen, wenn die Fachlast vom Typ L (bis 190 kg) ist. In einem 3 Meter hohem Regal werden 5 Paar benötigt, wenn die Fachlast vom Typ S (bis 330 kg) ist. Die übrigen Fachböden in einem Regal werden auf Fachbodenträger gelegt.

Höhe	Bodentyp L Anzahl	Bodentyp M Anzahl	Bodentyp S Anzahl
2000 mm	2 Paar	3 Paar	3 Paar
2500 mm	3 Paar	3 Paar	4 Paar
3000 mm	3 Paar	4 Paar	5 Paar



Archivregale

Fachbodenregale





Starke Fachböden

Unsere Standardfachböden verfügen über eine **40 mm hohe Aufkantung**.

Wir unterscheiden **3 Belastungstypen**:

Typ L - leichte Lasten **bis 190 kg**

Typ M - mittelschwere Lasten **bis 240 kg**

Typ S - schwere Lasten **bis 330 kg**





→ Vorteile

- Oberfläche: **RAL 7035 lichtgrau** (verzinkt + zusätzliche Kunststoffbeschichtung)
- **3 Bodenbreiten**
- **Bis 330 kg** Belastung pro Boden bei gleichmäßiger Belastung
- **Von beiden Seiten bedienbar** - daher ideal für die Stellweise in Gängen
- **Flexibel:** Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)
- **Schnelle Steckmontage**
- **Beliebig erweiterbar** - auch nachträglich

→ Info

- Beidseitige Nutzung
- Ausführung mit Aussteifungstraversen
- Bodenkante 40 mm hoch

Sicherheit:

Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Beispiele:

3000 mm (H) : 335 mm (T) = 8,96

Das Regal ist zu sichern.

2500 mm (H) : 635 mm (T) = 3,94

Das Regal benötigt keine Sicherung.

Geeignete Verankerungen siehe Seite 83.



Außenmaße:

Breiten: Grundregal 810 / 1060 / 1360 mm

Anbauregal 760 / 1010 / 1310 mm

Tiefen: Bodentiefe + 35 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage.



Breite		750 mm				1000 mm				1300 mm			
Höhe	Tiefe	Fachlast	Grundregal EUR	Anbauregal EUR	Fachlast	Grundregal EUR	Anbauregal EUR	Fachlast	Grundregal EUR	Anbauregal EUR	Fachlast	Grundregal EUR	Anbauregal EUR



bis 190 kg Fachlast

Profile und Böden RAL 7035 lichtgrau

2000 mm mit 5 Böden Feldlast: 1200 kg	300 mm	150 kg	HKG 20307 AL 175,11	HKA 20307 AL 133,81	150 kg	HKG 20310 AL 188,67	HKA 20310 AL 147,38	175 kg	HKG 20313 AL 240,62	HKA 20313 AL 199,32
	400 mm	145 kg	HKG 20407 AL 184,55	HKA 20407 AL 142,76	145 kg	HKG 20410 AL 202,73	HKA 20410 AL 160,95	180 kg	HKG 20413 AL 257,03	HKA 20413 AL 215,25
	500 mm	140 kg	HKG 20507 AL 195,82	HKA 20507 AL 153,42	140 kg	HKG 20510 AL 217,08	HKA 20510 AL 174,69	185 kg	HKG 20513 AL 273,29	HKA 20513 AL 230,91
	600 mm	140 kg	HKG 20607 AL 208,21	HKA 20607 AL 164,88	140 kg	HKG 20610 AL 231,67	HKA 20610 AL 188,34	190 kg	HKG 20613 AL 290,97	HKA 20613 AL 247,66
	800 mm	130 kg	HKG 20807 AL 235,64	HKA 20807 AL 188,89	130 kg	HKG 20810 AL 266,75	HKA 20810 AL 220,01	190 kg	HKG 20813 AL 337,86	HKA 20813 AL 291,13
2500 mm mit 6 Böden Feldlast: 1000 kg	300 mm	150 kg	HKG 25307 AL 217,19	HKA 25307 AL 168,08	150 kg	HKG 25310 AL 235,31	HKA 25310 AL 186,19	175 kg	HKG 25313 AL 298,87	HKA 25313 AL 249,77
	400 mm	145 kg	HKG 25407 AL 228,33	HKA 25407 AL 178,72	145 kg	HKG 25410 AL 251,99	HKA 25410 AL 202,38	180 kg	HKG 25413 AL 318,38	HKA 25413 AL 268,78
	500 mm	140 kg	HKG 25507 AL 241,60	HKA 25507 AL 191,39	140 kg	HKG 25510 AL 268,95	HKA 25510 AL 218,74	185 kg	HKG 25513 AL 337,65	HKA 25513 AL 287,45
	600 mm	140 kg	HKG 25607 AL 256,10	HKA 25607 AL 204,95	140 kg	HKG 25610 AL 286,09	HKA 25610 AL 234,94	190 kg	HKG 25613 AL 358,50	HKA 25613 AL 307,36
	800 mm	130 kg	HKG 25807 AL 287,64	HKA 25807 AL 233,08	130 kg	HKG 25810 AL 326,82	HKA 25810 AL 272,26	190 kg	HKG 25813 AL 413,40	HKA 25813 AL 358,84
3000 mm mit 7 Böden Feldlast: 1300 kg	300 mm	150 kg	HKG 30307 AL 253,75	HKA 30307 AL 192,96	150 kg	HKG 30310 AL 273,33	HKA 30310 AL 212,55	175 kg	HKG 30313 AL 346,46	HKA 30313 AL 285,68
	400 mm	145 kg	HKG 30407 AL 267,08	HKA 30407 AL 205,54	145 kg	HKG 30410 AL 293,12	HKA 30410 AL 231,61	180 kg	HKG 30413 AL 369,55	HKA 30413 AL 308,03
	500 mm	140 kg	HKG 30507 AL 282,97	HKA 30507 AL 220,53	140 kg	HKG 30510 AL 313,31	HKA 30510 AL 250,90	185 kg	HKG 30513 AL 392,42	HKA 30513 AL 330,01
	600 mm	140 kg	HKG 30607 AL 300,50	HKA 30607 AL 236,66	140 kg	HKG 30610 AL 333,92	HKA 30610 AL 270,11	190 kg	HKG 30613 AL 417,37	HKA 30613 AL 353,55
	800 mm	130 kg	HKG 30807 AL 339,59	HKA 30807 AL 270,62	130 kg	HKG 30810 AL 383,73	HKA 30810 AL 314,78	190 kg	HKG 30813 AL 483,71	HKA 30813 AL 414,76
Zusatzboden inkl. 4 Fachbodenträgern	300 mm	150 kg	K 07530 L / 040 13,19		150 kg	K 10030 L / 040 14,69		175 kg	K 13030 L / 040 24,26	
	400 mm	145 kg	K 07540 L / 040 14,89		145 kg	K 10040 L / 040 17,32		180 kg	K 13040 L / 040 27,35	
	500 mm	140 kg	K 07550 L / 040 16,89		140 kg	K 10050 L / 040 19,94		185 kg	K 13050 L / 040 30,35	
	600 mm	140 kg	K 07560 L / 040 19,00		140 kg	K 10060 L / 040 22,48		190 kg	K 13060 L / 040 33,52	
	800 mm	130 kg	K 07580 L / 040 23,13		130 kg	K 10080 L / 040 28,13		190 kg	K 13080 L / 040 41,53	



bis 240 kg Fachlast

Profile und Böden RAL 7035 lichtgrau


2000 mm mit 5 Böden Feldlast: 1600 kg	300 mm	220 kg	HKG 20307 AM 200,06	HKA 20307 AM 158,76	220 kg	HKG 20310 AM 224,84	HKA 20310 AM 183,55	200 kg	HKG 20313 AM 266,46	HKA 20313 AM 225,16
	400 mm	225 kg	HKG 20407 AM 211,79	HKA 20407 AM 170,00	225 kg	HKG 20410 AM 240,08	HKA 20410 AM 198,30	215 kg	HKG 20413 AM 284,00	HKA 20413 AM 242,21
	500 mm	230 kg	HKG 20507 AM 216,46	HKA 20507 AM 174,07	230 kg	HKG 20510 AM 255,74	HKA 20510 AM 213,36	230 kg	HKG 20513 AM 302,07	HKA 20513 AM 259,69
	600 mm	240 kg	HKG 20607 AM 230,15	HKA 20607 AM 186,83	240 kg	HKG 20610 AM 272,26	HKA 20610 AM 228,94	240 kg	HKG 20613 AM 323,18	HKA 20613 AM 279,86
	800 mm	230 kg	HKG 20807 AM 260,07	HKA 20807 AM 213,32	230 kg	HKG 20810 AM 307,83	HKA 20810 AM 261,09	240 kg	HKG 20813 AM 377,12	HKA 20813 AM 330,38
2500 mm mit 6 Böden Feldlast: 1800 kg	300 mm	220 kg	HKG 25307 AM 238,80	HKA 25307 AM 185,91	220 kg	HKG 25310 AM 266,71	HKA 25310 AM 213,82	200 kg	HKG 25313 AM 315,41	HKA 25313 AM 262,52
	400 mm	225 kg	HKG 25407 AM 253,17	HKA 25407 AM 199,54	225 kg	HKG 25410 AM 285,29	HKA 25410 AM 231,67	215 kg	HKG 25413 AM 336,76	HKA 25413 AM 283,12
	500 mm	230 kg	HKG 25507 AM 259,15	HKA 25507 AM 204,61	230 kg	HKG 25510 AM 304,45	HKA 25510 AM 249,93	230 kg	HKG 25513 AM 358,80	HKA 25513 AM 304,28
	600 mm	240 kg	HKG 25607 AM 276,13	HKA 25607 AM 220,20	240 kg	HKG 25610 AM 324,83	HKA 25610 AM 268,89	240 kg	HKG 25613 AM 384,69	HKA 25613 AM 328,75
	800 mm	230 kg	HKG 25807 AM 314,09	HKA 25807 AM 253,02	230 kg	HKG 25810 AM 369,57	HKA 25810 AM 308,50	240 kg	HKG 25813 AM 451,47	HKA 25813 AM 390,41
3000 mm mit 7 Böden Feldlast: 1700 kg	300 mm	220 kg	HKG 30307 AM 283,39	HKA 30307 AM 222,60	220 kg	HKG 30310 AM 317,45	HKA 30310 AM 256,67	200 kg	HKG 30313 AM 375,30	HKA 30313 AM 314,52
	400 mm	225 kg	HKG 30407 AM 299,91	HKA 30407 AM 238,38	225 kg	HKG 30410 AM 338,88	HKA 30410 AM 277,37	215 kg	HKG 30413 AM 399,95	HKA 30413 AM 338,45
	500 mm	230 kg	HKG 30507 AM 306,58	HKA 30507 AM 244,14	230 kg	HKG 30510 AM 360,94	HKA 30510 AM 298,52	230 kg	HKG 30513 AM 425,38	HKA 30513 AM 362,96
	600 mm	240 kg	HKG 30607 AM 325,93	HKA 30607 AM 262,09	240 kg	HKG 30610 AM 384,24	HKA 30610 AM 320,42	240 kg	HKG 30613 AM 455,11	HKA 30613 AM 391,29
	800 mm	230 kg	HKG 30807 AM 368,50	HKA 30807 AM 299,53	230 kg	HKG 30810 AM 434,72	HKA 30810 AM 365,77	240 kg	HKG 30813 AM 531,31	HKA 30813 AM 462,37
Zusatzboden inkl. 4 Fachbodenträgern	300 mm	220 kg	K 07530 M / 040 15,54		220 kg	K 10030 M / 040 18,67		200 kg	K 13030 M / 040 25,75	
	400 mm	225 kg	K 07540 M / 040 17,69		225 kg	K 10040 M / 040 21,52		215 kg	K 13040 M / 040 29,07	
	500 mm	230 kg	K 07550 M / 040 18,39		230 kg	K 10050 M / 040 24,42		230 kg	K 13050 M / 040 32,44	
	600 mm	240 kg	K 07560 M / 040 20,74		240 kg	K 10060 M / 040 27,35		240 kg	K 13060 M / 040 36,28	
	800 mm	230 kg	K 07580 M / 040 25,35		230 kg	K 10080 M / 040 33,09		240 kg	K 13080 M / 040 45,70	

* Ausführung mit Aussteifungstraversen. Die Anzahl richtet sich nach der Regalhöhe und der Belastung.



Fachlasten bis 330 kg siehe Seite 72.

RAL 7035
lichtgrau




Breite		750 mm				1000 mm				1300 mm			
Höhe	Tiefe	Fachlast	Grundregal	Anbauregal	Fachlast	Grundregal	Anbauregal	Fachlast	Grundregal	Anbauregal	Fachlast	Grundregal	Anbauregal
			EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR		EUR	EUR
bis 330 kg Fachlast													
Profile und Böden RAL 7035 lichtgrau													
2000 mm mit 5 Böden Feldlast: 2100 kg	300 mm	300 kg	HKG 20307 AS 221,61	HKA 20307 AS 176,54	300 kg	HKG 20310 AS 262,95	HKA 20310 AS 217,87	300 kg	HKG 20313 AS 303,34	HKA 20313 AS 258,26			
	400 mm	300 kg	HKG 20407 AS 241,77	HKA 20407 AS 195,95	315 kg	HKG 20410 AS 282,10	HKA 20410 AS 236,29	315 kg	HKG 20413 AS 327,09	HKA 20413 AS 281,28			
	500 mm	300 kg	HKG 20507 AS 249,84	HKA 20507 AS 203,13	330 kg	HKG 20510 AS 299,16	HKA 20510 AS 252,46	330 kg	HKG 20513 AS 355,42	HKA 20513 AS 308,71			
	600 mm	300 kg	HKG 20607 AS 275,67	HKA 20607 AS 227,55	330 kg	HKG 20610 AS 323,19	HKA 20610 AS 275,07	330 kg	HKG 20613 AS 382,06	HKA 20613 AS 333,95			
	800 mm	300 kg	HKG 20807 AS 315,33	HKA 20807 AS 262,08	330 kg	HKG 20810 AS 376,38	HKA 20810 AS 323,14	330 kg	HKG 20813 AS 449,40	HKA 20813 AS 396,17			
2500 mm mit 6 Böden Feldlast: 2100 kg	300 mm	300 kg	HKG 25307 AS 268,83	HKA 25307 AS 215,94	300 kg	HKG 25310 AS 319,67	HKA 25310 AS 266,77	300 kg	HKG 25313 AS 368,96	HKA 25313 AS 316,08			
	400 mm	300 kg	HKG 25407 AS 292,72	HKA 25407 AS 239,09	315 kg	HKG 25410 AS 342,36	HKA 25410 AS 288,72	315 kg	HKG 25413 AS 397,17	HKA 25413 AS 343,54			
	500 mm	300 kg	HKG 25507 AS 302,06	HKA 25507 AS 247,52	330 kg	HKG 25510 AS 362,47	HKA 25510 AS 307,95	330 kg	HKG 25513 AS 430,81	HKA 25513 AS 376,29			
	600 mm	300 kg	HKG 25607 AS 332,48	HKA 25607 AS 276,55	330 kg	HKG 25610 AS 390,73	HKA 25610 AS 334,80	330 kg	HKG 25613 AS 462,21	HKA 25613 AS 406,28			
	800 mm	300 kg	HKG 25807 AS 378,03	HKA 25807 AS 316,96	330 kg	HKG 25810 AS 452,52	HKA 25810 AS 391,45	330 kg	HKG 25813 AS 540,97	HKA 25813 AS 479,91			
3000 mm mit 7 Böden Feldlast: 2400 kg	300 mm	300 kg	HKG 30307 AS 323,77	HKA 30307 AS 259,21	300 kg	HKG 30310 AS 384,07	HKA 30310 AS 319,51	300 kg	HKG 30313 AS 442,28	HKA 30313 AS 377,73			
	400 mm	300 kg	HKG 30407 AS 351,90	HKA 30407 AS 286,34	315 kg	HKG 30410 AS 410,79	HKA 30410 AS 345,25	315 kg	HKG 30413 AS 475,42	HKA 30413 AS 409,88			
	500 mm	300 kg	HKG 30507 AS 363,08	HKA 30507 AS 296,32	330 kg	HKG 30510 AS 434,57	HKA 30510 AS 367,82	330 kg	HKG 30513 AS 514,97	HKA 30513 AS 448,24			
	600 mm	300 kg	HKG 30607 AS 399,05	HKA 30607 AS 330,42	330 kg	HKG 30610 AS 468,00	HKA 30610 AS 399,39	330 kg	HKG 30613 AS 552,09	HKA 30613 AS 483,47			
	800 mm	300 kg	HKG 30807 AS 453,89	HKA 30807 AS 378,42	330 kg	HKG 30810 AS 541,79	HKA 30810 AS 466,34	330 kg	HKG 30813 AS 645,69	HKA 30813 AS 570,24			
Zusatzboden inkl. 4 Fachbodenträgern	300 mm	300 kg	K 07530 S / 040 18,34		300 kg	K 10030 S / 040 24,78		300 kg	K 13030 S / 040 31,62				
	400 mm	300 kg	K 07540 S / 040 22,08		315 kg	K 10040 S / 040 28,32		315 kg	K 13040 S / 040 36,07				
	500 mm	300 kg	K 07550 S / 040 23,33		330 kg	K 10050 S / 040 31,37		330 kg	K 13050 S / 040 41,38				
	600 mm	300 kg	K 07560 S / 040 27,93		330 kg	K 10060 S / 040 35,61		330 kg	K 13060 S / 040 46,15				
	800 mm	300 kg	K 07580 S / 040 33,82		330 kg	K 10080 S / 040 44,20		330 kg	K 13080 S / 040 57,56				

* Ausführung mit Aussteifungstraversen. Die Anzahl richtet sich nach der Regalhöhe und der Belastung.



Flexible Bodeneinteilung

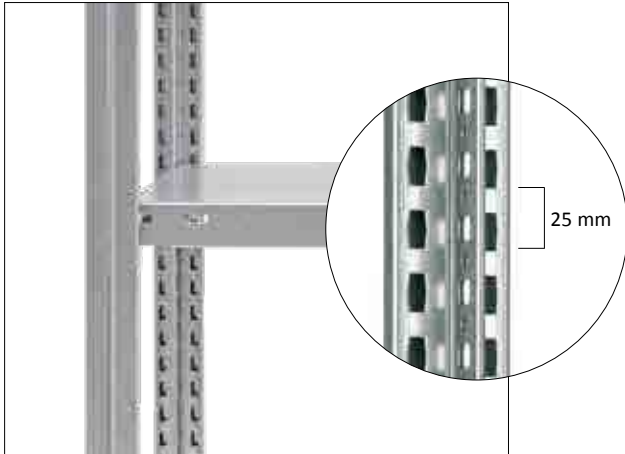

Die Lagerebenen können bei unseren Steckregalen flexibel eingeteilt werden. Der Abstand beträgt 25 mm.

Bei einseitig nutzbaren Regalen (mit Diagonalstreben) liegen alle Böden auf Fachbodenträger. Bei Regalen zur beidseitigen Nutzung (mit Aussteifungstraversen) liegen die Böden auf Traversen (Anzahl pro Regal siehe Seite 66) oder auf Fachbodenträger.

Die Böden, die auf Fachbodenträger liegen, können jederzeit in der Höhe verstellt werden. Damit bleibt das Lager flexibel. Geänderte Anforderungen an das Regal können sofort umgesetzt werden.

Die Regale können mit zusätzlichen Böden ergänzt werden. Wichtig ist hierbei, dass die zulässige Feldlast (siehe auch Seite 60) nicht überschritten wird.





→ Vorteile

- **Bis 125 kg** Belastung pro Boden bei gleichmäßiger Belastung
- **Raumecken zu 100% nutzen**
- **Flexibel:** Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)
- **Schnelle Steckmontage** und beliebig erweiterbar
- **Empfohlene Anbauregale** siehe Seite auch 54 bis Seite 58

→ Info

- Ausführung mit Diagonalstreben und Aussteifungstraversen
- Bodenkante 40 mm hoch

Sicherheit:

Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (DGV Regel 108-007).

Beispiele:

3000 mm (H) : 435 mm (T) = 6,91

Das Regal ist zu sichern.

2000 mm (H) : 535 mm (T) = 3,74


Das Regal benötigt keine Sicherung.

Geeignete Verankerungen siehe Seite 83.

Außenmaße:

Breite 1: Bodenbreite + 60 mm
 Breite 2: Bodenbreite + Tiefe + 50 mm
 Regaltiefe: Bodentiefe + 35 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

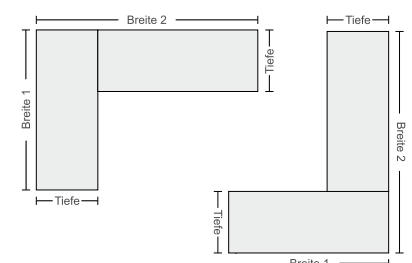



Breite	1000 mm	1300 mm
--------	---------	---------

Höhe	Tiefe	Boden- anzahl*	Feld- last	Fach- last	Eckregal EUR	Anbauregal EUR	Eckregal EUR	Anbauregal EUR
------	-------	-------------------	---------------	---------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

bis 125 kg Fachlast					Profile und Böden verzinkt			
2000 mm	400 mm	2 x 5	900 kg	125 kg	HZE 20410 AXL 335,08	HZA 20410 XL 113,31	HZE 20413 AXL 361,05	HZA 20413 XL 136,96
	500 mm	2 x 5	900 kg	125 kg	HZE 20510 AXL 362,34	HZA 20510 XL 124,41	HZE 20513 AXL 381,58	HZA 20513 XL 146,93
2500 mm	400 mm	2 x 6	900 kg	125 kg	HZE 25410 AXL 401,29	HZA 25410 XL 134,65	HZE 25413 AXL 433,10	HZA 25413 XL 162,99
	500 mm	2 x 6	900 kg	125 kg	HZE 25510 AXL 433,65	HZA 25510 XL 147,86	HZE 25513 AXL 457,40	HZA 25513 XL 174,84
3000 mm	400 mm	2 x 7	900 kg	125 kg	HZE 30410 AXL 470,28	HZA 30410 XL 158,86	HZE 30413 AXL 506,79	HZA 30413 XL 191,88
	500 mm	2 x 7	900 kg	125 kg	HZE 30510 AXL 508,62	HZA 30510 XL 174,45	HZE 30513 AXL 535,71	HZA 30513 XL 205,90
Zusatzebene 400 mm tief, kpl.*					ZE 10040 AXL 43,16	Z 10040 L / 040 15,60	ZE 13040 AXL 47,86	Z 13040 L / 040 20,28
Zusatzebene 500 mm tief, kpl.*					ZE 10050 AXL 48,27	Z 10050 L / 040 17,70	ZE 13050 AXL 51,62	Z 13050 L / 040 22,16

bis 125 kg Fachlast					Profile und Böden RAL 7035 lichtgrau			
2000 mm	400 mm	2 x 5	900 kg	125 kg	HKE 20410 AXL 426,53	HKA 20410 XL 132,57	HKE 20413 AXL 479,26	HKA 20413 XL 182,92
	500 mm	2 x 5	900 kg	125 kg	HKE 20510 AXL 456,74	HKA 20510 XL 146,31	HKE 20513 AXL 511,18	HKA 20513 XL 198,58
2500 mm	400 mm	2 x 6	900 kg	125 kg	HKE 25410 AXL 512,26	HKA 25410 XL 157,71	HKE 25413 AXL 576,12	HKA 25413 XL 218,08
	500 mm	2 x 6	900 kg	125 kg	HKE 25510 AXL 548,15	HKA 25510 XL 174,07	HKE 25513 AXL 614,06	HKA 25513 XL 236,75
3000 mm	400 mm	2 x 7	900 kg	125 kg	HKE 30410 AXL 602,10	HKA 30410 XL 186,93	HKE 30413 AXL 676,06	HKA 30413 XL 257,33
	500 mm	2 x 7	900 kg	125 kg	HKE 30510 AXL 644,57	HKA 30510 XL 206,22	HKE 30513 AXL 720,92	HKA 30513 XL 279,32
Zusatzebene 400 mm tief, kpl.*					KE 10040 AXL 54,12	K 10040 L / 040 17,32	KE 13040 AXL 63,17	K 13040 L / 040 27,35
Zusatzebene 500 mm tief, kpl.*					KE 10050 AXL 59,80	K 10050 L / 040 19,94	KE 13050 AXL 69,20	K 13050 L / 040 30,35

*Lieferumfang: Zusatzebene Eckregal = 2 Böden, inkl. Montagematerial | Zusatzebene Anbauregal = 1 Boden, inkl. Montagematerial

Eck-Regale zur optimalen Raumausnutzung

Nutzen Sie die Raumecken in Ihrem Lager zu 100% aus.

Die gesamte Lagerfläche kann genutzt werden und der „tote Winkel“ wird damit vermieden. Im vorderen Entnahmebereich ist kein störendes Profil.

Diese Regale können problemlos bei gleicher Tiefe mit weiteren Regalen und Zubehör aus der ORION PLUS Serie ergänzt werden.





Aus der Praxis: Seiten- und Rückwände aus Drahtgitter geben dem Lagergut Halt und schützen es vor dem Herabfallen (rechte Seite, Bild oben). -> Seite 20

Halbhohe **Vollblech-Seitenwände** oder seitlich komplett verkleidete Regale schützen die Ware und bieten vielseitige Möglichkeiten (rechte Seite, Bild links und oben). -> Seite 20

Sie geben besondere Stabilität und tragen Sorge, dass nichts verrückt: **Doppelregal-Verbinder** für Regale die Rücken-an-Rücken stehen (rechte Seite, Bild links unten). -> Seite 23



Seite 80



Mit Zubehör ergänzen

Jedes Lager ist individuell:
Passen Sie die Regale an die jeweiligen
Anforderungen an.



Seite 80



Seite 83



Seite 54

1	Kleiderstange.....Seite	82
2	AnschlagleisteSeite	82
3	SchrägbodenSeite	154
4	Wannenboden.....Seite	147
5	Gitter-RückwandSeite	80
6	Gitter-SeitenwandSeite	80
7	Muldeneinsätze.....Seite	81
8	Fachteiler, freistehend.....Seite	81
9	SchüttgutleisteSeite	82
10	FußblendeSeite	83
11	Auszugboden.....Seite	82
12	Vollblech-Rückwand.....Seite	80
13	Einzelschublade.....Seite	84
14	Vollblech-Seitenwand.....Seite	80
15	Trennblech, freistehendSeite	81
16	Trennblech, gestecktSeite	81
17	Schubladen-Einbaublock.....Seite	84
18	FlügeltürenSeite	86
19	Lochblech-Seitenwandauf Anfrage	




VIELSEITIGKEIT GARANTIERT - 10 Jahre Nachkaufgarantie





Archivregale

Fachbodenregale



Steckmontage


5 Jahre
Garantie10 Jahre
Nachkauf
Garantie

Umfangreiches Zubehör ermöglicht es Regale aus dem Stecksystem ORION PLUS individuell mit Zubehör zu erweitern und zu „Ihrem“ Regal zu machen - auch nachträglich. Wir garantieren Ihnen, dass Sie unsere Produkte auch noch in 10 Jahren erweitern und ergänzen können.



Seiten- und Rückwände


Verkleidungen aus Vollblech oder Drahtgitter geben dem Lagergut Halt und schützen es vor dem Herabfallen.

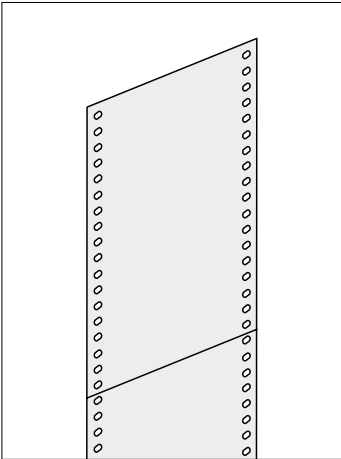

Vollblech-Seitenwände

Nachträglich in Regalrahmen einsetzbar.
Segmente werden überlappend eingesetzt.
Inklusive Sicherungsstiften und verzinkten Halteklammern.
Weitere Abmessungen und Farben auf Anfrage.


Passend für Höhe x Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
2000 x 300 mm	Z 512003	31,32	K 512003	36,09
2000 x 400 mm	Z 512004	33,69	K 512004	39,99
2000 x 500 mm	Z 512005	36,09	K 512005	44,01
2000 x 600 mm	Z 512006	38,76	K 512006	47,73
2000 x 800 mm	Z 512008	43,53	K 512008	55,94
2500 x 300 mm	Z 512503	40,99	K 512503	46,81
2500 x 400 mm	Z 512504	43,94	K 512504	51,68
2500 x 500 mm	Z 512505	46,96	K 512505	56,72
2500 x 600 mm	Z 512506	50,15	K 512506	61,43
2500 x 800 mm	Z 512508	56,21	K 512508	71,57
3000 x 300 mm	Z 513003	46,44	K 513003	53,64
3000 x 400 mm	Z 513004	50,06	K 513004	59,48
3000 x 500 mm	Z 513005	53,64	K 513005	65,51
3000 x 600 mm	Z 513006	57,64	K 513006	71,11
3000 x 800 mm	Z 513008	64,82	K 513008	83,40

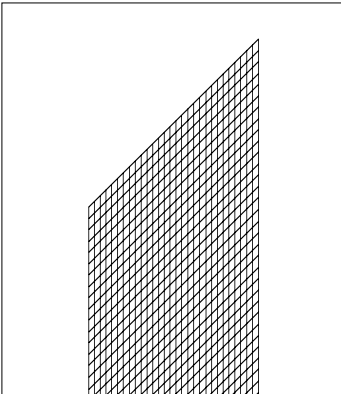

Gitter-Seitenwände

Gitter werden zwischen Rahmen und Fachböden verklemmt.
Punktgeschweißtes Gittergewebe mit umlaufenden Randdrähten.
Oberfläche: Verzinkt
Maschenweite / Drahtstärke: 50 x 50 x 2,5 mm


Passend für Höhe x Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
2000 x 400 mm	Z 520040	19,54	-	-
2000 x 500 mm	Z 520050	20,59	-	-
2000 x 600 mm	Z 520060	23,78	-	-
2000 x 800 mm	Z 520080	28,40	-	-
2500 x 400 mm	Z 525040	24,50	-	-
2500 x 500 mm	Z 525050	26,98	-	-
2500 x 600 mm	Z 525060	28,58	-	-
2500 x 800 mm	Z 525080	34,43	-	-
3000 x 400 mm	Z 530040	28,94	-	-
3000 x 500 mm	Z 530050	31,95	-	-
3000 x 600 mm	Z 530060	34,08	-	-
3000 x 800 mm	Z 530080	40,30	-	-



Vollblech-Rückwände

Segmente in 500 oder 1000 mm Höhe. Je nach Regalhöhe kombiniert einzusetzen.
Höhe 2000 mm = 2 Segmente
Höhe 2500 mm = 3 Segmente
Höhe 3000 mm = 3 Segmente
Inklusive verzinkte Haltehaken (je Segment 4 Stück) und Sicherungsstifte.

Für Höhe	Für Breite	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
2000 mm	750 mm	Z 562007	60,91	K 562007	76,76
	1000 mm	Z 562010	69,13	K 562010	94,16
	1300 mm	Z 562013	78,80	K 562013	109,29
2500 mm	750 mm	Z 562507	82,48	K 562507	104,13
	1000 mm	Z 562510	92,53	K 562510	125,88
	1300 mm	Z 562513	104,63	K 562513	144,82
3000 mm	750 mm	Z 563007	91,37	K 563007	115,14
	1000 mm	Z 563010	103,69	K 563010	141,25
	1300 mm	Z 563013	118,21	K 563013	163,93



Gitter-Rückwände

Punktgeschweißtes Gittergewebe mit umlaufenden Randdrähten.
Oberfläche: Verzinkt
Maschenweite / Drahtstärke: 50 x 50 x 2,5 mm
Inklusive verzinkte Sicherungsleisten und Sicherungsstifte.

Für Höhe	Für Breite	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
2000 mm	750 mm	Z 582075	33,96	-	-
	1000 mm	Z 582010	40,23	-	-
	1300 mm	Z 582013	48,28	-	-
2500 mm	750 mm	Z 582575	37,54	-	-
	1000 mm	Z 582510	45,95	-	-
	1300 mm	Z 582513	54,82	-	-
3000 mm	750 mm	Z 583075	46,46	-	-
	1000 mm	Z 583010	57,42	-	-
	1300 mm	Z 583013	68,21	-	-



Unterteilungen


Sie geben dem Lager Struktur. Kleinteile können gut getrennt voneinander gelagert werden und ermöglichen dadurch schnelle Zugriffszeiten.

Breite x Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Höhe x Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR
Muldeneinsätze			Muldenteiler		
1000 x 300 mm	Z 541300	27,11	200 x 300 mm	Z 542030	4,25
1000 x 400 mm	Z 541400	27,90	200 x 400 mm	Z 542040	4,65
1000 x 500 mm	Z 541500	28,58	200 x 500 mm	Z 542050	4,99
1000 x 600 mm	Z 541600	29,38	200 x 600 mm	Z 542060	5,38

Muldeneinsätze

1 Vorderteil (110 mm hoch)
1 Rückteil (200 mm hoch)
2 Seitenbleche

Muldenteiler müssen extra bestellt werden!




Tiefe x Höhe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Tiefe x Höhe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR
300 x 200 mm	Z 493020	12,48	300 x 250 mm	Z 493025	12,80
300 x 300 mm	Z 493030	13,12	300 x 350 mm	Z 493035	13,46
300 x 400 mm	Z 493040	13,78	300 x 450 mm	Z 493045	14,09
300 x 500 mm	Z 493050	14,41	300 x 550 mm	Z 493055	14,75
400 x 200 mm	Z 494020	12,74	400 x 250 mm	Z 494025	13,14
400 x 300 mm	Z 494030	13,58	400 x 350 mm	Z 494035	14,01
400 x 400 mm	Z 494040	14,41	400 x 450 mm	Z 494045	14,84
400 x 500 mm	Z 494050	15,24	400 x 550 mm	Z 494055	15,67
500 x 200 mm	Z 495020	13,00	500 x 250 mm	Z 495025	13,52
500 x 300 mm	Z 495030	14,03	500 x 350 mm	Z 495035	14,55
500 x 400 mm	Z 495040	15,04	500 x 450 mm	Z 495045	15,56
500 x 500 mm	Z 495050	16,07	500 x 550 mm	Z 495055	16,59
600 x 200 mm	Z 496020	13,26	600 x 250 mm	Z 496025	13,86
600 x 300 mm	Z 496030	14,46	600 x 350 mm	Z 496035	15,07
600 x 400 mm	Z 496040	15,70	600 x 450 mm	Z 496045	16,30
600 x 500 mm	Z 496050	16,90	600 x 550 mm	Z 496055	17,54
800 x 200 mm	Z 498020	13,78	800 x 250 mm	Z 498025	14,58
800 x 300 mm	Z 498030	15,35	800 x 350 mm	Z 498035	16,16
800 x 400 mm	Z 498040	16,96	800 x 450 mm	Z 498045	17,77
800 x 500 mm	Z 498050	18,57	800 x 550 mm	Z 498055	19,37

Trennbleche mit Steckstiften

Die Einrastung erfolgt oben und unten in entsprechend gelochten Böden (Seite 90).

Die Höhenmaße gelten als Steckmaßhöhen von Oberkante bis Oberkante Fachboden.


Hinweis:
Nicht geeignet für Fachböden mit Trennblechlochung der Fertigungsserie vor 1995.
Dazu passende Trennblech-ausführung und Preise auf Anfrage.

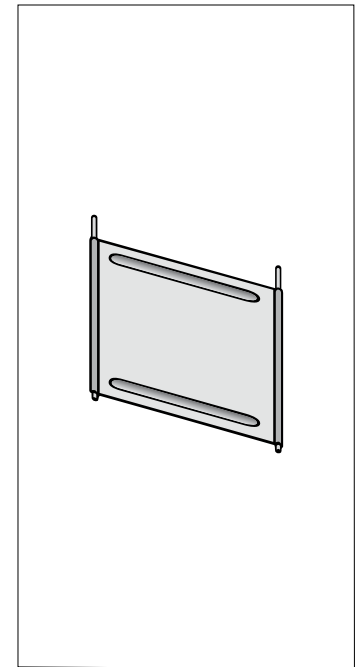

Tiefe x Höhe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Tiefe x Höhe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR
300 x 250 mm	Z 493250 F	13,20	300 x 300 mm	Z 493300 F	13,55
400 x 250 mm	Z 494250 F	13,69	400 x 300 mm	Z 494300 F	14,12
500 x 250 mm	Z 495250 F	14,18	500 x 300 mm	Z 495300 F	14,69
600 x 250 mm	Z 496250 F	14,64	600 x 300 mm	Z 496300 F	15,27

Trennbleche freistehend mit Steckstiften


Die Einrastung erfolgt nur unten in entsprechend gelochten Böden (Seite 90). Die Höhenmaße entsprechen der Blechhöhe.



Tiefe x Höhe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
300 x 300 mm	Z 433030	8,21	K 433030	11,79
400 x 300 mm	Z 434030	8,79	K 434030	12,39
500 x 300 mm	Z 435030	9,49	K 435030	13,55
600 x 300 mm	Z 436030	10,39	K 436030	14,52


Fachteiler

Freistehend und mit Klemmfuß.
Auf Fachböden mit 40 mm Kantungshöhe einsetzbar.



Leisten, Auszüge & Kleiderstangen


Praktische Regalausstattung für den Alltag im Lager.



Schüttgutleisten

Zur Lagerung von losem Streugut und Kleinteilen.
Wird mit dem Fachboden verklemt.


Breite x Höhe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau	
			Best.-Nr.	EUR
1000 x 100 mm	Z 501010	8,21	K 501010	10,67
1300 x 100 mm	Z 501013	9,70	K 501013	12,67



Anschlagleisten

Verhindert ein Durchschieben des Lagergutes.
Ca. 50 mm Bodenüberstand, kpl., inklusive Sicherungsstiften.


Breite x Höhe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau	
			Best.-Nr.	EUR
750 x 55 mm	Z 500507	4,64	K 500507	7,57
1000 x 55 mm	Z 500510	5,68	K 500510	8,64
1300 x 55 mm	Z 500513	6,15	K 500513	9,12



Auszugböden

Fachlast: 60 kg
Mit Teleskopschienen-Auszug (Vollauszug).
Höhenverstellbar im Abstand von 25 mm.

Breite x Tiefe	Hinweis	Lichtgrau	
		Best.-Nr.	EUR
1000 x 300 mm	Bei mehreren Auszügen pro Regal sind Kippsicherungen erforderlich.	HK 10030 AB	89,52
1000 x 400 mm		HK 10040 AB	90,84
1000 x 500 mm		HK 10050 AB	97,66
1000 x 600 mm		HK 10060 AB	104,48



Kleiderstangen

Komplett, inklusive Halterung und Montagematerial.
Ovalrohr und Rohrhalterungen verchromt.
100 kg Traglast.

Passend für Breite Tiefe		Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau	
				Best.-Nr.	EUR
1000 mm	600 mm	Z 590610	38,77	K 590610	43,51
1300 mm	600 mm	Z 590613	43,44	K 590613	48,18



Magnet-C-Profile

Weiße Papier-Etiketten (austauschbar), transparente Folienabdeckung, beschriftbar und für alle Regalfachböden geeignet. Einzelpreisangaben!

 Länge	Weiß	EUR	Weiß	EUR
	Best.-Nr.	Stück	Best.-Nr.	Stück
	Höhe 20 mm		Höhe 30 mm	
80 mm (VE 50 Stück)	HM 92208.6	0,86	HM 93308.6	1,11
100 mm (VE 50 Stück)	HM 92210.6	0,90	HM 93310.6	1,22



Magnet-Flachbänder

Einseitig folienbeschichtet, beschriftbar und für alle Regalböden geeignet.
Einzelpreisangaben!

 Länge	Best.-Nr.*	EUR Stück	Best.-Nr.*	EUR Stück
	Höhe 20 mm		Höhe 30 mm	
80 mm (VE 50 Stück)	HM 92008	0,32	HM 93008	0,41
100 mm (VE 50 Stück)	HM 92010	0,37	HM 93010	0,46
10 mtr. (Rollware)	HM 92000	35,51	HM 93000	48,48

* Bitte ergänzen Sie die Best.-Nr. mit der Farb-Nummer (HM 92008. +Nr.): hellrot (3), gelb (4), weiß (6)

Regalverbinder Kippsicherungen Abdeckleisten Fußleisten



Anwendungsbereich	Verzinkt Best.-Nr.	EUR
Übereinstimmende Fixierung zweier Profile	Z 510967	1,41

Ausführung	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
2-teilig	Z 5185	7,41	K 5185	9,70

Artikel	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
Wandverankerung	ZW 45	7,80	KW 45	9,41
Deckenverankerung	ZW 46	5,50	KW 46	6,55
Bodenverankerung	ZW 49	1,02	-	-


Breite x Höhe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
1000 x 40 mm	Z 500410	4,39	K 500410	6,69
1300 x 40 mm	Z 500413	4,98	K 500413	7,41

Stärke	Ohne Schlitz Best.-Nr.	EUR	Stärke	Mit Schlitz Best.-Nr.	EUR
2 mm	K 517002	0,16	2 mm	K 518002	0,23
4 mm	K 517004	0,28	3 mm	K 518003	0,29
6 mm	K 517006	0,44	5 mm	K 518005	0,48
8 mm	K 517008	0,59	7 mm	K 518007	0,68
10 mm	K 517010	0,72	9 mm	K 518009	1,02

Breite x Höhe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
Einbau bei Regalen mit Diagonalstreben				
1000 x 75 mm	Z 510710	5,74	K 510710	8,66
1300 x 75 mm	Z 510713	6,18	K 510713	9,12
Einbau bei Regalen mit Aussteifungstraversen				
1000 x 75 mm	Z 500710	4,84	K 500710	7,77
1300 x 75 mm	Z 500713	5,31	K 500713	8,21


Doppelregalverbinder

Zur Verbindung der oberen ORION PLUS Profilenden bei doppelreihiger Stellweise.

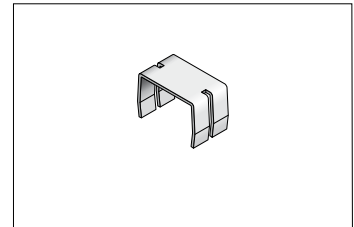


Profilverbinder

Zum Verbinden von 2 Profilen bei doppelreihiger Stellweise. Auch als Kippsicherung bei Überschreitung des Höhen-Tiefen-Verhältnisses von 5:1 (DGUV Regel 108-007).

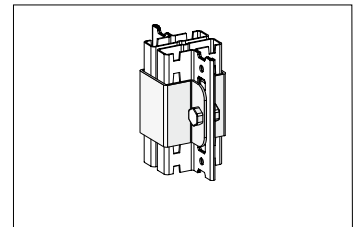


Kippsicherungen

Notwendig bei Überschreitung des Höhen-Tiefen-Verhältnisses von 5:1 (DGUV Regel 108-007). Inklusive Montagematerial.

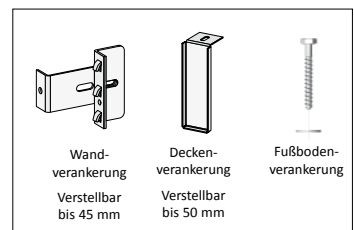

Abdeckleisten


Zur Spaltabdeckung bei Doppelregalen. Nur einsetzbar bei Regalen mit Aussteifungstraversen.



Unterlegplatten


Zum Ausgleich von Fußbodenunebenheiten (nicht geeignet für Regale mit ESD-Beschichtung).

Aus Hart-Kunststoff.
Materialstärken: 2 - 10 mm
Abmessungen: 70 x 70 mm

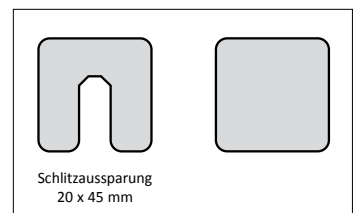

Fußblenden

Zum Schutz vor Staub und Schmutz. Verhindert zudem ein Unterrutschen von Gegenständen. Oberkanten-Höhe des untersten Fachbodens: 75 mm.

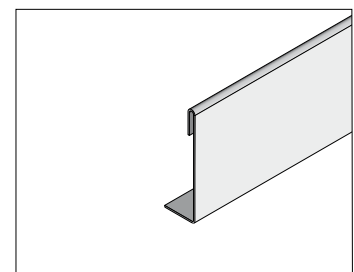



Schubladenblock

- **Oberfläche RAL 7035 lichtgrau**
- **60 kg Traglast** pro Schublade bei gleichmäßiger Belastung
- Schubladen mit **Vollauszug**
- Schubladen jeweils mit **gekanteter Griffleiste**
- Schubladenblock **mit Auszugssperre**
- Deckboden: Inklusive hinterer Verriegelungsstange und Aussteifungstraversen
- Ausführung **mit Schloss**:
Deckboden mit Schloss und mit Verschlussstange.
- Im oberen, offenen Regalbereich können auf Anfrage auch Flügeltüren eingesetzt werden (Sonderausführung)

- **Abmessungen:**
Passend für Breite x Tiefe: 1000 x 500 mm
Schubladen-Innenmaß: 918 x 438 mm

Schubladenblock		ohne Schloss		mit Schloss	
Blendenhöhe	Einbauhöhe	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR
3 x 100 mm	1130 mm	HK 10550 SB	1078,55	HK 10550 SVB	1088,66
2 x 150 mm					
2 x 200 mm					

Regale bzw. Regalbauteile müssen extra bestellt werden.



Einzelschublade

- **Oberfläche RAL 7035 lichtgrau**
- **60 kg Traglast** pro Schublade bei gleichmäßiger Belastung
- Schubladen mit **Vollauszug**
- Schublade mit **gekanteter Griffleiste**
- Inklusive erforderlichen Aussteifungstraversen
- Ausführung **mit Schloss**:
Deckboden mit Schloss und Verschlussstange

- **Abmessungen:**
Passend für Breite x Tiefe: 1000 x 500 mm
Schubladen-Innenmaß: 918 x 438 mm

Einzelschubladen		ohne Schloss		mit Schloss	
Blendenhöhe	Einbauhöhe	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR
100 mm	145 mm	HK 01050 SE	153,95	HK 01050 SVE	212,39
150 mm	195 mm	HK 01550 SE	158,41	HK 01550 SVE	215,32
200 mm	245 mm	HK 02050 SE	170,48	HK 02050 SVE	218,25

Schubladen-Sets

Stellen Sie sich Ihr individuelles Schubladen-Set zusammen.
Bestehend aus Einzelschubladen, einem Deckboden und entsprechender **Auszugssperre**.

Anordnung mehrerer Sets untereinander im Regal auf Anfrage.


- **Ausführung siehe Beschreibung „Einzelschubladen“.**

- **Abmessungen:**

Passend für Breite x Tiefe: 1000 x 500 mm

Schubladen-Innenmaß: 918 x 438 mm

Schubladen-Sets		ohne Schloss		mit Schloss	
Blenden- höhe	Einbau- höhe	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR
Sets mit 2 Schubladen					
2 x 150 mm	345 mm	HK 03050 2SE	470,45	HK 03050 2SVE	481,33
2 x 200 mm	445 mm	HK 04050 2SE	495,80	HK 04050 2SVE	506,69
1 x 100 mm 1 x 150 mm	295 mm	HK 02550 2SE	465,77	HK 02550 2SVE	476,66
1 x 150 mm 1 x 200 mm	395 mm	HK 03550 2SE	483,13	HK 03550 2SVE	494,02
Sets mit 3 Schubladen					
3 x 150 mm	495 mm	HK 04550 3SE	620,17	HK 04550 3SVE	631,06
3 x 200 mm	645 mm	HK 06050 3SE	658,18	HK 06050 3SVE	669,07
1 x 150 mm 2 x 200 mm	595 mm	HK 05550 3SE	645,51	HK 05550 3SVE	656,40
2 x 150 mm 1 x 200 mm	545 mm	HK 05050 3SE	632,84	HK 05050 3SVE	643,73
Sets mit 4 Schubladen					
4 x 150 mm	645 mm	HK 06050 4SE	769,88	HK 06050 4SVE	780,77
4 x 200 mm	845 mm	HK 08050 4SE	820,58	HK 08050 4SVE	831,47
1 x 100 mm 1 x 150 mm 2 x 200 mm	695 mm	HK 06550 4SE	790,55	HK 06550 4SVE	801,44
2 x 150 mm 2 x 200 mm	745 mm	HK 07050 4SE	795,23	HK 07050 4SVE	806,12

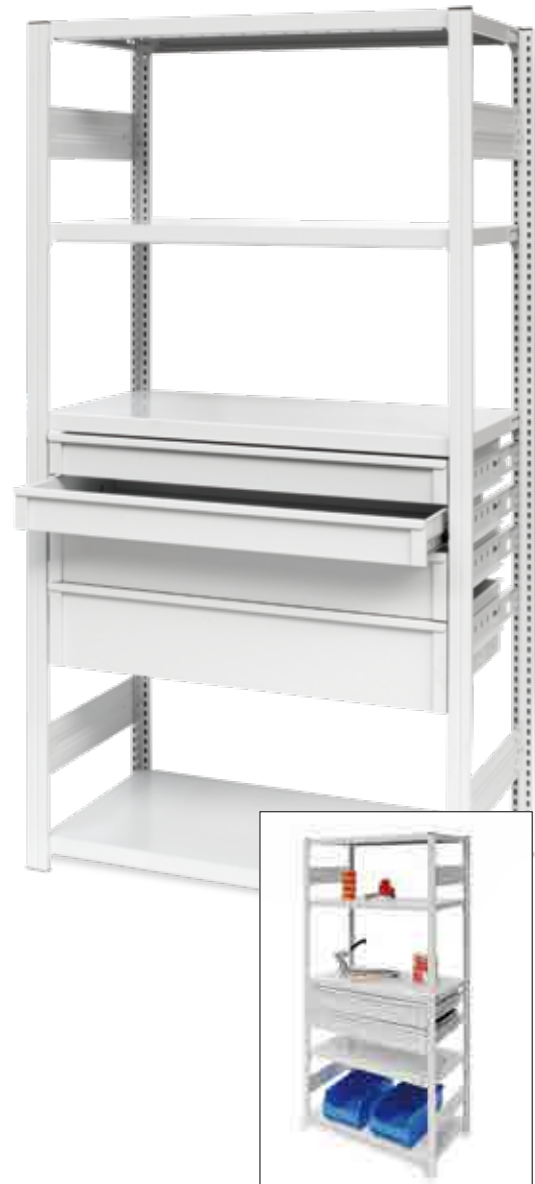

Schubladeneinsätze

Zur übersichtlichen Organisation von Kleinteilen in Schubladen.

- **Einsatz-Set aus Kunststoff:**

Einsatzboxen aus hochschlagfestem Polystyrol, bestehend aus:

20 x Einsatzboxen, WA.456305, rot, 63 x 54 x 54 mm (HxBxT)

13 x Einsatzboxen, WA.456306, gelb, 63 x 54 x 108 mm (HxBxT)

6 x Einsatzboxen, WA.456307, blau, 63 x 108 x 108 mm (HxBxT)

7 x Einsatzboxen, WA.456308, grün, 63 x 108 x 162 mm (HxBxT)

3 x Einsatzboxen, WA.456309, grau, 63 x 108 x 216 mm (HxBxT)

- **Blechmulden-Set aus Metall:**

Blechmulden mit zwölf individuell verstellbaren Steckwänden
(25 mm Raster).

Schubladeneinsätze		Best.-Nr.	EUR
Einsatz-Set, Kunststoff			
49-teilig (Abmessungen und Farben siehe oben)		WAKS 639143-49	59,91
Blechmulden-Set, verzinkt			
Pass. für Blendenhöhe	Breite x Höhe x Länge	Best.-Nr.	EUR
100 mm	145 x 70 x 438 mm	ZST 994206-HO	108,51
150 mm	145 x 120 x 438 mm	ZST 994406-HO	117,72
200 mm	145 x 120 x 438 mm	ZST 994606-HO	117,72





Flügeltüren

- Bestehend aus 2 Flügeltür-Segmenten.
- Verschlussvorrichtung mit versenktem Drehknopf-Sicherheitschloss (inklusive 2 Schlüssel).
- Die Kombination von Flügeltüren und Schubladen ist nur auf Anfrage möglich!
- Regale / Regalbauteile bitte extra bestellen.

Flügeltüren			
Einbau- höhe	Effektive Türhöhe	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
Passend für Breite 1000 mm			
500 mm	409 mm	HK 05010 VT	286,70
1000 mm	909 mm	HK 10010 VT	296,75
2000 mm	1909 mm	HK 20010 VT	367,33
2500 mm	2409 mm	HK 25010 VT	378,49
Passend für Breite 1300 mm			
500 mm	409 mm	HK 05013 VT	293,40
1000 mm	909 mm	HK 10013 VT	306,80
2000 mm	1909 mm	HK 20013 VT	376,28
2500 mm	2409 mm	HK 25013 VT	387,49



Vorbau-Rollladen

- Schutz vor Verschmutzung und Diebstahl.
- Passend für Akten-, Pendelhefter-, Fachboden-, Großfachregale aus dem Stecksystem ORION PLUS.
- Rollladengehäuse aus Stahlblech.
- Führung der Lamellen mittels Führungsschienen (Befestigung an den vorderen Regalprofilen).
- Elektrischer Antrieb, Bedienung mittels Schlüsseltaster.
- Lamellen in hellgrau, Führungsschienen und Rollladengehäuse werden farblich den Regalprofilen angepasst.
- Weitere Abmessungen und Ausführungen lieferbar.
- Regale / Regalbauteile bitte extra bestellen.

Der Anschluss darf nur durch eine entsprechende Fachperson (z. B. Elektriker) erfolgen!

Effektive Höhen:
Höhe: 2000 = 2230 eff. | Höhe: 2500 = 2730 eff. | Höhe: 3000 = 3230 eff.

Vorbau-Rollladen			
Für Höhe	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr. EUR
Pass. für Breite 1000 mm		Für Breite 2 x 1000 mm	
2000 mm	HK 20010 RV	828,73	HK 20020 RV 1076,85
2500 mm	HK 25010 RV	901,55	HK 25020 RV 1198,21
3000 mm	HK 30010 RV	974,37	HK 30020 RV 1319,57
Pass. für Breite 1300 mm		Für Breite 2 x 1300 mm	
2000 mm	HK 20013 RV	896,91	HK 20026 RV 1211,69
2500 mm	HK 25013 RV	994,72	HK 25026 RV 1384,30
3000 mm	HK 30013 RV	1055,53	HK 30026 RV 1395,09



Schutz für Ihr Lagergut:


Verschließbare Türen, elektrische Rollläden und Schubladen schützen das Lagergut vor Schmutz und Diebstahl.



◀ Auf Anfrage erhalten Sie auch Sonderausführungen von Türen, wie zum Beispiel **mit Plexiglas**.

Die **optionale Beleuchtung** sorgt für einen verbesserten Einblick und für ein angenehmes Ambiente.



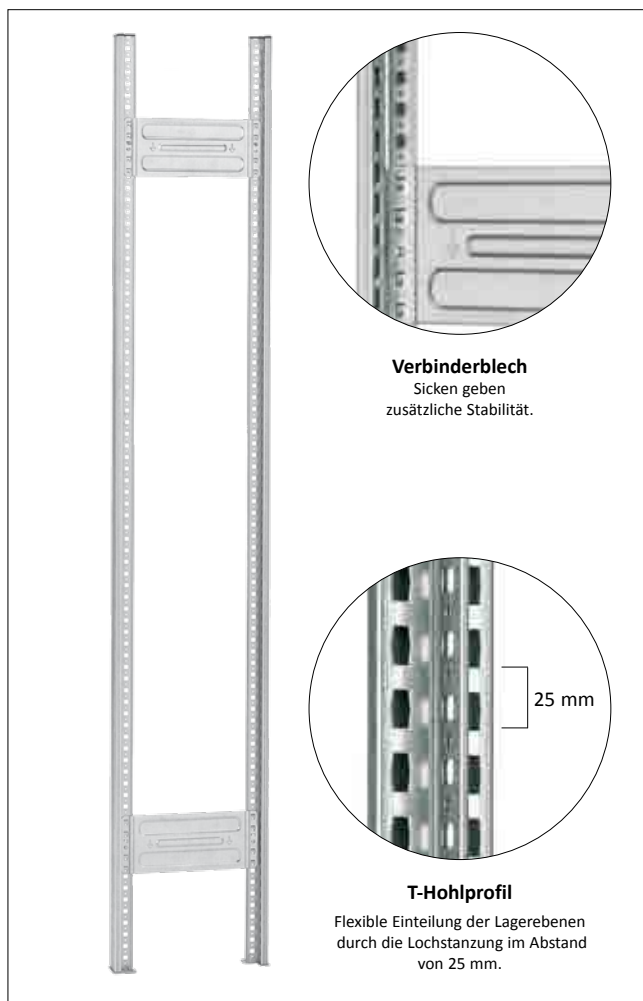

Regalrahmen komplett, zerlegt

Pro Grundregal sind zwei Regalrahmen und pro Anbauregal ist ein Regalrahmen erforderlich. Die Lieferung erfolgt zerlegt.

Die Auswahl des Rahmens richtet sich nach der **Regalhöhe und der benötigten Feldlast** (Feldlast = die maximale Belastung pro Regalfeld). Die Summe der Fachlasten darf die Feldlast dabei nicht überschreiten.


Den passenden **Rahmentypen** finden Sie in der **Belastungstabelle**. Hierbei ist zu beachten, ob **Regaltypen mit Diagonalstreben** oder mit **Aussteifungstraversen** verwendet werden.

Unser Regalrahmen besteht aus:



T-Hohlprofil

Pro Rahmenseite werden 2 Stück benötigt. Die Lochstanzung im Raster von 25 mm sorgt dafür, dass die Regalböden in der Höhe flexibel eingesetzt werden können.



Verbinderblech

Zur Verbindung von zwei Profilen in der Tiefe. Die Anzahl richtet sich nach der Höhe und der benötigten Feldlast.



Fußplatte

Zur Lastverteilung und Standsicherheit. Wird an das untere Ende des Profils gesteckt.






Sicherungsstift

Es werden 2 Stück zur Befestigung von Verbinderblech und Profil benötigt.



Kunststoffkappe

Zum Schutz vor Staub und Schmutz. Wird auf das obere Ende des Profils gesteckt.

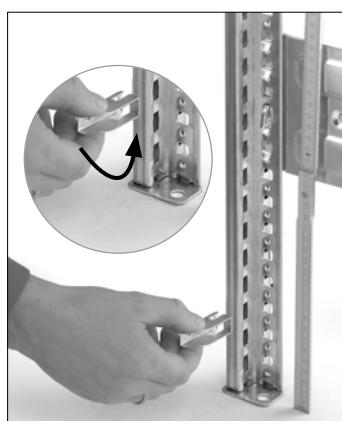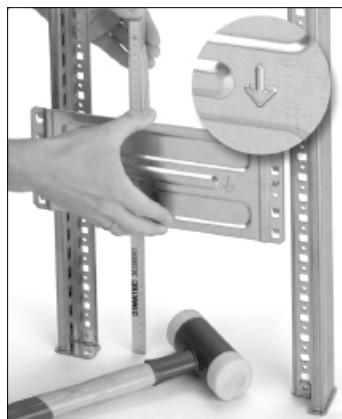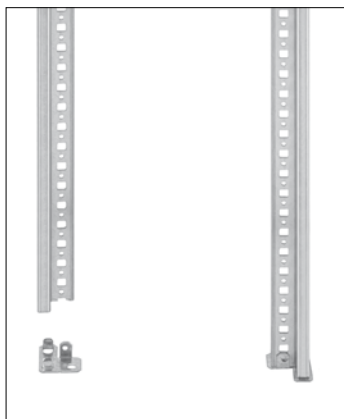


	Verzinkt						RAL 7035 lichtgrau					
	Höhe: 2000 mm		Höhe: 2500 mm		Höhe: 3000 mm		Höhe: 2000 mm		Höhe: 2500 mm		Höhe: 3000 mm	
Rahmen-tiefe	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR
Regalrahmen Typ-A/2												
335 mm	HZL 20030 A/2	30,63	HZL 25030 A/2	36,38	-	-	HKL 20030 A/2	41,29	HKL 25030 A/2	49,11	-	-
435 mm	HZL 20040 A/2	31,12	HZL 25040 A/2	36,88	-	-	HKL 20040 A/2	41,78	HKL 25040 A/2	49,60	-	-
535 mm	HZL 20050 A/2	31,70	HZL 25050 A/2	37,45	-	-	HKL 20050 A/2	42,38	HKL 25050 A/2	50,20	-	-
635 mm	HZL 20060 A/2	32,26	HZL 25060 A/2	38,01	-	-	HKL 20060 A/2	43,33	HKL 25060 A/2	51,14	-	-
735 mm	HZL 20070 A/2	32,87	HZL 25070 A/2	38,62	-	-	HKL 20070 A/2	45,95	HKL 25070 A/2	53,77	-	-
835 mm	HZL 20080 A/2	33,37	HZL 25080 A/2	39,12	-	-	HKL 20080 A/2	46,74	HKL 25080 A/2	54,56	-	-
935 mm	HZL 20090 A/2	33,94	HZL 25090 A/2	39,69	-	-	HKL 20090 A/2	47,32	HKL 25090 A/2	55,14	-	-
1035 mm	HZL 20100 A/2	34,52	HZL 25100 A/2	40,27	-	-	HKL 20100 A/2	47,70	HKL 25100 A/2	55,52	-	-
Regalrahmen Typ-A/3												
335 mm	-	-	HZL 25030 A/3	39,08	HZL 30030 A/3	44,75	-	-	HKL 25030 A/3	52,90	HKL 30030 A/3	60,78
435 mm	-	-	HZL 25040 A/3	39,82	HZL 30040 A/3	45,48	-	-	HKL 25040 A/3	53,63	HKL 30040 A/3	61,51
535 mm	-	-	HZL 25050 A/3	40,68	HZL 30050 A/3	46,34	-	-	HKL 25050 A/3	54,53	HKL 30050 A/3	62,41
635 mm	-	-	HZL 25060 A/3	41,52	HZL 30060 A/3	47,18	-	-	HKL 25060 A/3	55,94	HKL 30060 A/3	63,82
735 mm	-	-	HZL 25070 A/3	42,44	HZL 30070 A/3	48,11	-	-	HKL 25070 A/3	59,88	HKL 30070 A/3	67,76
835 mm	-	-	HZL 25080 A/3	43,18	HZL 30080 A/3	48,84	-	-	HKL 25080 A/3	61,07	HKL 30080 A/3	68,95
935 mm	-	-	HZL 25090 A/3	44,05	HZL 30090 A/3	49,71	-	-	HKL 25090 A/3	61,93	HKL 30090 A/3	69,81
1035 mm	-	-	HZL 25100 A/3	44,91	HZL 30100 A/3	50,57	-	-	HKL 25100 A/3	62,51	HKL 30100 A/3	70,39
Regalrahmen Typ-A/4												
335 mm	-	-	-	-	HZL 30030 A/4	47,44	-	-	-	-	HKL 30030 A/4	64,55
435 mm	-	-	-	-	HZL 30040 A/4	48,43	-	-	-	-	HKL 30040 A/4	65,54
535 mm	-	-	-	-	HZL 30050 A/4	49,58	-	-	-	-	HKL 30050 A/4	66,73
635 mm	-	-	-	-	HZL 30060 A/4	50,69	-	-	-	-	HKL 30060 A/4	68,62
735 mm	-	-	-	-	HZL 30070 A/4	51,93	-	-	-	-	HKL 30070 A/4	73,87
835 mm	-	-	-	-	HZL 30080 A/4	52,92	-	-	-	-	HKL 30080 A/4	75,45
935 mm	-	-	-	-	HZL 30090 A/4	54,07	-	-	-	-	HKL 30090 A/4	76,60
1035 mm	-	-	-	-	HZL 30100 A/4	55,22	-	-	-	-	HKL 30100 A/4	77,37

Grundregal = 2 Rahmen, Anbauregal = 1 Rahmen




Belastungstabelle für Regalrahmen - Regale mit Diagonalstreben

Höhe 2000 mm	Rahmentyp A/2	Rahmentyp A/2	Rahmentyp A/3
Feldlast	1600 kg	1600 kg	3000 kg
Höhe 2500 mm	Rahmentyp A/2	Rahmentyp A/3	Rahmentyp A/3
Feldlast	1000 kg	2500 kg	2500 kg
Höhe 3000 mm	Rahmentyp A/3	Rahmentyp A/3	Rahmentyp A/4
Feldlast	1700 kg	1700 kg	2100 kg

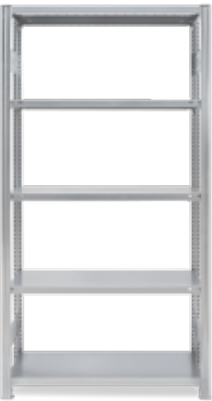

Belastungstabelle für Regalrahmen - Regale mit Aussteifungstraversen

Höhe 2000 mm	Rahmentyp A/2	Rahmentyp A/2	Rahmentyp A/3
Feldlast Benötigte Traversen	1200 kg 2 Paar	1600 kg 3 Paar	2100 kg 3 Paar
Höhe 2500 mm	Rahmentyp A/2	Rahmentyp A/3	Rahmentyp A/3
Feldlast Benötigte Traversen	1000 kg 3 Paar	1800 kg 3 Paar	2100 kg 4 Paar
Höhe 3000 mm	Rahmentyp A/3	Rahmentyp A/3	Rahmentyp A/4
Feldlast Benötigte Traversen	1300 kg 3 Paar	1700 kg 4 Paar	2400 kg 5 Paar

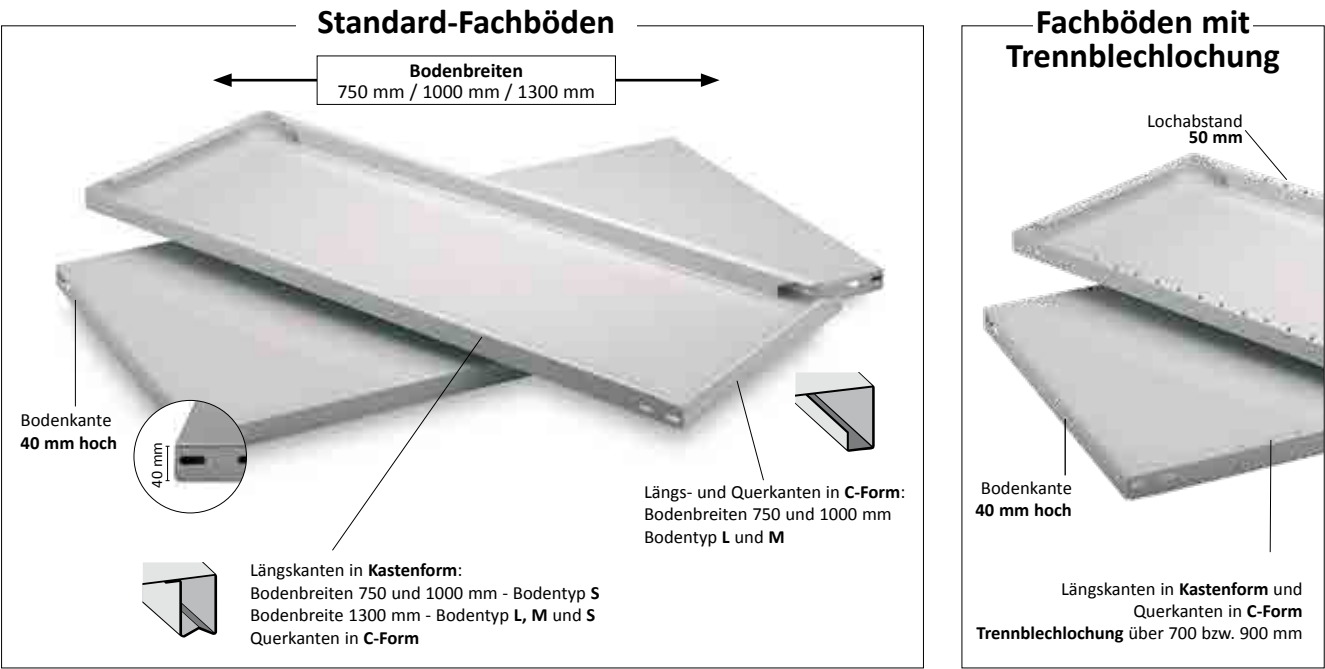


Diagonalstrebe**Einseitige Nutzung**

Zur Aussteifung von einseitig nutzbaren Fachbodenregalen Stecksystem ORION PLUS (2000 bis 3000 mm Höhe). Inklusive Spannschloss.

Grundregal = 2 Diagonalstreben (Kreuz)

Anbauregal = 1 Diagonalstrebe

Passend für Regalbreite	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
750 mm	Z 521435	4,13	-	-
1000 mm	Z 521905	4,22	-	-
1300 mm	Z 522055	4,41	-	-

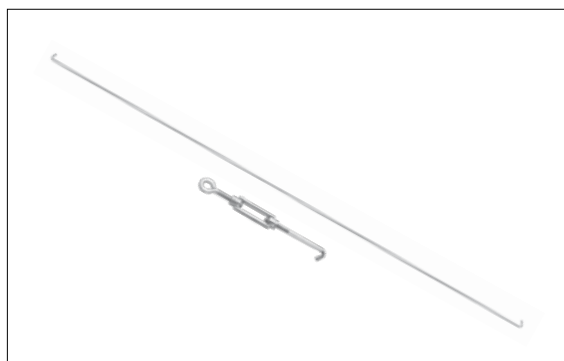**Aussteifungstraversen****Beidseitige Nutzung**

Zur Aussteifung von beidseitig nutzbaren Fachbodenregalen Stecksystem ORION PLUS. Sie dienen zeitgleich zur Fachbodenauflage.

Die benötigte Anzahl pro Regal ist abhängig von der Regalhöhe und von der Belastung pro Boden (siehe rechts).

Passend für Regalbreite	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
750 mm	Z 53407	5,17	K 53407	7,08
1000 mm	Z 53410	6,26	K 53410	8,60
1300 mm	Z 53413	7,40	K 53413	9,63

	Bodentyp L	Bodentyp M	Bodentyp S
Höhe	Anzahl	Anzahl	Anzahl
2000 mm	4 Stück	6 Stück	6 Stück
2500 mm	6 Stück	6 Stück	8 Stück
3000 mm	6 Stück	8 Stück	10 Stück

Fachbodenträger**Ein- und beidseitige Nutzung**

Fachbodenträger für die Fachbodenauflage.

Es werden 4 Stück pro Boden benötigt.

Passend für	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
Alle Fachböden	Z 510040	0,23	-	-

**T-Unterzüge für Fachböden****Ein- und beidseitige Nutzung**

Für eine Erhöhung der Fachlast bis max. 50 kg pro Boden.

Geeignet für Böden Typ L oder M.

Für Tiefe	Best.-Nr. *	EUR	Für Breite	Best.-Nr. **	EUR
300 mm	Z 46030	2,98			
400 mm	Z 46040	3,28			
500 mm	Z 46050	3,60			
600 mm	Z 46060	3,95	1000 mm	Z 46100	5,38
700 mm	Z 46070	4,35	1300 mm	Z 46130	6,36
800 mm	Z 46080	4,65			
900 mm	Z 46090	4,99			
1000 mm	Z 46100	5,38			



Die Schraubregale erhalten ihre hohe Stabilität durch Eckplatten, die zusammen mit dem Boden und dem Winkelposten verschraubt werden. Alle Profile verfügen über eine angewinkelte Fußplatte und sind deshalb besonders standfest.

Durch die gelochten Profile (Rund-Lang-Rund-Lochung) bieten Sie eine freie Einteilung der Böden. Diese können im Abstand von 25 mm frei positioniert werden.



Alle Schraubregale können von beiden Seiten bedient werden.



- Bodenbreiten: 1000 und 1300 mm
- Kantungshöhe der Fachböden: 40 mm
- Stabilität durch Eckplatten
- Winkelposten mit angewinkelter Fußplatte
- Fachlasten von 125 kg bis 350 kg
- Regalhöhen: 2000, 2500 und 3000 mm
- Das Regal kann von beiden Seiten bedient werden
- Oberflächenauswahl: Verzinkt oder verzinkt + zusätzliche Kunststoffbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau



← **Bodenbreiten**
1000 mm / 1300 mm →





→ Vorteile

- Oberfläche: **Verzinkt**
- **Bis 350 kg** Belastung pro Boden bei gleichmäßiger Belastung
- **Flexibel:** Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar
- Solides **Schraubsystem**
- Stabilisierung durch **Eckplatten**
- **Beliebig erweiterbar** - auch nachträglich

→ Info

- Beidseitige Nutzung
- Bodenkante 40 mm hoch
- Regale mit einer Fachlast von 350 kg sind nur als Grundregale lieferbar.

Sicherheit:

Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (DGV Regel 108-007).

Beispiele:


2000 mm (H) : 300 mm (T) = 6,66
Das Regal ist zu sichern.

2500 mm (H) : 500 mm (T) = 5
Das Regal benötigt keine Sicherung.



Außenmaße:
Nennmaße

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

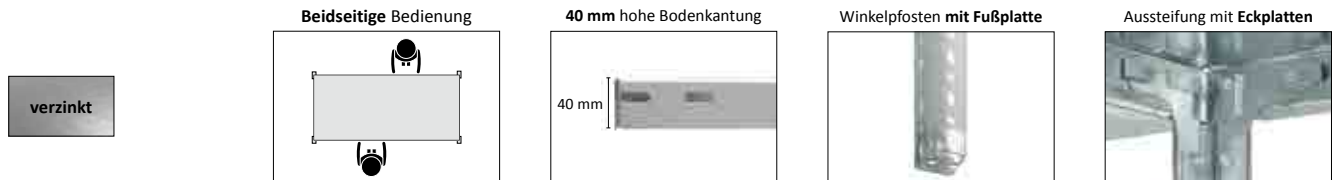

Breite		1000 mm				1300 mm			
Höhe	Tiefe	Fachlast	Grundregal EUR	Anbauregal EUR	Zusatzboden* EUR	Fachlast	Grundregal EUR	Anbauregal EUR	Zusatzboden* EUR
L 125 kg Fachlast Winkelpfosten und Böden verzinkt									
2000 mm mit 5 Böden Feldlast 625 kg	300 mm	125 kg	WZG 20310 L 102,30	WZA 20310 L 81,96	Z 10030 L / 051 13,28	125 kg	WZG 20313 L 126,55	WZA 20313 L 106,21	Z 13030 L / 051 18,14
	400 mm		WZG 20410 L 114,16	WZA 20410 L 93,83	Z 10040 L / 051 15,66		WZG 20413 L 137,60	WZA 20413 L 117,26	Z 13040 L / 051 20,35
	500 mm		WZG 20510 L 124,68	WZA 20510 L 104,34	Z 10050 L / 051 17,76		WZG 20513 L 147,01	WZA 20513 L 126,67	Z 13050 L / 051 22,22
	600 mm		WZG 20610 L 134,99	WZA 20610 L 114,65	Z 10060 L / 051 19,83		WZG 20613 L 156,35	WZA 20613 L 136,01	Z 13060 L / 051 24,10
	800 mm		WZG 20810 L 160,09	WZA 20810 L 139,76	Z 10080 L / 051 24,85		WZG 20813 L 181,34	WZA 20813 L 161,00	Z 13080 L / 051 29,10
2500 mm mit 6 Böden Feldlast 750 kg	300 mm	125 kg	WZG 25310 L 131,94	WZA 25310 L 102,94	Z 10030 L / 051 13,28	125 kg	WZG 25313 L 161,03	WZA 25313 L 132,04	Z 13030 L / 051 18,14
	400 mm		WZG 25410 L 146,17	WZA 25410 L 117,17	Z 10040 L / 051 15,66		WZG 25413 L 174,30	WZA 25413 L 145,30	Z 13040 L / 051 20,35
	500 mm		WZG 25510 L 158,79	WZA 25510 L 129,80	Z 10050 L / 051 17,76		WZG 25513 L 185,57	WZA 25513 L 156,59	Z 13050 L / 051 22,22
	600 mm		WZG 25610 L 171,16	WZA 25610 L 142,16	Z 10060 L / 051 19,83		WZG 25613 L 196,79	WZA 25613 L 167,80	Z 13060 L / 051 24,10
	800 mm		WZG 25810 L 201,27	WZA 25810 L 172,29	Z 10080 L / 051 24,85		WZG 25813 L 226,78	WZA 25813 L 197,80	Z 13080 L / 051 29,10
3000 mm mit 7 Böden Feldlast 875 kg	300 mm	125 kg	WZG 30310 L 157,25	WZA 30310 L 121,76	Z 10030 L / 051 13,28	125 kg	WZG 30313 L 191,19	WZA 30313 L 155,71	Z 13030 L / 051 18,14
	400 mm		WZG 30410 L 173,84	WZA 30410 L 138,37	Z 10040 L / 051 15,66		WZG 30413 L 206,66	WZA 30413 L 171,19	Z 13040 L / 051 20,35
	500 mm		WZG 30510 L 188,58	WZA 30510 L 153,09	Z 10050 L / 051 17,76		WZG 30513 L 219,82	WZA 30513 L 184,35	Z 13050 L / 051 22,22
	600 mm		WZG 30610 L 203,00	WZA 30610 L 167,53	Z 10060 L / 051 19,83		WZG 30613 L 232,91	WZA 30613 L 197,43	Z 13060 L / 051 24,10
	800 mm		WZG 30810 L 238,15	WZA 30810 L 202,66	Z 10080 L / 051 24,85		WZG 30813 L 267,90	WZA 30813 L 232,42	Z 13080 L / 051 29,10
M 200 kg Fachlast Winkelpfosten und Böden verzinkt									
2000 mm mit 5 Böden Feldlast 1000 kg	300 mm	200 kg	WZG 20310 M 125,45	WZA 20310 M 98,21	Z 10030 M / 051 15,16	200 kg	WZG 20313 M 151,40	WZA 20313 M 124,17	Z 13030 M / 051 20,35
	400 mm		WZG 20410 M 137,68	WZA 20410 M 110,44	Z 10040 M / 051 17,60		WZG 20413 M 162,83	WZA 20413 M 135,60	Z 13040 M / 051 22,64
	500 mm		WZG 20510 M 149,69	WZA 20510 M 122,46	Z 10050 M / 051 20,00		WZG 20513 M 173,25	WZA 20513 M 146,01	Z 13050 M / 051 24,71
	600 mm		WZG 20610 M 161,55	WZA 20610 M 134,31	Z 10060 M / 051 22,38		WZG 20613 M 184,36	WZA 20613 M 157,12	Z 13060 M / 051 26,94
	800 mm		WZG 20810 M 187,07	WZA 20810 M 159,84	Z 10080 M / 051 27,48		WZG 20813 M 216,88	WZA 20813 M 189,65	Z 13080 M / 051 33,44
2500 mm mit 6 Böden Feldlast 1200 kg	300 mm	200 kg	WZG 25310 M 154,98	WZA 25310 M 120,07	Z 10030 M / 051 15,16	200 kg	WZG 25313 M 186,13	WZA 25313 M 151,23	Z 13030 M / 051 20,35
	400 mm		WZG 25410 M 169,66	WZA 25410 M 134,75	Z 10040 M / 051 17,60		WZG 25413 M 199,84	WZA 25413 M 164,93	Z 13040 M / 051 22,64
	500 mm		WZG 25510 M 184,08	WZA 25510 M 149,17	Z 10050 M / 051 20,00		WZG 25513 M 212,34	WZA 25513 M 177,43	Z 13050 M / 051 24,71
	600 mm		WZG 25610 M 198,31	WZA 25610 M 163,40	Z 10060 M / 051 22,38		WZG 25613 M 225,67	WZA 25613 M 190,77	Z 13060 M / 051 26,94
	800 mm		WZG 25810 M 228,94	WZA 25810 M 194,03	Z 10080 M / 051 27,48		WZG 25813 M 264,69	WZA 25813 M 229,79	Z 13080 M / 051 33,44
3000 mm mit 7 Böden Feldlast 1400 kg	300 mm	200 kg	WZG 30310 M 184,21	WZA 30310 M 141,79	Z 10030 M / 051 15,16	200 kg	WZG 30313 M 220,55	WZA 30313 M 178,13	Z 13030 M / 051 20,35
	400 mm		WZG 30410 M 201,34	WZA 30410 M 158,91	Z 10040 M / 051 17,60		WZG 30413 M 236,55	WZA 30413 M 194,13	Z 13040 M / 051 22,64
	500 mm		WZG 30510 M 218,16	WZA 30510 M 175,74	Z 10050 M / 051 20,00		WZG 30513 M 251,13	WZA 30513 M 208,71	Z 13050 M / 051 24,71
	600 mm		WZG 30610 M 234,76	WZA 30610 M 192,33	Z 10060 M / 051 22,38		WZG 30613 M 266,69	WZA 30613 M 224,26	Z 13060 M / 051 26,94
	800 mm		WZG 30810 M 270,50	WZA 30810 M 228,08	Z 10080 M / 051 27,48		WZG 30813 M 312,22	WZA 30813 M 269,80	Z 13080 M / 051 33,44
S 350 kg Fachlast Winkelpfosten und Böden verzinkt									
2000 mm mit 5 Böden Feldlast 1750 kg	300 mm	350 kg	WZG 20310 S 143,19	-	Z 10030 S / 051 18,82	350 kg	WZG 20313 S 177,64	-	Z 13030 S / 051 25,71
	400 mm		WZG 20410 S 158,09	-	Z 10040 S / 051 21,80		WZG 20413 S 193,29	-	Z 13040 S / 051 28,84
	500 mm		WZG 20510 S 173,10	-	Z 10050 S / 051 24,81		WZG 20513 S 212,35	-	Z 13050 S / 051 32,66
	600 mm		WZG 20610 S 186,13	-	Z 10060 S / 051 27,41		WZG 20613 S 230,30	-	Z 13060 S / 051 36,24
	800 mm		WZG 20810 S 219,72	-	Z 10080 S / 051 34,13		WZG 20813 S 274,30	-	Z 13080 S / 051 45,05
2500 mm mit 6 Böden Feldlast 2100 kg	300 mm	350 kg	WZG 25310 S 171,71	-	Z 10030 S / 051 18,82	350 kg	WZG 25313 S 213,04	-	Z 13030 S / 051 25,71
	400 mm		WZG 25410 S 189,59	-	Z 10040 S / 051 21,80		WZG 25413 S 231,82	-	Z 13040 S / 051 28,84
	500 mm		WZG 25510 S 207,60	-	Z 10050 S / 051 24,81		WZG 25513 S 254,70	-	Z 13050 S / 051 32,66
	600 mm		WZG 25610 S 223,23	-	Z 10060 S / 051 27,41		WZG 25613 S 276,24	-	Z 13060 S / 051 36,24
	800 mm		WZG 25810 S 263,54	-	Z 10080 S / 051 34,13		WZG 25813 S 329,04	-	Z 13080 S / 051 45,05
3000 mm mit 7 Böden Feldlast 2450 kg	300 mm	350 kg	WZG 30310 S 204,80	-	Z 10030 S / 051 18,82	350 kg	WZG 30313 S 253,03	-	Z 13030 S / 051 25,71
	400 mm		WZG 30410 S 225,66	-	Z 10040 S / 051 21,80		WZG 30413 S 274,93	-	Z 13040 S / 051 28,84
	500 mm		WZG 30510 S 246,67	-	Z 10050 S / 051 24,81		WZG 30513 S 301,62	-	Z 13050 S / 051 32,66
	600 mm		WZG 30610 S 264,91	-	Z 10060 S / 051 27,41		WZG 30613 S 326,75	-	Z 13060 S / 051 36,24
	800 mm		WZG 30810 S 311,94	-	Z 10080 S / 051 34,13		WZG 30813 S 388,36	-	Z 13080 S / 051 45,05




- Info


Weitere Abmessungen auf Anfrage.

RAL 7035
lichtgrau

Beidseitige Bedienung



40 mm hohe Bodenkantung



Winkelpfosten mit Fußplatte



Aussteifung mit Eckplatten



Breite		1000 mm				1300 mm			
Höhe	Tiefe	Fachlast	Grundregal EUR	Anbauregal EUR	Zusatzboden* EUR	Fachlast	Grundregal EUR	Anbauregal EUR	Zusatzboden* EUR
L 125 kg Fachlast Winkelpfosten und Böden RAL 7035 lichtgrau									
2000 mm mit 5 Böden Feldlast 625 kg	300 mm	125 kg	WKG 20310 L 120,09	WKA 20310 L 94,55	K 10030 L / 051 14,76	125 kg	WKG 20313 L 167,90	WKA 20313 L 142,35	K 13030 L / 051 24,32
	400 mm		WKG 20410 L 133,18	WKA 20410 L 107,63	K 10040 L / 051 17,38		WKG 20413 L 183,33	WKA 20413 L 157,78	K 13040 L / 051 27,41
	500 mm		WKG 20510 L 146,32	WKA 20510 L 120,77	K 10050 L / 051 20,00		WKG 20513 L 198,39	WKA 20513 L 172,84	K 13050 L / 051 30,42
	600 mm		WKG 20610 L 159,03	WKA 20610 L 133,48	K 10060 L / 051 22,54		WKG 20613 L 214,20	WKA 20613 L 188,65	K 13060 L / 051 33,58
	800 mm		WKG 20810 L 187,28	WKA 20810 L 161,73	K 10080 L / 051 28,20		WKG 20813 L 254,25	WKA 20813 L 228,70	K 13080 L / 051 41,59
2500 mm mit 6 Böden Feldlast 750 kg	300 mm	125 kg	WKG 25310 L 154,03	WKA 25310 L 118,42	K 10030 L / 051 14,76	125 kg	WKG 25313 L 211,38	WKA 25313 L 175,77	K 13030 L / 051 24,32
	400 mm		WKG 25410 L 169,73	WKA 25410 L 134,12	K 10040 L / 051 17,38		WKG 25413 L 229,90	WKA 25413 L 194,29	K 13040 L / 051 27,41
	500 mm		WKG 25510 L 185,49	WKA 25510 L 149,88	K 10050 L / 051 20,00		WKG 25513 L 247,97	WKA 25513 L 212,36	K 13050 L / 051 30,42
	600 mm		WKG 25610 L 200,74	WKA 25610 L 165,13	K 10060 L / 051 22,54		WKG 25613 L 266,94	WKA 25613 L 231,33	K 13060 L / 051 33,58
	800 mm		WKG 25810 L 234,64	WKA 25810 L 199,03	K 10080 L / 051 28,20		WKG 25813 L 315,01	WKA 25813 L 279,40	K 13080 L / 051 41,59
3000 mm mit 7 Böden Feldlast 875 kg	300 mm	125 kg	WKG 30310 L 183,37	WKA 30310 L 139,98	K 10030 L / 051 14,76	125 kg	WKG 30313 L 250,29	WKA 30313 L 206,90	K 13030 L / 051 24,32
	400 mm		WKG 30410 L 201,69	WKA 30410 L 158,31	K 10040 L / 051 17,38		WKG 30413 L 271,90	WKA 30413 L 228,51	K 13040 L / 051 27,41
	500 mm		WKG 30510 L 220,08	WKA 30510 L 176,69	K 10050 L / 051 20,00		WKG 30513 L 292,98	WKA 30513 L 249,60	K 13050 L / 051 30,42
	600 mm		WKG 30610 L 237,88	WKA 30610 L 194,49	K 10060 L / 051 22,54		WKG 30613 L 315,11	WKA 30613 L 271,73	K 13060 L / 051 33,58
	800 mm		WKG 30810 L 277,43	WKA 30810 L 234,04	K 10080 L / 051 28,20		WKG 30813 L 371,19	WKA 30813 L 327,81	K 13080 L / 051 41,59
M bis 200 kg Fachlast Winkelpfosten und Böden RAL 7035 lichtgrau									
2000 mm mit 5 Böden Feldlast 1000 kg	300 mm	200 kg	WKG 20310 M 150,26	WKA 20310 M 119,57	K 10030 M / 051 18,74	200 kg	WKG 20313 M 185,66	WKA 20313 M 154,97	K 13030 M / 051 25,82
	400 mm		WKG 20410 M 164,52	WKA 20410 M 133,82	K 10040 M / 051 21,59		WKG 20413 M 202,23	WKA 20413 M 171,53	K 13040 M / 051 29,13
	500 mm		WKG 20510 M 179,00	WKA 20510 M 148,30	K 10050 M / 051 24,48		WKG 20513 M 219,10	WKA 20513 M 188,40	K 13050 M / 051 32,50
	600 mm		WKG 20610 M 193,63	WKA 20610 M 162,93	K 10060 M / 051 27,41		WKG 20613 M 238,32	WKA 20613 M 207,63	K 13060 M / 051 36,35
	800 mm		WKG 20810 M 222,36	WKA 20810 M 191,66	K 10080 M / 051 33,15		WKG 20813 M 285,43	WKA 20813 M 254,73	K 13080 M / 051 45,77
2500 mm mit 6 Böden Feldlast 1200 kg	300 mm	200 kg	WKG 25310 M 185,04	WKA 25310 M 145,84	K 10030 M / 051 18,74	200 kg	WKG 25313 M 227,53	WKA 25313 M 188,33	K 13030 M / 051 25,82
	400 mm		WKG 25410 M 202,15	WKA 25410 M 162,95	K 10040 M / 051 21,59		WKG 25413 M 247,40	WKA 25413 M 208,20	K 13040 M / 051 29,13
	500 mm		WKG 25510 M 219,52	WKA 25510 M 180,31	K 10050 M / 051 24,48		WKG 25513 M 267,65	WKA 25513 M 228,45	K 13050 M / 051 32,50
	600 mm		WKG 25610 M 237,08	WKA 25610 M 197,88	K 10060 M / 051 27,41		WKG 25613 M 290,72	WKA 25613 M 251,51	K 13060 M / 051 36,35
	800 mm		WKG 25810 M 271,56	WKA 25810 M 232,36	K 10080 M / 051 33,15		WKG 25813 M 347,24	WKA 25813 M 308,04	K 13080 M / 051 45,77
3000 mm mit 7 Böden Feldlast 1400 kg	300 mm	200 kg	WKG 30310 M 219,77	WKA 30310 M 172,09	K 10030 M / 051 18,74	200 kg	WKG 30313 M 269,35	WKA 30313 M 221,67	K 13030 M / 051 25,82
	400 mm		WKG 30410 M 239,73	WKA 30410 M 192,05	K 10040 M / 051 21,59		WKG 30413 M 292,53	WKA 30413 M 244,85	K 13040 M / 051 29,13
	500 mm		WKG 30510 M 260,00	WKA 30510 M 212,32	K 10050 M / 051 24,48		WKG 30513 M 316,15	WKA 30513 M 268,47	K 13050 M / 051 32,50
	600 mm		WKG 30610 M 280,49	WKA 30610 M 232,81	K 10060 M / 051 27,41		WKG 30613 M 343,07	WKA 30613 M 295,39	K 13060 M / 051 36,35
	800 mm		WKG 30810 M 320,71	WKA 30810 M 273,03	K 10080 M / 051 33,15		WKG 30813 M 409,01	WKA 30813 M 361,33	K 13080 M / 051 45,77
S bis 350 kg Fachlast Winkelpfosten und Böden RAL 7035 lichtgrau									
2000 mm mit 5 Böden Feldlast 1750 kg	300 mm	350 kg	WKG 20310 S 181,84	-	K 10030 S / 051 25,17	350 kg	WKG 20313 S 216,02	-	K 13030 S / 051 32,00
	400 mm		WKG 20410 S 199,51	-	K 10040 S / 051 28,70		WKG 20413 S 238,28	-	K 13040 S / 051 36,45
	500 mm		WKG 20510 S 214,78	-	K 10050 S / 051 31,75		WKG 20513 S 264,83	-	K 13050 S / 051 41,76
	600 mm		WKG 20610 S 235,99	-	K 10060 S / 051 35,99		WKG 20613 S 288,65	-	K 13060 S / 051 46,53
	800 mm		WKG 20810 S 278,92	-	K 10080 S / 051 44,58		WKG 20813 S 345,74	-	K 13080 S / 051 57,95
2500 mm mit 6 Böden Feldlast 2100 kg	300 mm	350 kg	WKG 25310 S 218,36	-	K 10030 S / 051 25,17	350 kg	WKG 25313 S 259,38	-	K 13030 S / 051 32,00
	400 mm		WKG 25410 S 239,58	-	K 10040 S / 051 28,70		WKG 25413 S 286,11	-	K 13040 S / 051 36,45
	500 mm		WKG 25510 S 257,90	-	K 10050 S / 051 31,75		WKG 25513 S 317,95	-	K 13050 S / 051 41,76
	600 mm		WKG 25610 S 283,35	-	K 10060 S / 051 35,99		WKG 25613 S 346,53	-	K 13060 S / 051 46,53
	800 mm		WKG 25810 S 334,88	-	K 10080 S / 051 44,58		WKG 25813 S 415,05	-	K 13080 S / 051 57,95
3000 mm mit 7 Böden Feldlast 2450 kg	300 mm	350 kg	WKG 30310 S 259,72	-	K 10030 S / 051 25,17	350 kg	WKG 30313 S 307,57	-	K 13030 S / 051 32,00
	400 mm		WKG 30410 S 284,47	-	K 10040 S / 051 28,70		WKG 30413 S 338,75	-	K 13040 S / 051 36,45
	500 mm		WKG 30510 S 305,85	-	K 10050 S / 051 31,75		WKG 30513 S 375,91	-	K 13050 S / 051 41,76
	600 mm		WKG 30610 S 335,53	-	K 10060 S / 051 35,99		WKG 30613 S 409,25	-	K 13060 S / 051 46,53
	800 mm		WKG 30810 S 395,65	-	K 10080 S / 051 44,58		WKG 30813 S 489,18	-	K 13080 S / 051 57,95

* Alle Zusatzböden inklusive je 6 Schrauben und Muttern bei Bodentyp L und M bzw. 8 Schrauben und Muttern bei Bodentyp S.

1	Anschlagleiste	Seite 100
2	Muldeneinsätze.....	Seite 101
3	Rückwand.....	Seite 100
4	Fachteiler.....	Seite 101
5	Trennbleche, freistehend	Seite 101
6	Trennblech, gesteckt	Seite 101
7	Schüttgutleiste	Seite 100
8	Kleiderstange.....	Seite 100
9	Seitenwand	Seite 100

10 **Flügeltüren**

Der Einbausatz besteht aus zwei Türen, mit versenktem, abschließbarem Drehknopf-Sicherheitsschloss. Türen können nur in Grundregalen eingebaut werden. Regale müssen extra bestellt werden.

Passend für Regalhöhe	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
Passend für 1000 mm Regalbreite		
2000 mm	WK 20010 VT	367,33
2500 mm	WK 25010 VT	378,49
Passend für 1300 mm Regalbreite		
2000 mm	WK 20013 VT	376,28
2500 mm	WK 25013 VT	387,49



VIELSEITIGKEIT GARANTIERT - 10 Jahre Nachkaufgarantie





Archivregale

Fachbodenregale

5 Jahre
Garantie

10 Jahre
Nachkauf
Garantie




Umfangreiches Zubehör ermöglicht es Regale aus dem Schraubsystem WR individuell mit Zubehör zu erweitern und zu „Ihrem“ Regal zu machen - auch nachträglich. Wir garantieren Ihnen, dass Sie unsere Produkte auch noch in 10 Jahren erweitern und ergänzen können.



Leisten, Kleiderstangen & Seiten- & Rückwände


Praktische Regalausstattung für
den Alltag im Lager.



Seitenbleche

Verhindern ein seitliches
Herausfallen des Lagergutes.
Schrauben und Muttern bitte extra
bestellen.


Höhe x Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
50 x 300 mm	Z 420530	2,00	K 420530	2,07
50 x 400 mm	Z 420540	2,07	K 420540	2,15
50 x 500 mm	Z 420550	2,12	K 420550	2,19
50 x 600 mm	Z 420560	2,15	K 420560	2,33
100 x 300 mm	Z 421030	2,15	K 421030	2,33
100 x 400 mm	Z 421040	2,37	K 421040	2,70
100 x 500 mm	Z 421050	2,51	K 421050	2,88
100 x 600 mm	Z 421060	2,62	K 421060	3,05



Anschlagleisten

Sie verhindern ein Durchschieben
des Lagergutes. Anschlagleisten
können nicht zusammen mit
Trennblechen verbaut werden.


Breite x Höhe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
1000 x 80 mm	Z 458100	5,67	K 458100	7,62
1300 x 80 mm	Z 458130	6,72	K 458130	9,02



Schüttgüterleisten

Zur Lagerung von losem Streugut
und Kleinteilen. Schüttgüterleisten
können zusammen mit Trenn-
blechen verbaut werden.


Breite x Höhe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
1000 x 100 mm	Z 451010	8,21	K 451010	10,67
1300 x 100 mm	Z 451013	9,70	K 451013	12,67



Kleiderstangen

Komplett, inklusive Halterung und
Montagematerial.
Ovalrohr und Rohrhalterungen
verchromt.
100 kg Traglast.

Passend für Breite	Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
1000 mm	600 mm	Z 490610	27,82	K 490610	30,26
1300 mm	600 mm	Z 490613	36,04	K 490613	38,47

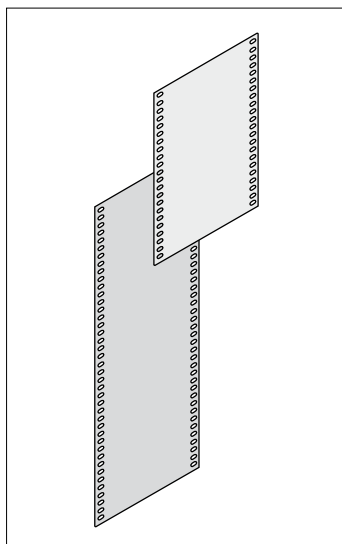

Rück- und Seitenwände

Segmente, die entsprechend
der Regalhöhe überlappend
zwischen den Winkelprofilen
und den Fachböden mitverschraubt
werden.
Rückwände nur in Grundregalen
empfehlenswert.

Höhe x Breite	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
525 x 300 mm	Z 405030	8,21	K 405030	8,79
525 x 350 mm	Z 405035	8,54	K 405035	9,42
525 x 400 mm	Z 405040	8,84	K 405040	9,92
525 x 500 mm	Z 405050	9,49	K 405050	10,97
525 x 600 mm	Z 405060	10,09	K 405060	11,86
525 x 750 mm	Z 405075	10,97	K 405075	14,26
525 x 800 mm	Z 405080	11,28	K 405080	15,03
525 x 1000 mm	Z 405100	13,29	K 405100	16,42
525 x 1300 mm	Z 405130	15,31	K 405130	19,39
1050 x 300 mm	Z 410030	10,90	K 410030	11,93
1050 x 350 mm	Z 410035	11,79	K 410035	13,00
1050 x 400 mm	Z 410040	12,67	K 410040	13,98
1050 x 500 mm	Z 410050	14,54	K 410050	16,21
1050 x 600 mm	Z 410060	16,28	K 410060	18,35
1050 x 750 mm	Z 410075	19,11	K 410075	22,32
1050 x 800 mm	Z 410080	19,94	K 410080	23,53
1050 x 1000 mm	Z 410100	22,23	K 410100	28,75
1050 x 1300 mm	Z 410130	26,13	K 410130	34,71




Unterteilungen

Sie geben dem Lager Struktur. Kleinteile können gut getrennt voneinander gelagert werden und ermöglichen dadurch schnelle Zugriffszeiten.

Breite x Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Höhe x Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR
Muldeneinsätze			Muldenteiler		
1000 x 300 mm	Z 421300	27,11	200 x 300 mm	Z 422030	4,25
1000 x 400 mm	Z 421400	27,90	200 x 400 mm	Z 422040	4,65
1000 x 500 mm	Z 421500	28,58	200 x 500 mm	Z 422050	4,99
1000 x 600 mm	Z 421600	29,38	200 x 600 mm	Z 422060	5,38

Muldeneinsätze

1 Vorderteil (110 mm hoch)
1 Rückteil (200 mm hoch)
2 Seitenbleche
Muldenteiler müssen extra bestellt werden!




Tiefe x Höhe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Tiefe x Höhe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR
300 x 200 mm	Z 493020	12,48	300 x 250 mm	Z 493025	12,80
300 x 300 mm	Z 493030	13,12	300 x 350 mm	Z 493035	13,46
300 x 400 mm	Z 493040	13,78	300 x 450 mm	Z 493045	14,09
300 x 500 mm	Z 493050	14,41	300 x 550 mm	Z 493055	14,75
400 x 200 mm	Z 494020	12,74	400 x 250 mm	Z 494025	13,14
400 x 300 mm	Z 494030	13,58	400 x 350 mm	Z 494035	14,01
400 x 400 mm	Z 494040	14,41	400 x 450 mm	Z 494045	14,84
400 x 500 mm	Z 494050	15,24	400 x 550 mm	Z 494055	15,67
500 x 200 mm	Z 495020	13,00	500 x 250 mm	Z 495025	13,52
500 x 300 mm	Z 495030	14,03	500 x 350 mm	Z 495035	14,55
500 x 400 mm	Z 495040	15,04	500 x 450 mm	Z 495045	15,56
500 x 500 mm	Z 495050	16,07	500 x 550 mm	Z 495055	16,59
600 x 200 mm	Z 496020	13,26	600 x 250 mm	Z 496025	13,86
600 x 300 mm	Z 496030	14,46	600 x 350 mm	Z 496035	15,07
600 x 400 mm	Z 496040	15,70	600 x 450 mm	Z 496045	16,30
600 x 500 mm	Z 496050	16,90	600 x 550 mm	Z 496055	17,54
800 x 200 mm	Z 498020	13,78	800 x 250 mm	Z 498025	14,58
800 x 300 mm	Z 498030	15,35	800 x 350 mm	Z 498035	16,16
800 x 400 mm	Z 498040	16,96	800 x 450 mm	Z 498045	17,77
800 x 500 mm	Z 498050	18,57	800 x 550 mm	Z 498055	19,37

Trennbleche mit Steckstiften

Die Einrastung erfolgt oben und unten in entsprechend gelochten Böden (siehe Seite 102).

Die Höhenmaße gelten als Steckmaßhöhen von Oberkante bis Oberkante Fachboden.


Hinweis:
Nicht geeignet für Fachböden mit Trennblechlochung der Fertigungsreihe vor 1995.
Dazu passende Trennblech-ausführung und Preise auf Anfrage.

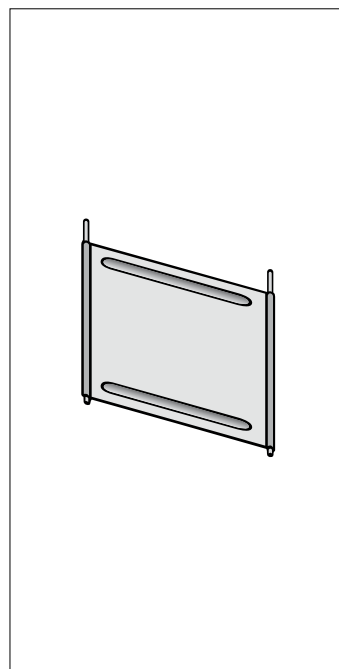

Tiefe x Höhe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Tiefe x Höhe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR
300 x 250 mm	Z 493250 F	13,20	300 x 300 mm	Z 493300 F	13,55
400 x 250 mm	Z 494250 F	13,69	400 x 300 mm	Z 494300 F	14,12
500 x 250 mm	Z 495250 F	14,18	500 x 300 mm	Z 495300 F	14,69
600 x 250 mm	Z 496250 F	14,64	600 x 300 mm	Z 496300 F	15,27

Trennbleche freistehend mit Steckstiften


Die Einrastung erfolgt nur unten in entsprechend gelochten Böden (siehe Seite 102). Die Höhenmaße entsprechen der Blechhöhe.



Tiefe x Höhe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
300 x 300 mm	Z 433030	8,21	K 433030	11,79
400 x 300 mm	Z 434030	8,79	K 434030	12,39
500 x 300 mm	Z 435030	9,49	K 435030	13,55
600 x 300 mm	Z 436030	10,39	K 436030	14,52

Fachteiler


Freistehend und mit Klemmfuß.
Auf Fachböden mit 40 mm Kantungshöhe einsetzbar.




Maße	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
M 7 x 12 mm	Z 050	0,16	-	-
M 7 x 15 mm	Z 051	0,17	-	-
M 7 x 20 mm	Z 052	0,19	-	-

Schrauben und Langmuttern

Als Verbindungsbauteil für Böden, Eckplatten, Zubehör, etc.



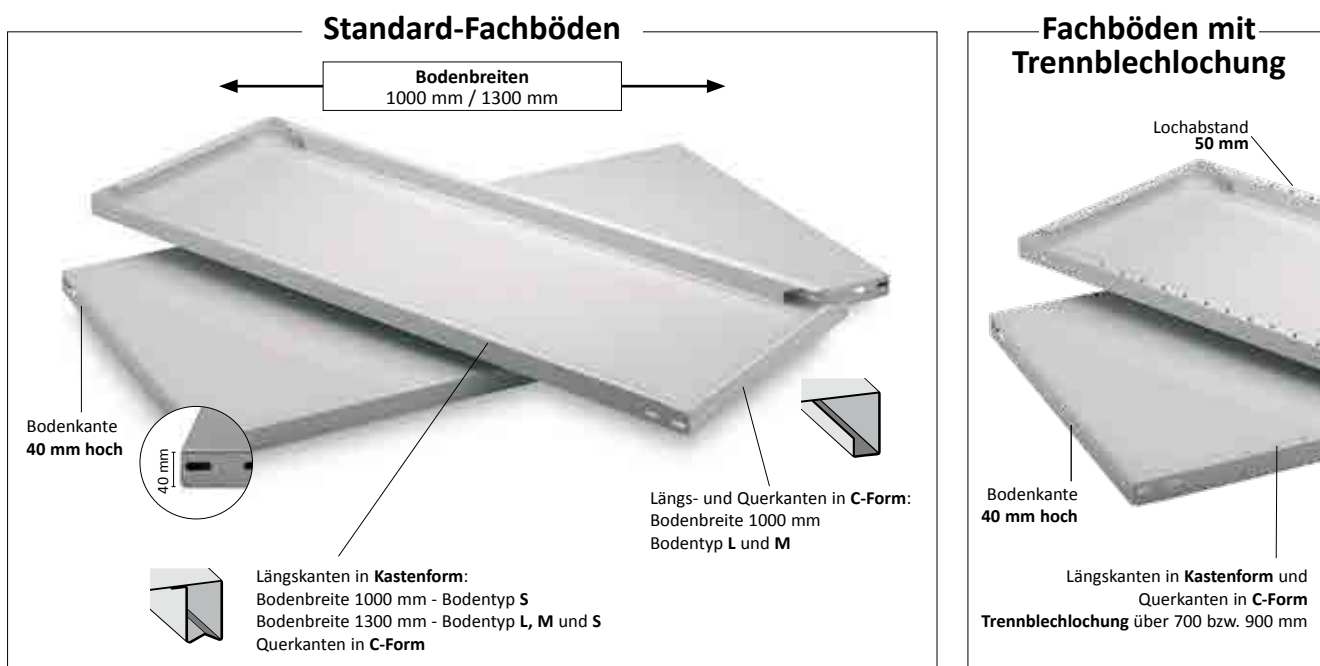**Standard-Fachböden** (ohne Schrauben und Muttern*)

	Breite 1000 mm				Breite 1300 mm					
		Verzinkt		RAL 7035 lichtgrau		Verzinkt		RAL 7035 lichtgrau		
Bodentiefe	Fachlast	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR	Fachlast	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR
125 kg Fachlast										
300 mm	125 kg	Z 10030 L	12,32	K 10030 L	13,80	125 kg	Z 13030 L	17,18	K 13030 L	23,36
400 mm		Z 10040 L	14,69	K 10040 L	16,42		Z 13040 L	19,39	K 13040 L	26,45
500 mm		Z 10050 L	16,81	K 10050 L	19,04		Z 13050 L	21,26	K 13050 L	29,46
600 mm		Z 10060 L	18,86	K 10060 L	21,58		Z 13060 L	23,14	K 13060 L	32,62
700 mm		Z 10070 L	22,03	K 10070 L	24,86		Z 13070 L	26,53	K 13070 L	37,55
800 mm		Z 10080 L	23,88	K 10080 L	27,23		Z 13080 L	28,13	K 13080 L	40,63
900 mm		-	-	-	-		Z 13090 L	29,94	K 13090 L	43,65
1000 mm		-	-	-	-		Z 13100 L	31,88	K 13100 L	46,70
200 kg Fachlast										
300 mm	200 kg	Z 10030 M	14,20	K 10030 M	17,77	200 kg	Z 13030 M	19,39	K 13030 M	24,86
400 mm		Z 10040 M	16,64	K 10040 M	20,62		Z 13040 M	21,67	K 13040 M	28,16
500 mm		Z 10050 M	19,04	K 10050 M	23,53		Z 13050 M	23,75	K 13050 M	31,55
600 mm		Z 10060 M	21,41	K 10060 M	26,45		Z 13060 M	25,98	K 13060 M	35,39
700 mm		Z 10070 M	24,10	K 10070 M	29,36		Z 13070 M	30,17	K 13070 M	41,43
800 mm		Z 10080 M	26,53	K 10080 M	32,20		Z 13080 M	32,48	K 13080 M	44,81
900 mm		Z 10090 M	29,50	K 10090 M	35,32		Z 13090 M	34,96	K 13090 M	49,18
1000 mm		Z 10100 M	33,25	K 10100 M	40,53		Z 13100 M	37,32	K 13100 M	52,67
350 kg Fachlast										
300 mm	350 kg	Z 10030 S	17,54	K 10030 S	23,88	350 kg	Z 13030 S	24,42	K 13030 S	30,72
400 mm		Z 10040 S	20,52	K 10040 S	27,42		Z 13040 S	27,55	K 13040 S	35,18
500 mm		Z 10050 S	23,53	K 10050 S	30,47		Z 13050 S	31,37	K 13050 S	40,48
600 mm		Z 10060 S	26,13	K 10060 S	34,71		Z 13060 S	34,96	K 13060 S	45,24
700 mm		Z 10070 S	29,50	K 10070 S	38,92		Z 13070 S	40,46	K 13070 S	52,28
800 mm		Z 10080 S	32,85	K 10080 S	43,29		Z 13080 S	43,76	K 13080 S	56,66
900 mm		Z 10090 S	36,22	K 10090 S	47,58		Z 13090 S	47,93	K 13090 S	61,76
1000 mm		Z 10100 S	40,31	K 10100 S	52,63		Z 13100 S	51,31	K 13100 S	66,36

Fachböden mit Trennblechlochung (ohne Schrauben und Muttern*). Passend für Trennbleche, siehe Seite 101.

	Breite 1000 mm				Breite 1300 mm					
		Verzinkt 	RAL 7035 lichtgrau 			Verzinkt 	RAL 7035 lichtgrau 			
Bodentiefe	Fachlast	Best.-Nr. EUR	Best.-Nr. EUR	Fachlast	Best.-Nr. EUR	Best.-Nr. EUR				
 bis 200 kg Fachlast										
300 mm	200 kg	Z 10030 M/7	16,34	K 10030 M/7	20,52	200 kg	Z 13030 M/9	20,09	K 13030 M/9	25,55
400 mm		Z 10040 M/7	19,04	K 10040 M/7	23,64		Z 13040 M/9	22,32	K 13040 M/9	28,85
500 mm		Z 10050 M/7	21,49	K 10050 M/7	26,53		Z 13050 M/9	24,42	K 13050 M/9	32,23
600 mm		Z 10060 M/7	23,95	K 10060 M/7	29,39		Z 13060 M/9	26,66	K 13060 M/9	36,08
800 mm		Z 10080 M/7	28,96	K 10080 M/7	35,11		Z 13080 M/9	33,17	K 13080 M/9	45,48

*Passende Schrauben und Muttern siehe Seite 102.

T-Unterzüge für Fachböden

Für eine Erhöhung der Fachlast bis max. 50 kg pro Boden.
Geeignet für Böden **Typ L** oder **M**.


Für Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.*	EUR	Für Breite	Verzinkt Best.-Nr.**	EUR
300 mm	Z 46030	2,98			
400 mm	Z 46040	3,28			
500 mm	Z 46050	3,60			
600 mm	Z 46060	3,95	1000 mm	Z 46100	5,38
700 mm	Z 46070	4,35	1300 mm	Z 46130	6,36
800 mm	Z 46080	4,65			
900 mm	Z 46090	4,99			
1000 mm	Z 46100	5,38			



Winkelfosten mit angewinkelter Fußplatte

Lochabstand 25 mm (Rund-Lang-Lochfolge)

Länge	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
Einsatz bei Fachlast 125 kg - 38/38/1,7 mm				
800 mm	Z 38080	4,42	K 38080	5,96
1500 mm	Z 38150	6,44	K 38150	8,72
2000 mm	Z 38200	7,48	K 38200	10,09
2200 mm	Z 38220	8,21	K 38220	11,14
2300 mm	Z 38230	8,54	K 38230	11,56
2500 mm	Z 38250	9,30	K 38250	12,61
2700 mm	Z 38270	10,02	K 38270	13,57
3000 mm	Z 38300	11,14	K 38300	15,09
Einsatz bei Fachlast 200 und 350 kg - 42/42/2,0 mm				
800 mm	Z 42080	5,79	K 42080	6,79
1500 mm	Z 42150	8,47	K 42150	9,96
2000 mm	Z 42200	9,84	K 42200	11,56
2200 mm	Z 42220	10,78	K 42220	12,72
2300 mm	Z 42230	11,28	K 42230	13,29
2500 mm	Z 42250	12,26	K 42250	14,40
2700 mm	Z 42270	13,22	K 42270	15,56
3000 mm	Z 42300	14,61	K 42300	17,25

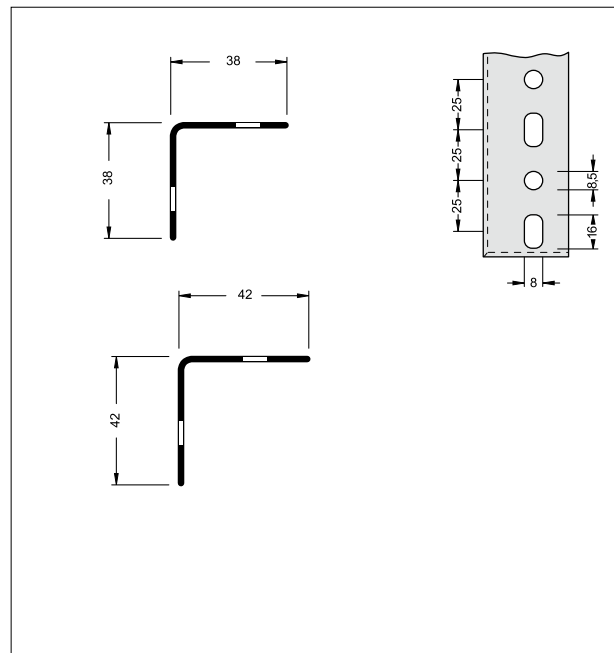


Winkelprofile ohne Fußplatte


Geeignet für Konstruktionen, wie z.B. Lagerbühnen, Podesten, Tischgestellen etc.

Zur Stabilisierung ist stets eine ausreichende Anzahl von Eckplatten oder Knotenbleche zu verschrauben. Teilweise ist eine zusätzliche Aussteifung durch Diagonalstreben aus Flachbändern notwendig.

Fußplatten werden zur optimalen Lastverteilung benötigt.

Länge	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
Winkelprofile 38/38/1,7 mm				
2000 mm	Z 38020	7,34	K 38020	9,92
2500 mm	Z 38025	9,17	K 38025	12,43
3000 mm	Z 38030	10,97	K 38030	14,91
Winkelprofile 42/42/2,0 mm				
2000 mm	Z 42020	9,62	K 42020	11,36
2500 mm	Z 42025	12,07	K 42025	14,20
3000 mm	Z 42030	14,45	K 42030	17,04
Winkelprofile 65/42/2,0 mm				
2000 mm	Z 65020	11,49	K 65020	13,91
2500 mm	Z 65025	14,37	K 65025	17,36
3000 mm	Z 65030	17,25	K 65030	20,83

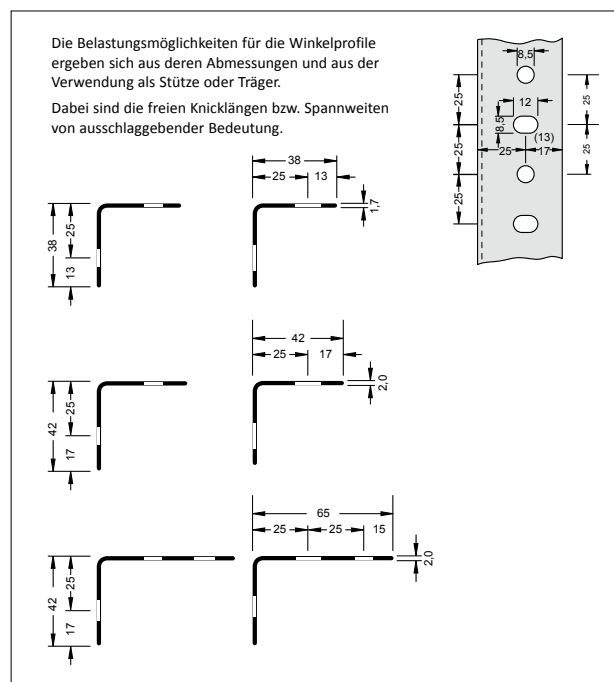

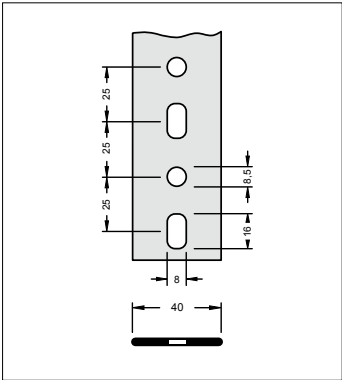


Flachbänder 40/1,5 mm

Zur Stabilisierung ist stets eine ausreichende Anzahl von Eckplatten oder Knotenblechen zu verschrauben.

Gegebenenfalls ist eine zusätzliche Aussteifung durch Diagonalstreben aus Flachbändern notwendig.

Zur Verbindung aller Bauteile werden Schrauben und Muttern benötigt.


	Länge	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
	2000 mm	Z 40020	6,36	K 40020	7,62
	2500 mm	Z 40025	8,15	K 40025	10,00



Stahl-Fußplatten

Für Stützprofile werden Stahl-Fußplatten zur günstigeren Lastverteilung benötigt.

	Für Winkel- profil	Ausführung	Verzinkt Best.-Nr.	EUR
	38/38/1,7 mm	L-Form	Z 017	1,58
	42/42/2,0 mm	T-Form	Z 019	2,15
	65/42/2,0 mm			




Eckplatte

Zur Stabilisierung von Regalen.

Schrauben und Muttern sind extra zu bestellen.

	Maße	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
	75 x 75 mm	Z 011	0,23	-	-




Knotenblech

Zur Stabilisierung von Konstruktionen.

Schrauben und Muttern sind extra zu bestellen.

	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
Anwendungs- bereich: Konstruktionen	Z 013	0,54	-	-



Schrauben und Langmuttern

Als Verbindungsbauteil für Böden, Eckplatten, Zubehör, etc.

	Maße	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
	M 7 x 12 mm	Z 050	0,16	-	-
	M 7 x 15 mm	Z 051	0,17	-	-
	M 7 x 20 mm	Z 052	0,19	-	-



Individuelle Konstruktionen

Bauen Sie sich Ihre Regale und Konstruktionen ganz nach Ihren Vorstellungen.

Auf Anfrage können wir Ihnen auch viele weitere RAL-Farben anbieten.



Diese Regale zeichnen sich durch das stabile Vierkantrohr (35 x 35 mm) aus. Die Einteilung der Lagerebenen kann dank der Schlitzlochung im Abstand von 50 mm erfolgen.

Besonderheit des Systems bei doppelseitigen Regalen: Diese Regale können sowohl in der Breite als auch in der Tiefe erweitert werden. So kann auch längere und größere Ware gut gelagert werden.

Mit der besonders glatten Oberfläche können in diesem Regaltyp auch empfindliche Materialien (z. B. Stoffe) gut aufbewahrt werden.





- 200 kg Fachlast pro Boden
- Bodenbreiten: 1025 und 1325 mm
- Regalhöhen: 2000, 2500 und 3000 mm
- Rohrprofile mit Schlitzlochung: Flexible Einteilung der Lagerebenen im Abstand von 50 mm möglich
- Böden verzinkt, Rohrprofile in orange, lichtgrau oder blau



Einseitige Bauart

Längsverband
in Profifarbe

Doppelseitige Bauart

Längsverband
in Profifarbe

* Bitte beachten Sie, die Einbauhöhen der Längsverbände:

Einseitige Bauart:

Regalhöhe	Einbauhöhe Längsverbände
2000 mm	150 / 2000 mm
2500 mm	150 / 2500 mm
3000 mm	150 / 1200 ** / 3000 mm

** Einbau im hinteren Rahmen

Doppelseitige Bauart:

Regalhöhe	Einbauhöhe Längsverbände
2000 mm	150 / 2000 mm
2500 mm	150 / 1000 *** / 2500 mm
3000 mm	150 / 750 *** / 1650 *** / 3000 mm

*** Einbau im mittlerem Rahmen



→ Vorteile

- Oberfläche: **Farbiges Regalgerüst und verzinkte Fachböden**
(Regalgerüst mit farbiger Kunststoffbeschichtung in orange, lichtgrau oder blau)
- **Bis 200 kg Belastung pro Boden** bei gleichmäßiger Belastung
- **Flexibel:** Böden im Abstand von 50 mm schraublos höhenverstellbar
- Besonders **glatte Oberfläche** - daher bestens geeignet zur Lagerung von empfindlichen Materialien (wie z. B. Stoffe)
- **Äußerst robust** und leicht zu montieren
- **Beliebig erweiterbar** - auch nachträglich

→ Info

- Einseitige Bauart
- Bodenkante 40 mm hoch
- Stabilisierung durch Längsverbände und Auflagetraversen

Sicherheit:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Beispiele:

3000 mm (H) : 570 mm (T) = 5,26
Das Regal ist zu sichern.

2500 mm (H) : 870 mm (T) = 2,87
Das Regal benötigt keine Sicherung.




Außenmaße:

Breiten: Grundregal 1060 / 1360 mm
Anbauregal = Nennmaße

Tiefen: Bodentiefe + 70 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

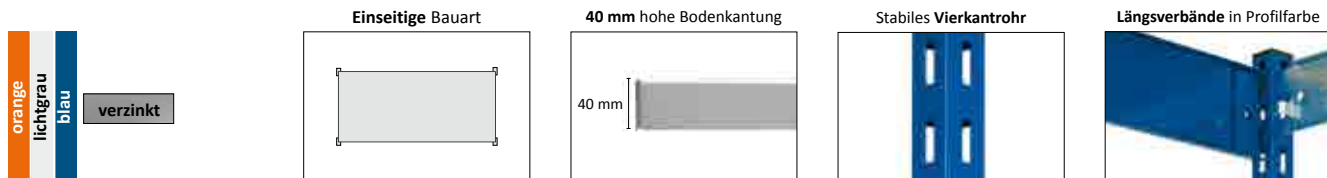

Breite			1025 mm			1325 mm		
Höhe	Tiefe	Fachlast	Grundregal EUR	Anbauregal EUR	Zusatzboden, kpl. EUR	Grundregal EUR	Anbauregal EUR	Zusatzboden, kpl. EUR

Regalgerüst RAL 2004 reinorange, Böden verzinkt

2000 mm mit 5 Böden Feldlast 1600 kg	400 mm	200 kg	ROG 204010 ME 247,14	ROA 204010 ME 199,70	Z10254/75470 20,31	ROG 204013 ME 270,49	ROA 204013 ME 223,04	Z13254/75470 23,11
	500 mm		ROG 205010 ME 260,17	ROA 205010 ME 212,72	Z10255/75570 22,92	ROG 205013 ME 284,75	ROA 205013 ME 237,31	Z13255/75570 25,97
	600 mm		ROG 206010 ME 273,15	ROA 206010 ME 225,70	Z10256/75670 25,52	ROG 206013 ME 298,52	ROA 206013 ME 251,08	Z13256/75670 28,72
	800 mm		ROG 208010 ME 299,58	ROA 208010 ME 252,14	Z10258/75870 30,81	ROG 208013 ME 326,29	ROA 208013 ME 278,85	Z13258/75870 34,27
2500 mm mit 6 Böden Feldlast 1800 kg	400 mm	200 kg	ROG 254010 ME 285,65	ROA 254010 ME 229,11	Z10254/75470 20,31	ROG 254013 ME 311,81	ROA 254013 ME 255,26	Z13254/75470 23,11
	500 mm		ROG 255010 ME 301,29	ROA 255010 ME 244,74	Z10255/75570 22,92	ROG 255013 ME 328,92	ROA 255013 ME 272,37	Z13255/75570 25,97
	600 mm		ROG 256010 ME 316,87	ROA 256010 ME 260,32	Z10256/75670 25,52	ROG 256013 ME 345,45	ROA 256013 ME 288,90	Z13256/75670 28,72
	800 mm		ROG 258010 ME 348,59	ROA 258010 ME 292,04	Z10258/75870 30,81	ROG 258013 ME 378,77	ROA 258013 ME 322,23	Z13258/75870 34,27
3000 mm mit 7 Böden Feldlast 2000 kg	400 mm	200 kg	ROG 304010 ME 336,37	ROA 304010 ME 270,96	Z10254/75470 20,31	ROG 304013 ME 367,66	ROA 304013 ME 302,24	Z13254/75470 23,11
	500 mm		ROG 305010 ME 354,61	ROA 305010 ME 289,20	Z10255/75570 22,92	ROG 305013 ME 387,62	ROA 305013 ME 322,21	Z13255/75570 25,97
	600 mm		ROG 306010 ME 372,78	ROA 306010 ME 307,37	Z10256/75670 25,52	ROG 306013 ME 406,91	ROA 306013 ME 341,49	Z13256/75670 28,72
	800 mm		ROG 308010 ME 409,79	ROA 308010 ME 344,38	Z10258/75870 30,81	ROG 308013 ME 445,79	ROA 308013 ME 380,37	Z13258/75870 34,27

Regalgerüst RAL 7035 lichtgrau, Böden verzinkt

2000 mm mit 5 Böden Feldlast 1600 kg	400 mm	200 kg	RKG 204010 ME 247,14	RKA 204010 ME 199,70	Z10254/75470 20,31	RKG 204013 ME 270,49	RKA 204013 ME 223,04	Z13254/75470 23,11
	500 mm		RKG 205010 ME 260,17	RKA 205010 ME 212,72	Z10255/75570 22,92	RKG 205013 ME 284,75	RKA 205013 ME 237,31	Z13255/75570 25,97
	600 mm		RKG 206010 ME 273,15	RKA 206010 ME 225,70	Z10256/75670 25,52	RKG 206013 ME 298,52	RKA 206013 ME 251,08	Z13256/75670 28,72
	800 mm		RKG 208010 ME 299,58	RKA 208010 ME 252,14	Z10258/75870 30,81	RKG 208013 ME 326,29	RKA 208013 ME 278,85	Z13258/75870 34,27
2500 mm mit 6 Böden Feldlast 1800 kg	400 mm	200 kg	RKG 254010 ME 285,65	RKA 254010 ME 229,11	Z10254/75470 20,31	RKG 254013 ME 311,81	RKA 254013 ME 255,26	Z13254/75470 23,11
	500 mm		RKG 255010 ME 301,29	RKA 255010 ME 244,74	Z10255/75570 22,92	RKG 255013 ME 328,92	RKA 255013 ME 272,37	Z13255/75570 25,97
	600 mm		RKG 256010 ME 316,87	RKA 256010 ME 260,32	Z10256/75670 25,52	RKG 256013 ME 345,45	RKA 256013 ME 288,90	Z13256/75670 28,72
	800 mm		RKG 258010 ME 348,59	RKA 258010 ME 292,04	Z10258/75870 30,81	RKG 258013 ME 378,77	RKA 258013 ME 322,23	Z13258/75870 34,27
3000 mm mit 7 Böden Feldlast 2000 kg	400 mm	200 kg	RKG 304010 ME 336,37	RKA 304010 ME 270,96	Z10254/75470 20,31	RKG 304013 ME 367,66	RKA 304013 ME 302,24	Z13254/75470 23,11
	500 mm		RKG 305010 ME 354,61	RKA 305010 ME 289,20	Z10255/75570 22,92	RKG 305013 ME 387,62	RKA 305013 ME 322,21	Z13255/75570 25,97
	600 mm		RKG 306010 ME 372,78	RKA 306010 ME 307,37	Z10256/75670 25,52	RKG 306013 ME 406,91	RKA 306013 ME 341,49	Z13256/75670 28,72
	800 mm		RKG 308010 ME 409,79	RKA 308010 ME 344,38	Z10258/75870 30,81	RKG 308013 ME 445,79	RKA 308013 ME 380,37	Z13258/75870 34,27

Regalgerüst RAL 5010 enzianblau, Böden verzinkt

2000 mm mit 5 Böden Feldlast 1600 kg	400 mm	200 kg	RFG 204010 ME 247,14	RFA 204010 ME 199,70	Z10254/75470 20,31	RFG 204013 ME 270,49	RFA 204013 ME 223,04	Z13254/75470 23,11
	500 mm		RFG 205010 ME 260,17	RFA 205010 ME 212,72	Z10255/75570 22,92	RFG 205013 ME 284,75	RFA 205013 ME 237,31	Z13255/75570 25,97
	600 mm		RFG 206010 ME 273,15	RFA 206010 ME 225,70	Z10256/75670 25,52	RFG 206013 ME 298,52	RFA 206013 ME 251,08	Z13256/75670 28,72
	800 mm		RFG 208010 ME 299,58	RFA 208010 ME 252,14	Z10258/75870 30,81	RFG 208013 ME 326,29	RFA 208013 ME 278,85	Z13258/75870 34,27
2500 mm mit 6 Böden Feldlast 1800 kg	400 mm	200 kg	RFG 254010 ME 285,65	RFA 254010 ME 229,11	Z10254/75470 20,31	RFG 254013 ME 311,81	RFA 254013 ME 255,26	Z13254/75470 23,11
	500 mm		RFG 255010 ME 301,29	RFA 255010 ME 244,74	Z10255/75570 22,92	RFG 255013 ME 328,92	RFA 255013 ME 272,37	Z13255/75570 25,97
	600 mm		RFG 256010 ME 316,87	RFA 256010 ME 260,32	Z10256/75670 25,52	RFG 256013 ME 345,45	RFA 256013 ME 288,90	Z13256/75670 28,72
	800 mm		RFG 258010 ME 348,59	RFA 258010 ME 292,04	Z10258/75870 30,81	RFG 258013 ME 378,77	RFA 258013 ME 322,23	Z13258/75870 34,27
3000 mm mit 7 Böden Feldlast 2000 kg	400 mm	200 kg	RFG 304010 ME 336,37	RFA 304010 ME 270,96	Z10254/75470 20,31	RFG 304013 ME 367,66	RFA 304013 ME 302,24	Z13254/75470 23,11
	500 mm		RFG 305010 ME 354,61	RFA 305010 ME 289,20	Z10255/75570 22,92	RFG 305013 ME 387,62	RFA 305013 ME 322,21	Z13255/75570 25,97
	600 mm		RFG 306010 ME 372,78	RFA 306010 ME 307,37	Z10256/75670 25,52	RFG 306013 ME 406,91	RFA 306013 ME 341,49	Z13256/75670 28,72
	800 mm		RFG 308010 ME 409,79	RFA 308010 ME 344,38	Z10258/75870 30,81	RFG 308013 ME 445,79	RFA 308013 ME 380,37	Z13258/75870 34,27

* Alle Zusatzböden inklusive je 2 Auflagetraversen.



→ Vorteile

- **Oberfläche: Farbiges Regalgerüst und verzinkte Fachböden**
(Regalgerüst mit farbiger Kunststoffbeschichtung in orange, lichtgrau oder blau)
- **Bis 200 kg Belastung pro Boden**
bei gleichmäßiger Belastung
- **Hohe Feldlasten**
- **Äußerst robust** und leicht zu montieren
- Besonders **glatte Oberfläche** - daher bestens geeignet zur Lagerung von empfindlichen Materialien (wie z. B. Stoffe)
- **Beliebig erweiterbar** - auch nachträglich: Sowohl in Tiefen- als auch in Längsrichtung

→ Info

- Doppelseitige Bauart
- Bodenkante 40 mm hoch
- Flexibel: Böden im Abstand von 50 mm schraublos höhenverstellbar
- Stabilisierung durch Längsverbände und Auflagetraversen




Außenmaße:

Breiten: Grundregal 1060 / 1360 mm
Anbauregal = Nennmaße

Tiefen: Bodentiefe + 70 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

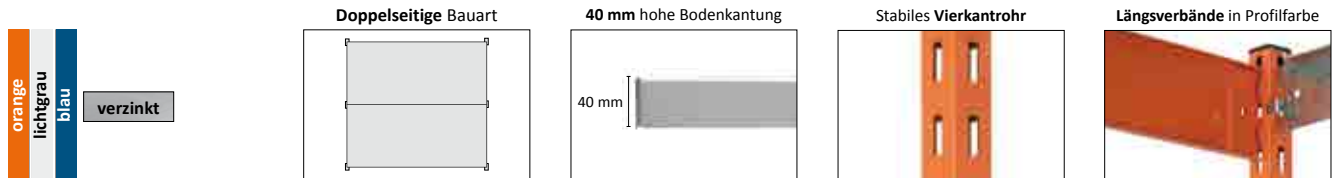

Breite			1025 mm			1325 mm		
Höhe	Tiefe	Fachlast	Grundregal EUR	Anbauregal EUR	Zusatzboden* EUR	Grundregal EUR	Anbauregal EUR	Zusatzboden* EUR

Regalgerüst RAL 2004 reinorange, Böden verzinkt

2000 mm mit 2 x 5 Böden Feldlast 3200 kg	400 mm	200 kg	ROG 204010 MD 421,50	ROA 204010 MD 350,33	Z10254/75470 20,31	ROG 204013 MD 463,52	ROA 204013 MD 392,35	Z13254/75470 23,11
	500 mm		ROG 205010 MD 447,56	ROA 205010 MD 376,39	Z10255/75570 22,92	ROG 205013 MD 492,04	ROA 205013 MD 420,87	Z13255/75570 25,97
	600 mm		ROG 206010 MD 473,51	ROA 206010 MD 402,35	Z10256/75670 25,52	ROG 206013 MD 519,59	ROA 206013 MD 448,42	Z13256/75670 28,72
	800 mm		ROG 208010 MD 526,38	ROA 208010 MD 455,22	Z10258/75870 30,81	ROG 208013 MD 575,13	ROA 208013 MD 503,96	Z13258/75870 34,27
2500 mm mit 2 x 6 Böden Feldlast 3600 kg	400 mm	200 kg	ROG 254010 MD 502,09	ROA 254010 MD 417,28	Z10254/75470 20,31	ROG 254013 MD 552,06	ROA 254013 MD 467,23	Z13254/75470 23,11
	500 mm		ROG 255010 MD 533,37	ROA 255010 MD 448,55	Z10255/75570 22,92	ROG 255013 MD 586,28	ROA 255013 MD 501,45	Z13255/75570 25,97
	600 mm		ROG 256010 MD 564,52	ROA 256010 MD 479,70	Z10256/75670 25,52	ROG 256013 MD 619,35	ROA 256013 MD 534,52	Z13256/75670 28,72
	800 mm		ROG 258010 MD 627,97	ROA 258010 MD 543,15	Z10258/75870 30,81	ROG 258013 MD 686,00	ROA 258013 MD 601,18	Z13258/75870 34,27
3000 mm mit 2 x 7 Böden Feldlast 4000 kg	400 mm	200 kg	ROG 304010 MD 582,00	ROA 304010 MD 483,87	Z10254/75470 20,31	ROG 304013 MD 639,88	ROA 304013 MD 541,77	Z13254/75470 23,11
	500 mm		ROG 305010 MD 618,48	ROA 305010 MD 520,37	Z10255/75570 22,92	ROG 305013 MD 679,81	ROA 305013 MD 581,69	Z13255/75570 25,97
	600 mm		ROG 306010 MD 654,81	ROA 306010 MD 556,70	Z10256/75670 25,52	ROG 306013 MD 718,39	ROA 306013 MD 620,27	Z13256/75670 28,72
	800 mm		ROG 308010 MD 728,83	ROA 308010 MD 630,72	Z10258/75870 30,81	ROG 308013 MD 796,15	ROA 308013 MD 698,04	Z13258/75870 34,27


Regalgerüst RAL 7035 lichtgrau, Böden verzinkt

2000 mm mit 2 x 5 Böden Feldlast 3200 kg	400 mm	200 kg	RKG 204010 MD 421,50	RKA 204010 MD 350,33	Z10254/75470 20,31	RKG 204013 MD 463,52	RKA 204013 MD 392,35	Z13254/75470 23,11
	500 mm		RKG 205010 MD 447,56	RKA 205010 MD 376,39	Z10255/75570 22,92	RKG 205013 MD 492,04	RKA 205013 MD 420,87	Z13255/75570 25,97
	600 mm		RKG 206010 MD 473,51	RKA 206010 MD 402,35	Z10256/75670 25,52	RKG 206013 MD 519,59	RKA 206013 MD 448,42	Z13256/75670 28,72
	800 mm		RKG 208010 MD 526,38	RKA 208010 MD 455,22	Z10258/75870 30,81	RKG 208013 MD 575,13	RKA 208013 MD 503,96	Z13258/75870 34,27
2500 mm mit 2 x 6 Böden Feldlast 3600 kg	400 mm	200 kg	RKG 254010 MD 502,09	RKA 254010 MD 417,28	Z10254/75470 20,31	RKG 254013 MD 552,06	RKA 254013 MD 467,23	Z13254/75470 23,11
	500 mm		RKG 255010 MD 533,37	RKA 255010 MD 448,55	Z10255/75570 22,92	RKG 255013 MD 586,28	RKA 255013 MD 501,45	Z13255/75570 25,97
	600 mm		RKG 256010 MD 564,52	RKA 256010 MD 479,70	Z10256/75670 25,52	RKG 256013 MD 619,35	RKA 256013 MD 534,52	Z13256/75670 28,72
	800 mm		RKG 258010 MD 627,97	RKA 258010 MD 543,15	Z10258/75870 30,81	RKG 258013 MD 686,00	RKA 258013 MD 601,18	Z13258/75870 34,27
3000 mm mit 2 x 7 Böden Feldlast 4000 kg	400 mm	200 kg	RKG 304010 MD 582,00	RKA 304010 MD 483,87	Z10254/75470 20,31	RKG 304013 MD 639,88	RKA 304013 MD 541,77	Z13254/75470 23,11
	500 mm		RKG 305010 MD 618,48	RKA 305010 MD 520,37	Z10255/75570 22,92	RKG 305013 MD 679,81	RKA 305013 MD 581,69	Z13255/75570 25,97
	600 mm		RKG 306010 MD 654,81	RKA 306010 MD 556,70	Z10256/75670 25,52	RKG 306013 MD 718,39	RKA 306013 MD 620,27	Z13256/75670 28,72
	800 mm		RKG 308010 MD 728,83	RKA 308010 MD 630,72	Z10258/75870 30,81	RKG 308013 MD 796,15	RKA 308013 MD 698,04	Z13258/75870 34,27

Regalgerüst RAL 5010 enzianblau, Böden verzinkt

2000 mm mit 2 x 5 Böden Feldlast 3200 kg	400 mm	200 kg	RFG 204010 MD 421,50	RFA 204010 MD 350,33	Z10254/75470 20,31	RFG 204013 MD 463,52	RFA 204013 MD 392,35	Z13254/75470 23,11
	500 mm		RFG 205010 MD 447,56	RFA 205010 MD 376,39	Z10255/75570 22,92	RFG 205013 MD 492,04	RFA 205013 MD 420,87	Z13255/75570 25,97
	600 mm		RFG 206010 MD 473,51	RFA 206010 MD 402,35	Z10256/75670 25,52	RFG 206013 MD 519,59	RFA 206013 MD 448,42	Z13256/75670 28,72
	800 mm		RFG 208010 MD 526,38	RFA 208010 MD 455,22	Z10258/75870 30,81	RFG 208013 MD 575,13	RFA 208013 MD 503,96	Z13258/75870 34,27
2500 mm mit 2 x 6 Böden Feldlast 3600 kg	400 mm	200 kg	RFG 254010 MD 502,09	RFA 254010 MD 417,28	Z10254/75470 20,31	RFG 254013 MD 552,06	RFA 254013 MD 467,23	Z13254/75470 23,11
	500 mm		RFG 255010 MD 533,37	RFA 255010 MD 448,55	Z10255/75570 22,92	RFG 255013 MD 586,28	RFA 255013 MD 501,45	Z13255/75570 25,97
	600 mm		RFG 256010 MD 564,52	RFA 256010 MD 479,70	Z10256/75670 25,52	RFG 256013 MD 619,35	RFA 256013 MD 534,52	Z13256/75670 28,72
	800 mm		RFG 258010 MD 627,97	RFA 258010 MD 543,15	Z10258/75870 30,81	RFG 258013 MD 686,00	RFA 258013 MD 601,18	Z13258/75870 34,27
3000 mm mit 2 x 7 Böden Feldlast 4000 kg	400 mm	200 kg	RFG 304010 MD 582,00	RFA 304010 MD 483,87	Z10254/75470 20,31	RFG 304013 MD 639,88	RFA 304013 MD 541,77	Z13254/75470 23,11
	500 mm		RFG 305010 MD 618,48	RFA 305010 MD 520,37	Z10255/75570 22,92	RFG 305013 MD 679,81	RFA 305013 MD 581,69	Z13255/75570 25,97
	600 mm		RFG 306010 MD 654,81	RFA 306010 MD 556,70	Z10256/75670 25,52	RFG 306013 MD 718,39	RFA 306013 MD 620,27	Z13256/75670 28,72
	800 mm		RFG 308010 MD 728,83	RFA 308010 MD 630,72	Z10258/75870 30,81	RFG 308013 MD 796,15	RFA 308013 MD 698,04	Z13258/75870 34,27


* Bestehend aus 1 Fachboden und 2 Stück Auflagertraversen. Pro Zusatzebene sind 2 Böden inkl. Auflagertraversen zu bestellen.



Rohrstützen

Vierkantröhr 35/35/2,0 mm.
4-seitig schlitzzelocht. Lochabstand
50 mm. Inklusive 2 Kunststoffkappen.


Länge	Orange Best.-Nr.	Lichtgrau Best.-Nr.	Blau Best.-Nr.	EUR
2000 mm	RO 35200 RP	RK 35200 RP	RF 35200 RP	23,73
2500 mm	RO 35250 RP	RK 35250 RP	RF 35250 RP	28,27
3000 mm	RO 35300 RP	RK 35300 RP	RF 35300 RP	32,71



Längsverbände

Zur Längsaussteifung.
Längsseiten rechtwinklig abgekantet
und mit angeschweißten Haken.

Länge	Orange Best.-Nr.	Lichtgrau Best.-Nr.	Blau Best.-Nr.	EUR
1025 mm	O 7102 LV	K 7102 LV	F 7102 LV	12,67
1325 mm	O 7132 LV	K 7132 LV	F 7132 LV	15,01

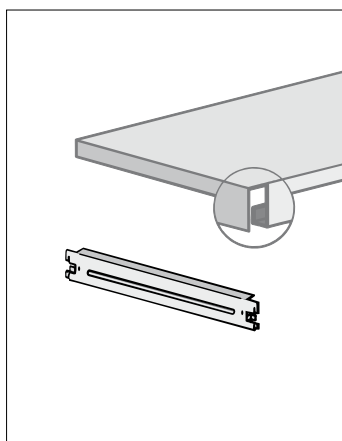


Fachböden und Auflagetraversen

200 kg Fachlast.
Kantungshöhe 40 mm.
Die Auflage erfolgt auf
2 Auflagetraversen.
Auflagetraversen sind oben recht-
winklig abgekantet; Endbereiche mit
Einhängehaken.
Einzelpreisangabe.

Breite x Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
1025 x 400 mm	Z 10254	13,44	K 10254	18,75
1025 x 500 mm	Z 10255	15,44	K 10255	21,95
1025 x 600 mm	Z 10256	17,61	K 10256	25,55
1025 x 800 mm	Z 10258	21,81	K 10258	32,20
1325 x 400 mm	Z 13254	16,24	K 13254	22,78
1325 x 500 mm	Z 13255	18,49	K 13255	26,36
1325 x 600 mm	Z 13256	20,81	K 13256	30,18
1325 x 800 mm	Z 13258	25,28	K 13258	37,91

Passende Auflagetraversen

400 mm Tiefe	Z 75470	3,44	K 75470	5,54
500 mm Tiefe	Z 75570	3,74	K 75570	5,82
600 mm Tiefe	Z 75670	3,95	K 75670	6,02
800 mm Tiefe	Z 75870	4,50	K 75870	6,72

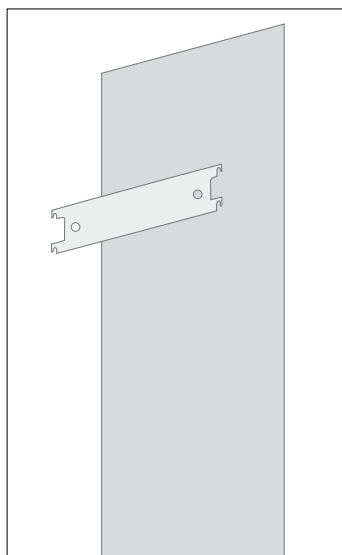

Vollblech-Seitenwand und Sicherungsleisten

Nachträglich zwischen den
Rohrstützen einsetzbar.


Nur für **Außenwände** sind **zusätzliche**
Sicherungsleisten erforderlich.

Benötigte Sicherungsleisten:
3 Stück bei Höhe 2000 mm
4 Stück bei Höhe 2500 mm
5 Stück bei Höhe 3000 mm

Passend für Höhe x Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
2000 x 400 mm	Z 642040	15,31	K 642040	38,09
2000 x 500 mm	Z 642050	17,93	K 642050	41,43
2000 x 600 mm	Z 642060	20,91	K 642060	44,81
2000 x 800 mm	Z 642080	26,53	K 642080	69,46
2500 x 400 mm	Z 642540	17,93	K 642540	41,43
2500 x 500 mm	Z 642550	21,67	K 642550	45,57
2500 x 600 mm	Z 642560	25,40	K 642560	49,65
2500 x 800 mm	Z 642580	32,12	K 642580	75,77
3000 x 400 mm	Z 643040	20,91	K 643040	44,81
3000 x 500 mm	Z 643050	25,40	K 643050	50,01
3000 x 600 mm	Z 643060	29,50	K 643060	54,87
3000 x 800 mm	Z 643080	37,69	K 643080	82,49

Passende Sicherungsleisten

400 mm Tiefe	Z 64040	2,84	K 64040	4,27
500 mm Tiefe	Z 64050	3,09	K 64050	4,71
600 mm Tiefe	Z 64060	3,67	K 64060	5,46
800 mm Tiefe	Z 64080	4,42	K 64080	6,51

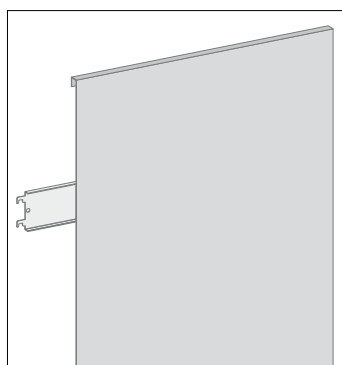

Vollblech-Rückwand und Sicherungsleisten

Nachträglich zwischen den
Rohrstützen einsetzbar.

Für Rückwände sind **generell zusätz-
liche Sicherungsleisten** erforderlich.

Benötigte Sicherungsleisten:
2 Stück bei Höhe 2000 mm
3 Stück bei Höhe 2500 mm
4 Stück bei Höhe 3000 mm

Passend für Höhe x Breite	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
2000 x 1025 mm	Z 652010	62,48	K 652010	89,36
2500 x 1025 mm	Z 652510	69,52	K 652510	97,80
3000 x 1025 mm	Z 653010	76,52	K 653010	112,73
2000 x 1325 mm	Z 652013	81,24	K 652013	116,18
2500 x 1325 mm	Z 652513	90,42	K 652513	127,15
3000 x 1325 mm	Z 653013	99,51	K 653013	146,60

Passende Sicherungsleisten

1025 mm Breite	Z 651000	6,88	K 651000	10,15
1325 mm Breite	Z 651300	8,97	K 651300	13,32



Äußerst robuste
Rohrstützen im
ansprechenden Design
sorgen für Stabilität.

Flexible Einteilung der
Lagerebenen mit
höhenverstellbaren
Fachböden.





ESD-Regale

Regale mit intelligenter ESD-Beschichtung

Bereits kleinste Ladungsmengen können empfindliche, elektronische Bauteile und Komponenten zerstören. Bisher mussten in den Regalen noch weitere Schutzmaßnahmen, wie zum Beispiel Schutzmatten, getroffen werden, um diese Teile sicher zu lagern.

Kontrollierte Entladung im definierten Bereich.

Die verzinkten Regale werden mit einer **speziellen ESD-Beschichtung** versehen, die garantiert, dass die Spannung kontrolliert entladen wird. Durch den definierten Oberflächen- und Ableitwiderstand wird die **Spannung sanft abgebaut** und die empfindlichen Teile werden nicht beschädigt.

Werden diese Regale in einer EPA (Electrostatic Protected Area) aufgestellt, **können elektronische Bauteile und Komponenten direkt auf den Regalböden gelagert werden**. Dieser **funktionale Mehrwert** macht zusätzliche Schutzmaßnahmen wie spezielle Schutzmatten oder die Lagerung in Kästen überflüssig.





→ Vorteile

- Verzinkte Regale mit zusätzlicher **ableitfähiger ESD-Beschichtung** (ESD-Kunststoffbeschichtung, Farbton ähnlich RAL 7035 lichtgrau)
- **Bis 190 kg Belastung** pro Boden bei gleichmäßiger Belastung
- **Definierter Ableitwiderstand** der Lagerfläche von 10^4 bis $10^9 \Omega$ nach DIN EN 61340-5-1:2008
- **Prüfverfahren** nach DIN EN 61340-2-3:2000
- **Flexibel:** Böden im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar
- **Schnelle Steckmontage**
- **Beliebig erweiterbar** - auch nachträglich

→ Info

- Einseitige Nutzung
- Ausführung mit Diagonalstreben
- Bodenkante 40 mm hoch


Sicherheit:

Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Beispiele:


2500 mm (H) : 435 mm (T) = 5,75
Das Regal ist zu sichern.

2000 mm (H) : 635 mm (T) = 3,15
Das Regal benötigt keine Sicherung.



Außenmaße:

Breiten: Grundregal 1060 / 1360 mm
Anbauregal 1010 / 1310 mm
Tiefen: Bodentiefe + 35 mm

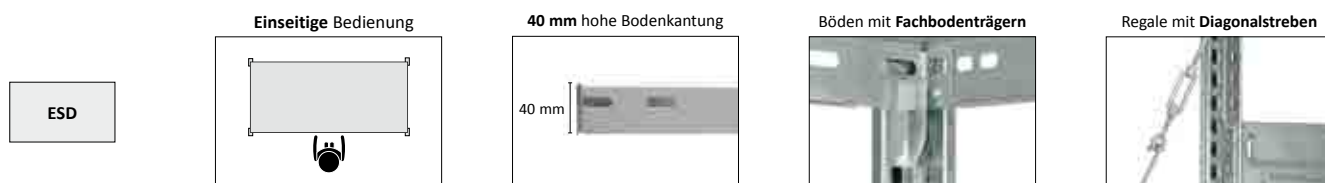

Breite		1000 mm				1300 mm			
Höhe	Tiefe	Fachlast	Grundregal EUR	Anbauregal EUR	Zusatzboden* EUR	Fachlast	Grundregal EUR	Anbauregal EUR	Zusatzboden* EUR
bis 190 kg Fachlast									
Profile und Böden ESD-leitfähig (ähnlt. RAL 7035 - lichtgrau)									
2000 mm mit 5 Böden Feldlast 1600 kg	400 mm	145 kg	HKG 20410 ESD 250,52	HKA 20410 ESD 201,74	K 10040 ESD / 040 30,59	180 kg	HKG 20413 ESD 298,27	HKA 20413 ESD 249,29	K 13040 ESD / 040 40,07
	500 mm	140 kg	HKG 20510 ESD 270,37	HKA 20510 ESD 220,39	K 10050 ESD / 040 34,09	185 kg	HKG 20513 ESD 322,51	HKA 20513 ESD 272,34	K 13050 ESD / 040 44,44
	600 mm	140 kg	HKG 20610 ESD 290,14	HKA 20610 ESD 238,90	K 10060 ESD / 040 37,53	190 kg	HKG 20613 ESD 347,03	HKA 20613 ESD 295,60	K 13060 ESD / 040 48,83
2500 mm mit 6 Böden Feldlast 1000 kg	400 mm	145 kg	HKG 25410 ESD 294,82	HKA 25410 ESD 239,18	K 10040 ESD / 040 30,59	180 kg	HKG 25413 ESD 352,05	HKA 25413 ESD 296,22	K 13040 ESD / 040 40,07
	500 mm	140 kg	HKG 25510 ESD 318,17	HKA 25510 ESD 261,33	K 10050 ESD / 040 34,09	185 kg	HKG 25513 ESD 380,65	HKA 25513 ESD 323,63	K 13050 ESD / 040 44,44
	600 mm	140 kg	HKG 25610 ESD 341,39	HKA 25610 ESD 283,48	K 10060 ESD / 040 37,53	190 kg	HKG 25613 ESD 409,57	HKA 25613 ESD 351,29	K 13060 ESD / 040 48,83
Wandverankerung ESD		Best.-Nr. ESD 45		8,65	-	Best.-Nr. ESD 45		8,65	-

* Alle Zusatzböden inklusive je 4 Fachbodenträgern.

→ Passend: Leitfähige Stapelbehälter

- Behälter aus hochwertigem leitfähigem Polypropylen
- Geringes Eigengewicht
- Passend für Europalette 800 x 1200 mm
- Weitere Abmessungen lieferbar



Typ 4120 L - Ohne Grifföffnung	
Außenmaß: 400 x 300 x 120 mm	Best.-Nr. HBL 41200
Innenmaß: 356 x 255 x 110 mm	EUR 18,86



Typ 4175 L - Ohne Grifföffnung	
Außenmaß: 400 x 300 x 175 mm	Best.-Nr. HBL 41750
Innenmaß: 356 x 255 x 165 mm	EUR 23,66



Typ 4210 L - Mit Grifföffnung	
Außenmaß: 400 x 300 x 210 mm	Best.-Nr. HBL 42100
Innenmaß: 356 x 255 x 200 mm	EUR 26,66



Typ 6120 L - Ohne Grifföffnung	
Außenmaß: 600 x 400 x 120 mm	Best.-Nr. HBL 61200
Innenmaß: 551 x 352 x 110 mm	EUR 35,77



Typ 6175 L - Ohne Grifföffnung	
Außenmaß: 600 x 400 x 175 mm	Best.-Nr. HBL 61750
Innenmaß: 551 x 352 x 165 mm	EUR 42,49



Typ 6210 L - Mit Grifföffnung	
Außenmaß: 600 x 400 x 210 mm	Best.-Nr. HBL 62100
Innenmaß: 551 x 352 x 200 mm	EUR 43,12



Antibakterielle Regale -> Seite 120



Lebensmittelregale -> Seite 122

Hygiene-Regale

Für ein sauberes Arbeitsumfeld

Unsere Regale sind speziell für die hohen, hygienischen Anforderungen in Großküchen, der Gastronomie und der Gemeinschaftsgastronomie, medizinischen Einrichtungen, Labore und Kühlräume entwickelt worden.

Zur Lagerung von Lebensmitteln haben wir eine spezielle Hygienic-Beschichtung, die eine wirtschaftliche Alternative zu Edelstahl ist.

Oder bevorzugen Sie lieber Edelstahl? Nutzen Sie die Vorteile vom hochwertigen V2A Edelstahl (Werkstoff 4301) für unsere Regale im Stecksystem ORION PLUS oder Schraubsystem WR.

Antibakterielle Regale, Stecksystemab Seite 120
 Lebensmittelregale, Stecksystemab Seite 122
 Edelstahlregale, Stecksystem.....ab Seite 124
 Edelstahlregale, Schraubsystemab Seite 126



Edelstahlregale -> ab Seite 124

5 Jahre
Garantie

10 Jahre
Nachkauf
Garantie





→ Vorteile

- **Antibakterielle Beschichtung** gegen Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa und gegen E-Coli Bakterien
(verzinkte Oberfläche mit zusätzlicher Kunststoffbeschichtung, Farbton ähnlich RAL 9016 verkehrsweiß)
- **Bis 150 kg Belastung pro Boden** bei gleichmäßiger Belastung
- Die antibakterielle **Reduktionswirkung** liegt bei **99,99 %**
- **Flexibel:** Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos)
- Schnelle **Steckmontage**
- **Beliebig erweiterbar** - auch nachträglich

→ Info

- Einseitige Nutzung
- Ausführung mit Diagonalstreben
- Bodenkante 40 mm hoch


Sicherheit:

Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Beispiele:

2500 mm (H) : 435 mm (T) = 5,74
Das Regal ist zu sichern.

3000 mm (H) : 635 mm (T) = 4,72
Das Regal benötigt keine Sicherung.



Außenmaße:

Breiten: Grundregal 1060 mm
Anbauregal 1010 mm
Tiefen: Bodentiefe + 35 mm



				Breite 1000 mm					
Höhe	Tiefe	Fachlast	Feldlast	 Grundregal	EUR	 Anbauregal	EUR	 Zusatzboden*	EUR
 bis 150 kg Fachlast				Profile und Böden mit AntiBac®-Beschichtung (weiß - ähnl. RAL 9016)  					
2000 mm mit 5 Böden	300 mm	150 kg	1600 kg	HKG 20310 ANT	280,20	HKA 20310 ANT	218,56	K 10030 ANT / 040	31,65
	400 mm	145 kg		HKG 20410 ANT	312,41	HKA 20410 ANT	248,72	K 10040 ANT / 040	37,45
	500 mm	140 kg		HKG 20510 ANT	345,97	HKA 20510 ANT	280,66	K 10050 ANT / 040	43,52
	600 mm	140 kg		HKG 20610 ANT	383,40	HKA 20610 ANT	316,49	K 10060 ANT / 040	50,36
	800 mm	130 kg		HKG 20810 ANT	460,93	HKA 20810 ANT	387,54	K 10080 ANT / 040	63,28
2500 mm mit 6 Böden	300 mm	150 kg	1000 kg	HKG 25310 ANT	341,17	HKA 25310 ANT	264,20	K 10030 ANT / 040	31,65
	400 mm	145 kg		HKG 25410 ANT	380,80	HKA 25410 ANT	301,41	K 10040 ANT / 040	37,45
	500 mm	140 kg		HKG 25510 ANT	422,02	HKA 25510 ANT	340,24	K 10050 ANT / 040	43,52
	600 mm	140 kg		HKG 25610 ANT	467,89	HKA 25610 ANT	383,70	K 10060 ANT / 040	50,36
	800 mm	130 kg		HKG 25810 ANT	564,81	HKA 25810 ANT	473,14	K 10080 ANT / 040	63,28
3000 mm mit 7 Böden	300 mm	150 kg	1700 kg	HKG 30310 ANT	392,09	HKA 30310 ANT	305,25	K 10030 ANT / 040	31,65
	400 mm	145 kg		HKG 30410 ANT	437,52	HKA 30410 ANT	348,27	K 10040 ANT / 040	37,45
	500 mm	140 kg		HKG 30510 ANT	484,82	HKA 30510 ANT	393,16	K 10050 ANT / 040	43,52
	600 mm	140 kg		HKG 30610 ANT	537,53	HKA 30610 ANT	443,48	K 10060 ANT / 040	50,36
	800 mm	130 kg		HKG 30810 ANT	647,37	HKA 30810 ANT	545,84	K 10080 ANT / 040	63,28
Wandverankerung AntiBac®				ANT 45	9,41	ANT 45	9,41	-	-

* Alle Zusatzböden inklusive je 4 Fachbodenträgern.

Antibakterielle Regale - im Kampf gegen MRSA & Co.

Mit der Entwicklung von AntiBac®, ist es uns gelungen, eine Lösung gegen die Verbreitung von Bakterien in der Lagerhaltung im Krankenhaus und weiteren medizinischen Einrichtungen anzubieten.

Die Beschichtung zielt auf eine Störung des Stoffwechsels von Bakterien ab. Die Zellteilung der Mikroorganismen wird verhindert und die Zellmembran destabilisiert.

Nosokomiale Infektionen zählen zu den häufigsten Komplikationen eines Krankenhausaufenthalts. Das Ziel, die unkontrollierte, explosionsartige Vermehrung der Keime zu stoppen, kann in diesem hygienischen Umfeld weiter verfolgt werden.

Die Wirkung ist durch das unabhängige Institut Quality Labs bestätigt und zertifiziert (nach ISO 22196).

Ihre Vorteile:

- Lang anhaltende Hemmung der Bakterienvermehrung
- Antibakterielle Wirkung gegen Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa und gegen E-Coli Bakterien
- Die antibakterielle Reduktionswirkung liegt nachweislich bei 99,99 %





Hygiene-Beschichtung:
Ideal für die Lagerung von

Lebensmitteln

→ Vorteile

- **Zertifizierte Beschichtung** zur Lagerung von Lebensmitteln
(verzinkte Regale mit zusätzlicher Hygienic-Kunststoffbeschichtung, Farbton ähnlich RAL 9010 reinweiß)
- **Bis 150 kg Belastung** pro Boden bei gleichmäßiger Belastung
- Besonders **für trockene und wässrige Lebensmittel** geeignet
- **Temperaturbeständig** von -20° C bis +40° C
- Beschichtung ist **schwitzwasserfest** und ohne Blasenbildung
- **Flexibel**: Böden schraublos höhenverstellbar im Abstand von 25 mm
- Schnelle **Steckmontage**
- **Beliebig erweiterbar** - auch nachträglich

→ Info

- Einseitige Nutzung
- Ausführung mit Diagonalstreben
- Bodenkante 40 mm hoch

Sicherheit:

Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Beispiele:

2500 mm (H) : 435 mm (T) = 5,74
Das Regal ist zu sichern.

3000 mm (H) : 635 mm (T) = 4,72
Das Regal benötigt keine Sicherung.



Außenmaße:

Breiten: Grundregal 1060 mm
Anbauregal 1010 mm
Tiefen: Bodentiefe + 35 mm



				Breite 1000 mm					
Höhe	Tiefe	Fachlast	Feldlast	 Grundregal	EUR	 Anbauregal	EUR	 Zusatzboden*	EUR
 bis 150 kg Fachlast				Profile und Böden mit HYGIENIC-Beschichtung (weiß - ähnl. RAL 9010)  					
2000 mm mit 5 Böden	300 mm	150 kg	1600 kg	HKG 20310 HYG	198,45	HKA 20310 HYG	149,37	K 10030 HYG / 040	20,33
	400 mm	145 kg		HKG 20410 HYG	215,53	HKA 20410 HYG	165,06	K 10040 HYG / 040	23,36
	500 mm	140 kg		HKG 20510 HYG	234,41	HKA 20510 HYG	182,94	K 10050 HYG / 040	26,73
	600 mm	140 kg		HKG 20610 HYG	256,73	HKA 20610 HYG	204,31	K 10060 HYG / 040	30,83
	800 mm	130 kg		HKG 20810 HYG	304,34	HKA 20810 HYG	246,76	K 10080 HYG / 040	38,30
2500 mm mit 6 Böden	300 mm	150 kg	1000 kg	HKG 25310 HYG	240,19	HKA 25310 HYG	179,71	K 10030 HYG / 040	20,33
	400 mm	145 kg		HKG 25410 HYG	261,24	HKA 25410 HYG	199,36	K 10040 HYG / 040	23,36
	500 mm	140 kg		HKG 25510 HYG	284,50	HKA 25510 HYG	221,12	K 10050 HYG / 040	26,73
	600 mm	140 kg		HKG 25610 HYG	311,84	HKA 25610 HYG	247,04	K 10060 HYG / 040	30,83
	800 mm	130 kg		HKG 25810 HYG	372,04	HKA 25810 HYG	301,79	K 10080 HYG / 040	38,30
3000 mm mit 7 Böden	300 mm	150 kg	1700 kg	HKG 30310 HYG	273,74	HKA 30310 HYG	206,46	K 10030 HYG / 040	20,33
	400 mm	145 kg		HKG 30410 HYG	297,80	HKA 30410 HYG	222,27	K 10040 HYG / 040	23,36
	500 mm	140 kg		HKG 30510 HYG	324,44	HKA 30510 HYG	254,23	K 10050 HYG / 040	26,73
	600 mm	140 kg		HKG 30610 HYG	355,87	HKA 30610 HYG	284,24	K 10060 HYG / 040	30,83
	800 mm	130 kg		HKG 30810 HYG	423,54	HKA 30810 HYG	346,45	K 10080 HYG / 040	38,30
Wandverankerung Hygienic				HW 45	9,41	HW 45	9,41	-	-

* Alle Zusatzböden inklusive je 4 Fachbodenträgern.

Lebensmittelregale für eine saubere Lagerhaltung


Diese Hygiene-Regale entsprechen mit Ihrer speziellen Beschichtung den Vorschriften des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB) und der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 (3) des Europäischen Parlaments und des Rates.

Die Regale können auch direkt mit unverpackten, trockenen und wässrigen Lebensmitteln kontaktiert werden, sofern die Lebensmittel nicht säurehaltig sind.

Ihre Vorteile:

- Zur Lagerung von Lebensmitteln und Textilien - bestätigt durch Labor Dr. Fülling, einem führenden Unternehmen für Qualitätssicherung und Zertifizierungsleistungen.
- Die Regale sind unbedenklich zur Lagerung von trockenen und wässrigen Lebensmitteln. Der Kontakt mit sauren Lebensmitteln ist zu vermeiden.
- Schweißwasserfeste Hygiene-Beschichtung ohne Blasenbildung und ohne Glanzverlust.
- Gute Reinigungsfähigkeit (Schmutz und Mikroorganismen sind leicht zu entfernen).





Geschlossener Boden



Geschlitzter Boden

→ Vorteile

- Alle Bauteile aus **hochwertigem V2A Edelstahl** (Werkstoff 4301)
- **Bis 200 kg Belastung** pro Boden bei gleichmäßiger Belastung
- **Beständig** gegen Wärme, Kälte und viele Chemikalien
- **Flexibel:** Böden schraublos höhenverstellbar im Abstand von 25 mm
- Zur **besseren Durchlüftung** auch Regale mit **geschlitzten Böden**
- Schnelle **Steckmontage**
- **Beliebig erweiterbar** - auch nachträglich

→ Info

- Einseitige Nutzung
- Ausführung mit Diagonalstreben
- Bodenkante 40 mm hoch


Sicherheit:

Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Beispiele:

1750 mm (H) : 335 mm (T) = 5,22
Das Regal ist zu sichern.

2500 mm (H) : 835 mm (T) = 2,99
Das Regal benötigt keine Sicherung.



Die Fachbodenoberfläche wird für den Versand durch eine Folie geschützt. Diese ist bei Temperaturen von +18°C und mehr, vor der Montage, leicht zu entfernen.

Außenmaße:

Breiten: Grundregal 1060 mm
Anbauregal 1010 mm
Tiefen: Bodentiefe + 35 mm



Ausführung mit geschlossenen Böden

				Breite 1000 mm					
Höhe	Tiefe	Fachlast	Feldlast	 Grundregal	EUR	 Anbauregal	EUR	 Zusatzboden*	EUR
 200 kg Fachlast				Alle Bauteile aus Edelstahl V2A (Werkstoff 4301)  					
1750 mm mit 4 Böden	300 mm	200 kg	1200 kg	HVG 17310 XM	436,85	HVA 17310 XM	343,26	E 10030 M / 040	63,62
	400 mm			HVG 17410 XM	482,28	HVA 17410 XM	385,19	E 10040 M / 040	73,23
	500 mm			HVG 17510 XM	527,83	HVA 17510 XM	427,06	E 10050 M / 040	82,78
	600 mm			HVG 17610 XM	573,13	HVA 17610 XM	468,88	E 10060 M / 040	92,36
	800 mm			HVG 17810 XM	667,24	HVA 17810 XM	555,87	E 10080 M / 040	112,34
2000 mm mit 5 Böden	300 mm	200 kg	1200 kg	HVG 20310 XM	512,16	HVA 20310 XM	412,57	E 10030 M / 040	63,62
	400 mm			HVG 20410 XM	567,20	HVA 20410 XM	463,66	E 10040 M / 040	73,23
	500 mm			HVG 20510 XM	622,29	HVA 20510 XM	515,09	E 10050 M / 040	82,78
	600 mm			HVG 20610 XM	677,18	HVA 20610 XM	566,47	E 10060 M / 040	92,36
	800 mm			HVG 20810 XM	791,25	HVA 20810 XM	673,45	E 10080 M / 040	112,34
2500 mm mit 6 Böden	300 mm	200 kg	1500 kg	HVG 25310 XM	618,99	HVA 25310 XM	496,73	E 10030 M / 040	63,62
	400 mm			HVG 25410 XM	687,12	HVA 25410 XM	559,64	E 10040 M / 040	73,23
	500 mm			HVG 25510 XM	755,44	HVA 25510 XM	622,45	E 10050 M / 040	82,78
	600 mm			HVG 25610 XM	823,40	HVA 25610 XM	685,16	E 10060 M / 040	92,36
	800 mm			HVG 25810 XM	964,56	HVA 25810 XM	821,09	E 10080 M / 040	112,34
Wandverankerung aus Edelstahl				EW 45	9,92	EW 45	9,92	-	-

* Alle Zusatzböden inklusive je 4 Fachbodenträgern.

Ausführung mit geschlitzten Böden - Boden versetzt geschlitzt - Schlitzung 9,5 x 25 mm

				Breite 1000 mm					
Höhe	Tiefe	Fachlast	Feldlast	 Grundregal	EUR	 Anbauregal	EUR	 Zusatzboden*	EUR
 150 kg Fachlast				Alle Bauteile aus Edelstahl V2A (Werkstoff 4301)  					
1750 mm mit 4 Böden	300 mm	150 kg	1200 kg	HVG 17310 XGS	488,55	HVA 17310 XGS	395,30	E 10030 MGS / 040	75,51
	400 mm			HVG 17410 XGS	547,52	HVA 17410 XGS	450,78	E 10040 MGS / 040	88,52
	500 mm			HVG 17510 XGS	587,29	HVA 17510 XGS	486,89	E 10050 MGS / 040	96,62
	600 mm			HVG 17610 XGS	648,26	HVA 17610 XGS	544,35	E 10060 MGS / 040	110,11
	800 mm			HVG 17810 XGS	721,36	HVA 17810 XGS	610,34	E 10080 MGS / 040	124,83
2000 mm mit 5 Böden	300 mm	150 kg	1200 kg	HVG 20310 XGS	576,92	HVA 20310 XGS	477,25	E 10030 MGS / 040	75,51
	400 mm			HVG 20410 XGS	648,89	HVA 20410 XGS	545,73	E 10040 MGS / 040	88,52
	500 mm			HVG 20510 XGS	696,77	HVA 20510 XGS	589,94	E 10050 MGS / 040	96,62
	600 mm			HVG 20610 XGS	771,23	HVA 20610 XGS	660,89	E 10060 MGS / 040	110,11
	800 mm			HVG 20810 XGS	859,05	HVA 20810 XGS	741,60	E 10080 MGS / 040	124,83
2500 mm mit 6 Böden	300 mm	150 kg	1500 kg	HVG 25310 XGS	696,87	HVA 25310 XGS	574,99	E 10030 MGS / 040	75,51
	400 mm			HVG 25410 XGS	785,32	HVA 25410 XGS	658,20	E 10040 MGS / 040	88,52
	500 mm			HVG 25510 XGS	844,98	HVA 25510 XGS	712,36	E 10050 MGS / 040	96,62
	600 mm			HVG 25610 XGS	936,43	HVA 25610 XGS	798,55	E 10060 MGS / 040	110,11
	800 mm			HVG 25810 XGS	1046,08	HVA 25810 XGS	897,53	E 10080 MGS / 040	124,83
Wandverankerung aus Edelstahl				EW 45	9,92	EW 45	9,92	-	-

* Alle Zusatzböden inklusive je 4 Fachbodenträgern.



→ Vorteile

- Alle Bauteile aus **hochwertigem V2A Edelstahl** (Werkstoff 4301)
- **200 kg Belastung** pro Boden bei gleichmäßiger Belastung
- **Beständig** gegen Wärme, Kälte und viele Chemikalien
- **Flexibel:** Böden sind im Abstand von 25 mm höhenverstellbar
- Solides **Schraubsystem**
- Beliebig **erweiterbar** - auch nachträglich

→ Info

- Beidseitige Nutzung
- Stabilisierung durch Eckplatten
- Bodenkante 40 mm hoch

Sicherheit:

Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Beispiele:

2000 mm (H) : 300 mm (T) = 6,66
Das Regal ist zu sichern.

2500 mm (H) : 600 mm (T) = 4,16
Das Regal benötigt keine Sicherung.



Die Fachbodenoberfläche wird für den Versand durch eine Folie geschützt. Diese ist bei Temperaturen von +18°C und mehr, vor der Montage, leicht zu entfernen

Außenmaße:
Nennmaße




				Breite 1000 mm					
Höhe	Tiefe	Fachlast	Feldlast	 Grundregal	EUR	 Anbauregal	EUR	 Zusatzboden*	EUR
 200 kg - Fachlast				Alle Bauteile aus Edelstahl V2A (Werkstoff 4301)  					
1500 mm mit 4 Böden	300 mm	200 kg	800 kg	WEG 15310 M	382,17	WEA 15310 M	311,08	E 10030 M / 055	61,40
	400 mm			WEG 15410 M	420,62	WEA 15410 M	349,53	E 10040 M / 055	71,01
	500 mm			WEG 15510 M	458,82	WEA 15510 M	387,72	E 10050 M / 055	80,56
	600 mm			WEG 15610 M	497,14	WEA 15610 M	426,05	E 10060 M / 055	90,15
	800 mm			WEG 15810 M	577,00	WEA 15810 M	505,90	E 10080 M / 055	110,11
2000 mm mit 5 Böden	300 mm	200 kg	1000 kg	WEG 20310 M	497,53	WEA 20310 M	398,76	E 10030 M / 055	61,40
	400 mm			WEG 20410 M	545,60	WEA 20410 M	446,82	E 10040 M / 055	71,01
	500 mm			WEG 20510 M	593,35	WEA 20510 M	494,57	E 10050 M / 055	80,56
	600 mm			WEG 20610 M	641,25	WEA 20610 M	542,48	E 10060 M / 055	90,15
	800 mm			WEG 20810 M	741,06	WEA 20810 M	642,29	E 10080 M / 055	110,11
2500 mm mit 6 Böden	300 mm	200 kg	1200 kg	WEG 25310 M	613,58	WEA 25310 M	486,78	E 10030 M / 055	61,40
	400 mm			WEG 25410 M	671,26	WEA 25410 M	544,46	E 10040 M / 055	71,01
	500 mm			WEG 25510 M	728,55	WEA 25510 M	601,75	E 10050 M / 055	80,56
	600 mm			WEG 25610 M	786,05	WEA 25610 M	659,24	E 10060 M / 055	90,15
	800 mm			WEG 25810 M	905,82	WEA 25810 M	779,02	E 10080 M / 055	110,11

* Alle Zusatzböden inklusive Schrauben und Muttern.

Länge	Edelstahl Best.-Nr.	EUR
1500 mm	E 42150	30,39
2000 mm	E 42200	40,51
2500 mm	E 42250	50,78

Winkelprofile - Edelstahl

Mit angewinkelter Fußplatte;
Lochabstand 25 mm.
Schenkelmaß: 42/42/2,0 mm

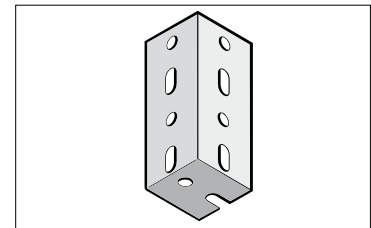


Artikel	Edelstahl Best.-Nr.	EUR
Schraube und Mutter	E 055	0,24
Eckplatte	E 011	1,17

Befestigungsmaterial

Schrauben und Muttern zur
Verbindung von Fachböden,
Eckplatten.

Eckplatten zur Gesamtstabilisierung
von Regalen.

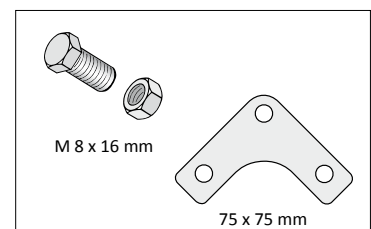

Breite x Tiefe	Edelstahl Best.-Nr.	EUR
1000 x 300 mm	E 10030 M	60,00
1000 x 400 mm	E 10040 M	69,61
1000 x 500 mm	E 10050 M	79,15
1000 x 600 mm	E 10060 M	88,74
1000 x 800 mm	E 10080 M	108,70

Fachböden - Edelstahl

Aus Edelstahl V2A - Werkstoff 4301.
Kantungshöhe der Böden 40 mm.
Lieferung erfolgt ohne Schrauben
und Muttern.
Fachlast 200 kg.





>> Stichwortverzeichnis

Abdeckleisten	83	Knotenbleche	104
Ablaufkonen	205, 207	Konsolsträger	40
Aktenböden	24, 25, 34	Kragarmregale	208-211
Aktenregale, Stecksystem ORION PLUS	14-21	Lagerzubehör	213-240
Aktenregale, Schraubsystem WR	28-33	Längsverbände	112
Anfahrsschutze	191, 199	Lastenheber/-aufzüge	175
Anschlagbügel	22	Lebensmittelregale	122-123
Anschlagbügel, -leisten	22, 82, 100	Leitern	214-215
Antibakterielle Regale - AntiBac®	120-121	Lochschiene	40
Arbeitsplatzsysteme	227	Mehrgeschossige Regalanlagen	164-175
Arbeitstische	142	Mittelanschlagbügel	25, 34
Auflageträger	190, 198, 205, 207	Muldeneinsätze	81, 101
Auflagetraversen	112	Muttern	35, 101, 104, 127
Aussteifungstraversen	25, 91	Palettenregale	192-203
Auszugböden	22, 82	Paneelböden	191
Behälter	218-219	Pendelhefterregale	36-37
Bereitstellregale	153-159	Profi-Lagerregale	52-53
Bücherbügel, -stütze	40	Profilverbinder	83
Deckenverankerung	24, 83	Regalanlagen	161-181
Diagonalstreben	24, 91	Regalbeschriftung	82
Distanzhalter	133, 191	Regale mit Gesamtabdeckung	162-163
Doppelregalverbinder	83, 199	Regalrahmen	24, 25, 88, 190, 198, 205, 207
Dübel	40, 191	Reifenregale	132-133
Durchlaufregale	158-159	Rohrstützen	112
Durchschubsicherungen	201	Rollladen-Vorbausatz	86
Eck-Fachbodenregale	74-75	Rückwände	35, 80, 100, 112
Eckplatten	35, 104, 127	Schlauchregale	134-135
Edelstahlregale	124-127	Schrägbodenregale	154-157
ESD-Fachbodenregale	115-117	Schränke	220-225
ESD-Stapelbehälter	117	Schrauben	35, 101, 104, 127
Etiketten zur Regalbeschriftung	82	Schubladen, -einsätze für Regale	84-85
Fachböden	24, 25, 34, 40, 53, 55, 56, 59, 60, 63, 65, 66, 71, 72, 73, 90, 95, 97, 102, 112	Schubladenschränke	224-225
Fachböden mit Trennblechlochung	90, 102	Schüttgutleisten	82, 100
Fachbodenregale, Stecksystem ORION PLUS	50-72	Schüttgutregale	136
Fachbodenregale, Schraubsystem WR	92-97	Schwerlastregale	183-211
Fachboden-Rohrregale	106-111	Seitenbleche	35, 100
Fachbodenträger	24, 25, 91	Seitenwände	23, 35, 80, 100, 112
Fächerregale	137	Spanplatten	190, 200
Fachteiler	22, 35, 81, 101	Spanplatten (Ebenen)	185, 189, 190, 200
Fass- und Abfüllregale	151	Stahlbau Bühnen	178-181
Felgenregele	132-133	Stahl-Fußplatten	104
Feuerwehr-/ Schlauchregale	134-135	Stützenschutz	199
Flachbänder	104	Stützrahmen	24, 25, 88, 190, 198, 205, 207
Flankenschutz	199	Tiefenstege	191, 201
Flaschenregale	141	Transportgeräte	228-240
Flügeltüren	86, 98	Trennbleche	81, 101
Fördertechnik	176-177	Trommelwellen	205, 207
Fußblenden	83	T-Verstärkungsunterzüge	91, 103
Fußbodenverankerung	24, 83	Umweltregale	145-151
Fußplatten	104	Unterlegplatten	83, 191, 205, 207
Garderobenregale	139	Verankerungen	24, 83, 198, 205, 207
Gefachebenen	185, 187, 189, 190	Verfahrbare Regale	26-27
Gefahrstoffregale	150	Vorbau-Rollladen	86
Gelochte Böden	61	Wandregale	40
Getränkekistenregale	140	Wandverankerung	24, 83
Gitterböden, -roste	200	Wannenbodenregale	146-149
Großfachregale	184-187	Weinflaschenregale	141
Großfach-Reifenregale	132-133	Weitspannregale	188-191
Hängemappenauszüge	22	Wellenlager	205, 207
Hängemappenregale	38-39	Werkbänke	225-226
Hygiene-Regale	119-127	Winkelpfosten, -profile	35, 103, 127
Hygienic Lebensmittelregale	122-123	Zaunelemente	174
Kabeltrommelregale	204-207	Zubehör für Aktenregale	22-25, 34-35
Kästen	216-217	Zubehör für Fachbodenregale	78-86, 98-101
Kästenregale	138	Zubehör für Fachboden-Rohrregale	112
Kippsicherungen	24, 83	Zubehör für Kragarmregale	209
Kleiderstangen	82, 100, 139	Zubehör für Palettenregale	198-201
Kleiderstangenregale	139	Zweigeschossige Regalanlagen	161-175



Die richtige Lösung mit Konzept...
darauf können Sie sich verlassen!

- **Palettenregale**
als Mehrplatz- oder Einplatz-Systeme bis zu 16.000 mm Höhe in geschlossenen Hallen
- **Einfahr-Palettenregale**
- **Fachbodenregalanlagen**
zur Aufnahme von kleinen und mittelgroßen Teilen in ebenerdiger bzw.
mehrgeschossiger Bauweise oder als geräteunterstützte Hochregalanlage
- **Kragarmregale**
in steckbar oder geschraubt verstellbarer Ausführung zur Aufnahme von Langgut
- **Stahl-Lagerbühnen**
- **Garderoben- und Werkzeugschränke**
- **Werkbänke und Arbeitstische**
- **Kunststoff-Lagerkästen**

Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

Profitieren Sie von unserem Know-how und nutzen Sie Ihre Vorteile:

- Wirtschaftliche Lagerung durch unsere individuelle Lagerplanung
- Hohe Flexibilität durch unsere multifunktionalen Stecksysteme
- Optimale Raumausnutzung durch mehrgeschossige Regalanlagen
- Möglichkeit der späteren Erweiterung unserer Regalsysteme

Dieser Katalog ist speziell an Industrie, Handel, Wirtschaft und Gewerbe gerichtet.
Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.

GEHRING Lagertechnik GmbH

Stockumer Straße 136

D-44225 Dortmund

Telefon +49 (0)2 31 75 24 83

Telefax +49 (0)2 31 75 92 78

E-Mail info@gehring-lagertechnik.de

www.gehring-lagertechnik.de