

LAGERTECHNIK
REGALSYSTEME
BETRIEBSEINRICHTUNGEN





Herzlich willkommen

Gern laden wir Sie zu einem Rundgang durch unseren Katalog ein, in dem wir Ihnen unser umfangreiches Angebot an Lager- und Betriebs-einrichtungen vorstellen möchten.

Die heutige Geschäftssituation fordert immer schnellere Entscheidungen zur Optimierung des „Work-Flows“. Der vorliegende Katalog beinhaltet alle wesentlichen Archiv-, Lager- und Betriebseinrichtungen, so dass Sie schnell und effizient das für Sie optimale Regal zusammenstellen können.

Sicherlich werden Sie sich fragen, welches Regal passt zu meinem Lagergut? Für welche Belastung ist das Regal ausgelegt? Lässt sich die Lagereinrichtung in meine Räumlichkeiten integrieren?

Wir hoffen, uns ist es gelungen einige dieser Fragen schon im Katalog zu beantworten, aber sicherlich werden noch Fragen offenbleiben. Unser Team berät Sie gern und erarbeitet auf der Basis Ihrer Vorgaben die optimale Lösung für Ihr Lager.

Um Ihren Ansprüchen an Wirtschaftlichkeit und Effizienz gerecht zu werden, haben wir unsere Regalsysteme flexibel gestaltet.

So können sie jederzeit veränderten Lagersituationen angepasst werden.

Die Qualität und Sicherheit, die Sie für Ihren Betrieb beanspruchen, können wir durch die Erfüllung der Anforderungen des Gütezeichens RAL RG 614/1 und des GS-Gütezeichens dokumentieren.

Dieser Katalog ist speziell an Industrie, Handel, Wirtschaft und Gewerbe gerichtet.

Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.

Archivregale

Fachbodenregale

Spezialregale

Regalanlagen

Schwerlastregale





Lager- zubehör

Für viele Bereiche im Lager bietet der Katalog auch das passende Zubehör. Kästen und Behälter sind abgestimmt auf die Regalmaße und optimieren die Lagerorganisation.

Leitern und Transportgeräte erleichtern das Erreichen der verschiedenen Lagerorte.

| | |
|---|-----------|
| Leitern | Seite 214 |
| Kästen | Seite 216 |
| Behälter | Seite 218 |
| Schränke | Seite 220 |
| Schubladenschränke | Seite 224 |
| Mobile Werkbänke und Schubladenschränke | Seite 225 |
| Werkbänke | Seite 226 |
| Arbeitsplatzsysteme | Seite 227 |
| Transportgeräte | Seite 228 |





Aluminium-Regalleiter - fahrbar

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung. Rutschfeste Leiterschuhe unten.
- Unteres Ende mit zwei selbstarretierenden Bremsrollen Ø 80 mm.
- Laufruhiges Fahrwerk am oberen Ende.
- Leiter senkrecht am Regal abstellbar.

Leiterbreite: 420 mm
Stufenabstand: 235 mm
Leiternerigung: 20°

| Arbeits- höhe bis ca. | Senkr. Einhänge- höhe | Aus- ladung | Stufen- anzahl | Gewicht ca. | Aluminium Best.-Nr. | EUR |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------------|---------------|
| 2,80 m | 1,92 m | 0,78 m | 6 | 8,0 kg | GS 41406 | 476,00 |
| 3,30 m | 2,39 m | 0,95 m | 8 | 9,5 kg | GS 41408 | 507,00 |
| 3,80 m | 2,86 m | 1,12 m | 10 | 11,0 kg | GS 41410 | 542,00 |
| 4,30 m | 3,33 m | 1,29 m | 12 | 12,0 kg | GS 41412 | 572,00 |
| 4,80 m | 3,80 m | 1,46 m | 14 | 13,5 kg | GS 41414 | 615,00 |
| 5,30 m | 4,27 m | 1,63 m | 16 | 14,5 kg | GS 41416 | 655,00 |
| 5,80 m | 4,74 m | 1,80 m | 18 | 16,0 kg | GS 41418 | 696,00 |



Aluminium-Regalleiter - einhängbar

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung.
- Rutschfeste Leiterschuhe.
- Oberes Ende mit jeweils zwei Auflage- und Abstellhaken Ø 36 mm.

Leiterbreite: 420 mm
Stufenabstand: 235 mm
Leiternerigung: 20°

| Arbeits- höhe bis ca. | Senkr. Einhänge- höhe | Aus- ladung | Stufen- anzahl | Gewicht ca. | Aluminium Best.-Nr. | EUR |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------|-------------------|----------------|------------------------|---------------|
| 2,80 m | 1,58 m | 0,58 m | 6 | 4,3 kg | GS 41306 | 224,00 |
| 3,30 m | 2,05 m | 0,75 m | 8 | 6,0 kg | GS 41308 | 259,00 |
| 3,80 m | 2,52 m | 0,92 m | 10 | 7,4 kg | GS 41310 | 293,00 |
| 4,30 m | 2,99 m | 1,09 m | 12 | 8,2 kg | GS 41312 | 325,00 |
| 4,80 m | 3,46 m | 1,26 m | 14 | 9,6 kg | GS 41314 | 365,00 |
| 5,30 m | 3,93 m | 1,43 m | 16 | 10,9 kg | GS 41316 | 409,00 |
| 5,80 m | 4,40 m | 1,60 m | 18 | 11,4 kg | GS 41318 | 449,00 |



Stahlrohr (Ø 30 mm) - Abbildung mit Endanschlägen.
Anpassung an Regalbreite erfolgt bauseits.

| Schienenanlage | Passend für Stecksystem ORION PLUS | | Passend für Schraubsystem WR | |
|-----------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|
| | Best.-Nr. | EUR | Best.-Nr. | EUR |
| Stahlrohr, 3000 mm lang | GS 30318 | 40,00 | GS 30318 | 40,00 |
| Zwischenhalter* | GS 30310 O | 12,43 | GS 30310 W | 11,06 |
| Halter - Endanschlag rechts | GS 30311 O | 20,97 | GS 30311 W | 19,52 |
| Halter - Endanschlag links | GS 30312 O | 20,97 | GS 30312 W | 19,52 |

* Je Regalstütze ist 1 Zwischenhalter erforderlich (außer an den Regalenden).

Weitere Leitern lieferbar. Fragen Sie uns an!



Beidseitig begehbare Aluminium-Stehleiter mit Rollen.



Einseitig begehbare Aluminium-Stehleiter.



Einseitig begehbare Aluminium-Stehleiter mit großer Standplattform und Ablageschale.

Aus unserem Lieferprogramm: **Stehleitern und Podestleitern aus Aluminium.**



Einseitig begehbare Aluminium-Podestleiter mit Bockrollen.



Einseitig begehbare Aluminium-Podestleiter mit Bockrollen.



Beidseitig begehbare Aluminium-Podestleiter mit Bockrollen.

Viele weitere Leitern lieferbar. Fragen Sie uns an!

→ Sichtlagerkästen aus Kunststoff

- Kästen stapelbar, aus hochwertigem **Polypropylen**.
- Entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes.
- Alle Kästen können mit einschiebbaren Etiketten und Folien versehen werden.
- Bitte beachten Sie, dass alles Einzelpreisangaben sind.

Bitte Best.-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen:

Blau (2), rot (3), gelb (4), grau (5) und grün (8)

Z. B.: Behälter PLK 9070, Farbe: **Rot**
Best.-Nr. + Farb-Nr.
= PLK 9070.3



Typ 9070 - VE 50 Kästen

Nennmaße (L x B x H):
89/76 x 102 x 50 mm

| Best.-Nr. | PLK 9070 | EUR | 0,79 |
|-----------|----------|-----|------|
| Etikett | HE 901 | EUR | 0,14 |
| Folie | HF 901 | EUR | 0,14 |



Typ 9072 - VE 25 Kästen

Nennmaße (L x B x H):
164/150 x 105 x 75 mm

| Best.-Nr. | PLK 9072 | EUR | 1,73 |
|-----------|----------|-----|------|
| Etikett | HE 902 | EUR | 0,14 |
| Folie | HF 902 | EUR | 0,14 |



Typ 9074 - VE 25 Kästen

Nennmaße (L x B x H):
230/205 x 150 x 125 mm

| Best.-Nr. | PLK 9074 | EUR | 3,29 |
|-----------|----------|-----|------|
| Etikett | HE 903 | EUR | 0,14 |
| Folie | HF 903 | EUR | 0,14 |



Typ 9076 - VE 25 Kästen

Nennmaße (L x B x H):
290/265 x 150 x 125 mm

| Best.-Nr. | PLK 9076 | EUR | 4,68 |
|-----------|----------|-----|------|
| Etikett | HE 903 | EUR | 0,14 |
| Folie | HF 903 | EUR | 0,14 |



Typ 9078 - VE 10 Kästen

Nennmaße (L x B x H):
330/301 x 213 x 150 mm

| Best.-Nr. | PLK 9078 | EUR | 6,46 |
|-----------|----------|-----|------|
| Etikett | HE 903 | EUR | 0,14 |
| Folie | HF 903 | EUR | 0,14 |



Typ 9080 - VE 10 Kästen

Nennmaße (L x B x H):
330/297 x 213 x 200 mm

| Best.-Nr. | PLK 9080 | EUR | 8,36 |
|-----------|----------|-----|------|
| Etikett | HE 903 | EUR | 0,14 |
| Folie | HF 903 | EUR | 0,14 |



Typ 9082 - VE 8 Kästen

Nennmaße (L x B x H):
500/465 x 315 x 150 mm

| Best.-Nr. | PLK 9082 | EUR | 12,03 |
|-----------|----------|-----|-------|
| Etikett | HE 903 | EUR | 0,14 |
| Folie | HF 903 | EUR | 0,14 |



Typ 9086 - VE 8 Kästen

Nennmaße (L x B x H):
500/465 x 315 x 200 mm

| Best.-Nr. | PLK 9086 | EUR | 13,79 |
|-----------|----------|-----|-------|
| Etikett | HE 903 | EUR | 0,14 |
| Folie | HF 903 | EUR | 0,14 |



Komplettregale siehe Seite 138.

Farbangabe bitte nicht vergessen!

→ Verstärkte Regal-/ Lagerkästen aus Kunststoff

- Kästen aus **Polypropylen**.
- Mit **Rippenboden**, daher besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen in stark beanspruchten Lagerbereichen.
- Teilungsmöglichkeiten durch steckbare Zwischenwände. Besonders geeignet zur übersichtlichen Kennzeichnung und Lagerung von Kleinteilen. Trennwände **transparent**.
- Bitte beachten Sie, dass alles Einzelpreisangaben sind.

Bitte Best.-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen: Blau (2), rot (3), grau (5) und grün (8)

Z. B.: Behälter HKV 30093, Farbe: Rot → Best.-Nr. + Farb-Nr. = HKV 30093.3



Passende Auszugssperre
Best.-Nr. HAS 345 EUR 1,08



Typ V 30093 - VE 16 Kästen

Nennmaße (L x B x H): 300 x 93 x 83 mm
4-fach unterteilbar

| Best.-Nr. | HKV 30093 | EUR | 2,93 |
|-----------|-----------|-----|------|
| Etikett | HE 908 | EUR | 0,14 |
| Folie | HF 908 | EUR | 0,22 |
| Trennwand | HKVT 093 | EUR | 0,96 |



Typ V 30152 - VE 10 Kästen

Nennmaße (L x B x H): 300 x 152 x 83 mm
4-fach unterteilbar

| Best.-Nr. | HKV 30152 | EUR | 3,56 |
|-----------|-----------|-----|------|
| Etikett | HE 909 | EUR | 0,14 |
| Folie | HF 909 | EUR | 0,22 |
| Trennwand | HKVT 152 | EUR | 1,06 |



Typ V 30186 - VE 8 Kästen

Nennmaße (L x B x H): 300 x 186 x 83 mm
4-fach unterteilbar

| Best.-Nr. | HK 30186 | EUR | 4,18 |
|-----------|----------|-----|------|
| Etikett | HE 909 | EUR | 0,14 |
| Folie | HF 909 | EUR | 0,22 |
| Trennwand | HKVT 186 | EUR | 1,13 |



Typ V 40093 - VE 16 Kästen

Nennmaße (L x B x H): 400 x 93 x 83 mm
5-fach unterteilbar

| Best.-Nr. | HKV 40093 | EUR | 3,68 |
|-----------|-----------|-----|------|
| Etikett | HE 908 | EUR | 0,14 |
| Folie | HF 908 | EUR | 0,22 |
| Trennwand | HKVT 093 | EUR | 0,96 |



Typ V 40152 - VE 10 Kästen

Nennmaße (L x B x H): 400 x 152 x 83 mm
5-fach unterteilbar

| Best.-Nr. | HKV 40152 | EUR | 4,59 |
|-----------|-----------|-----|------|
| Etikett | HE 909 | EUR | 0,14 |
| Folie | HF 909 | EUR | 0,22 |
| Trennwand | HKVT 152 | EUR | 1,06 |



Typ V 40186 - VE 8 Kästen

Nennmaße (L x B x H): 400 x 186 x 83 mm
5-fach unterteilbar

| Best.-Nr. | HKV 40186 | EUR | 5,19 |
|-----------|-----------|-----|------|
| Etikett | HE 909 | EUR | 0,14 |
| Folie | HF 909 | EUR | 0,22 |
| Trennwand | HKVT 186 | EUR | 1,13 |



Typ V 50093 - VE 16 Kästen

Nennmaße (L x B x H): 500 x 93 x 83 mm
6-fach unterteilbar

| Best.-Nr. | HKV 50093 | EUR | 4,92 |
|-----------|-----------|-----|------|
| Etikett | HE 908 | EUR | 0,14 |
| Folie | HF 908 | EUR | 0,22 |
| Trennwand | HKVT 093 | EUR | 0,96 |



Typ V 50152 - VE 10 Kästen

Nennmaße (L x B x H): 500 x 152 x 83 mm
6-fach unterteilbar

| Best.-Nr. | HKV 50152 | EUR | 5,86 |
|-----------|-----------|-----|------|
| Etikett | HE 909 | EUR | 0,14 |
| Folie | HF 909 | EUR | 0,22 |
| Trennwand | HKVT 152 | EUR | 1,06 |



Typ V 50186 - VE 8 Kästen

Nennmaße (L x B x H): 500 x 186 x 83 mm
6-fach unterteilbar

| Best.-Nr. | HKV 50186 | EUR | 6,82 |
|-----------|-----------|-----|------|
| Etikett | HE 909 | EUR | 0,14 |
| Folie | HF 909 | EUR | 0,22 |
| Trennwand | HKVT 186 | EUR | 1,13 |

Farbangabe bitte nicht vergessen!

→ Stapelbehälter aus Polypropylen

- Geringes Eigengewicht.
- Maßlich auf europäische Tauschpalette 800 x 1200 mm abgestimmt.
- Die Behälter entsprechen den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes.

Bitte Best.-Nr. mit Farb-Nr. ergänzen:

Blau (2), rot (3), gelb (4), grau (5) und grün (8)

Z. B.: Behälter HB 41200, Farbe: **Rot**
Best.-Nr. + Farb-Nr. = HB 41200.3



Typ 4120 (ohne Grifföffnung)

Außenmaß (L x B x H): 400 x 300 x 120 mm
Innenmaß (L x B x H): 356 x 255 x 110 mm

| Ausführung | Best.-Nr. | EUR |
|--------------|-----------|------|
| Geschlossen | HB 41200 | 7,71 |
| Durchbrochen | HB 41201 | 7,09 |



Typ 4145 (ohne Grifföffnung)

Außenmaß (L x B x H): 400 x 300 x 145 mm
Innenmaß (L x B x H): 356 x 255 x 133 mm

| Ausführung | Best.-Nr. | EUR |
|--------------|-----------|-------|
| Geschlossen | HB 41450 | 10,11 |
| Durchbrochen | HB 41451 | 8,86 |



Typ 4175 (ohne Grifföffnung)

Außenmaß (L x B x H): 400 x 300 x 175 mm
Innenmaß (L x B x H): 356 x 255 x 165 mm

| Ausführung | Best.-Nr. | EUR |
|--------------|-----------|-------|
| Geschlossen | HB 41750 | 10,64 |
| Durchbrochen | HB 41751 | 9,10 |



Typ 4210 (mit Grifföffnung)

Außenmaß (L x B x H): 400 x 300 x 210 mm
Innenmaß (L x B x H): 356 x 255 x 200 mm

| Ausführung | Best.-Nr. | EUR |
|--------------|-----------|-------|
| Geschlossen | HB 42100 | 10,76 |
| Durchbrochen | HB 42101 | 9,61 |

**Typ 4270 (mit Grifföffnung)**

| | | |
|-----------------------|--------------------|--------------|
| Außenmaß (L x B x H): | 400 x 300 x 270 mm | |
| Innenmaß (L x B x H): | 356 x 255 x 255 mm | |
| Ausführung | Best.-Nr. | EUR |
| Geschlossen | HB 42700 | 13,40 |
| Durchbrochen | HB 42701 | 9,87 |

**Typ 6145 (ohne Grifföffnung)**

| | | |
|-----------------------|--------------------|--------------|
| Außenmaß (L x B x H): | 600 x 400 x 145 mm | |
| Innenmaß (L x B x H): | 551 x 352 x 133 mm | |
| Ausführung | Best.-Nr. | EUR |
| Geschlossen | HB 61450 | 14,68 |
| Durchbrochen | HB 61451 | 13,79 |

**Typ 6210 (mit Grifföffnung)**

| | | |
|-----------------------|--------------------|--------------|
| Außenmaß (L x B x H): | 600 x 400 x 210 mm | |
| Innenmaß (L x B x H): | 551 x 352 x 200 mm | |
| Ausführung | Best.-Nr. | EUR |
| Geschlossen | HB 62100 | 16,69 |
| Durchbrochen | HB 62101 | 15,57 |

**Typ 6270 (mit Grifföffnung)**

| | | |
|-----------------------|--------------------|--------------|
| Außenmaß (L x B x H): | 600 x 400 x 270 mm | |
| Innenmaß (L x B x H): | 551 x 352 x 255 mm | |
| Ausführung | Best.-Nr. | EUR |
| Geschlossen | HB 62700 | 19,48 |
| Durchbrochen | HB 62701 | 16,33 |

**Typ 6320 (mit Grifföffnung)**

| | | |
|-----------------------|--------------------|--------------|
| Außenmaß (L x B x H): | 600 x 400 x 320 mm | |
| Innenmaß (L x B x H): | 551 x 352 x 305 mm | |
| Ausführung | Best.-Nr. | EUR |
| Geschlossen | HB 63200 | 24,31 |
| Durchbrochen | HB 63201 | 22,15 |

**Typ 8320 (mit Grifföffnung)**

| | | |
|-----------------------|--------------------|--------------|
| Außenmaß (L x B x H): | 800 x 600 x 320 mm | |
| Innenmaß (L x B x H): | 740 x 545 x 305 mm | |
| Ausführung | Best.-Nr. | EUR |
| Geschlossen | HB 83200 | 52,27 |
| Durchbrochen | HB 83201 | 48,59 |



1



2



4



3



5



Ausführung mit Füßen

Ausführung mit Sockel

Schränke der Seite 220 erhältlich in:

Türen und Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
oderKorpus in RAL 7035 lichtgrau
Türen in RAL 5012 lichtblau
Bei Bestellung bitte angeben.

| Stahl-Flügeltürenschränk | | Höhe x Breite x Tiefe | Traglast pro Fachboden | Best.-Nr. | EUR |
|--------------------------|---|-----------------------|------------------------|---------------|--------|
| 1 | Türen in Drehbolzen gelagert. Inneneinrichtung: 4 höhenverstellbare, verzinkte Einlegeböden. | 1950 x 935 x 400 mm | 50 kg | CP 130287 300 | 228,95 |

| Garderobenschränke | | Außenmaßbreite | Anzahl Abteile | Best.-Nr. mit Füßen | EUR | Best.-Nr. mit Sockel | EUR |
|---------------------------------|--|----------------|----------------|---------------------|--------|----------------------|--------|
| Stahl-Garderobenschränke | | | | | | | |
| 2 | Abteilbreite: 300 mm, Tiefe: 500 mm Höhen: 1850 mm (Füße), 1800 mm (Sockel). Türen in Drehbolzen gelagert, rechts angeschlagen, mit senkrechter Kastenverstärkung, Lüftungsschlitze, Etikettenrahmen und Drehriegelverschluss für Vorhangschloss. Abteilmöbel glatt auskehrbar. Handtuchhaken an der Türinnenseite. Einsteckbarer Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken für jedes Abteil. | 610 mm | 2 | CP 8010 20 | 209,01 | CP 8020 20 | 213,23 |
| | | 900 mm | 3 | CP 8010 30 | 303,57 | CP 8020 30 | 309,52 |
| | | 1190 mm | 4 | CP 8010 40 | 386,90 | CP 8020 40 | 376,43 |

| Stahl-Garderobenschränke mit untergebauter Sitzbank | | Außenmaßbreite | Anzahl Abteile | Ausführung Sitzbank: | Best.-Nr. | EUR |
|---|--|----------------|----------------|--|------------|--------|
| 3 | Abteilbreite: 300 mm, Tiefe: 500 mm, Höhe: 2090 mm Sitzhöhe: 420 mm, Sitztiefe: 315 mm Sonstige Ausführung siehe Garderobenschränke. | 610 mm | 2 | Sitzlatten aus Buchenholzplatte, Untergestell anthrazit. | CP 8050 20 | 337,21 |
| | | 900 mm | 3 | | CP 8050 30 | 448,09 |
| | | 1190 mm | 4 | | CP 8050 40 | 552,20 |

| Garderobenschränke für Straßen- und Berufsbekleidung | | Außenmaßbreite | Anzahl Abteile | Best.-Nr. | EUR | Best.-Nr. | EUR |
|--|--|----------------|----------------|------------|--------|------------|--------|
| 4 | Paarweise zueinander schlagende Türen, sonstige Ausführung siehe oben Abteilbreite: 300 mm, Tiefe: 500 mm Höhen: 1850 mm (Füße), 1800 mm (Sockel) | 610 mm | 2 | CP 8012 20 | 213,52 | CP 8022 20 | 219,41 |
| | | | | | | | |
| 5 | Mit einer Tür und zwei Abteile. Eine Tür mit Drehriegelverschluss für Vorhangschloss verschließt zwei Abteile. Links und rechts der inneren Trennwand Hutboden, Kleiderstange und 3 Schiebehaken. Abteilbreite: 300 mm, Tiefe: 500 mm Höhen: 1850 mm (Füße), 1800 mm (Sockel) | 610 mm | 2 | CP 8210 20 | 213,52 | CP 8220 20 | 219,41 |



6 mit zwei Abteilen



6 mit drei Abteilen



6 mit vier Abteilen



Hutboden, Kleiderstange und drei Schiebehaken.



Drehriegelschloss



Gestanzter Etikettenrahmen und Lüftungsschlitze in den Türen

| ■ Spind auf Sockel, Abteilbreite 300 mm | | Anzahl Abteile | Höhe x Breite x Tiefe | Best.-Nr. | EUR |
|---|---|----------------|-----------------------|------------|--------|
| 6 | Robuster Spind mit fest-verschweißtem Stahlkorpus. DIN-4547-konforme Belüftung des Schrankinhalts durch Lüftungsschlitze in den Türen. 2-fache Türverstärkung mit versteckten Scharnieren. Kunststoffpuffer an der Türinnenseite, damit die Tür leise schließt. Gestanzter Etikettenrahmen. Mit Hutboden, Kleiderstange und drei Schiebehaken. Elektrostatische Pulverbeschichtung. | 1 | 1800 x 300 x 500 mm | BX 7085 LG | 154,77 |
| | Sauberer Putzrand durch praktischen Sockel. Leicht zu reinigen, durch glatten Boden. | 2 | 1800 x 600 x 500 mm | BX 0111 LG | 195,41 |
| | Im Standard ist der Spind mit einem Drehriegelschloss mit Vorrichtung für ein Vorhängeschloss ausgestattet (auch mit Münzpfandschloss, Zylinderschloss oder Zahlenkombinationsschloss lieferbar. Aufpreispflichtig). Vorrichtung zur Wandbefestigung. | 3 | 1800 x 900 x 500 mm | BX 0113 LG | 272,41 |
| | Im Standard gerades Schrankdach (Schrägdachaufsatz ist aufpreispflichtig im Zubehör). | 4 | 1800 x 1200 x 500 mm | BX 0115 LG | 333,38 |
| | | | | | |

Höhenverstellbare
Fachböden

| | Schränke | Höhe x Breite x Tiefe | Innenmaß Höhe x Breite x Tiefe | Fachbodenmaß Breite x Tiefe | Best.-Nr. | EUR |
|---|--|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| | Werkzeugschrank Comfort aus Stahl | | | | | |
| 7 | <p>Flügeltürenschränk nach DIN 4547-1. Langlebige Stahlkonstruktion mit extra dicker Blechstärke (ca. 0,88 mm). Robustes 3-Riegel-Rundgriffschloss mit 2 Schlüsseln. Öffnungswinkel der Türen ca. 110 Grad. Mittige Türverstärkung für hohe Stabilität. 4 verzinkte, höhenverstellbare Fachböden im Abstand von 15 mm, Kantungshöhe der Böden 24 mm. Stabile Fachbodenträger aus Vollmaterial. Werkzeugschrank komplett verschweißt (nicht geschraubt oder genietet), dadurch hohe Verwindungssteifheit. Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 lichtgrau, 75 kg Traglast pro Einlegeboden.</p> | 1950 x 930 x 400 mm | 1840 x 928 x 353 mm | 925 x 452 mm | BX 0708 LG | 291,66 |
| | | 1950 x 930 x 500 mm | 1840 x 928 x 453 mm | 925 x 552 mm | BX 0709 LG | 335,52 |
| | | 1950 x 930 x 600 mm | 1840 x 928 x 553 mm | 925 x 652 mm | BX 0710 LG | 396,47 |
| | | 1950 x 930 x 800 mm | 1840 x 928 x 753 mm | 925 x 752 mm | BX 7058 LG | 531,23 |
| | <p>1950 x 1200 x 400 mm</p> | 1840 x 1198 x 353 mm | 1195 x 352 mm | BX 0711 LG | 352,63 | |
| | | 1950 x 1200 x 500 mm | 1840 x 1198 x 453 mm | 1195 x 452 mm | BX 0712 LG | 396,47 |
| | | 1950 x 1200 x 600 mm | 1840 x 1198 x 553 mm | 1195 x 552 mm | BX 0713 LG | 453,16 |
| | | 1950 x 1200 x 800 mm | 1840 x 1198 x 753 mm | 1195 x 752 mm | BX 1068 LG | 660,65 |
| | Schwerlastschrank Comfort | | | | | |
| 8 | <p>Verdeckte, innenliegende Scharniere - 110° Grad Öffnungswinkel. Türverstärkung für hohe Türstabilität - Schließstange verdeckt. Robustes 3-Riegel-Rundgriffschloss mit 2 Schlüsseln. 4 verzinkte, höhenverstellbare Fachböden im Abstand von 15 mm, Kantungshöhe der Böden 24 mm. Korpus: RAL 7035 Lichtgrau, Türen: RAL 7035 lichtgrau. Schwerlastschrank komplett montiert. 110 kg Traglast pro Einlegeboden.</p> | 1950 x 930 x 400 mm | 1840 x 928 x 353 mm | 925 x 352 mm | BX 7071 LG | 349,42 |
| | | 1950 x 930 x 500 mm | 1840 x 928 x 453 mm | 925 x 452 mm | BX 7072 LG | 390,06 |
| | | 1950 x 930 x 600 mm | 1840 x 928 x 563 mm | 925 x 552 mm | BX 7073 LG | 448,89 |
| | | 1950 x 930 x 800 mm | 1840 x 928 x 753 mm | 925 x 652 mm | BX 7074 LG | 594,34 |
| | <p>1950 x 1200 x 400 mm</p> | 1840 x 1198 x 353 mm | 1195 x 352 mm | BX 7075 LG | 436,05 | |
| | | 1950 x 1200 x 500 mm | 1840 x 1198 x 453 mm | 1195 x 452 mm | BX 7076 LG | 448,89 |
| | | 1950 x 1200 x 600 mm | 1840 x 1198 x 553 mm | 1195 x 552 mm | BX 7077 LG | 503,42 |
| | | 1950 x 1200 x 800 mm | 1840 x 1198 x 753 mm | 1195 x 652 mm | BX 7078 LG | 700,21 |



9



11

Schränke der Seite 223 erhältlich in:

Türen und Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
oder


Korpus :
RAL 7035 lichtgrau

Türen wahlweise in:
RAL 3003 rubinrot
RAL 5010 enzianblau
RAL 6011 resedagrün
Bei Bestellung bitte angeben.



10

| Schränke | | Höhe x Breite x Tiefe | Schubladeninnenmaß Höhe x Breite x Tiefe | Best.-Nr. | EUR |
|--|---|-----------------------|---|--------------|---------------|
| Großraum-Werkzeugschränke | | | | | |
| 9 | Flügeltüren in außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°). Im mittleren Bereich des Schrankes 3 Schubladen mit Teleskopschiene- führung, voll ausziehbar. Auf Anfrage auch eine Anordnung der Schubladen im unteren Bereich des Schrankes möglich. | 1950 x 930 x 500 mm | 100 x 730 x 440 mm | CP 8921-5030 | 656,75 |
| | | 1950 x 930 x 600 mm | 100 x 730 x 440 mm | CP 8922-5030 | 728,91 |
| | 2 Einlegeböden im oberen und 1 Einlegeboden im unteren Schrankbereich, Böden verzinkt. | 1950 x 1200 x 400 mm | 100 x 1000 x 330 mm | CP 8930-5030 | 684,48 |
| | Wandverankerung bei Belastung der Schubladen erforderlich. Muldengriffschloss (3-Riegel-Verschluss), schwarz mit 2 Schlüsseln. | 1950 x 1200 x 500 mm | 100 x 1000 x 440 mm | CP 8931-5030 | 716,39 |
| | Traglast pro Schublade: 50 kg / Traglast pro Boden: 70 kg | 1950 x 1200 x 600 mm | 100 x 1000 x 440 mm | CP 8932-5030 | 766,84 |
| Großraum-Beistellschränke | | | | | |
| 10 | Mit 2 Flügeltüren, Flügeltüren in außen liegenden Scharnieren (Türöffnungswinkel 180°). | 1000 x 930 x 500 mm | 100 x 730 x 440 mm | CP 8821-5035 | 624,14 |
| | 2 verstellbare verzinkte Einlegeböden. | 1000 x 1200 x 400 mm | 100 x 730 x 330 mm | CP 8830-5035 | 608,28 |
| | Darunter 3 Schubladen mit Teleskopschiene- führung, voll ausziehbar, Schübe mit Gummiriefenmatte. | 1000 x 1200 x 500 mm | 100 x 1000 x 440 mm | CP 8831-5035 | 641,44 |
| Muldengriffschloss (3-Riegel-Verschluss), schwarz mit 2 Schlüsseln. Traglast pro Schublade: 50 kg / Traglast pro Boden: 70 kg | | | | | |
| Werkzeugschränke mit Schubladen und Einlegeböden | | | | | |
| 11 | Türen in Drehbolzen gelagert, mittige Schrankteilung. | 1950 x 930 x 500 mm | 82 / 170 x 367 x 438 mm | CP 8921-3041 | 703,42 |
| | Links: 3 verstellbare, verzinkte Einlegeböden und 4 kleine Schubladen. Rechts: 3 verstellbare, verzinkte Einlegeböden und 2 große Schubladen. Schubladen mit Teleskopschiene- führung. | 1950 x 1200 x 500 mm | 82 / 170 x 502 x 438 mm | CP 8931-3041 | 779,81 |
| Muldengriffschloss (3-Riegel-Verschluss), schwarz mit 2 Schlüsseln. Traglast pro Schublade: 50 kg / Traglast pro Boden: 70 kg | | | | | |

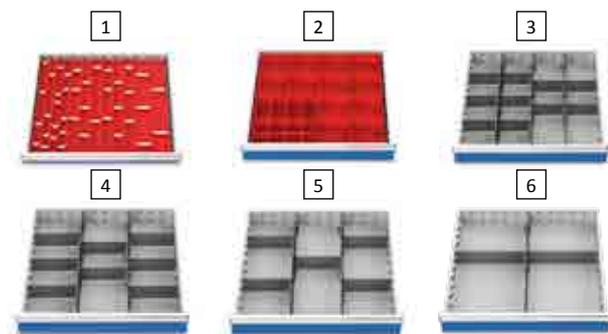

→ Schubladenschränke

- Schubladen-Vollauszug (VA) 100 % .
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe: 70 kg Tragkraft
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe: 100 kg Tragkraft
- Schrankgehäuse mit 1,5 Tonnen belastbar.
- TÜV-GS geprüft.
- Schubladen bündig mit Gehäuse, eingelassene Griffe.
- Diebstahlsichere Zentralverriegelung.
- Schubladennutzmaß: 600 x 600 mm.
- Ausführung Stahlblech: RAL 7035 lichtgrau / RAL 5012 lichtblau.

Schubladen von oben nach unten:

- 1 Front: 1 x 75 / 1 x 125 / 2 x 150 / 2 x 200 mm
 2 Front: 1 x 75 / 2 x 100 / 1 x 125 / 2 x 150 mm / 1 x 200 mm
 3 Front: 9 x 100 mm

| | Breite x Tiefe x Höhe | Anzahl Schübe | Best.-Nr. | EUR |
|--------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------|
| Schubladenschrank | | | | |
| 1 | 705 x 736 x 1019 mm | 6 | BH 700/1122 VA | 470,80 |
| 2 | 705 x 736 x 1019 mm | 7 | BH 700/1321 VA | 558,94 |
| 3 | 705 x 736 x 1019 mm | 9 | BH 700/0900 VA | 972,71 |

| | Front | Best.-Nr. | EUR |
|-------------------------------|-------------|----------------|-------|
| Schubladeneinteilungen | | | |
| 1 | 50 - 75 mm | BH 130 A | 51,44 |
| 2 | 75 - 100 mm | BH 134 A | 40,65 |
| 3 | 100 mm | BH 138BLH100 A | 34,22 |
| 4 | 100 mm | BH 139BLH100 A | 28,93 |
| 5 | 150 mm | BH 135 A | 27,79 |
| 6 | 200 mm | BH 137 A | 18,67 |

→ Flügeltürenschränk Typ 105

- Tragkraft pro Fachboden: 80 kg
- Gehäuse aus Qualitätsfeinblech, Sicherheitszylinderschloss
- Griffschalenschloss mit Zylinder
- 1 Schublade mit Auszugssicherung
- 2 höhenverstellbare Fachböden mit Abrollrand
- Fertigmontage und Komplettierung im Werk, keine zerlegte Ware
- Pultaufsatz: Abschließbar über Zylinderschloss
- Rolluntersatz: Wahlweise mit Rollen Ø 50 mm oder Ø 125 mm, jeweils mit 2 Feststeller
- Ausführung Stahlblech: RAL 7035 lichtgrau / RAL 5012 lichtblau

| | Breite x Tiefe x Höhe | Bezeichnung | Best.-Nr. | EUR |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------|-----|
| Flügeltürenschränk Typ 105 | | | | |
| 500 x 500 x 1000 mm | Schränk | BH 04.105 B | 192,88 | |
| 495 x 495 x 100-250 mm | Pultaufsatz | BH 04.105.PA | 105,77 | |
| 500 x 500 x 65 mm | Untersatz, Ø 50 mm | BH 04.105.RU | 46,67 | |
| 500 x 500 x 150 mm | Untersatz, Ø 125 mm | BH 04.105.RU125 | 87,11 | |

→ Mobile Werkbänke

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 % .
- Schubladen mit 50 mm Blendenhöhe: 70 kg Tragkraft
Schubladen ab 75 mm Blendenhöhe: 100 kg Tragkraft
- Rahmenverstärktes, sehr stabiles Gehäuse, verschweißte Stahlblechkonstruktion.
- Tragkraft: 400 kg.
- Werkbankplatte Buche Multiplex.
- Türen mit Zylinderschloss.
- Ausgestattet mit 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 x mit Feststeller.
- Abgebildete Farbkombination:
RAL 7035 lichtgrau / RAL 5012 lichtblau
Weitere Farbkombinationen auf Anfrage.

- 1** Werkbankplatte Buche Multiplex 1250 x 540 x 40 mm
Links: 2 Fachböden
Rechts: 4 Schubladen 2 x 100 / 2 x 150 mm
- 1a** Multi-Wand-Aufbau:
2 x Tragsäulen 650 mm, 1 x Lochwand, 1 x Magnetwand
- 2** Werkbankplatte Buche Multiplex 1250 x 750 x 40 mm
Links: 1 x Tür 400 mm
Rechts: Schubladen 2 x 50 / 1 x 100 / 1 x 200 mm
- 3** Werkbankplatte Buche Multiplex : 1250 x 750 x 25 mm
Links: Schubladen 4 x 150 mm
Rechts: 1 x Tür 600 mm mit Fachboden

| | Breite x Tiefe x Höhe | Arbeits- höhe | Best.-Nr. | EUR |
|-----------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 1250 x 540 x 880 mm | 880 mm | BH 04.512.04 VA | 486,35 |
| 1a | 1000 x 600 mm | - | 03.900.12.02 A | 147,25 |
| 2 | 1250 x 750 x 859 mm | 859 mm | BH 04.12.05 VA | 627,39 |
| 3 | 1250 x 750 x 935 mm | 935 mm | BH 04.12.19 VA | 627,39 |



→ Mobile Schubladenschränke

- Gehäuse aus Qualitätsfeinblech
- Werkstattwagen gleichmäßig belastbar bis 500 kg
- Abdeckplatte mit Abrollrand 25 mm -
Variante 6 zusätzlich mit Riffelgummiauflage
- Schubladen mit Stahlkugellager geführt, Vollauszug 100 %
- Tragkraft pro Schublade: 50 kg
- Mit Einzelverriegelung
- Schubladen bündig mit Gehäuse, eingelassene Griffe
- 4 x Lenkrollen Ø 125 mm, 2 x mit Feststeller
- Abgebildete Farbkombination:
RAL 7035 lichtgrau / RAL 5012 lichtblau
Weitere Farbkombinationen auf Anfrage.

- 4** Front: 3 x 100 / 1 x 200 mm
- 5** Front: 2 x 100 / 2 x 150 / 1 x 200 mm
- 6** Links: Schubladen 2 x 100 / 2 x 150 / 1 x 200 mm,
Rechts: 1 x Tür 700 mm, 1 x Fachboden



| | Breite x Tiefe x Höhe | Best.-Nr. | EUR |
|----------|-----------------------|-----------------|---------------|
| 4 | 530 x 500 x 760 mm | BH 46.301 BR 80 | 432,43 |
| 5 | 680 x 500 x 1004 mm | BH 68.221 AM | 564,13 |
| 6 | 1060 x 500 x 1005 mm | BH 04.11.05 A | 637,76 |



5



1



2



3



4



6



7



8

→ Kastenwerkbänke

- Schubladen mit Vollauszug (VA) 100 % .
- Tragkraft pro Schublade: 100 kg.
- Konstruktion aus Vierkantrohren 40 x 40 x 2 mm - kein Winkelprofil, daher kein verdrehen möglich.
- Gehäuse aus Qualitätsfeinblech.
- Gehäusenutzhöhe 600 mm.
- Türen und Schubladen bündig mit Gehäuse, eingelassene Griffe.
- Arbeitsplatten aus Buche Multiplex, 40 mm stark.
- Niveau-Ausgleichsleiter gegen Bodenunebenheiten.
- Abgebildete Farbkombination:
RAL 7035 lichtgrau / RAL 5012 lichtblau
Weitere Farbkombinationen auf Anfrage.

| Kastenwerkbänke | | Breite x Tiefe x Höhe | Best.-Nr. | EUR |
|----------------------------------|---|-----------------------|----------------|--------|
| Kastenwerkbank 1500 / 500 | | | | |
| 1 | L: Eingezogener Fachboden, R: Schublade 1 x 150 mm + Tür 1 x 450 mm | 1500 x 750 x 859 mm | BH 03.14.12 VA | 434,50 |
| 2 | L: Eingezogener Fachboden, R: Schubladen 3 x 200 mm | 1500 x 750 x 859 mm | BH 03.14.14 VA | 551,68 |
| 3 | L: Eingezogener Fachboden, R: Schubladen 4 x 150 mm | 1500 x 750 x 859 mm | BH 03.14.16 VA | 596,28 |
| Kastenwerkbank 1500 / 700 | | | | |
| 4 | L und R je eine Schublade 150 mm + je eine Tür 450 mm | 1500 x 750 x 859 mm | BH 03.15.01 VA | 627,39 |
| 5 | L: Eine Tür 600 mm mit Fachboden, R: Schubladen 2 x 150 mm, 1 x 300 mm, | 1500 x 750 x 859 mm | BH 03.15.17 VA | 671,98 |
| 6 | L: Schubladen 3 x 200 mm, R: Schubladen 4 x 150 mm | 1500 x 750 x 859 mm | BH 03.15.34 VA | 837,90 |
| Kastenwerkbank 2000 | | | | |
| 7 | L: Schublade 1 x 150 mm + Tür 450 mm, M: Eingezogener Fachboden, R: Schubladen 3 x 200 mm | 2000 x 750 x 859 mm | BH 03.19.24 VA | 772,57 |
| 8 | L: Tür 600 mm mit Fachboden, M: 1 Fachboden - Fächer 2 x 300 mm, R: Schubladen 4 x 150 mm | 2000 x 750 x 859 mm | BH 03.20.16 VA | 907,38 |

L = Links | R = Rechts | M = Mitte

→ Arbeitsplatzsystem Workline

- Stufenlos höhenverstellbar von 735 - 1100 mm.
- Höhenverstellung durch Klemmfeststellung oder Kurbel. Elektrische Höhenverstellung auf Anfrage.
- Tragkraft: Max. 200 kg.
- Untergestell aus Stahlrohr 45 x 45 mm.
- Traversen aus Aluminium-Profil 40 x 40 mm.
- Arbeitsplatte aus Buche Multiplex, 1500 x 750 x 25 mm.
- Lieferung in vormontierten Einzelementen.
- Abgebildete Farbkombination:
RAL 7035 lichtgrau / RAL 5013 kobaltblau
Weitere Farbkombinationen auf Anfrage.



Multi-Wand-Aufbau bestehend aus:

- 2 x Tragsäulen 1250 mm, 1x Lochplatte 1500 x 302 mm,
- 1 x Magnetwand 1500 x 302 mm, 2 x Fachboden 1500 x 320 mm,
- 1 x Obergestell 1500 x 750 mm, 1 x Geräteschiene,
- 1 x Beleuchtung 2 x 30W, 1 x Halteschiene für Sichtlagerkästen,
- 20 x Sichtlagerkästen



|  Breite x Tiefe x Höhe | Variante | Best.-Nr. | EUR |
|---|----------|----------------------|---------------|
| Multi-Wand-Aufbau | | | |
| 1500 x 1250 mm (B x T) | - | BH 03.900.15.340 AWL | 610,79 |
| Grundtisch | | | |
| 1500 x 750 x 735 - 1100 mm | Klemm | BH 07.75.15 A | 375,39 |
| 1500 x 750 x 735 - 1100 mm | Kurbel | BH 07.75.15 AHV | 564,13 |
| Grund- und Anbautisch | | | |
| 3000 x 750 x 735 - 1100 mm | Klemm | BH 07.30.15 A | 627,39 |
| 3000 x 750 x 735 - 1100 mm | Kurbel | BH 07.30.15 AHV | 973,74 |





→ Magazinwagen

- Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau, Ladefläche MDF-Platte.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp nach DIN 1757-3. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Spurlose Vollgummireifen zum Schutz von empfindlichen Böden.

| ■ Länge x Breite x Höhe | Ladefläche (L x B) | Tragkraft | Best.-Nr. | EUR |
|----------------------------------|--------------------|-----------|-----------|---------------|
| Schiebebügel anschraubbar | | | | |
| 970 x 450 x 1115 mm | 850 x 430 mm | 200 kg | KB 944540 | 175,80 |
| Schiebebügel klappbar | | | | |
| 970 x 450 x 1115 mm | 850 x 430 mm | 200 kg | KB 944541 | 238,20 |
| Schiebebügel fest | | | | |
| 1165 x 700 x 1100 mm | 1000 x 700 mm | 300 kg | KB 944543 | 269,40 |



→ Plattformwagen mit Schiebebügel

- Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau, Ladefläche MDF-Platte.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp nach DIN 1757-3. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Ladefläche aus wiederverwerteten Kunststoffen, mit rutschhemmender und abriebfester Oberfläche. Wetterbeständig, ölfest und weitgehend säurefest, recyclingfähig.
- Ladehöhe: 280 mm
- Tragkraft: 500 kg (Vollgummi-/ Polyamidreifen), 300 kg (Luftreifen).

| ■ Länge x Breite x Höhe | Rad-Ø | Reifentyp | Best.-Nr. | EUR |
|-------------------------|--------|------------|-----------|---------------|
| 1050 x 700 x 1100 mm | 200 mm | Vollgummi | KB 114424 | 197,50 |
| | 200 mm | Polyamid | KB 114425 | 259,00 |
| | 210 mm | Luftreifen | KB 114426 | 331,80 |
| 1250 x 800 x 1100 mm | 200 mm | Vollgummi | KB 114427 | 269,40 |
| | 200 mm | Polyamid | KB 114428 | 290,20 |
| | 210 mm | Luftreifen | KB 114429 | 352,60 |



→ Plattformwagen mit 1 Gitterwand und Rohrschiebebügel

- Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau.
- Ladefläche aus wiederverwerteten Kunststoffen, mit rutschhemmender und abriebfester Oberfläche. Wetterbeständig, ölfest und weitgehend säurefest, recyclingfähig.
- Stahlgitterwand, Höhe 500 mm, Maschenweite 50 x 50 mm, RAL 5012 - lichtblau.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Kunststoffelge. Lenkrollen mit Doppelstopp nach DIN 1757-3, Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Vollgummibereifung. Rad-Ø 200 mm.

| | Länge x Breite x Höhe | Ladehöhe. | Tragkraft | Best.-Nr. | EUR |
|--|-----------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|
| | 1050 x 700 x 1100 mm | 280 mm | 500 kg | KB 176063 | 223,60 |
| | 1250 x 800 x 1100 mm | 280 mm | 500 kg | KB 176064 | 259,00 |



→ Plattformwagen mit 2 Gitterwänden und Rohrschiebebügel

- Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau.
- Ladefläche aus wiederverwerteten Kunststoffen, mit rutschhemmender und abriebfester Oberfläche. Wetterbeständig, ölfest und weitgehend säurefest, recyclingfähig.
- Mit 2 Gitter-Stirnwänden RAL 5012 lichtblau, Höhe 500 mm, Maschenweite 50 x 50 mm.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Kunststoffelge. Lenkrollen mit Doppelstopp nach DIN 1757-3, Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Vollgummibereifung. Rad-Ø 200 mm.

| | Länge x Breite x Höhe | Ladehöhe | Tragkraft | Best.-Nr. | EUR |
|--|-----------------------|----------|-----------|-----------|---------------|
| | 1250 x 800 x 1100 mm | 280 mm | 500 kg | KB 176070 | 311,00 |



→ Plattformwagen mit 4 halbhohen Gitterwänden

- Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau.
- Ladefläche aus wiederverwerteten Kunststoffen, mit rutschhemmender und abriebfester Oberfläche. Wetterbeständig, ölfest und weitgehend säurefest, recyclingfähig.
- Mit 4 halbhohen Gitterwänden RAL 5012 lichtblau, Höhe 250 mm, Maschenweite 50 x 50 mm.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Kunststoffelge. Lenkrollen mit Doppelstopp nach DIN 1757-3, Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Ladehöhe: 280 mm
- Tragkraft: 500 kg (Vollgummi-/ Polyamidreifen), 300 kg (Luftreifen).

| | Länge x Breite x Höhe | Rad-Ø | Reifentyp | Best.-Nr. | EUR |
|--|-----------------------|--------|------------|-----------|---------------|
| | 1050 x 700 x 1100 mm | 200 mm | Vollgummi | KB 176065 | 349,00 |
| | | 210 mm | Luftreifen | KB 176066 | 419,00 |
| | 1250 x 800 x 1100 mm | 200 mm | Vollgummi | KB 176067 | 379,00 |





→ Plattformwagen für schwere Lasten

- Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau.
- Ladefläche aus Siebdruckplatte mit rutschhemmender Oberfläche.
- Schiebebügel fest verschweißt.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen auf kugelgelagerten Alu-Felgen, Lenkrollen mit Doppelstopp nach DIN 1757-3. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Ladehöhe: 280 mm
- Tragkraft: 1000 kg

| | Länge x Breite x Höhe | Rad-Ø | Reifentyp | Best.-Nr. | EUR |
|--|-----------------------|--------|-------------|-----------|---------------|
| | 1050 x 700 x 1100 mm | 200 mm | Vollelastik | KB 114431 | 435,80 |
| | 1250 x 800 x 1100 mm | 200 mm | Vollelastik | KB 114432 | 487,80 |

→ Plattformwagen für schwere Lasten mit 1 Stirnwand

- Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau.
- Ladefläche aus wiederverwerteten Kunststoffen, mit rutschhemmender und abriebfester Oberfläche. Wetterbeständig, ölfest und weitgehend säurefest, recyclingfähig.
- Bordwand aus MDF-Platte, Dekor beschichtet. Bordwand abnehmbar.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen auf Kunststofffelgen. Lenkrollen mit Doppelstopp nach DIN 1757-3, Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
- Ladehöhe: 280 mm
- Tragkraft: 500 kg

| | Länge x Breite x Höhe | Rad-Ø | Reifentyp | Best.-Nr. | EUR |
|--|-----------------------|--------|-----------|-----------|---------------|
| | 1050 x 700 x 1100 mm | 200 mm | Vollgummi | KB 114433 | 223,60 |
| | 1250 x 800 x 1100 mm | 200 mm | Vollgummi | KB 114434 | 259,00 |

→ Plattformwagen für schwere Lasten mit Holzwänden

- Pulverbeschichtet RAL 5012 - lichtblau.
- Ladefläche aus wiederverwerteten Kunststoffen, mit rutschhemmender und abriebfester Oberfläche. Wetterbeständig, ölfest und weitgehend säurefest, recyclingfähig.
- Bordwand aus MDF-Platte, Dekor beschichtet, abnehmbar.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen auf Kunststofffelgen. Lenkrollen mit Doppelstopp nach DIN 1757-3. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
- Ladehöhe: 280 mm
- Tragkraft 500 kg

| | Länge x Breite x Höhe | Rad-Ø | Reifentyp | Best.-Nr. | EUR |
|--|-----------------------|--------|-----------|-----------|---------------|
| | 1050 x 700 x 1100 mm | 200 mm | Vollgummi | KB 176058 | 319,00 |
| | 1250 x 800 x 1100 mm | 200 mm | Vollgummi | KB 176061 | 349,00 |



→ Plattformwagen für schwere Lasten mit 2 Stirnwänden

- Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau.
- Ladefläche aus wiederverwerteten Kunststoffen, mit rutschhemmender und abriebfester Oberfläche. Wetterbeständig, ölfest und weitgehend säurefest, recyclingfähig.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen auf Kunststofffelgen. Lenkrollen mit Doppelstopp nach DIN 1757-3, Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
- Ladehöhe: 280 mm
- Tragkraft: 500 kg

| ■ Länge x Breite x Höhe | Rad-Ø | Reifentyp | Best.-Nr. | EUR |
|-------------------------|--------|-----------|-----------|---------------|
| 1050 x 700 x 1100 mm | 200 mm | Vollgummi | KB 114435 | 279,80 |
| 1250 x 800 x 1100 mm | 200 mm | Vollgummi | KB 114436 | 311,00 |



→ Plattformwagen mit 4 Seitenbügeln

- Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau.
- Ladefläche aus wiederverwerteten Kunststoffen, mit rutschhemmender und abriebfester Oberfläche. Wetterbeständig, ölfest und weitgehend säurefest, recyclingfähig.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen auf Kunststoff-Felgen. Lenkrollen mit Doppelstopp nach DIN 1757-3, Gehäuse aus verzinktem Stahlblech. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm. Rad-Ø 200 mm, Vollgummibereifung.
- Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
- Ladehöhe: 280 mm
- Tragkraft: 500 kg

| ■ Länge x Breite x Höhe | Ladefläche (Länge x Breite) | Best.-Nr. | EUR |
|-------------------------|-----------------------------|-----------|---------------|
| 1050 x 700 x 1080 mm | 1050 x 700 mm | KB 968335 | 269,00 |
| 1250 x 800 x 1080 mm | 1250 x 800 mm | KB 968336 | 269,00 |



→ Griffroller

- Pulverbeschichtet RAL 5012 - lichtblau.
- Ladefläche aus MDF-Platte, Dekor beschichtet.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen auf Kunststoff-Felgen mit spurlosen Vollgummi-Reifen, Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp nach DIN 1757-3. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
- Ladehöhe: 280 mm

| ■ Ladefläche L x B | Rad-Ø | Ladehöhe | Tragfähigkeit | Best.-Nr. | EUR |
|--------------------|--------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 600 x 450 mm | 125 mm | 185 mm | 250 kg | KB 944550 | 165,40 |
| 600 x 450 mm | 125 mm | 185 / 770 mm | 200 kg | KB 944551 | 259,00 |





→ Montagehilfswagen mit 2 oder 3 Ebenen

- Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp nach DIN 1757-3. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Rad-Ø 160 mm, Vollgummibereifung.
- Flüssigkeitsdichte Wannböden 85 mm hoch. Ladefläche mit 40 mm Aufkantung
- Tragkraft: 250 kg (2 Ebenen) / 350 kg (3 Ebenen)

| Länge x Breite x Höhe | Etagenhöhen | Best.-Nr. | EUR |
|-----------------------|---------------------|-----------|---------------|
| 900 x 500 x 915 mm | 220 / 875 mm | KB 985870 | 254,80 |
| 900 x 500 x 915 mm | 220 / 560 / 875 mm | KB 114380 | 296,40 |
| 900 x 500 x 1215 mm | 220 / 710 / 1175 mm | KB 114381 | 363,00 |



→ Montagewagen mit Kunststoffladefläche

- Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau.
- Bündig eingelegte Ladeflächen aus Kunststoff.
- Schiebegriff aus Kunststoff.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Rollenlager, Lenkrollen mit Doppelstopp nach DIN 1757-3. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Rad-Ø 200 mm, Vollgummibereifung.
- Tragkraft: 500 kg

| Länge x Breite x Höhe | Ladefläche Länge x Breite | Etagenhöhen | Best.-Nr. | EUR |
|-----------------------|---------------------------|--------------|-----------|---------------|
| 1128 x 700 x 895 mm | 1050 x 700 mm | 275 / 895 mm | KB 968591 | 275,60 |
| 1328 x 800 x 895 mm | 1250 x 800 mm | 275 / 895 mm | KB 968592 | 342,20 |



→ Montagewagen mit Siebdruckplatte

- Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau.
- Bündig eingelegte Ladeflächen aus Siebdruckplatten mit rutschhemmender Oberfläche.
- Schiebegriff aus Kunststoff.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Rollenlager, Lenkrollen mit Doppelstopp nach DIN 1757-3. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Rad-Ø 200 mm, Vollgummi-Vollelastik-Reifen.
- Tragkraft: 1000 kg

| Länge x Breite x Höhe | Ladefläche Länge x Breite | Etagenhöhen | Best.-Nr. | EUR |
|-----------------------|---------------------------|--------------|-----------|---------------|
| 1128 x 700 x 915 mm | 1050 x 700 mm | 275 / 895 mm | KB 968598 | 612,60 |
| 1328 x 800 x 915 mm | 1250 x 800 mm | 275 / 895 mm | KB 968599 | 639,00 |

→ Mehrzweck-Tischwagen

- Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau.
- 2 Ladeflächen aus MDF-Platte, Dekor beschichtet.
- Schiebegriff aus Kunststoff.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Rollenlager, Lenkrollen mit Doppelstopp nach DIN 1757-3. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm. Rad-Ø 200 mm, Vollgummibereifung.
- Tragkraft: 500 kg

| ■ Länge x Breite x Höhe | Ladefläche Länge x Breite | Etagenhöhen | Best.-Nr. | EUR |
|-------------------------|---------------------------|-------------|-----------|---------------|
| 700 x 600 x 900 mm | 600 x 600 mm | 280 / 900 | KB 918870 | 321,40 |



Zubehör für Transportwagen

→ Tablethalter

- Zur Aufnahme digitaler Endgeräte
- Für Tabletgröße 7-14 Zoll, Stärke max. 55 mm
- Tragfähigkeit: 10 kg

| ■ Geeignet für | Best.-Nr. | EUR | Geeignet für | Best.-Nr. | EUR |
|----------------------|-----------|---------------|-------------------|-----------|---------------|
| Gitter 50 und 100 mm | KB 480549 | 135,00 | Rohr-Ø 26 - 33 mm | KB 480548 | 135,00 |



→ Scannerhalter

- Für mobile Terminals und Handheld-PC mit Pistolengriff
- Breite x Tiefe 154 x 110 mm, Griffaussparung 88 x 86 mm, Aufkantung vorn 46 mm
- Tragfähigkeit: 2 kg

| ■ Geeignet für | Best.-Nr. | EUR | Geeignet für | Best.-Nr. | EUR |
|----------------------|-----------|---------------|-------------------|-----------|---------------|
| Gitter 50 und 100 mm | KB 480551 | 119,00 | Rohr-Ø 26 - 33 mm | KB 480550 | 119,00 |



→ Kompakt-Elektromodule

- Schnell und einfach ausrüstbar.
- Passend für alle Wagen mit 700 und 800 mm breiten Ladeflächen
- Funkgesteuert, vorwärts bis zu 5 km/h, rückwärts bis zu 3,5 km/h
- Fahrdauer 2-4 Stunden
- Stillstandbremse und Not-Aus
- Überlastungsschutz
- Zubehör: Impulsladegerät mit Kurzschluss- und Verpolungsschutz. Anschluss 230 Volt, 3 A

| ■ Passend für | Best.-Nr. | EUR |
|--------------------|-----------|-----------------|
| Wagenbreite 700 mm | KB 176078 | 1.710,80 |
| Wagenbreite 800 mm | KB 176080 | 1.710,80 |
| Impulsladegerät | KB 114567 | 124,00 |





→ Gitterwagen - eine Längsseite offen

- Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau.
- Bodenplatte aus wiederverwerteten Kunststoffen. Rutschhemmende, abriebfeste Oberfläche. Wetterbeständig, ölfest und weitgehend säurefest, recyclingfähig.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp nach DIN 1757-3. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Eine Längsseite offen.
- Gitter-Maschenweite 50 x 50 mm
- Ladehöhe: 280 mm
- Gesamttragkraft: 500 kg
- Tragkraft je Boden: 50 kg

| ■ Länge x Breite x Höhe | Rad-Ø. | Reifentyp | Best.-Nr. | EUR |
|--|--------|-----------|-----------|---------------|
| 1130 x 700 x 1780 mm | 200 mm | Vollgummi | KB 114371 | 529,00 |
| Fachboden 1015 x 680 mm (LxB) | | | KB 114403 | 79,90 |
| Zugdeichselset, auch nachträglich anschraubbar | | | KB 114404 | 124,90 |



→ Gitterwagen - eine Längsseite mit einhängbarer Gitterwand

- Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau.
- Bodenplatte aus wiederverwerteten Kunststoffen. Rutschhemmende, abriebfeste Oberfläche. Wetterbeständig, ölfest und weitgehend säurefest, recyclingfähig.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp nach DIN 1757-3. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Eine Längsseite mit einhängbarer Gitterwand. 2 Kastenverschlüsse für Vorhängeschlösser.
- Gitter-Maschenweite 50 x 50 mm
- Ladehöhe: 280 mm
- Gesamttragkraft: 500 kg
- Tragkraft je Boden: 50 kg

| ■ Länge x Breite x Höhe | Rad-Ø. | Reifentyp | Best.-Nr. | EUR |
|--|--------|-----------|-----------|---------------|
| 1130 x 720 x 1800 mm | 200 mm | Vollgummi | KB 114372 | 706,20 |
| Fachboden 1015 x 680 mm (LxB) | | | KB 114403 | 79,90 |
| Zugdeichselset, auch nachträglich anschraubbar | | | KB 114404 | 124,90 |

→ Gitterwagen mit Doppel-Flügeltür

- Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau.
- Bodenplatte aus wiederverwerteten Kunststoffen. Rutschhemmende, abriebfeste Oberfläche. Wetterbeständig, ölfest und weitgehend säurefest, recyclingfähig.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp nach DIN 1757-3. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Eine Längsseite mit abschließbarer Doppel-Flügeltür. Basquille-Verschluss mit gleich verschließendem Zylinderschloss.
- Gitter-Maschenweite 50 x 50 mm
- Ladehöhe: 280 mm
- Gesamttragkraft: 500 kg
- Tragkraft je Boden: 50 kg

| ■ Länge x Breite x Höhe | Rad-Ø. | Reifentyp | Best.-Nr. | EUR |
|--|--------|-----------|-----------|---------------|
| 1130 x 735 x 1780 mm | 200 mm | Vollgummi | KB 114373 | 872,60 |
| Fachboden 1015 x 680 mm (LxB) | | | KB 114403 | 79,90 |
| Zugdeichselset, auch nachträglich anschraubbar | | | KB 114404 | 124,90 |



→ Gitterwagen mit Doppel-Flügeltür und Fachböden

- Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau.
- Bodenplatte aus wiederverwerteten Kunststoffen. Rutschhemmende, abriebfeste Oberfläche. Wetterbeständig, ölfest und weitgehend säurefest, recyclingfähig.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp nach DIN 1757-3. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Komplett mit 2 Fachböden aus MDF-Platte, Dekor beschichtet (LxB 1015 x 678 mm).
- Lieferung erfolgt mit 4 Aufhängehaken. Böden können im Abstand von 50 mm eingehängt werden.
- Eine Längsseite mit abschließbarer Doppel-Flügeltür. Basquille-Verschluss mit gleich verschließendem Zylinderschloss.
- Gitter-Maschenweite 50 x 50 mm
- Ladehöhe: 280 mm
- Gesamttragkraft: 500 kg
- Tragkraft je Boden: 50 kg

| ■ Länge x Breite x Höhe | Rad-Ø. | Reifentyp | Best.-Nr. | EUR |
|--|--------|-----------|-----------|---------------|
| 1130 x 735 x 1800 mm | 200 mm | Vollgummi | KB 968371 | 914,20 |
| Fachboden 1015 x 680 mm (LxB) | | | KB 114403 | 79,90 |
| Zugdeichselset, auch nachträglich anschraubbar | | | KB 114404 | 124,90 |





→ Schrankwagen mit Flügeltüren aus Stahlblech

- Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau.
- Stabile, geschweißte Stahlblechkonstruktion.
- Bodenplatte aus wiederverwerteten Kunststoffen. Rutschhemmende, abriebfeste Oberfläche. Wetterbeständig, ölfest und weitgehend säurefest, recyclingfähig.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Rollenlager, Lenkrollen mit Doppelstopp nach DIN 1757-3. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Doppel-Flügeltür und Wände aus Stahlblech. Tür mit Basquille-Verschluss mit gleich verschließendem Zylinderschloss.
- Zubehör: Lochplatten aus Stahlblech RAL 9006 - weißaluminium. Zum Einhängen in die Innenseiten der Türen oder der Rückwand. Jede Tür ist mit 1 Platte, die Rückwand mit 2 Platten bestückbar. Fachböden, im Abstand von 50 mm höhenverstellbar, inklusive 4 Auflagehaken. Zugdeichselset, auch nachträglich anschraubbar.
- Gesamttragkraft: 500 kg

| ■ Länge x Breite x Höhe | Rad-Ø | Reifentyp | Best.-Nr. | EUR |
|-------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------|
| 1150 x 740 x 1785 mm | 200 mm | Vollgummi | KB 515958 | 1.326,00 |

Passendes Zubehör

| | | |
|--|-----------|---------------|
| Fachboden, MDF, 1032 x 682 mm (LxB), Tragkraft 50 kg | KB 716157 | 77,90 |
| Lochplatten Tür-Innenseite, 1515 x 410 mm (LxB) | KB 515959 | 123,80 |
| Lochplatten Rückwand, 991 x 457 mm (LxB) | KB 512188 | 130,00 |
| Zugdeichselset, auch nachträglich anschraubbar | KB 921148 | 140,40 |

→ Schrankwagen mit Rollläden

- Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau.
- Stabile, geschweißte Stahlblechkonstruktion.
- Bodenplatte aus wiederverwerteten Kunststoffen. Rutschhemmende, abriebfeste Oberfläche. Wetterbeständig, ölfest und weitgehend säurefest, recyclingfähig.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Rollenlager, Lenkrollen mit Doppelstopp nach DIN 1757-3. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Rollläden aus Aluminium, Wände aus Alublech.
- Zubehör: Fachböden, im Abstand von 50 mm höhenverstellbar, inklusive 4 Auflagehaken. Zugdeichselset, auch nachträglich anschraubbar.
- Gesamttragkraft: 500 kg

| ■ Länge x Breite x Höhe | Rad-Ø | Reifentyp | Best.-Nr. | EUR |
|-------------------------|--------|-----------|-----------|-----------------|
| 1050 x 740 x 1785 mm | 200 mm | Vollgummi | KB 911111 | 1.950,00 |

Passendes Zubehör

| | | |
|--|-----------|---------------|
| Fachboden, MDF, 1032 x 682 mm (LxB), Tragkraft 50 kg | KB 911113 | 77,90 |
| Zugdeichselset, auch nachträglich anschraubbar | KB 921148 | 140,40 |



→ Etagenwagen mit 2 oder 3 Wänden

- Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau.
- Stabile Stahlkonstruktion.
- Bodenplatte aus wiederverwerteten Kunststoffen.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp nach DIN 1757-3. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Grundauführung ohne Ladeflächen, nur mit Bodenplatten (Höhe Bodenplatte 280 mm).
- Maschenweite Stirnwände 100 x 100 mm
- Maschenweite Rückwand 150 x 300 mm
- Zubehör: Etagenböden aus MDF-Holz, Dekor beschichtet, Tragkraft 50 kg, jeweils mit 4 Auflagehaken
- Gesamttragkraft: 500 kg

| ■ Länge x Breite x Höhe | Ladefläche Länge x Breite | Rad-Ø | Reifentyp | Best.-Nr. | EUR |
|---|---------------------------|--------|-----------|-----------|---------------|
| Etagenwagen mit 2 Wänden | | | | | |
| 1150 x 700 x 1785 mm | 965 x 700 mm | 200 mm | Vollgummi | KB 423192 | 446,20 |
| 1350 x 800 x 1785 mm | 1165 x 800 mm | | | KB 423194 | 477,40 |
| Etagenboden glatt, LxB 960 x 650 mm | | | | KB 423196 | 72,70 |
| Etagenboden glatt, LxB 1160 x 750 mm | | | | KB 423197 | 83,10 |
| Hand-Zugdeichsel, mit Kunststoffgriffen. Nicht nachrüstbar. | | | | KB 289035 | 123,80 |
| Etagenwagen mit 3 Wänden | | | | | |
| 1150 x 700 x 1792 mm | 940 x 630 mm | 200 mm | Vollgummi | KB 423210 | 550,20 |
| 1350 x 800 x 1792 mm | 1140 x 730 mm | | | KB 423214 | 560,60 |
| Etagenboden glatt, LxB 960 x 650 mm | | | | KB 423217 | 72,70 |
| Etagenboden, Umrandung 45 mm hoch, LxB 928 x 618 mm | | | | KB 423218 | 88,30 |
| Etagenboden glatt, LxB 1160 x 750 mm | | | | KB 423219 | 83,10 |
| Etagenboden, Umrandung, einhängbar, LxB 1128 x 718 mm | | | | KB 423221 | 93,50 |
| Hand-Zugdeichsel, mit Kunststoffgriffen. Nicht nachrüstbar. | | | | KB 289035 | 123,80 |

→ Etagenwagen, Böden waagrecht/schräg

- Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau.
- Bodenplatte aus MDF-Holz, Dekor beschichtet.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen. Lenkrollen mit Doppelstopp nach DIN 1757-3. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Zubehör: Etagenböden wahlweise aus MDF-Holz, Dekor beschichtet oder Drahtgitter (40 x 40 mm), 15 mm hohe Aufkantung gegen Abrutschen des Lagerguts. Tragkraft 50 kg, jeweils mit 4 Auflagehaken. Böden wahlweise waagrecht / schräg einsetzbar.
- Gesamttragkraft: 300 kg

| ■ Länge x Breite x Höhe | Ladefläche Länge x Breite | Rad-Ø | Reifentyp | Best.-Nr. | EUR |
|--|---------------------------|--------|-----------|-----------|---------------|
| 1500 x 650 x 1740 mm | 1310 x 640 mm | 160 mm | Vollgummi | KB 423222 | 446,20 |
| Passendes Zubehör | | | | | |
| Etagenboden MDF-Holz, glatt, LxB 1310 x 640 mm | | | | KB 796670 | 93,50 |
| Etagenboden Drahtgitter, glatt, LxB 1310 x 640 mm | | | | KB 716252 | 93,50 |
| Hand-Zugdeichsel, mit Kunststoffgriffen, nachrüstbar | | | | KB 704757 | 123,80 |





→ Etagenwagen mit Gitterwänden, 3-seitig

- Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau.
- Stabile Stahlkonstruktion.
- Maschenweite Stirnwände 100 x 100 mm, Maschenweite Rückwand 150 x 130 mm.
- Bodenplatte aus wiederverwerteten Kunststoffen. Rutschhemmende, abriebfeste Oberfläche. Wetterbeständig, ölfest und weitgehend säurefest, recyclingfähig.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Rollenlager. Lenkrollen mit Doppelstopp nach DIN 1757-3. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Rad-Ø 200 mm, Vollgummibereifung.
- Grundauführung ohne Ladeflächen, nur mit Bodenplatten (Höhe Bodenplatte 280 mm).
- Zubehör: Etagenböden aus MDF-Holz, Dekor beschichtet, Tragkraft 50 kg, jeweils mit 4 Auflagehaken, im 100 mm-Raster einhängbar.
- Gesamttragkraft: 500 kg

| ■ Länge x Breite x Höhe | Ladefläche Länge x Breite | Best.-Nr. | EUR |
|-------------------------|---------------------------|-----------|---------------|
| 950 x 500 x 1300 mm | 780 x 460 mm | KB 505744 | 394,20 |
| 1220 x 500 x 1300 mm | 1050 x 460 mm | KB 505745 | 435,80 |
| 1420 x 500 x 1300 mm | 1250 x 460 mm | KB 505746 | 446,20 |

Passendes Zubehör

| | | |
|---|-----------|--------------|
| Etagenboden 780 x 460 mm, mit 4 Auflagehaken | KB 505756 | 60,30 |
| Etagenboden 1050 x 460 mm, mit 4 Auflagehaken | KB 505758 | 62,30 |
| Etagenboden 1250 x 460 mm, mit 4 Auflagehaken | KB 505759 | 67,50 |



→ Paketwagen

- Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau.
- Stabile Stahlkonstruktion.
- Gitter-Maschenweite 100 x 100 mm.
- Vier Gitterwände.
- Beide Längsseiten abnehmbar.
- Ladefläche aus MDF-Holz, Dekor beschichtet.
- Lenk- und 2 Bockrollen auf Kunststoffellgen. Lenkrollen mit Doppelstopp nach DIN 1757-3. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Rad-Ø 160 mm, Vollgummibereifung.
- Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
- Gesamttragkraft: 350 kg

| ■ Länge x Breite x Höhe | Ladefläche L x B mm | Füllhöhe | Best.-Nr. | EUR |
|-------------------------|---------------------|----------|-----------|---------------|
| 1330 x 650 x 1200 mm | 1185 x 585 | 970 mm | KB 968337 | 529,00 |
| 1550 x 800 x 1500 mm | 1380 x 735 | 1260 mm | KB 968338 | 559,00 |

→ Stahl-Fahrgestell für Paletten und Behälter

- Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau.
- Robuste Stahlkonstruktion. Rahmen mit Quertraversen.
- Vier Fangecken.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen. Lenkrollen mit Doppelstopp nach DIN 1757-3. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Rad-Ø 200 mm

| ■ Länge x Breite | Ladehöhe | Reifen-typ | Tragkraft | Best.-Nr. | EUR |
|--|----------|-----------------------|-----------|-----------|---------------|
| Passend für Palettengröße 1000 x 800 mm | | | | | |
| 1010 x 810 mm | 280 mm | Vollgummi-Vollelastik | 1000 kg | KB 727332 | 279,80 |
| Passend für Palettengröße 1200 x 800 mm | | | | | |
| 1210 x 810 mm | 280 mm | Vollgummi | 500 kg | KB 724269 | 223,60 |
| | 650 mm | | | KB 727336 | 383,80 |
| 1210 x 810 mm | 280 mm | Vollgummi-Vollelastik | 1000 kg | KB 724271 | 279,80 |
| | 650 mm | | | KB 727339 | 425,40 |
| Aufsetzrahmen, für EPAL-Fahrgestell 1245 x 845 mm | | | | KB 968342 | 155,00 |

→ Stahl-Fahrgestell für Kisten und Kästen

- Rahmen pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau oder verzinkt.
- Robuste Stahlkonstruktion.
- 4 Lenkrollen. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Zubehör: Einhängedeichsel aus Stahlrohr mit Kunststoffgriff (nur eine Deichsel für mehrere Fahrgestelle erforderlich).
- Gesamttragkraft: 250 kg

| ■ Länge x Breite x Höhe | Rad-Ø mm | Reifen-typ | Rahmen-ausführung | Best.-Nr. | EUR |
|--|----------|------------|--------------------|-----------|---------------|
| Passend für Behälter 400 x 300 mm | | | | | |
| 418 x 318 x 170 mm | 100 mm | Vollgummi | lichtblau verzinkt | KB 480546 | 96,70 |
| | | | | KB 480547 | 91,50 |
| Passend für Behälter 600 x 400 mm | | | | | |
| 618 x 418 x 190 mm | 125 mm | Vollgummi | lichtblau verzinkt | KB 101559 | 96,62 |
| | | | | KB 480543 | 101,90 |
| Passend für Behälter 800 x 600 mm | | | | | |
| 818 x 618 x 190 mm | 125 mm | Vollgummi | lichtblau verzinkt | KB 480545 | 119,60 |
| | | | | KB 480544 | 119,60 |
| Einhängedeichsel | | | | KB 578274 | 30,10 |

→ Transportroller

- Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau.
- Robuste Stahlkonstruktion.
- Fahrgestell im Euroformat.
- 4 Lenkrollen. Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Spurlose thermoplastische Elastomerreifen auf Polypropylen-Felgen.

| ■ Länge x Breite | Gesamthöhe | Rad-Ø mm | Best.-Nr. | EUR |
|--|------------|----------|-----------|---------------|
| 610 x 410 mm | 118 mm | 75 mm | KB 453596 | 93,50 |
| 810 x 610 mm | | | KB 453597 | 113,40 |
| Siebdruckplatten 605 x 405 mm, 15 mm stark, VE 2 Stück | | | KB 453598 | 57,10 |
| Siebdruckplatten 805 x 605 mm, 15 mm stark, VE 2 Stück | | | KB 453599 | 86,30 |






→ Lade- und Stapelkarre

- Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau.
- Handgriffe nach geltenden Sicherheitsvorschriften.
- Vollgummi- oder Luftbereifung, Räder mit Rollenlagerung.
- Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.

| | Höhe x Breite | Schaufel | Rad-Ø mm | Reifen-typ | Best.-Nr. | EUR |
|----------|---|--------------|----------|-------------------------|-----------|---------------|
| 1 | Ladekarre mit extra breiter Schaufel, Tragkraft 350 kg | | | | | |
| | 1310 x 610 mm | 450 x 280 mm | 200 mm | Vollgummi Luftreifen | KB 154520 | 192,40 |
| | | | | | KB 154512 | 192,40 |
| 2 | Stapelkarre, Tragkraft 100 kg | | | | | |
| | 1130 x 475 mm | 330 x 215 mm | 160 mm | Vollgummi | KB 154539 | 109,10 |

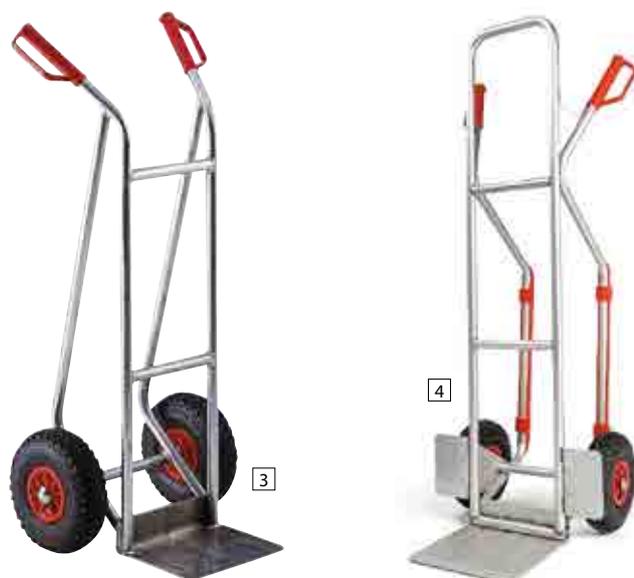

→ Transportkarre aus Aluminium

- Geschweißte Aluminiumrohr-Konstruktion, ca. 30% leichter als Stahlrohr.
- Hochwertig eloxiertes Aluminium, rostfrei, färbt nicht ab, wird nicht grau.
- Transportschaufel aus gesicktem Aluminiumblech.
- Komfortable Sicherheitshandgriffe.
- Sämtliche Räder und Rollen entsprechen der aktuellen PAK- und ROHS-Norm.
- Rad-Ø 260 mm, Vollgummibereifung mit Gleitlager.

| | Höhe x Breite | Schaufel | Schaufel-Typ | Best.-Nr. | EUR |
|----------|--|--------------|--------------------|-----------|---------------|
| 3 | Standardausführung, Tragkraft 200 kg | | | | |
| | 1120 x 530 mm | 280 x 185 mm | Schaufel, fest | KB 716199 | 179,00 |
| 4 | Transportkarren mit Gleitkufen*, Tragkraft 200 kg | | | | |
| | 1300 x 500 mm | 280 x 260 mm | Schaufel, fest | KB 716202 | 182,00 |
| | | | Schaufel, klappbar | KB 716250 | 259,00 |

* Gleitkufen austauschbar. Transportkarre mit Schutzblechen.



→ Fassroller

- Geeignet für Metall- und Kunststofffässer bis 200 Liter Inhalt und max. 630 mm Boden-Ø
- Modell 5: Fahrgestell verzinkt. 4 Lenkrollen aus Polyamid mit Rollenlager. Bauhöhe 140 mm. Ladehöhe 110 mm.
- Modell 6: Pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau. 6 Lenkrollen aus Polyamid mit Gleitlager, Ladehöhe 175 mm.

| | Rahmen Innen-Ø | Anzahl Lenkrollen | Lenkrollen Ø | Tragkraft | Best.-Nr. | EUR |
|----------|-------------------------------------|-------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|
| 5 | Fahrgestell mit 4 Lenkrollen | | | | | |
| | 610 mm | 4 | 80 mm | 250 kg | KB 171123 | 75,82 |
| 6 | Fahrgestell mit 6 Lenkrollen | | | | | |
| | 610 mm | 6 | 100 mm | 450 kg | KB 423365 | 140,40 |
| | | | | | KB 423368 | 29,90 |

Einhängedeichsel



>> Stichwortverzeichnis

| | | | |
|---|---|--|--------------------------------|
| Abdeckleisten | 83 | Knotenbleche | 104 |
| Ablaufkonen | 205, 207 | Konsolträger | 40 |
| Aktenböden | 24, 25, 34 | Kragarmregale | 208-211 |
| Aktenregale, Stecksystem ORION PLUS | 14-21 | Lagerzubehör | 213-240 |
| Aktenregale, Schraubsystem WR | 28-33 | Längsverbände | 112 |
| Anfahrtschutze | 191, 199 | Lastenheber/-aufzüge | 175 |
| Anschlagbügel | 22 | Lebensmittelregale | 122-123 |
| Anschlagbügel, -leisten | 22, 82, 100 | Leitern | 214-215 |
| Antibakterielle Regale - AntiBac® | 120-121 | Lochschiene | 40 |
| Arbeitsplatzsysteme | 227 | Mehrgeschossige Regalanlagen | 164-175 |
| Arbeitsische | 142 | Mittelschlagbügel | 25, 34 |
| Auflageträger | 190, 198, 205, 207 | Muldeneinsätze | 81, 101 |
| Auflagetraversen | 112 | Muttern | 35, 101, 104, 127 |
| Aussteifungstraversen | 25, 91 | Palettenregale | 192-203 |
| Auszugböden | 22, 82 | Paneelböden | 191 |
| Behälter | 218-219 | Pendelhefterregale | 36-37 |
| Bereitstellregale | 153-159 | Profi-Lagerregale | 52-53 |
| Bücherbügel, -stütze | 40 | Profilverbinder | 83 |
| Deckenverankerung | 24, 83 | Regalanlagen | 161-181 |
| Diagonalstreben | 24, 91 | Regalbeschriftung | 82 |
| Distanzhalter | 133, 191 | Regale mit Gesamtabdeckung | 162-163 |
| Doppelregalverbinder | 83, 199 | Regalrahmen | 24, 25, 88, 190, 198, 205, 207 |
| Dübel | 40, 191 | Reifenregale | 132-133 |
| Durchlaufregale | 158-159 | Rohrstützen | 112 |
| Durchschubsicherungen | 201 | Rollladen-Vorbausatz | 86 |
| Eck-Fachbodenregale | 74-75 | Rückwände | 35, 80, 100, 112 |
| Eckplatten | 35, 104, 127 | Schlauchregale | 134-135 |
| Edelstahlregale | 124-127 | Schrägbodenregale | 154-157 |
| ESD-Fachbodenregale | 115-117 | Schränke | 220-225 |
| ESD-Stapelbehälter | 117 | Schrauben | 35, 101, 104, 127 |
| Etiketten zur Regalbeschriftung | 82 | Schubladen, -einsätze für Regale | 84-85 |
| Fachböden | 24, 25, 34, 40, 53, 55, 56, 59, 60, 63, 65, 66, 71, 72, 73, 90, 95, 97, 102, 112 | Schubladenschränke | 224-225 |
| Fachböden mit Trennblechlochung | 90, 102 | Schüttgutleisten | 82, 100 |
| Fachbodenregale, Stecksystem ORION PLUS | 50-72 | Schüttgutregale | 136 |
| Fachbodenregale, Schraubsystem WR | 92-97 | Schwerlastregale | 183-211 |
| Fachboden-Rohrregale | 106-111 | Seitenbleche | 35, 100 |
| Fachbodenträger | 24, 25, 91 | Seitenwände | 23, 35, 80, 100, 112 |
| Fächerregale | 137 | Spanplatten | 190, 200 |
| Fachteiler | 22, 35, 81, 101 | Spanplatten (Ebenen) | 185, 189, 190, 200 |
| Fass- und Abfüllregale | 151 | Stahlbauübungen | 178-181 |
| Felgenregele | 132-133 | Stahl-Fußplatten | 104 |
| Feuerwehr-/ Schlauchregale | 134-135 | Stützenschutz | 199 |
| Flachbänder | 104 | Stützrahmen | 24, 25, 88, 190, 198, 205, 207 |
| Flankenschutz | 199 | Tiefenstege | 191, 201 |
| Flaschenregale | 141 | Transportgeräte | 228-240 |
| Flügeltüren | 86, 98 | Trennbleche | 81, 101 |
| Fördertechnik | 176-177 | Trommelwellen | 205, 207 |
| Fußblenden | 83 | T-Verstärkungsunterzüge | 91, 103 |
| Fußbodenverankerung | 24, 83 | Umweltregale | 145-151 |
| Fußplatten | 104 | Unterlegplatten | 83, 191, 205, 207 |
| Garderobenregale | 139 | Verankerungen | 24, 83, 198, 205, 207 |
| Gefachebenen | 185, 187, 189, 190 | Verfahrbare Regale | 26-27 |
| Gefahrstoffregale | 150 | Vorbau-Rollladen | 86 |
| Gelochte Böden | 61 | Wandregale | 40 |
| Getränkeregale | 140 | Wandverankerung | 24, 83 |
| Gitterböden, -roste | 200 | Wannenbodenregale | 146-149 |
| Großfachregale | 184-187 | Weinflaschenregale | 141 |
| Großfach-Reifenregale | 132-133 | Weitspannregale | 188-191 |
| Hängemappenauszüge | 22 | Wellenlager | 205, 207 |
| Hängemappenregale | 38-39 | Werkbänke | 225-226 |
| Hygiene-Regale | 119-127 | Winkelpfosten, -profile | 35, 103, 127 |
| Hygienic Lebensmittelregale | 122-123 | Zaunelemente | 174 |
| Kabeltrommelregale | 204-207 | Zubehör für Aktenregale | 22-25, 34-35 |
| Kästen | 216-217 | Zubehör für Fachbodenregale | 78-86, 98-101 |
| Kästenregale | 138 | Zubehör für Fachboden-Rohrregale | 112 |
| Kippsicherungen | 24, 83 | Zubehör für Kragarmregale | 209 |
| Kleiderstangen | 82, 100, 139 | Zubehör für Palettenregale | 198-201 |
| Kleiderstangenregale | 139 | Zweigeschossige Regalanlagen | 161-175 |



Die richtige Lösung mit Konzept... darauf können Sie sich verlassen!

- **Palettenregale**
als Mehrplatz- oder Einplatz-Systeme bis zu 16.000 mm Höhe in geschlossenen Hallen
- **Einfahr-Palettenregale**
- **Fachbodenregalanlagen**
zur Aufnahme von kleinen und mittelgroßen Teilen in ebenerdiger bzw.
mehrgeschossiger Bauweise oder als geräteunterstützte Hochregalanlage
- **Kragarmregale**
in steckbar oder geschraubt verstellbarer Ausführung zur Aufnahme von Langgut
- **Stahl-Lagerbühnen**
- **Garderoben- und Werkzeugschränke**
- **Werkbänke und Arbeitstische**
- **Kunststoff-Lagerkästen**

Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

Profitieren Sie von unserem Know-how und nutzen Sie Ihre Vorteile:

- Wirtschaftliche Lagerung durch unsere individuelle Lagerplanung
- Hohe Flexibilität durch unsere multifunktionalen Stecksysteme
- Optimale Raumausnutzung durch mehrgeschossige Regalanlagen
- Möglichkeit der späteren Erweiterung unserer Regalsysteme

Dieser Katalog ist speziell an Industrie, Handel, Wirtschaft und Gewerbe gerichtet.

Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.

GEHRING Lagertechnik GmbH

Stockumer Straße 136

D-44225 Dortmund

Telefon +49 (0)231 75 24 83

Telefax +49 (0)231 75 92 78

E-Mail info@gehring-lagertechnik.de

www.gehring-lagertechnik.de