

LAGERTECHNIK
REGALSYSTEME
BETRIEBSEINRICHTUNGEN





Herzlich willkommen

Gern laden wir Sie zu einem Rundgang durch unseren Katalog ein, in dem wir Ihnen unser umfangreiches Angebot an Lager- und Betriebs-einrichtungen vorstellen möchten.

Die heutige Geschäftssituation fordert immer schnellere Entscheidungen zur Optimierung des „Work-Flows“. Der vorliegende Katalog beinhaltet alle wesentlichen Archiv-, Lager- und Betriebseinrichtungen, so dass Sie schnell und effizient das für Sie optimale Regal zusammenstellen können.

Sicherlich werden Sie sich fragen, welches Regal passt zu meinem Lagergut? Für welche Belastung ist das Regal ausgelegt? Lässt sich die Lagereinrichtung in meine Räumlichkeiten integrieren?

Wir hoffen, uns ist es gelungen einige dieser Fragen schon im Katalog zu beantworten, aber sicherlich werden noch Fragen offenbleiben. Unser Team berät Sie gern und erarbeitet auf der Basis Ihrer Vorgaben die optimale Lösung für Ihr Lager.

Um Ihren Ansprüchen an Wirtschaftlichkeit und Effizienz gerecht zu werden, haben wir unsere Regalsysteme flexibel gestaltet.

So können sie jederzeit veränderten Lagersituationen angepasst werden.

Die Qualität und Sicherheit, die Sie für Ihren Betrieb beanspruchen, können wir durch die Erfüllung der Anforderungen des Gütezeichens RAL RG 614/1 und des GS-Gütezeichens dokumentieren.

Dieser Katalog ist speziell an Industrie, Handel, Wirtschaft und Gewerbe gerichtet.

Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.



Regale für Archiv und Büro

Die Aktenregale und Regale für die hängende Registratur bieten sowohl im Büro als auch im Archiv ausreichend Stauraum für Ordner und Mappen. Wichtige Dokumente sind griffbereit und werden übersichtlich archiviert.

Für eine ansprechende Optik bieten wir die Regale in unterschiedlichen Farben an.

Aktenregale

Aktenregale, Stecksystem.....	ab Seite 14
Zubehör für Aktenregale, Stecksystem	ab Seite 22
Verfahrbare Regale.....	ab Seite 26
Aktenregale, Schraubsystem	ab Seite 28
Zubehör für Aktenregale, Schraubsystem	ab Seite 34


Pendelhefter- & Hängemappenregale

Pendelhefterregale, Stecksystem	ab Seite 36
Hängemappenregale, Stecksystem.....	ab Seite 38
Hängemappenregale, Schraubsystem	ab Seite 39

Wandregale


Wandregale, Stecksystem.....	ab Seite 40
------------------------------	-------------



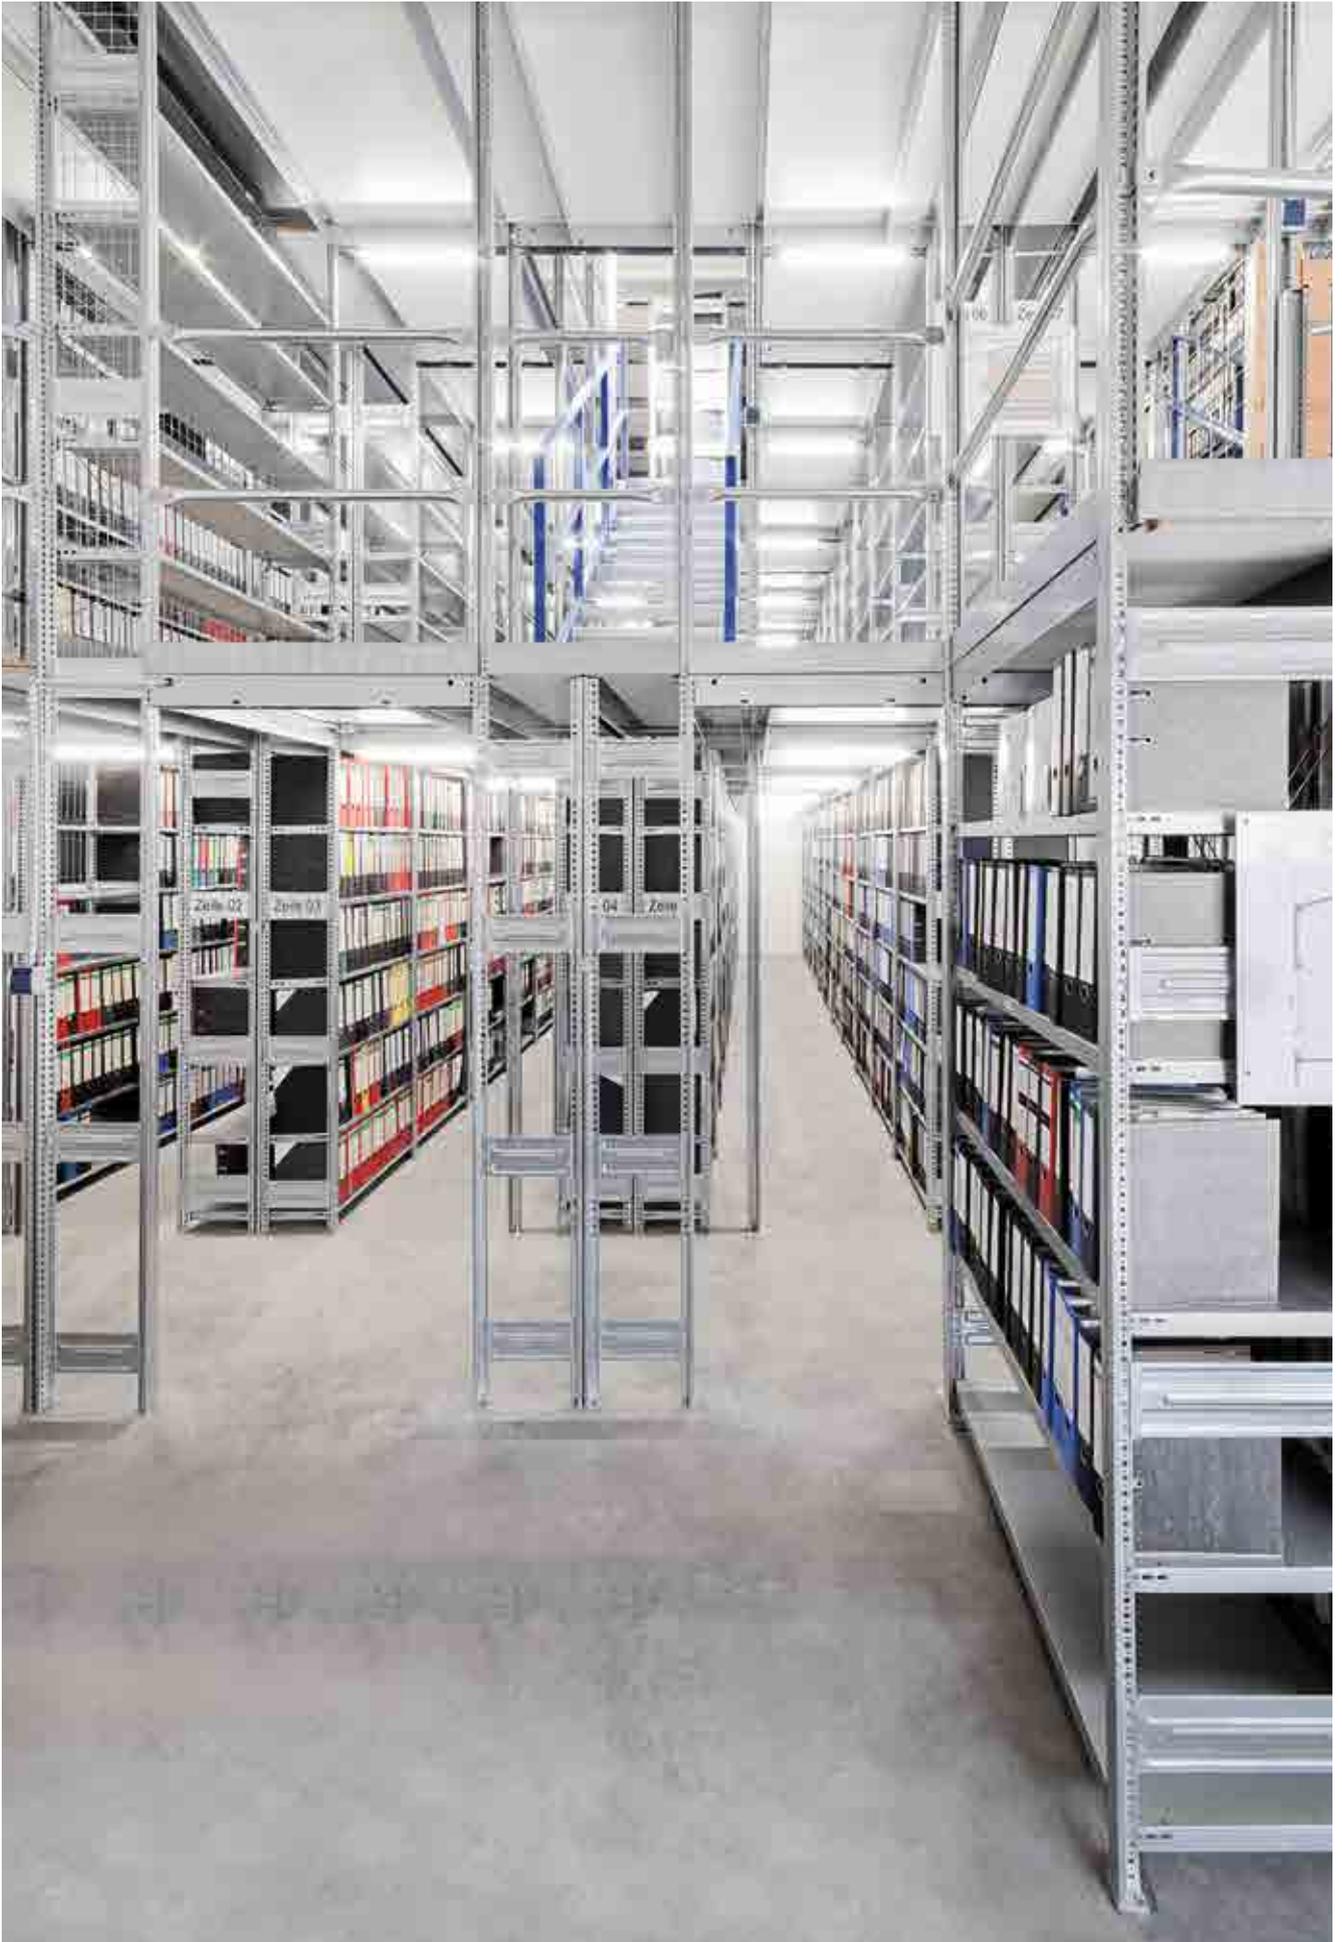



Aus der Praxis:
 Optimale Raumausnutzung im Archiv.
 Die Abmessungen der Regale sind auf die Maße von DIN A4 Ordner angepasst.

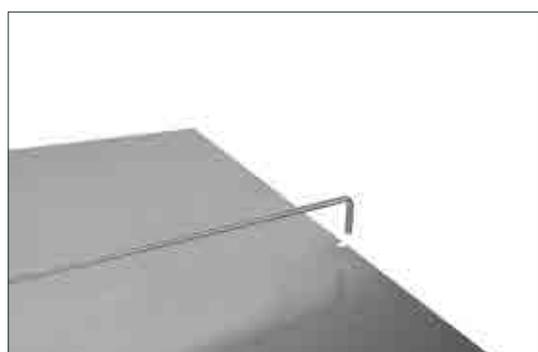

Verhindert ein Durchschieben der Ordner:
 Boden mit steckbarem Mittelanschlagbügel für beidseitig genutzte Regale.





AKTENREGALE - einseitige Nutzung

(ab Seite 18)

- Zur **Aufstellung an Wänden**
- Stabilität durch **Diagonalstreben** - daher nur einseitig nutzbar
- Alle Böden liegen auf **steckbaren Fachbodenträgern**
- Die **hintere Aufkantung** der Böden verhindert, dass Gegenstände unbeabsichtigt hinter das Regal fallen




Alle Böden liegen auf **Fachbodenträgern**.



Diagonalstreben geben Stabilität.



Böden mit hinterer **Anschlagkante**.

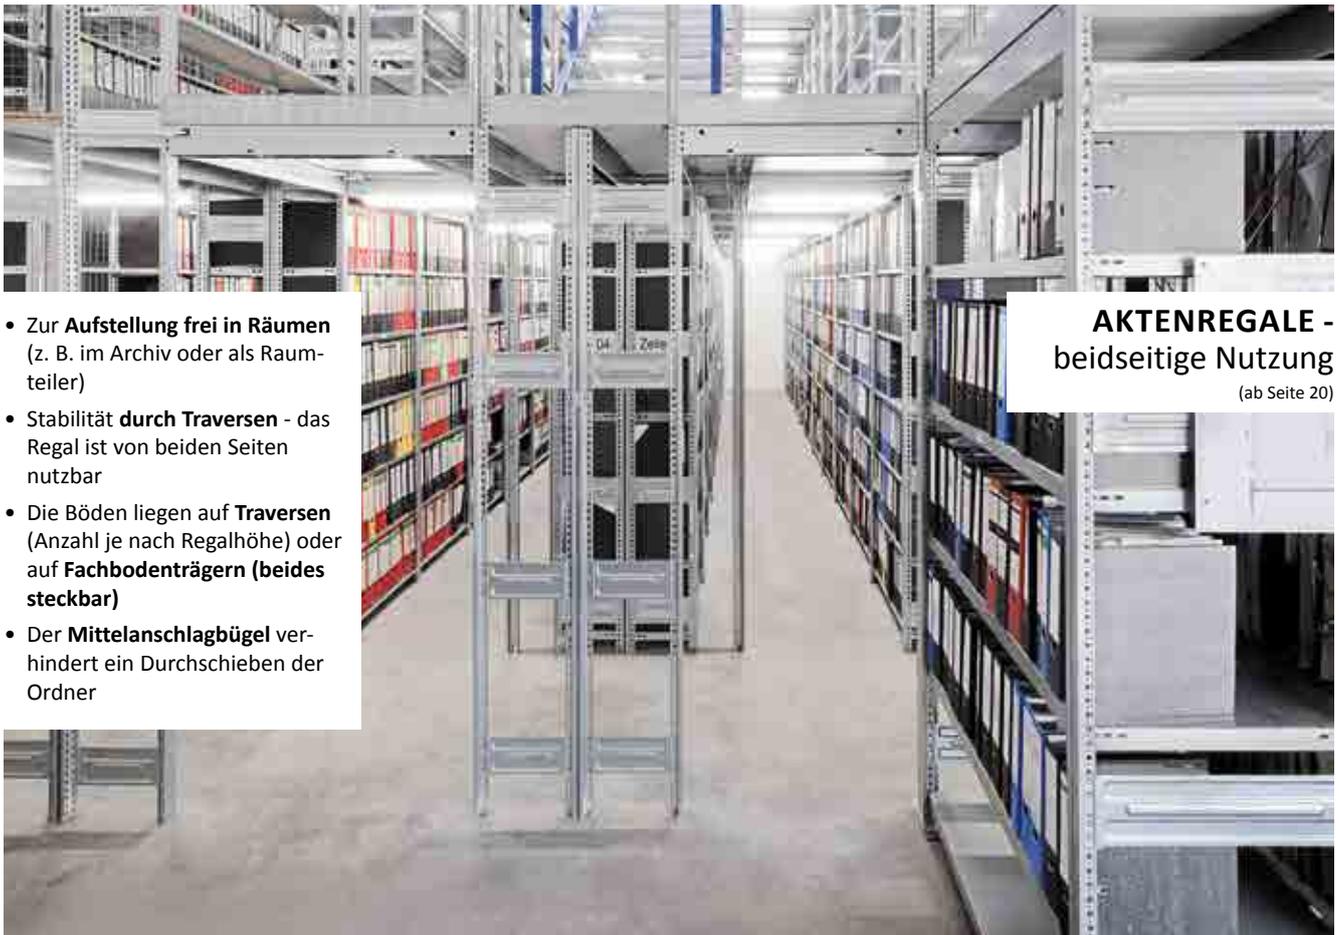

- Zur **Aufstellung frei in Räumen** (z. B. im Archiv oder als Raumteiler)
- Stabilität **durch Traversen** - das Regal ist von beiden Seiten nutzbar
- Die Böden liegen auf **Traversen** (Anzahl je nach Regalhöhe) oder auf **Fachbodenträgern (beides steckbar)**
- Der **Mittelanschlagbügel** verhindert ein Durchschieben der Ordner

AKTENREGALE - beidseitige Nutzung

(ab Seite 20)



Aussteifungstraversen geben Stabilität und dienen auch zur Bodenaufgabe (Anzahl je nach Regalhöhe).



Böden liegen auf **Fachbodenträgern**, wenn sie nicht auf Aussteifungstraversen liegen.



Mittelanschlagbügel verhindern ein Durchschieben der Ordner.





→ Vorteile

- **60 kg Belastung pro Boden**
bei gleichmäßiger Belastung
- **Böden mit hinterer Anschlagkante**
- **Obere Bodenlage vollwertig nutzbar**
(ca. 265 mm Ordnerüberstand bei Regalhöhe 1750 mm und ca. 160 mm Überstand bei Regalhöhen 2000 bis 2700 mm zum Regalrahmen)
- **Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar** (schraublos)
- **Schnelle Steckmontage**
- **Beliebig erweiterbar** - auch nachträglich

→ Info

- Einseitige Nutzung
- Bodentiefe 300 mm
- Ausführung mit Diagonalstreben
- Bodenkante 25 mm hoch

Sicherheit:

Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Beispiel:

1750 mm (H) : 335 mm (T) = 5,22

Ergebnis: Das Regal ist zu sichern.

Geeignete Kippsicherungen siehe Seite 24.



Außenmaße:

Breiten: Grundregal 810 / 1060 mm
Anbauregal 760 / 1010 mm

Tiefe: 335 mm


Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.



Böden mit hinterer Anschlagkante



Regale mit Diagonalstreben



Böden liegen auf Fachbodenträgern

Breite x Tiefe				750 x 300 mm				1000 x 300 mm			
Ordnerkapazität pro Boden:				9 Stück				12 Stück			
Fachlast:				60 kg				60 kg			
Höhe	Böden	Feldlast		Grundregal	Anbauregal	Grundregal	Anbauregal				
Profile verzinkt, Böden verzinkt											
1750 mm	5	550 kg	Best.-Nr. EUR	HZG 17307 EX 116,43	HZA 17307 EX 84,52	HZG 17310 EX 122,79	HZA 17310 EX 90,87				
2000 mm	6	650 kg	Best.-Nr. EUR	HZG 20307 EX 132,64	HZA 20307 EX 97,88	HZG 20310 EX 140,26	HZA 20310 EX 105,50				
2350 mm	7	750 kg	Best.-Nr. EUR	HZG 23307 EX 151,81	HZA 23307 EX 112,73	HZG 23310 EX 160,70	HZA 23310 EX 121,63				
2700 mm	8	850 kg	Best.-Nr. EUR	HZG 27307 EX 175,68	HZA 27307 EX 129,93	HZG 27310 EX 185,85	HZA 27310 EX 140,09				
Profile RAL 7035 lichtgrau, Böden RAL 7035 lichtgrau											
1750 mm	5	550 kg	Best.-Nr. EUR	HKG 17307 EX 150,88	HKA 17307 EX 109,35	HKG 17310 EX 158,52	HKA 17310 EX 116,99				
2000 mm	6	650 kg	Best.-Nr. EUR	HKG 20307 EX 172,22	HKA 20307 EX 126,80	HKG 20310 EX 181,38	HKA 20310 EX 135,97				
2350 mm	7	750 kg	Best.-Nr. EUR	HKG 23307 EX 197,38	HKA 23307 EX 146,18	HKG 23310 EX 208,07	HKA 23310 EX 156,87				
2700 mm	8	850 kg	Best.-Nr. EUR	HKG 27307 EX 229,50	HKA 27307 EX 169,01	HKG 27310 EX 241,71	HKA 27310 EX 181,23				
Profile RAL 5010 enzianblau, Böden verzinkt											
1750 mm	5	550 kg	Best.-Nr. EUR	HEG 173007 EU 131,35	HEA 173007 EU 91,97	HEG 173010 EU 137,70	HEA 173010 EU 98,33				
2000 mm	6	650 kg	Best.-Nr. EUR	HEG 203007 EU 149,64	HEA 203007 EU 106,39	HEG 203010 EU 157,27	HEA 203010 EU 114,01				
2350 mm	7	750 kg	Best.-Nr. EUR	HEG 233007 EU 171,76	HEA 233007 EU 122,71	HEG 233010 EU 180,66	HEA 233010 EU 131,61				
2700 mm	8	850 kg	Best.-Nr. EUR	HEG 273007 EU 198,67	HEA 273007 EU 141,42	HEG 273010 EU 208,84	HEA 273010 EU 151,59				
Profile RAL 7016 anthrazitgrau, Böden verzinkt											
1750 mm	5	550 kg	Best.-Nr. EUR	HAG 17307 EX 144,29	HAA 17307 EX 98,45	HAG 17310 EX 150,64	HAA 17310 EX 104,80				
2000 mm	6	650 kg	Best.-Nr. EUR	HAG 20307 EX 162,67	HAA 20307 EX 112,90	HAG 20310 EX 170,30	HAA 20310 EX 120,53				
2350 mm	7	750 kg	Best.-Nr. EUR	HAG 23307 EX 185,64	HAA 23307 EX 129,65	HAG 23310 EX 194,54	HAA 23310 EX 138,54				
2700 mm	8	850 kg	Best.-Nr. EUR	HAG 27307 EX 214,77	HAA 27307 EX 149,47	HAG 27310 EX 224,95	HAA 27310 EX 159,64				
Profile RAL 9016 verkehrsweiß, Böden verzinkt											
1750 mm	5	550 kg	Best.-Nr. EUR	HWG 17307 EX 144,29	HWA 17307 EX 98,45	HWG 17310 EX 150,64	HWA 17310 EX 104,80				
2000 mm	6	650 kg	Best.-Nr. EUR	HWG 20307 EX 162,67	HWA 20307 EX 112,90	HWG 20310 EX 170,30	HWA 20310 EX 120,53				
2350 mm	7	750 kg	Best.-Nr. EUR	HWG 23307 EX 185,64	HWA 23307 EX 129,65	HWG 23310 EX 194,54	HWA 23310 EX 138,54				
2700 mm	8	850 kg	Best.-Nr. EUR	HWG 27307 EX 214,77	HWA 27307 EX 149,47	HWG 27310 EX 224,95	HWA 27310 EX 159,64				



→ Vorteile

- **90 kg Belastung pro Boden**
bei gleichmäßiger Belastung
- Böden mit **Mittelanschlagbügel**
- **Obere Bodenlage vollwertig nutzbar**
(ca. 265 mm Ordnerüberstand bei Regalhöhe 1750 mm und ca. 160 mm Überstand bei Regalhöhen 2000 bis 2700 mm zum Regalrahmen)
- **Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar** (schraublos)
- **Schnelle Steckmontage**
- **Beliebig erweiterbar** - auch nachträglich

→ Info

- Beidseitige Nutzung
- Bodentiefe 600 mm
- Ausführung mit Aussteifungstraversen
- Bodenkante 25 mm hoch
- Ideal als Raumteiler und zur Stellweise in Gängen

Wunschfarben:

Viele weitere RAL-Farben lieferbar.
Informationen finden Sie auf Seite 6 und 7.



Außenmaße:

Breiten: Grundregal 810 / 1060 mm
Anbauregal 760 / 1010 mm

Tiefe: 635 mm

Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.



Böden mit **Mittelschlagbügel**



Aussteifungstraversen geben Stabilität und dienen auch zur Bodenaufgabe. Die Anzahl der Traversen richtet sich nach der Regalhöhe.



Böden liegen auf **Fachbodenträgern**, wenn sie nicht auf Aussteifungstraversen liegen.

Breite x Tiefe			750 x 600 mm	1000 x 600 mm
Ordnerkapazität pro Boden:			18 Stück	24 Stück
Fachlast:			90 kg	90 kg
Höhe	Böden	Feldlast	Grundregal Anbauregal	Grundregal Anbauregal

Profile verzinkt, Böden verzinkt

Regalhöhe	Böden	Feldlast	Best.-Nr. EUR	HZG 17607 DA	HZA 17607 DA	HZG 17610 DA	HZA 17610 DA
1750 mm	5	550 kg		173,77	144,35	190,05	160,63
2000 mm	6	650 kg		198,56	166,30	217,61	185,36
2350 mm	7	750 kg		225,74	189,45	247,57	211,28
2700 mm	8	850 kg		269,53	225,74	295,34	251,56

Profile RAL 7035 lichtgrau, Böden RAL 7035 lichtgrau

Regalhöhe	Böden	Feldlast	Best.-Nr. EUR	HKG 17607 DA	HKA 17607 DA	HKG 17610 DA	HKA 17610 DA
1750 mm	5	550 kg		241,32	201,88	256,97	217,53
2000 mm	6	650 kg		275,89	232,57	294,03	250,71
2350 mm	7	750 kg		313,71	264,88	334,34	285,51
2700 mm	8	850 kg		375,31	316,19	400,03	340,91

Profile RAL 5010 enzianblau, Böden verzinkt

Regalhöhe	Böden	Feldlast	Best.-Nr. EUR	HEG 176007 DU	HEA 176007 DU	HEG 176010 DU	HEA 176010 DU
1750 mm	5	550 kg		188,68	151,81	204,96	168,09
2000 mm	6	650 kg		215,56	174,81	234,62	193,87
2350 mm	7	750 kg		245,70	199,43	267,53	221,25
2700 mm	8	850 kg		292,52	237,23	318,32	263,05

Profile RAL 7016 anthrazitgrau, Böden verzinkt

Regalhöhe	Böden	Feldlast	Best.-Nr. EUR	HAG 17607 DA	HAA 17607 DA	HAG 17610 DA	HAA 17610 DA
1750 mm	5	550 kg		201,62	158,29	217,90	174,56
2000 mm	6	650 kg		228,60	181,32	247,66	200,38
2350 mm	7	750 kg		259,58	206,37	281,41	228,20
2700 mm	8	850 kg		308,62	245,29	334,42	271,09

Profile RAL 9016 verkehrsweiß, Böden verzinkt

Regalhöhe	Böden	Feldlast	Best.-Nr. EUR	HWG 17607 DA	HWA 17607 DA	HWG 17610 DA	HWA 17610 DA
1750 mm	5	550 kg		201,62	158,29	217,90	174,56
2000 mm	6	650 kg		228,60	181,32	247,66	200,38
2350 mm	7	750 kg		259,58	206,37	281,41	228,20
2700 mm	8	850 kg		308,62	245,29	334,42	271,09



Auszugboden Ein- und beidseitige Nutzung

Höhenverstellbar im Abstand von 25 mm.
Boden mit Teleskopschienen-Auszug, Fachlast: 60 kg
Bei mehreren Auszügen pro Regal sind Kippsicherungen erforderlich. Bitte anfragen.

Passend für Breite x Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
1000 x 300 mm	Auf Anfrage.	-	HK 10030 AB	89,52
1000 x 600 mm			HK 10060 AB	104,48



Auszug für Hängemappen Ein- und beidseitige Nutzung

Höhenverstellbar im Abstand von 25 mm.
Mit Teleskopschienen-Auszug, Traglast: 60 kg
Bei mehreren Auszügen pro Regal sind Kippsicherungen erforderlich. Bitte anfragen.


Passend für Breite x Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
1000 x 300 mm	Auf Anfrage.	-	HK 01030 RE	140,27
1000 x 600 mm			HK 01060 RE	151,67



Seitlicher Anschlagbügel Beidseitige Nutzung

Gegen seitliches Herausfallen von Ordnern und Dokumenten.
Aus Rundstahl, steckbar.

Passend für Bodentiefe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
300 mm	Z 480030	2,09	-	-
600 mm	Z 480060	2,30	-	-

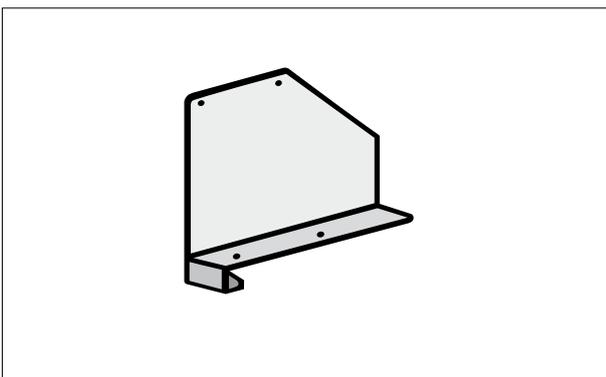

Fachteiler Ein- und beidseitige Nutzung

Freistehender Fachteiler mit Klemmfuß.
Seitlich stufenlos verstellbar.
Verzinkt nur auf Anfrage lieferbar.

Tiefe x Höhe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
250 x 200 mm	Auf Anfrage.	-	K 432520	10,09

Vollblech-Seitenwände

Ein- und beidseitige Nutzung

Nachträglich in Regalrahmen einsetzbar.
Segmente werden überlappend eingesetzt.
Inklusive Sicherungsstiften und verzinkten Halteklammern.

Passend für Höhe	Passend für Bodentiefe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
Passend für Aktenregale einseitige Nutzung					
1750 und 2000 mm	300 mm	Z 512003	31,32	K 512003	36,09
2350 mm		Z 512503	40,99	K 512503	46,81
2700 mm		Z 513003	46,44	K 513003	53,64
Passend für Aktenregale beidseitige Nutzung					
1750 und 2000 mm	600 mm	Z 512006	38,76	K 512006	47,73
2350 mm		Z 512506	50,15	K 512506	61,43
2700 mm		Z 513006	57,64	K 513006	71,11



Wunschfarben für Ihre Regale

So individuell Ihr Geschmack - so individuell Ihre Einrichtung.

Mit welcher Farbe man sich wohlfühlt sei jedem selbst überlassen.
Wir schaffen die Möglichkeit sich individuell einzurichten.
Siehe auch Seite 6 und 7.





Regalrahmen, kpl. Einseitige Nutzung

Pro Grundregal sind zwei Regalrahmen und pro Anbauregal ist ein Regalrahmen erforderlich. Lieferung erfolgt zerlegt.

Höhe x Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
1750 x 335 mm	HZL 17030 A/2	27,79	HKL 17030 A/2	37,40
2000 x 335 mm	HZL 20030 A/2	30,63	HKL 20030 A/2	41,29
2350 x 335 mm	HZL 23030 A/2	34,67	HKL 23030 A/2	46,80
2700 x 335 mm	HZL 27030 A/3	41,35	HKL 27030 A/3	56,08



Fachböden Einseitige Nutzung

Fachboden mit hinterer Anschlagkante.

Fachlast: 60 kg

Breite x Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
750 x 300 mm	Z 07302	9,62	K 07302	12,67
1000 x 300 mm	Z 10302	10,90	K 10302	14,20




Fachbodenträger Einseitige Nutzung

Fachbodenträger für die Fachbodenauflage.

Es werden 4 Stück pro Boden benötigt.

Passend für	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
Alle Fachböden	Z 510040	0,23	-	-

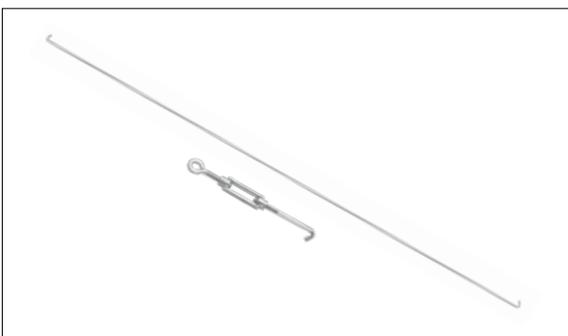

Diagonalstreben Einseitige Nutzung


Zur Aussteifung von einseitigen Aktenregalen ORION PLUS.

Passend für Regalbreite 750 und 1000 mm.

Grundregal = 2 Diagonalstreben (Kreuz),

Anbauregal = 1 Diagonalstrebe.

Passend für Regalhöhen	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
1750 / 2000 mm	Z 521435	4,13	-	-
2350 / 2700 mm	Z 522055	4,41	-	-

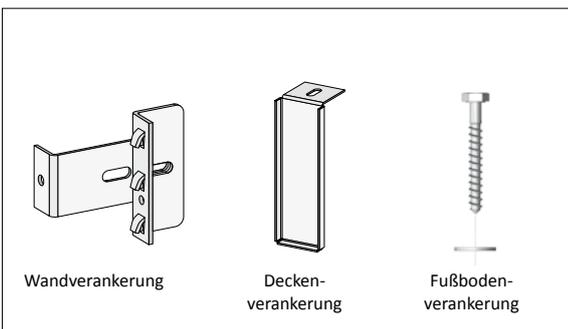

Kippsicherungen Einseitige Nutzung

Notwendig bei Überschreitung des Höhen-Tiefen-Verhältnisses von 5:1 (DGUV Regel 108-007).

Verstellbarer Regal-Wand-Abstand bis 45 mm bzw. Regal-Decken-Abstand bis 50 mm. Inkl. Montagematerial.

Artikel	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
Wandverankerung	ZW 45	7,80	KW 45	9,41
Deckenverankerung	ZW 46	5,50	KW 46	6,55
Fußbodenverankerung	ZW 49	1,02	-	-

Regalrahmen, kpl.
Beidseitige Nutzung

Pro Grundregal sind zwei Regalrahmen und pro Anbauregal ist ein Regalrahmen erforderlich. Lieferung erfolgt zerlegt.

Höhe x Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
1750 x 635 mm	HZL 17060 A/2	29,42	HKL 17060 A/2	39,44
2000 x 635 mm	HZL 20060 A/2	32,26	HKL 20060 A/2	43,33
2350 x 635 mm	HZL 23060 A/2	36,30	HKL 23060 A/2	48,83
2700 x 635 mm	HZL 27060 A/3	43,78	HKL 27060 A/3	59,12



Fachböden
Beidseitige Nutzung

Fachboden mit Lochungen für Mittelanschlagbügel.
Mittelanschlagbügel bitte extra bestellen.
Fachlast: 90 kg


Breite x Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
750 x 600 mm	Z 07601	15,74	K 07601	23,44
1000 x 600 mm	Z 10601	18,35	K 10601	25,76



Mittelanschlagbügel
Beidseitige Nutzung

Passend für Fachböden mit entsprechender Lochung.
Der Bügel verhindert ein Durchschieben der Ordner.

Passend für Bodenbreite	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
750 mm	Z 48075	2,47	-	-
1000 mm	Z 48100	2,62	-	-

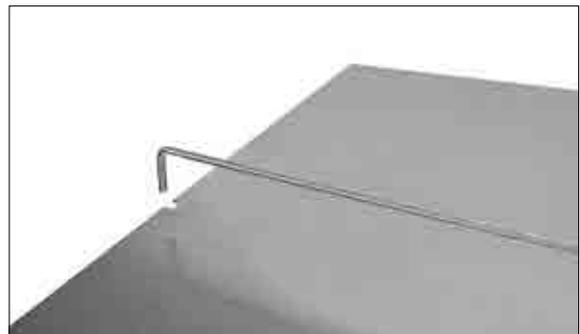

Fachbodenträger
Beidseitige Nutzung

Fachbodenträger für die Fachbodenauflage, falls diese nicht durch Aussteifungstraversen erfolgt.
Es werden 4 Stück pro Boden benötigt.

Passend für	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
Alle Fachböden	Z 510040	0,23	-	-



Aussteifungstraversen
Beidseitige Nutzung

Zur Aussteifung und Fachbodenauflage.
Regalhöhen: 1750 / 2000 / 2350 mm = 4 Stück pro Regal
Regalhöhe: 2700 mm = 6 Stück pro Regal

Breite	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
750 mm	Z 53207	5,30	K 53207	7,56
1000 mm	Z 53210	5,90	K 53210	8,36





Rollregale zur Erhöhung der Lagerkapazität

Rollt leichtgängig auf Schienen.
Einfach anfragen.
Wir planen gerne für Sie!



Mehr Platz in Lager & Werkstatt

Für Archiv- und Fachbodenregale lieferbar.



Wir schaffen Platz auf kleinstem Raum. Oftmals sind die vorhandenen Lagerkapazitäten erschöpft. Verfahrbare Regale bieten die Möglichkeit um bis zu 100% mehr Lagerkapazität zu schaffen. Bisher waren derartige Anschaffungen jedoch immer mit einer größeren Investition verbunden.

Eine wirtschaftliche Lösung – ohne bauliche Maßnahmen.

Die Laufschielen können wahlweise im Rohboden oder auf einem vorhandenen Fußboden installiert werden. Eine Podestkonstruktion bietet sich bei bereits existierenden Fußböden an. Abgeflachte und schräge Podestkanten dienen als Auffahrrampe und Stopperschutz.

Regale leichtgängig mobilisiert.

Rollen sorgen für eine leichtgängige, gleichmäßige Verschiebbarkeit der Regale. Mit dem Handrad lassen sich auch schwere Lasten mühelos verschieben. Gummipuffer halten die Wagen auf Abstand. Der mechanische Antrieb benötigt keinen Stromanschluss.

Ihre Vorteile:

- Erhöhung der Lagerkapazität
- Laufschielen können wahlweise im Rohboden oder auf einem vorhanden Fußboden installiert werden.
- Schwere Lasten können leichtgängig verschoben werden
- Besondere Wirtschaftlichkeit durch die Verwendung von Standardregalen
- Regale können individuell in vielen RAL-Farben beschichtet werden

Klassiker: Aktenregale im Schraubsystem WR

Die verschraubten Aktenregale sind eine preiswerte Alternative zu unseren Steckregalen. Da bei diesem Regaltyp in der Regel keine flexible Einteilung der Böden erforderlich ist, hat sich der erhöhte Montageaufwand schnell rentiert.

Wir bieten unsere verschraubten **Aktenregale mit Deckboden** (zum Schutz vor Staub) oder als **günstigere Alternative ohne Deckboden** an.





Einseitige Nutzung

- Das Regal kann von einer Seite bedient werden. Geeignet für die Stellweise an Wänden.
- Wahlweise mit und ohne Deckboden.
- Regalboden mit hinterer Anschlagkante.



Beidseitige Nutzung

- Das Regal kann beidseitig bedient werden. Ideal für die freie Aufstellung in Räumen.
- Wahlweise mit und ohne Deckboden.
- Regalboden mit Mittelanschlagbügel.



→ Vorteile

- **60 kg Belastung** pro Boden bei gleichmäßiger Belastung
- Böden **mit hinterer Anschlagkante**
- **Flexibel:** Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar
- Solides **Schraubsystem**
- **Beliebig erweiterbar** - auch nachträglich

→ Info

- Einseitige Nutzung
- Ausführung **mit** oder **ohne** Deckboden
- Bodenkante 25 mm hoch

Sicherheit:

Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Beispiel:

1850 mm (Höhe) : 300 mm (Tiefe) = 6,16
Ergebnis: Das Regal ist zu sichern.



5 Jahre
Garantie

Außenmaße:

Nennmaße


Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.



Böden mit hinterer Anschlagkante



Eckplatten sorgen für Stabilität



Mit oder ohne Deckböden



Regal mit Deckböden

Ausführung mit Deckböden

Breite x Tiefe	750 x 300 mm	1000 x 300 mm
Ordnerkapazität pro Boden:*	9 Stück	12 Stück
Fachlast:	60 kg	60 kg
Höhe Böden Feldlast	 Grundregal	 Anbauregal
	 Grundregal	 Anbauregal

Winkelfosten und Böden verzinkt

Höhe	Böden	Feldlast	Best.-Nr. EUR	WZG 15307 ED	WZA 15307 ED	WZG 15310 ED	WZA 15310 ED
1500 mm	5	300 kg	EUR 78,16	78,16	63,13	84,51	69,49
1850 mm	6	360 kg	EUR 95,85	95,85	76,80	103,48	84,42
2200 mm	7	420 kg	EUR 113,98	113,98	90,68	122,87	99,57
2550 mm	8	480 kg	EUR 133,13	133,13	105,06	143,29	115,23
2900 mm	9	540 kg	EUR 152,28	152,28	119,44	163,72	130,89

Winkelfosten und Böden RAL 7035 lichtgrau

Höhe	Böden	Feldlast	Best.-Nr. EUR	WKG 15307 ED	WKA 15307 ED	WKG 15310 ED	WKA 15310 ED
1500 mm	5	300 kg	EUR 102,26	102,26	82,80	109,90	90,44
1850 mm	6	360 kg	EUR 123,86	123,86	99,94	133,03	109,09
2200 mm	7	420 kg	EUR 146,65	146,65	117,66	157,34	128,36
2550 mm	8	480 kg	EUR 170,68	170,68	136,01	182,91	148,23
2900 mm	9	540 kg	EUR 194,50	194,50	154,25	208,25	168,00

*ohne Deckböden



Regal ohne Deckböden, jedoch mit seitlichem Herabfallschutz

Ausführung ohne Deckböden

Breite x Tiefe	750 x 300 mm	1000 x 300 mm
Ordnerkapazität pro Boden:	9 Stück	12 Stück
Fachlast:	60 kg	60 kg
Höhe Böden Feldlast	 Grundregal	 Anbauregal
	 Grundregal	 Anbauregal

Winkelfosten und Böden verzinkt

Höhe	Böden	Feldlast	Best.-Nr. EUR	WZG 18307 EU	WZA 18307 EU	WZG 18310 EU	WZA 18310 EU
1850 mm	5	360 kg	EUR 90,24	90,24	69,18	96,60	75,54
2200 mm	6	420 kg	EUR 108,37	108,37	83,05	116,00	90,69
2550 mm	7	480 kg	EUR 127,52	127,52	97,45	136,42	106,34
2900 mm	8	540 kg	EUR 146,67	146,67	111,83	156,85	122,00

Winkelfosten und Böden RAL 7035 lichtgrau

Höhe	Böden	Feldlast	Best.-Nr. EUR	WKG 18307 EU	WKA 18307 EU	WKG 18310 EU	WKA 18310 EU
1850 mm	5	360 kg	EUR 115,36	115,36	89,35	122,99	96,98
2200 mm	6	420 kg	EUR 138,15	138,15	107,08	147,32	116,24
2550 mm	7	480 kg	EUR 162,19	162,19	125,43	172,88	136,12
2900 mm	8	540 kg	EUR 186,00	186,00	143,68	198,22	155,89



→ Vorteile

- **90 kg Belastung** pro Boden
bei gleichmäßiger Belastung
- Böden **mit Mittelanschlagbügel**
- **Flexibel:** Böden im Abstand von 25 mm höhenverstellbar
- Solides **Schraubsystem**
- **Beliebig erweiterbar** - auch nachträglich

→ Info

- Beidseitige Nutzung
- Ausführung **mit** oder **ohne** Deckboden
- Bodenkante 25 mm hoch
- Ideal als Raumteiler und zur Stellweise in Gängen

Wunschfarben:

Viele weitere RAL-Farben lieferbar.
Informationen finden Sie auf Seite 6 bis 7.



Außenmaße:

Nennmaße


Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.



Böden mit Mittelanschlagbügel



Eckplatten sorgen für Stabilität



Mit oder ohne Deckboden



Regal mit Deckboden

Ausführung mit Deckboden

Breite x Tiefe	750 x 600 mm	1000 x 600 mm
Ordnerkapazität pro Boden:*	18 Stück	24 Stück
Fachlast:	90 kg	90 kg
Höhe Böden Feldlast	Grundregal Anbauregal	Grundregal Anbauregal

Winkelpfosten und Böden verzinkt

Höhe	Böden	Feldlast	Best.-Nr. EUR	WZG 15607 DD	WZA 15607 DD	WZG 15610 DD	WZA 15610 DD
1500 mm	5	450 kg	EUR 120,76	120,76	104,67	134,49	118,40
1850 mm	6	540 kg	EUR 147,47	147,47	127,14	163,98	143,63
2200 mm	7	630 kg	EUR 175,55	175,55	150,28	194,83	169,56
2550 mm	8	720 kg	EUR 204,49	204,49	173,85	226,54	195,91
2900 mm	9	810 kg	EUR 233,34	233,34	197,38	258,17	222,22

Winkelpfosten und Böden RAL 7035 lichtgrau

Höhe	Böden	Feldlast	Best.-Nr. EUR	WKG 15607 DD	WKA 15607 DD	WKG 15610 DD	WKA 15610 DD
1500 mm	5	450 kg	EUR 168,36	168,36	147,70	180,64	159,98
1850 mm	6	540 kg	EUR 203,96	203,96	178,45	218,72	193,22
2200 mm	7	630 kg	EUR 241,09	241,09	209,97	258,36	227,23
2550 mm	8	720 kg	EUR 279,39	279,39	242,07	299,13	261,81
2900 mm	9	810 kg	EUR 317,93	317,93	274,29	340,17	296,53

*ohne Deckboden



Regal ohne Deckboden, jedoch mit seitlichem Herabfallschutz

Ausführung ohne Deckboden

Breite x Tiefe	750 x 600 mm	1000 x 600 mm
Ordnerkapazität pro Boden:	18 Stück	24 Stück
Fachlast:	90 kg	90 kg
Höhe Böden Feldlast	Grundregal Anbauregal	Grundregal Anbauregal

Winkelpfosten und Böden verzinkt

Höhe	Böden	Feldlast	Best.-Nr. EUR	WZG 18607 DU	WZA 18607 DU	WZG 18610 DU	WZA 18610 DU
1850 mm	5	540 kg	EUR 136,02	136,02	113,54	149,91	127,43
2200 mm	6	630 kg	EUR 164,11	164,11	136,69	180,77	153,35
2550 mm	7	720 kg	EUR 193,04	193,04	160,26	212,48	179,70
2900 mm	8	810 kg	EUR 221,89	221,89	183,79	244,11	206,01

Winkelpfosten und Böden RAL 7035 lichtgrau

Höhe	Böden	Feldlast	Best.-Nr. EUR	WKG 18607 DU	WKA 18607 DU	WKG 18610 DU	WKA 18610 DU
1850 mm	5	540 kg	EUR 185,20	185,20	157,35	197,64	169,80
2200 mm	6	630 kg	EUR 222,33	222,33	188,87	237,27	203,80
2550 mm	7	720 kg	EUR 260,63	260,63	220,97	278,05	238,40
2900 mm	8	810 kg	EUR 299,17	299,17	253,19	319,08	273,10



Zwischenböden Einseitige Nutzung

Fachboden mit hinterer Anschlagkante.

Fachlast: 60 kg

Breite x Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
750 x 300 mm	Z 07302	9,62	K 07302	12,67
1000 x 300 mm	Z 10302	10,90	K 10302	14,20



Deckböden Einseitige Nutzung

Fachboden **ohne** hintere Anschlagkante.

Wird als oberster Boden (Deckboden) genutzt und schützt somit die Dokumente vor Schmutz und Staub.

Fachlast: 60 kg

Breite x Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
750 x 300 mm	Z 07301	9,62	K 07301	12,67
1000 x 300 mm	Z 10301	10,90	K 10301	14,20




Fachböden Beidseitige Nutzung

Fachboden mit Lochungen für Mittelschlagbügel. Mittelschlagbügel bitte extra bestellen.

Fachlast: 90 kg

Breite x Tiefe	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
750 x 600 mm	Z 07601	15,74	K 07601	23,44
1000 x 600 mm	Z 10601	18,35	K 10601	25,76

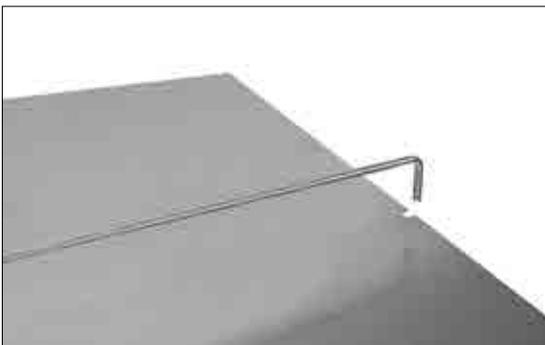

Mittelschlagbügel Beidseitige Nutzung


Passend für Fachböden mit entsprechender Lochung. Der Bügel verhindert ein Durchschieben der Ordner.

Passend für Bodenbreite	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
750 mm	Z 48075	2,47	-	-
1000 mm	Z 48100	2,62	-	-

Winkelpfosten Ein- und beidseitige Nutzung

Winkelpfosten mit angewinkelter Fußplatte.
Lochabstand 25 mm (Rund-Long-Lochfolge).


Länge	Verzinkt		Lichtgrau		Verzinkt		Lichtgrau	
	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR
	Einseitige Nutzung - 30/30/1,5 mm				Beidseitige Nutzung - 38/38/1,7 mm			
800 mm	Z 30080	3,28	K 30080	4,77	Z 38080	4,42	K 38080	5,96
1150 mm	Z 30115	4,02	K 30115	5,86	Z 38115	5,38	K 38115	7,30
1500 mm	Z 30150	4,81	K 30150	7,04	Z 38150	6,44	K 38150	8,72
1850 mm	Z 30185	5,42	K 30185	7,87	Z 38185	7,16	K 38185	9,74
2000 mm	Z 30200	5,61	K 30200	8,19	Z 38200	7,48	K 38200	10,09
2200 mm	Z 30220	6,14	K 30220	8,98	Z 38220	8,21	K 38220	11,14
2550 mm	Z 30255	7,11	K 30255	10,42	Z 38255	9,49	K 38255	12,83
2900 mm	Z 30290	8,08	K 30290	11,79	Z 38290	10,74	K 38290	14,58

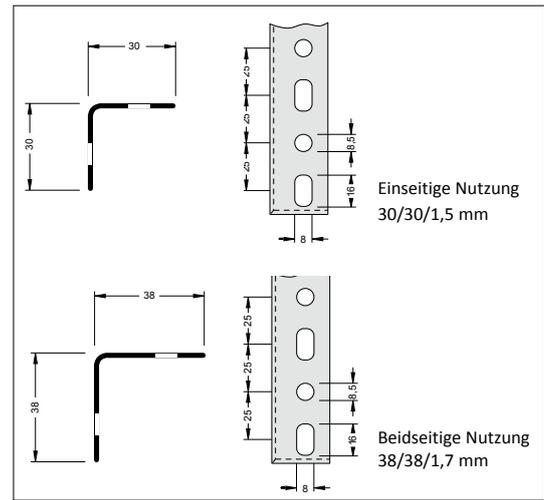

Seiten- und Rückwände Ein- und beidseitige Nutzung

Sie werden überlappend zwischen den Winkelpfosten und den Fachböden mitverschraubt. Der Einbau von Rückwänden ist nur in Grundregalen möglich.


Breite	Verzinkt		Lichtgrau		Verzinkt		Lichtgrau	
	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR
	Höhe 525 mm				Höhe 1050 mm			
300 mm	Z 405030	8,21	K 405030	8,79	Z 410030	10,90	K 410030	11,93
600 mm	Z 405060	10,09	K 405060	11,86	Z 410060	16,28	K 410060	18,35
750 mm	Z 405075	10,97	K 405075	14,26	Z 410075	19,11	K 410075	22,32
1000 mm	Z 405100	13,29	K 405100	16,42	Z 410100	22,23	K 410100	28,75

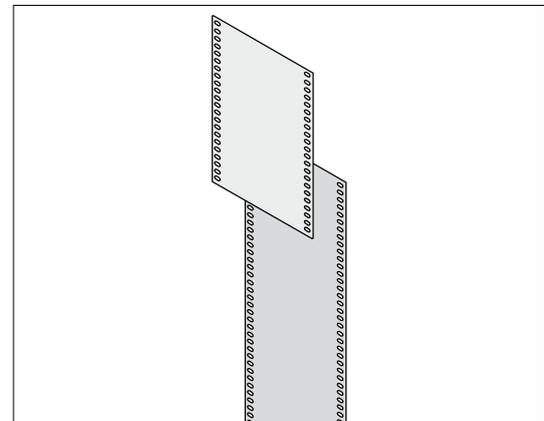

Seitenbleche und Fachteiler Ein- und beidseitige Nutzung

Freistehender Fachteiler mit Klemmfuß - seitlich stufenlos verstellbar.
Seitenbleche als seitliche Fachbegrenzung - 50 mm hoch.

Artikel	Tiefe x Höhe	Verzinkt		Lichtgrau	
		Best.-Nr.	EUR	Best.-Nr.	EUR
Seitenblech	300 x 50 mm	Z 420530	2,00	K 420530	2,07
Seitenblech	600 x 50 mm	Z 420560	2,15	K 420560	2,33
Fachteiler	250 x 200 mm	Auf Anfrage.		K 432520	10,09

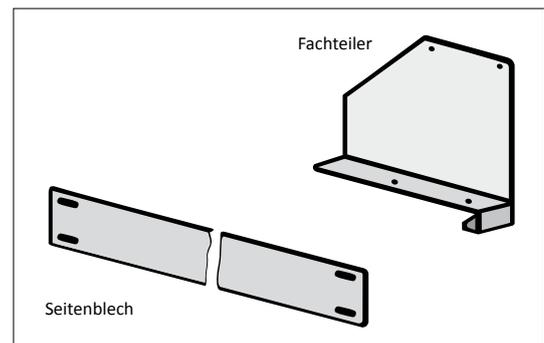


Schrauben / Langmuttern / Eckplatten Ein- und beidseitige Nutzung

Schrauben und Langmuttern als Verbindungselemente für Fachböden, Eckplatten und Seitenblechen.

Eckplatten zur Gesamtstabilisierung von Regalen.

Artikel	Abmessung	Verzinkt Best.-Nr.	EUR	Lichtgrau Best.-Nr.	EUR
Schraube / Mutter	M 7 x 12 mm	Z 050	0,16	-	-
Schraube / Mutter	M 7 x 15 mm	Z 051	0,17	-	-
Eckplatte	75 x 75 mm	Z 010	0,23	-	-

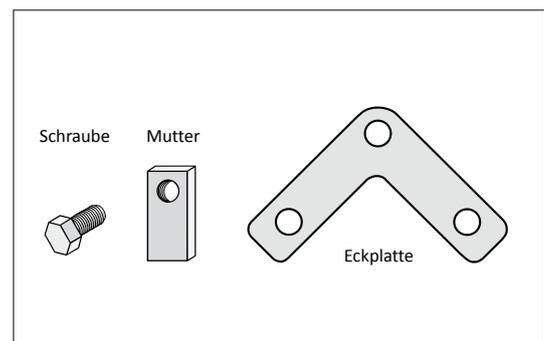



Einseitige Nutzung



Beidseitige Nutzung

→ Vorteile

- **40 kg Belastung** pro Pendelstange bei gleichmäßiger Belastung
- **Flexibel:** Ebenen schraublos im Abstand von 25 mm höhenverstellbar
- **Auch für Röntgenfilmtaschen:** System Elba / Leitz, mit verstärkter Pendelstange (90 kg) lieferbar. Bitte anfragen.
- **Schnelle Steckmontage**

→ Info

- Ein- und beidseitige Nutzung
- Auch als Schraubsystem WR lieferbar. Bitte anfragen.

Sicherheit:

Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).

Beispiele:

2350 mm (H) : 435 mm (T) = 5,40

Das Regal ist zu sichern.

2700 mm (H) : 835 mm (T) = 3,23

Das Regal benötigt keine Sicherung.

Geeignete Verankerungen siehe Seite 24.




Außenmaße:

Breiten: Grundregal 1060 mm


Anbauregal 1010 mm

Tiefe: 435 / 835 mm


Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.



System Elba / Leitz



System Zippel



Einseitige Nutzung

Einseitige Nutzung	1000 x 400 mm (B x T)	1000 x 400 mm (B x T)
Pendelhefter-System	Elba / Leitz	Zippel
Pendelstangenlast:	40 kg	40 kg
Höhe Böden Pendelstangen Feldlast	 Grundregal  Anbauregal	 Grundregal  Anbauregal

Oberfläche: Verzinkt

2000 mm	2	6	240 kg	Best.-Nr. EUR	HZG 204010 EL 240,11	HZA 204010 EL 208,99	HZG 204010 ZI 293,24	HZA 204010 ZI 262,11
2350 mm	2	7	280 kg	Best.-Nr. EUR	HZG 234010 EL 268,76	HZA 234010 EL 233,59	HZG 234010 ZI 330,74	HZA 234010 ZI 295,58
2700 mm	3	8	320 kg	Best.-Nr. EUR	HZG 274010 EL 330,39	HZA 274010 EL 288,31	HZG 274010 ZI 401,23	HZA 274010 ZI 359,14
3000 mm	3	9	360 kg	Best.-Nr. EUR	HZG 304010 EL 357,75	HZA 304010 EL 312,27	HZG 304010 ZI 437,45	HZA 304010 ZI 391,97
Pendelstangenebene, extra				Best.-Nr. EUR	Z 504010 EE 20,57	Z 504010 EE 20,57	Z 504010 EZ 29,43	Z 504010 EZ 29,43

Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau

2000 mm	2	6	240 kg	Best.-Nr. EUR	HKG 204010 EL 290,00	HKA 204010 EL 248,21	HKG 204010 ZI 343,12	HKA 204010 ZI 301,33
2350 mm	2	7	280 kg	Best.-Nr. EUR	HKG 234010 EL 324,22	HKA 234010 EL 276,92	HKG 234010 ZI 386,20	HKA 234010 ZI 338,90
2700 mm	3	8	320 kg	Best.-Nr. EUR	HKG 274010 EL 400,06	HKA 274010 EL 343,25	HKG 274010 ZI 470,90	HKA 274010 ZI 414,08
3000 mm	3	9	360 kg	Best.-Nr. EUR	HKG 304010 EL 432,66	HKA 304010 EL 371,14	HKG 304010 ZI 512,35	HKA 304010 ZI 450,84
Pendelstangenebene, extra				Best.-Nr. EUR	K 504010 EE 23,20	K 504010 EE 23,20	K 504010 EZ 31,41	K 504010 EZ 31,41



Beidseitige Nutzung

Beidseitige Nutzung	1000 x 800 mm (B x T)	1000 x 800 mm (B x T)
Pendelhefter-System	Elba / Leitz	Zippel
Pendelstangenlast:	40 kg	40 kg
Höhe Böden Pendelstangen Feldlast	 Grundregal  Anbauregal	 Grundregal  Anbauregal

Oberfläche: Verzinkt

2000 mm	2	12	480 kg	Best.-Nr. EUR	HZG 208010 EL 339,23	HZA 208010 EL 305,86	HZG 208010 ZI 445,48	HZA 208010 ZI 412,12
2350 mm	2	14	560 kg	Best.-Nr. EUR	HZG 238010 EL 380,59	HZA 238010 EL 343,18	HZG 238010 ZI 504,55	HZA 238010 ZI 467,15
2700 mm	3	16	640 kg	Best.-Nr. EUR	HZG 278010 EL 466,36	HZA 278010 EL 420,91	HZG 278010 ZI 608,03	HZA 278010 ZI 562,58
3000 mm	3	18	720 kg	Best.-Nr. EUR	HZG 308010 EL 506,43	HZA 308010 EL 457,59	HZG 308010 ZI 665,82	HZA 308010 ZI 616,97
Pendelstangenebene, extra				Best.-Nr. EUR	Z 508010 EE 33,28	Z 508010 EE 33,28	Z 508010 EZ 50,99	Z 508010 EZ 50,99

Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau

2000 mm	2	12	480 kg	Best.-Nr. EUR	HKG 208010 EL 409,47	HKA 208010 EL 362,73	HKG 208010 ZI 515,73	HKA 208010 ZI 468,98
2350 mm	2	14	560 kg	Best.-Nr. EUR	HKG 238010 EL 458,34	HKA 238010 EL 406,10	HKG 238010 ZI 582,32	HKA 238010 ZI 530,06
2700 mm	3	16	640 kg	Best.-Nr. EUR	HKG 278010 EL 564,63	HKA 278010 EL 500,37	HKG 278010 ZI 706,30	HKA 278010 ZI 642,05
3000 mm	3	18	720 kg	Best.-Nr. EUR	HKG 308010 EL 611,88	HKA 308010 EL 542,93	HKG 308010 ZI 771,26	HKA 308010 ZI 702,32
Pendelstangenebene, extra				Best.-Nr. EUR	K 508010 EE 37,85	K 508010 EE 37,85	K 508010 EZ 54,92	K 508010 EZ 54,92



Einseitige Nutzung



VL-Stecker



→ Hängemappenregale

Stecksystem ORION PLUS

Laterale Archivierung von Hängemappen - als Hilfsmittel dazu dient der steckbare VL-Stecker, der auf die Mappen gesteckt wird. Damit können die Hängemappen einfach in die Schienen eingehängt werden. VL-Stecker sind im Lieferumfang nicht enthalten. Bei Einsatz ohne VL-Stecker kann die Ebene nur mit 80% ausgenutzt werden.

Ebenen im Abstand von 25 mm höhenverstellbar (schraublos).

Ebenenlast: 40 kg, Feldlast bis 320 kg

Außenmaße:

Breiten: Grundregal 1060 mm

Anbauregal 1010 mm

Tiefe: 385 mm

Stecksystem ORION PLUS						Oberfläche: Verzinkt	
Höhe	Böden	Ebenen	Ebenenlast	Feldlast		Grundregal	Anbauregal
Einseitige Nutzung mit VL-Stecker						1000 x 350 mm (B x T)	
1750 mm	2	5	40 kg	200 kg	Best.-Nr. EUR	HZG 173510 HEVL 312,50	HZA 173510 HEVL 284,42
2000 mm	2	6	40 kg	240 kg	Best.-Nr. EUR	HZG 203510 HEVL 358,01	HZA 203510 HEVL 327,77
2350 mm	2	7	40 kg	280 kg	Best.-Nr. EUR	HZG 233510 HEVL 407,30	HZA 233510 HEVL 372,33
2700 mm	3	8	40 kg	320 kg	Best.-Nr. EUR	HZG 273510 HEVL 488,30	HZA 273510 HEVL 446,53
Einseitige Nutzung ohne VL-Stecker						1000 x 350 mm (B x T)	
1750 mm	2	5	40 kg	200 kg	Best.-Nr. EUR	HZG 173510 HE 368,65	HZA 173510 HE 340,57
2000 mm	2	6	40 kg	240 kg	Best.-Nr. EUR	HZG 203510 HE 426,08	HZA 203510 HE 395,16
2350 mm	2	7	40 kg	280 kg	Best.-Nr. EUR	HZG 233510 HE 485,92	HZA 233510 HE 450,95
2700 mm	3	8	40 kg	320 kg	Best.-Nr. EUR	HZG 273510 HE 578,15	HZA 273510 HE 536,38

Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis **größer als 5:1** müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).



Einseitige Nutzung



Beidseitige Nutzung



VL-Stecker



Schraubsystem WR		Oberfläche: Verzinkt				
Höhe	Böden	Ebenen	Ebenenlast	Feldlast	Grundregal	
Einseitige Nutzung - Ebenenlast 40 kg						
					1000 x 350 mm (B x T)	
1700 mm	2	5	40 kg	200 kg	Best.-Nr. EUR	WZG 173510 HE 164,15
2000 mm	2	6	40 kg	240 kg	Best.-Nr. EUR	WZG 203510 HE 182,47
2300 mm	2	7	40 kg	280 kg	Best.-Nr. EUR	WZG 233510 HE 221,43
2700 mm	3	8	40 kg	320 kg	Best.-Nr. EUR	WZG 273510 HE 265,37
Beidseitige Nutzung - Ebenenlast 80 kg						
					1000 x 700 mm (B x T)	
1700 mm	2	5	80 kg	400 kg	Best.-Nr. EUR	WZG 177010 HD 378,83
2000 mm	2	6	80 kg	480 kg	Best.-Nr. EUR	WZG 207010 HD 436,39
2300 mm	2	7	80 kg	560 kg	Best.-Nr. EUR	WZG 237010 HD 499,10
2700 mm	3	8	80 kg	640 kg	Best.-Nr. EUR	WZG 277010 HD 591,30

→ Hängemappenregale

Schraubsystem WR

Übersichtliche, schnelle und einfache Archivierung von Hängemappen. Der steckbare VL-Stecker wird auf die Mappen gesteckt. Damit können die Hängemappen einfach in die Schienen eingehängt werden. VL-Stecker sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Ebenen im Abstand von 25 mm höhenverstellbar.

Nur als Grundregal lieferbar.

Ebenenlast: 40 / 80 kg, Feldlast bis 640 kg

Außenmaße = Nennmaße


Regale mit einem Höhen-/ Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden (DGUV Regel 108-007).



Wandregale

- Ideal zur **Bereitstellung von Arbeitsmaterial** im Büro oder in der Werkstatt
- **Flexibel:** Böden im Abstand von 50 mm höhenverstellbar (schraublos)
- **25 kg** Belastung pro Boden bei gleichmäßiger Belastung

5 Jahre
Garantie

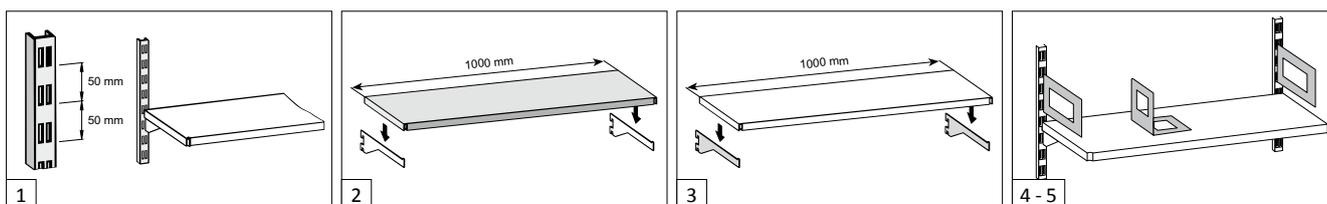

Wandregale - Bauteile

Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau		Abmessungen		Best.-Nr.	EUR	
1	Lochschiene	Lochschiene werden mittels Dübel und Schrauben an der Wand befestigt. Zweireihig im Abstand von 50 mm schlitzgelocht. U-Stahlprofil 12 x 25 x 12 mm.	Länge	1000 mm 1500 mm 2000 mm	K 620100 K 620150 K 620200	15,44 19,86 24,25
2	Fachboden	Traglast: 25 kg pro Boden. Die Auflage erfolgt auf zwei Konsolträgern. Kantungshöhe der Böden 25 mm.	Breite x Tiefe	1000 x 175 mm 1000 x 275 mm 1000 x 375 mm	K 10022 K 10032 K 10042	13,60 16,16 19,34
3	Konsolträger	Zur Fachbodenaufgabe (pro Boden werden 2 Stück benötigt). Nur für die Böden dieser Seite geeignet. Einzelpreisangaben!	Passend für Bodentiefe	175 mm 275 mm 375 mm	K 624175 K 624275 K 624375	4,53 5,05 5,57
4	Bücherbügel	Zur seitlichen Begrenzung. Wird in die Lochschiene gesteckt.	-	-	K 615200	3,70
5	Bücherstütze	Zur losen Auflage auf dem Fachboden.	-	-	K 615210	3,42
6	Dübel / Schrauben	Nur in Verpackungs-Einheiten à 18 Stück lieferbar (Einzelpreisangaben).	-	-	K 615035	0,34

Außenmaße: Breite: 1035 mm / Tiefen: 187 / 287 / 387 mm

Sicherheit: Eine ausreichende Wandbeschaffenheit und fachgerechte Verdübelung werden vorausgesetzt.



Aktenregale

Stecksystem ORION PLUS

Übersichtliche Lagerung und optimale Raumausnutzung durch Archivierung von Ordnern in Aktenregalen.



Pendelhefterregale

Stecksystem ORION PLUS

Einrichtung eines Archives mit Pendelhefterregalen.

Zur optimalen Raumausnutzung wurden hier Regale zur beidseitigen Nutzung gewählt.



>> Stichwortverzeichnis

Abdeckleisten	83	Knotenbleche	104
Ablaufkone	205, 207	Konsolträger	40
Aktenböden	24, 25, 34	Kragarmregale	208-211
Aktenregale, Stecksytem ORION PLUS	14-21	Lagerzubehör	213-240
Aktenregale, Schraubsystem WR	28-33	Längsverbände	112
Anfahrtschutze	191, 199	Lastenheber/-aufzüge	175
Anschlagbügel	22	Lebensmittelregale	122-123
Anschlagbügel, -leisten	22, 82, 100	Leitern	214-215
Antibakterielle Regale - AntiBac®	120-121	Lochschiene	40
Arbeitsplatzsysteme	227	Mehrgeschossige Regalanlagen	164-175
Arbeitsische	142	Mittelschlagbügel	25, 34
Auflageträger	190, 198, 205, 207	Muldeneinsätze	81, 101
Auflagetraversen	112	Muttern	35, 101, 104, 127
Aussteifungstraversen	25, 91	Palettenregale	192-203
Auszugböden	22, 82	Paneelböden	191
Behälter	218-219	Pendelhefterregale	36-37
Bereitstellregale	153-159	Profi-Lagerregale	52-53
Bücherbügel, -stütze	40	Profilverbinder	83
Deckenverankerung	24, 83	Regalanlagen	161-181
Diagonalstreben	24, 91	Regalbeschriftung	82
Distanzhalter	133, 191	Regale mit Gesamtabdeckung	162-163
Doppelregalverbinder	83, 199	Regalrahmen	24, 25, 88, 190, 198, 205, 207
Dübel	40, 191	Reifenregale	132-133
Durchlaufregale	158-159	Rohrstützen	112
Durchschubsicherungen	201	Rollladen-Vorbausatz	86
Eck-Fachbodenregale	74-75	Rückwände	35, 80, 100, 112
Eckplatten	35, 104, 127	Schlauchregale	134-135
Edelstahlregale	124-127	Schrägbodenregale	154-157
ESD-Fachbodenregale	115-117	Schränke	220-225
ESD-Stapelbehälter	117	Schrauben	35, 101, 104, 127
Etiketten zur Regalbeschriftung	82	Schubladen, -einsätze für Regale	84-85
Fachböden	24, 25, 34, 40, 53, 55, 56, 59, 60, 63, 65, 66, 71, 72, 73, 90, 95, 97, 102, 112	Schubladenschränke	224-225
Fachböden mit Trennblechlochung	90, 102	Schüttgutleisten	82, 100
Fachbodenregale, Stecksytem ORION PLUS	50-72	Schüttgutregale	136
Fachbodenregale, Schraubsystem WR	92-97	Schwerlastregale	183-211
Fachboden-Rohrregale	106-111	Seitenbleche	35, 100
Fachbodenträger	24, 25, 91	Seitenwände	23, 35, 80, 100, 112
Fächerregale	137	Spanplatten	190, 200
Fachteiler	22, 35, 81, 101	Spanplatten (Ebenen)	185, 189, 190, 200
Fass- und Abfüllregale	151	Stahlbauübungen	178-181
Felgenregele	132-133	Stahl-Fußplatten	104
Feuerwehr-/ Schlauchregale	134-135	Stützschutz	199
Flachbänder	104	Stützrahmen	24, 25, 88, 190, 198, 205, 207
Flankenschutz	199	Tiefenstege	191, 201
Flaschenregale	141	Transportgeräte	228-240
Flügeltüren	86, 98	Trennbleche	81, 101
Fördertechnik	176-177	Trommelwellen	205, 207
Fußblenden	83	T-Verstärkungsunterzüge	91, 103
Fußbodenverankerung	24, 83	Umweltregale	145-151
Fußplatten	104	Unterlegplatten	83, 191, 205, 207
Garderobenregale	139	Verankerungen	24, 83, 198, 205, 207
Gefachebenen	185, 187, 189, 190	Verfahrbare Regale	26-27
Gefahrstoffregale	150	Vorbau-Rollladen	86
Gelochte Böden	61	Wandregale	40
Getränkekistenregale	140	Wandverankerung	24, 83
Gitterböden, -roste	200	Wannenbodenregale	146-149
Großfachregale	184-187	Weinflaschenregale	141
Großfach-Reifenregale	132-133	Weitspannregale	188-191
Hängemappenauszüge	22	Wellenlager	205, 207
Hängemappenregale	38-39	Werkbänke	225-226
Hygiene-Regale	119-127	Winkelpfosten, -profile	35, 103, 127
Hygienic Lebensmittelregale	122-123	Zaunemente	174
Kabeltrommelregale	204-207	Zubehör für Aktenregale	22-25, 34-35
Kästen	216-217	Zubehör für Fachbodenregale	78-86, 98-101
Kästenregale	138	Zubehör für Fachboden-Rohrregale	112
Kippsicherungen	24, 83	Zubehör für Kragarmregale	209
Kleiderstangen	82, 100, 139	Zubehör für Palettenregale	198-201
Kleiderstangenregale	139	Zweigeschossige Regalanlagen	161-175



Die richtige Lösung mit Konzept... darauf können Sie sich verlassen!

- **Palettenregale**
als Mehrplatz- oder Einplatz-Systeme bis zu 16.000 mm Höhe in geschlossenen Hallen
- **Einfahr-Palettenregale**
- **Fachbodenregalanlagen**
zur Aufnahme von kleinen und mittelgroßen Teilen in ebenerdiger bzw. mehrgeschossiger Bauweise oder als geräteunterstützte Hochregalanlage
- **Kragarmregale**
in steckbar oder geschraubt verstellbarer Ausführung zur Aufnahme von Langgut
- **Stahl-Lagerbühnen**
- **Garderoben- und Werkzeugschränke**
- **Werkbänke und Arbeitstische**
- **Kunststoff-Lagerkästen**

Wir freuen uns auf Ihr Projekt!

Profitieren Sie von unserem Know-how und nutzen Sie Ihre Vorteile:

- Wirtschaftliche Lagerung durch unsere individuelle Lagerplanung
- Hohe Flexibilität durch unsere multifunktionalen Stecksysteme
- Optimale Raumausnutzung durch mehrgeschossige Regalanlagen
- Möglichkeit der späteren Erweiterung unserer Regalsysteme

Dieser Katalog ist speziell an Industrie, Handel, Wirtschaft und Gewerbe gerichtet.

Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.

GEHRING Lagertechnik GmbH

Stockumer Straße 136

D-44225 Dortmund

Telefon +49 (0)231 75 24 83

Telefax +49 (0)231 75 92 78

E-Mail info@gehring-lagertechnik.de

www.gehring-lagertechnik.de